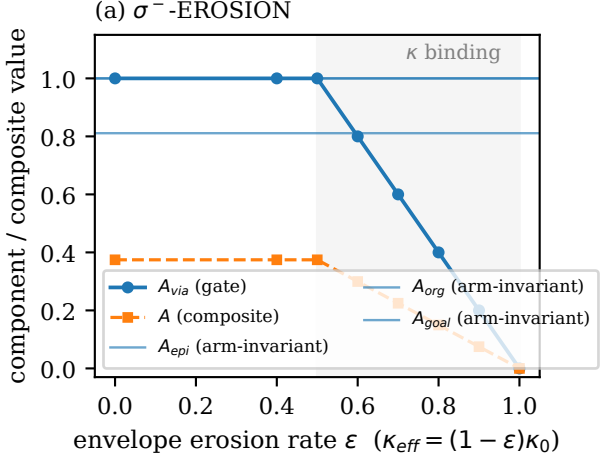
(a) σ^--EROSION
κ binding
component / composite value
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
A_{via} (gate)
A (composite)
A_{epi} (arm-invariant)
A_{org} (arm-invariant)
A_{goal} (arm-invariant)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
envelope erosion rate ε $(\kappa_{eff} = (1-\varepsilon)\kappa_0)$

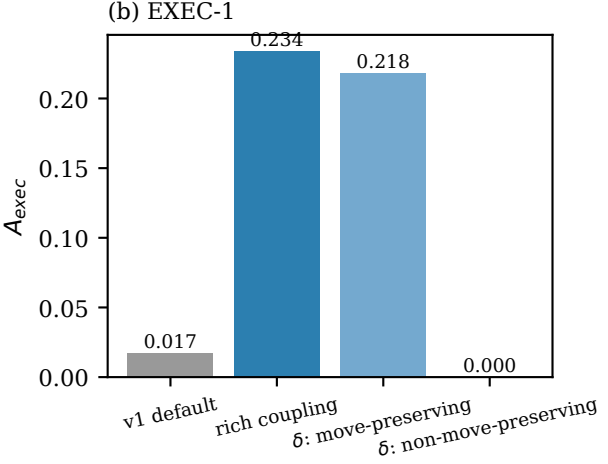
(b) EXEC-1
A_{exec}
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.017
0.234
0.218
0.000
v1 default
rich coupling
δ: move-preserving
δ: non-move-preserving