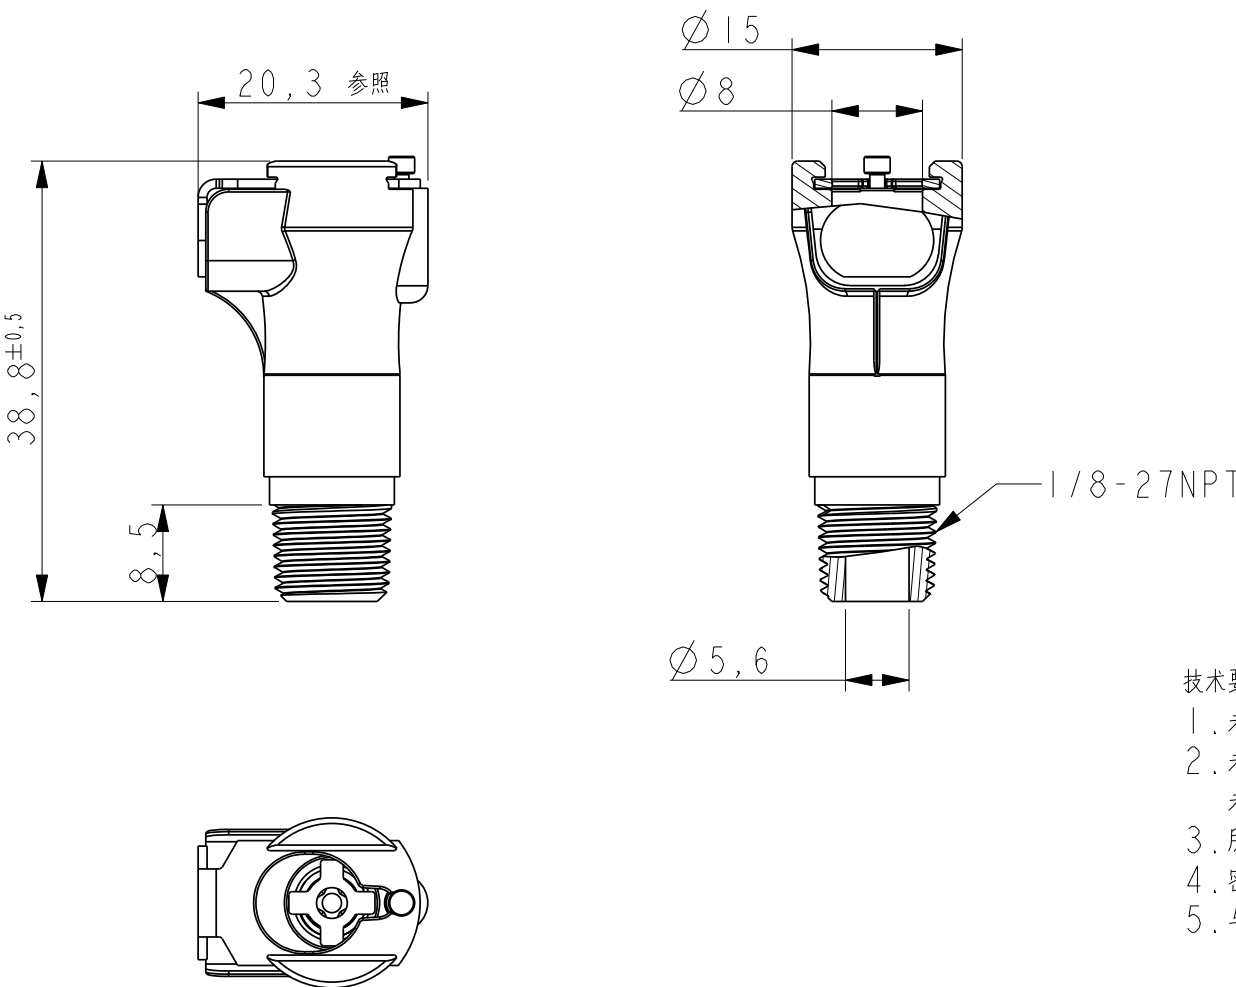



1		2		3		4		5		6		7		8					
Other								REV	ECN	DESCRIPTION			DESIGN	DATE					
								技术要求： 1. 未注尺寸按 3D 2. 未注线性及角度公差按 ISO 2768-1-1989-C 未注形状和位置公差按 ISO 2768-2-1989-L 3. 所用材料符合 RoHS 要求 4. 密封要求：耐压 830kPa，保压 15s，泄漏值小于 1kPa； 5. 与配套公端产品组合，锁紧和分离良好。											
										NAME		快插接头 Q2018N-SNV-SACN 839029							
										DESIGN		王伟	2022-06-20		DWG No.		C-515-00-03543	REV	001
										CHECK					MAT		POM	COLOR	本色
										CHECK					MODEL			PN	
										APPR.							/	1,000	A4

THIS DRAWING AND THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS THE PROPERTY OF FOREACH TECH Co., LTD. AND SHALL NOT BE USED, REPRODUCED, PUBLISHED OR DISCLOSED TO OTHERS WITHOUT THE EXPRESS WRITTEN CONSENT OF FOREACH TECH Co., LTD.