

전라남도 고시 제2026-86호

광주연구개발특구 첨단3지구 실시계획 변경(10차) 고시

광주광역시 고시 제2025-378호(2025.12.26.), 전라남도 고시 제2025-536호(2025.12.26.)로 실시계획 변경 승인 고시된 광주연구개발특구 첨단3지구 개발사업에 대하여 「연구개발특구의 육성에 관한 특별법」제27조 및 제28조, 같은 법 시행령 제25조, 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제30조의 규정에 따라 실시계획을 변경 고시합니다.

2026. 3. 12.

전라남도지사

1. 특구개발사업의 명칭 : 광주연구개발특구 첨단3지구(변경없음)

2. 특구개발사업의 목적 및 개요(변경없음)

가. 개발사업의 목적

- 인공지능 중심 산업융합 집적단지, 국립심혈관센터 조성 등의 성공적 추진으로 국가발전 및 지역경제 활성화 기여
- R&D특구내의 첨단3지구를 개발함으로써 광주·전남지역 내 증가하는 산업용지 수요에 적극 대비하고 산업구조변화에 따른 미래지향적 R&D연구산업단지 조성

나. 개발사업의 개요

- 특구개발사업(산업단지 조성)

3. 특구개발사업 시행지역의 위치 및 면적(변경없음)

가. 위치(변경없음) : 광주광역시 북구 오룡동·대촌동·월출동, 광산구 비아동, 장성군 남면·진원면 일원

나. 면적(변경없음) : 3,393,985㎡

- 일반산업단지 지정 면적 : 3,393,985㎡(제척예정지 234,583㎡ 미포함시)

구 분	면적(㎡)	비율(%)
합 계	3,393,985	100.0
산업시설	1,037,168.5	30.5
복합용지	70,436	2.1
주거시설용지	532,561	15.7
상업시설용지	60,983	1.8
자원시설용지	33,475	1.0
공공시설용지	1,659,361.5	48.9

※ 제척예정지 234,583㎡는 별도 관리

4. 사업시행자의 성명·주소(변경없음)

가. 사업시행자 : 광주광역시도시공사

나. 주 소 : 광주광역시 서구 시청로 26

다. 대 표 자 : 김 승 남

5. 특구개발사업의 시행방법 및 시행기간(변경없음)

가. 시행방법 : 공영개발

○ 「산업입지 및 개발에 관한 법률」제2조제9호에 따른 산업단지개발사업

나. 시행기간 : 2011년 ~ 2027년

6. 수용 또는 사용할 토지 등의 세목(변경없음)

7. 토지이용계획(변경없음)

구 분		면적(㎡)	비율(%)
총 계		3,393,985	100.0
산업 시설 용지	소 계	1,037,168.5	30.5
	제조시설용지	386,410	11.4
	연구시설용지	552,465.5	16.3
	물류시설용지	98,293	2.8
복합용지		70,436	2.1
주거 시설 용지	소 계	532,561	15.7
	단독주택용지	59,933	1.8
	공동주택용지	430,698	12.6
	근린생활시설용지	41,930	1.3
상업시설용지		60,983	1.8
지원 시설 용지	소 계	33,475	1.0
	지원시설용지	21,237	0.6
	업무시설용지	12,238	0.4
공공 시설 용지	소 계	1,659,361.5	48.9
	도 로	598,437.5	17.6
	보행자도로	10,142	0.3
	공 원	421,179	12.4
	녹 지	329,269	9.7
	광 장	1,996	0.1
	공공청사	19,233	0.6
	주차장	24,726	0.7
	공영차고지(화물)	44,257	1.3

구 분	면적(㎡)	비율(%)
공영차고지(버스)	20,006	0.6
공공공지	1,887	0.1
하천	31,788	0.9
주유소용지	5,999	0.2
종교시설용지	5,526	0.2
복지시설용지	1,388	-
학교용지	85,483	2.5
유치원	3,500	0.1
전기공급설비	23,915	0.7
가스정압시설	630	-
오폐수처리시설	30,000	0.9

※ 제척예정지 234,583㎡는 별도 관리

8. 도시·군관리계획 결정내용(변경) : 불임1

9. 개발이익의 재투자에 관한 사항 : 개발계획 참조(변경없음)

○ 주택용지에서 발생된 수익금으로 공장·연구용지 분양가 인하

10. 관련 도서의 열람방법

○ 열람장소 : 관련도서는 광주광역시 투자산단과, 전라남도 연구바이오산업과, 장성군 인구경제실에 비치하여 이해관계인 및 일반인에게 열람할 수 있도록 합니다.(관련도서 게재 생략)

○ 열람기간 : 2026. 03. 12. ~ 2026. 03. 30.(18일)

※ 기타 자세한 사항은 광주광역시 투자산단과(☎ 062-613-3892), 전라남도 연구바이오산업과(☎ 061-286-6622), 광주광역시도시공사(☎ 062-600-6741)로 문의하시기 바랍니다.

도시·군관리계획 결정내용(변경)

가. 지구단위계획구역 결정(변경)조서(변경없음)

1) 지구단위계획구역 결정(변경)조서(변경없음)

○ 지구단위계획구역 결정(변경)조서(변경없음)

구분	도면표시 번호	구역명	위 치	면 적(㎡)	최 초 결정일	비고
가정	첨3-1	광주 연구개발특구 첨단3지구 지구단위계획구역	광주광역시 북구 오룡동, 대촌 동, 월출동, 광산구 비아동, 장 성군 남면, 진원면 일원	3,628,568	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	

나. 토지이용 및 시설에 관한 도시관리계획 결정(변경)조서(변경)

1) 용도지역·지구의 세분 및 세분된 지역·지구의 변경에 관한 도시관리계획 결정(변경)조서(변경
없음)

가) 용도지역 결정(변경)조서(변경없음)

○ 용도지역 결정(변경)조서_총괄(변경없음)

구 분		면 적(㎡)	구성비(%)	비고
합 계		3,628,568	100.00	
주거 지역	소 계	824,808	22.73	
	제2종일반주거지역	730,980	20.15	
	준주거지역	93,828	2.59	
상업 지역	소 계	113,298	3.12	
	일반상업지역	113,298	3.12	
공업 지역	소 계	1,632,265	44.99	
	일반공업지역	498,342	13.73	
	준공업지역	1,133,923	31.25	
녹지 지역	소 계	1,058,197	29.16	
	자연녹지지역	1,058,197	29.16	

○ 용도지역 결정(변경)조서_광주광역시(변경없음)

구 분		면 적(㎡)	구성비(%)	비고
합 계		1,110,838	100.00	
주거 지역	소 계	437,660	39.40	
	제2종일반주거지역	391,263	35.22	
	준주거지역	46,397	4.18	
상업 지역	소 계	26,135	2.35	
	일반상업지역	26,135	2.35	
공업 지역	소 계	334,283	30.09	
	일반공업지역	-	-	
	준공업지역	334,283	30.09	
녹지 지역	소 계	312,760	28.16	
	자연녹지지역	312,760	28.16	

○ 용도지역 결정(변경)조서_장성군(변경없음)

구 분		면 적(㎡)	구성비(%)	비고
합 계		2,517,730	100.0	
주거 지역	소 계	387,148	15.4	
	제2종일반주거지역	339,717	13.5	
	준주거지역	47,431	1.9	
상업 지역	소 계	87,163	3.5	
	일반상업지역	87,163	3.5	
공업 지역	소 계	1,297,982	51.6	
	일반공업지역	498,342	19.8	
	준공업지역	799,640	31.8	
녹지 지역	소 계	745,437	29.6	
	자연녹지지역	745,437	29.6	

2) 기반시설의 배치와 규모에 관한 도시관리계획 결정(변경)조서(변경)

가) 교통시설(변경없음)

○ 도로(변경없음)

◦ 도로 총괄표(변경없음)

구분	합 계			1 류			2 류			3 류		
	노선수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수	연장 (m)	면적 (㎡)
합계	134	30,187	561,993.5	55	13,245	237,486	45	12,421	269,383.5	34	4,521	55,124
대로	7	6,589	191,504.5	-	-	-	5	5,773	173,187.5	2	816	18,317
중로	60	18,735	329,640	24	10,514	210,176	24	5,562	87,820	12	2,659	31,644
소로	67	4,863	40,849	31	2,731	27,310	16	1,086	8,376	20	1,046	5,163

※ 기존도로(호남고속도로, 하남진곡산단로, 국도1호선 등), 도로가감속 및 가각 등 포함 면적 : 738,862.5㎡

※ 기존도로(호남고속도로, 하남진곡산단로, 국도1호선 등) 130,283㎡ 제척 예정

※ 도로가감속 및 가각 등 포함 면적 : 608,579.5㎡

◦ 도로 결정(변경)조서(변경없음)

구분	규 모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최 초 결정일	비 고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	대로	2	참3-1	30	주간선도로	3,032	광주광역시 북구 월출동 812-8 일원	장성군 남면 삼태리 399-4 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020. 12. 31)	•광주시:L=2,529 m •장성군:L=503m
기정	대로	2	참3-2	30	주간선도로	193	광주광역시 북구 대촌동 870-12 일원	광주광역시 북구 대촌동 산3-5 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020. 12. 31)	•광주시

구분	규 모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최 초 결정일	비 고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	대로	2	참3-3	30	주간선도로	500	장성군 진원면 산동리 36-3 일원	장성군 남면 삼태리 1-9 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020. 12. 31)	•장성군
기정	대로	2	참3-4	30	주간선도로	1,375	장성군 남면 삼태리 442-12 일원	장성군 남면 월정리 208-4 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020. 12. 31)	•장성군
기정	대로	2	참3-5	30	주간선도로	673	광주광역시 북구 오룡동 949-2 일원	장성군 남면 삼태리 387-3 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020. 12. 31)	•광주시:L=47m •장성군:L=626m
기정	대로	3	참3-1	25	보조 간선도로	804	장성군 남면 삼태리 산21-3 일원	장성군 남면 삼태리 257-18 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020. 12. 31)	•장성군
기정	대로	3	참3-2	25	보조 간선도로	12	장성군 남면 삼태리 461-7 일원	장성군 남면 삼태리 461-3 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020. 12. 31)	•장성군
제척 (예정)	대로	3	참3-3	20-28	주간선도로	797	광주광역시 광산구 비아동 9-113 일원	광주광역시 광산구 비아동 산104-1 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020. 12. 31)	•광주시:L=584m •장성군:L=213m
기정	중로	1	참3-1	20	집산도로	217	광주광역시 북구 월출동 927-23 일원	광주광역시 북구 월출동 816-32 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020. 12. 31)	•광주시
기정	중로	1	참3-2	20	집산도로	285	광주광역시 북구 월출동 816-32 일원	광주광역시 북구 월출동 805-9 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020. 12. 31)	•광주시
기정	중로	1	참3-3	20	집산도로	591	광주광역시 북구 월출동 810-2 일원	광주광역시 북구 월출동 695-2 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020. 12. 31)	•광주시
기정	중로	1	참3-4	20	집산도로	198	광주광역시 북구 월출동 698-7 일원	광주광역시 북구 월출동 698-2 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020. 12. 31)	•광주시
기정	중로	1	참3-5	20	집산도로	194	광주광역시 북구 대촌동 952-1 일원	광주광역시 북구 대촌동 463-4 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020. 12. 31)	•광주시
기정	중로	1	참3-6	20	집산도로	563	광주광역시 북구 대촌동 463-3 일원	장성군 진원면 산동리 544-21 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020. 12. 31)	•장성군

구분	규 모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최 초 결정일	비 고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	중로	1	참3-7	16	집산도로	157	광주광역시 북구 대촌동 601-1 일원	광주광역시 북구 대촌동 908-4 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020. 12. 31)	•광주시
기정	중로	1	참3-8	20	집산도로	944	광주광역시 북구 대촌동 927 일원	장성군 남면 삼태리 산21-3 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020. 12. 31)	•광주시:L=82m •장성군:L=862m
기정	중로	1	참3-9	20	집산도로	352	장성군 진원면 산동리 545-19 일원	장성군 진원면 산동리 산84-1 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020. 12. 31)	•장성군
기정	중로	1	참3-10	20	집산도로	286	장성군 진원면 산동리 산84-1 일원	장성군 남면 삼태리 21-3 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020. 12. 31)	•장성군
기정	중로	1	참3-11	20	집산도로	191	광주광역시 북구 오룡동 1112 일원	광주광역시 북구 오룡동 838-1 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020. 12. 31)	•광주시
기정	중로	1	참3-12	20	집산도로	446	광주광역시 북구 오룡동 837-10 일원	장성군 남면 삼태리 19-2 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020. 12. 31)	•광주시:L=234m •장성군:L=212m
기정	중로	1	참3-13	20	집산도로	360	장성군 남면 삼태리 21-1 일원	장성군 남면 삼태리 223 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020. 12. 31)	•장성군
기정	중로	1	참3-14	20	집산도로	127	장성군 남면 삼태리 131-2 일원	장성군 남면 삼태리 148-5 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020. 12. 31)	•장성군
기정	중로	1	참3-15	20	집산도로	262	장성군 남면 삼태리 771-1 일원	장성군 남면 삼태리 131-2 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020. 12. 31)	•장성군
기정	중로	1	참3-16	20	집산도로	406	광주광역시 광산구 비아동 산12-3 일원	장성군 남면 삼태리 412-12 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020. 12. 31)	•광주시:L=316m •장성군:L=90m
기정	중로	1	참3-17	20	집산도로	181	장성군 남면 삼태리 412-7 일원	장성군 남면 삼태리 436-4 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020. 12. 31)	•장성군
기정	중로	1	참3-18	20	집산도로	271	장성군 남면 삼태리 436-4 일원	장성군 남면 삼태리 산100-1 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020. 12. 31)	•장성군

구분	구 모				기능	연장 (m)	가점	종점	사용 형태	주요 경과지	최 초 결정일	비 고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
가정	중로	1	참3-19	20	집산도로	1,281	장성군 남면 삼태리 399-4 일원	장성군 남면 삼태리 405-8 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020. 12. 31)	•장성군
가정	중로	1	참3-20	20	집산도로	681	광주광역시 광산구 비아동 산16 일원	광주광역시 광산구 비아동 산12-3 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020. 12. 31)	•광주시
가정	중로	1	참3-21	20	집산도로	1,062	장성군 남면 월정리 산28 일원	장성군 남면 월정리 1037-2 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020. 12. 31)	•장성군
가정	중로	1	참3-22	20	집산도로	260	장성군 남면 월정리 산28 일원	장성군 남면 월정리 35 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020. 12. 31)	•장성군
가정	중로	1	참3-23	20	집산도로	894	장성군 남면 월정리 8-13 일원	장성군 남면 월정리 산10-4 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020. 12. 31)	•장성군
가정	중로	1	참3-24	20	집산도로	305	장성군 남면 월정리 산36-15 일원	장성군 남면 월정리 1013 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020. 12. 31)	•장성군
가정	중로	2	참3-1	15	집산도로	710	장성군 진원면 하림리 642-14 일원	장성군 진원면 산동리 547-1 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020. 12. 31)	•장성군
가정	중로	2	참3-2	16	집산도로	148	광주광역시 북구 대촌동 870-1 일원	광주광역시 북구 대촌동 897 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020. 12. 31)	•광주시
가정	중로	2	참3-3	16	집산도로	250	광주광역시 북구 대촌동 897 일원	장성군 진원면 산동리 81-33 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020. 12. 31)	•광주시:L=52m •장성군:L=198m
가정	중로	2	참3-4	15	집산도로	179	장성군 진원면 산동리 44-1 일원	장성군 진원면 산동리 81-19 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020. 12. 31)	•장성군
가정	중로	2	참3-5	16	집산도로	171	광주광역시 북구 대촌동 466-1 일원	장성군 진원면 산동리 81-48 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020. 12. 31)	•광주시:L=26m •장성군:L=145m
가정	중로	2	참3-6	15	집산도로	179	광주광역시 북구 대촌동 898-1 일원	광주광역시 북구 대촌동 922-1 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020. 12. 31)	•광주시
가정	중로	2	참3-7	16	집산도로	171	장성군 진원면 산동리 37-2 일원	장성군 진원면 산동리 81-43 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020. 12. 31)	•장성군
가정	중로	2	참3-8	16	집산도로	166	장성군 진원면 산동리 81-48 일원	장성군 진원면 산동리 산86-6 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020. 12. 31)	•장성군
가정	중로	2	참3-9	16	집산도로	171	장성군 진원면 산동리 81-54 일원	장성군 진원면 산동리 37-2 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020. 12. 31)	•장성군

구분	규 모				기능	연장 (m)	가점	종점	사용 형태	주요 경과지	최 초 결정일	비 고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
가정	중로	2	참3-11	16	집산도로	253	광주광역시 북구 오룡동 산56 일원	장성군 진원면 산동리 산85-2 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020. 12. 31)	•광주시:L=214m •장성군:L=39m
가정	중로	2	참3-12	16	집산도로	18	광주광역시 북구 오룡동 1112 일원	광주광역시 북구 오룡동 1015 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020. 12. 31)	•광주시
가정	중로	2	참3-13	15	집산도로	58	장성군 남면 삼태리 30-2 일원	장성군 남면 삼태리 27-12 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020. 12. 31)	•장성군
가정	중로	2	참3-14	16	집산도로	319	광주광역시 북구 오룡동 산90 일원	광주광역시 북구 오룡동 산86 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020. 12. 31)	•광주시
가정	중로	2	참3-15	16	집산도로	204	광주광역시 북구 오룡동 1112도	장성군 남면 삼태리 산85	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020. 12. 31)	•광주시:L=168m •장성군:L=36m
가정	중로	2	참3-16	16	집산도로	161	광주광역시 북구 오룡동 산85 일원	장성군 남면 삼태리 131-3 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020. 12. 31)	•광주시:L=19m •장성군:L=142m
가정	중로	2	참3-17	16	집산도로	373	장성군 남면 삼태리 412-5 일원	장성군 남면 삼태리 428-1 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020. 12. 31)	•장성군
가정	중로	2	참3-18	16	집산도로	132	장성군 남면 삼태리 418-3 일원	장성군 남면 삼태리 418 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020. 12. 31)	•장성군
가정	중로	2	참3-19	16	집산도로	278	장성군 남면 삼태리 산94-14 일원	장성군 남면 삼태리 418-4 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020. 12. 31)	•장성군
가정	중로	2	참3-20	16	집산도로	181	장성군 남면 삼태리 418 일원	장성군 남면 삼태리 산95 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020. 12. 31)	•장성군
가정	중로	2	참3-21	16	집산도로	161	광주광역시 광산구 비아동 548 일원	광주광역시 광산구 비아동 4-3 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020. 12. 31)	•광주시
가정	중로	2	참3-22	16	집산도로	476	장성군 남면 월정리 산35 일원	장성군 남면 월정리 산5 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020. 12. 31)	•장성군
가정	중로	2	참3-23	16	집산도로	263	장성군 남면 월정리 1031 일원	장성군 남면 월정리 8-1 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020. 12. 31)	•장성군
가정	중로	2	참3-24	16	집산도로	273	장성군 남면 월정리 산11-4 일원	장성군 남면 월정리 산25-6 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020. 12. 31)	•장성군
가정	중로	2	참3-25	16	집산도로	267	장성군 남면 월정리 산32-1 일원	장성군 남면 월정리 산9-1 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020. 12. 31)	•장성군
가정	중로	3	참3-1	12	집산도로	178	광주광역시 북구 월출동 806-10 일원	광주광역시 북구 월출동 806-2 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020. 12. 31)	•광주시
가정	중로	3	참3-2	12	집산도로	263	광주광역시 북구 월출동 695-2 일원	광주광역시 북구 월출동 807-6 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020. 12. 31)	•광주시
가정	중로	3	참3-3	6~12	집산도로	186	장성군 진원면 학림리 643-3 일원	장성군 진원면 학림리 646-26 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020. 12. 31)	•장성군

구분	규 모				기능	연장 (m)	가점	중점	사용 형태	주요 경과지	최 초 결정일	비 고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
가정	중로	3	참3-4	12	집산도로	378	광주광역시 북구 대촌동 601 일원	광주광역시 북구 대촌동 866 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020. 12. 31)	•광주시
가정	중로	3	참3-5	12	집산도로	179	광주광역시 북구 대촌동 906-1 일원	광주광역시 북구 대촌동 884-1 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020. 12. 31)	•광주시
가정	중로	3	참3-6	12	집산도로	173	광주광역시 북구 대촌동 501-1 일원	광주광역시 북구 대촌동 901 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020. 12. 31)	•광주시
가정	중로	3	참3-7	12	집산도로	189	광주광역시 북구 대촌동 889 일원	광주광역시 북구 대촌동 산2 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020. 12. 31)	•광주시
가정	중로	3	참3-8	12	집산도로	166	광주광역시 북구 대촌동 870-1 일원	광주광역시 북구 대촌동 산2 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020. 12. 31)	•광주시
가정	중로	3	참3-9	12	집산도로	284	장성군 남면 월정리 8-2 일원	장성군 남면 월정리 1016-2 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020. 12. 31)	•장성군
가정	중로	3	참3-10	12	집산도로	102	장성군 남면 월정리 191-5 일원	장성군 남면 월정리 산41-3 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020. 12. 31)	•장성군
가정	중로	3	참3-11	12	집산도로	228	장성군 남면 월정리 173-8 일원	장성군 남면 월정리 438-1 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020. 12. 31)	•장성군
가정	중로	3	참3-12	12	집산도로	340	광주광역시 북구 월출동 807-6 일원	광주광역시 북구 월출동 807-2 일원	일반도 로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020. 12. 31)	•광주시
가정	소로	1	참3-1	10	국지도로	114	광주광역시 북구 월출동 808-4 일원	광주광역시 북구 월출동 816-31 일원	일반 도로	-	광주 2022-229호 전남 2022-390호 (2022.8.18)	•광주시
가정	소로	1	참3-2	10	국지도로	133	광주광역시 북구 월출동 808-3 일원	광주광역시 북구 월출동 805-8 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•광주시
가정	소로	1	참3-3	10	국지도로	153	광주광역시 북구 월출동 808-2 일원	광주광역시 북구 월출동 807-2 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•광주시
가정	소로	1	참3-4	10	국지도로	50	광주광역시 북구 대촌동 562 일원	광주광역시 북구 대촌동 906 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•광주시
가정	소로	1	참3-5	10	국지도로	50	광주광역시 북구 대촌동 906 일원	광주광역시 북구 대촌동 910-1 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•광주시
가정	소로	1	참3-6	10	국지도로	50	광주광역시 북구 대촌동 880-1 일원	광주광역시 북구 대촌동 902 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•광주시
가정	소로	1	참3-7	10	국지도로	50	광주광역시 북구 대촌동 903 일원	광주광역시 북구 대촌동 910-3 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•광주시
가정	소로	1	참3-8	10	국지도로	50	광주광역시 북구 대촌동 870-1 일원	광주광역시 북구 대촌동 882 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•광주시
가정	소로	1	참3-9	10	국지도로	50	광주광역시 북구 대촌동 884 일원	광주광역시 북구 대촌동 900 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•광주시
가정	소로	1	참3-10	10	국지도로	50	광주광역시 북구 대촌동 870-1 일원	광주광역시 북구 대촌동 886 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•광주시

구분	규 모				기능	연장 (m)	가점	중점	사용 형태	주요 경과지	최 초 결정일	비 고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
가정	소로	1	참3-11	10	국지도로	50	광주광역시 북구 대촌동 886 일원	광주광역시 북구 대촌동 889 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•광주시
가정	소로	1	참3-12	10	국지도로	50	광주광역시 북구 대촌동 870-1 일원	광주광역시 북구 대촌동 870-1 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•광주시
가정	소로	1	참3-13	10	국지도로	50	광주광역시 북구 대촌동 869 일원	광주광역시 북구 대촌동 868 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•광주시
가정	소로	1	참3-14	10	국지도로	307	장성군 남면 월정리 162-3 일원	장성군 남면 월정리 439 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•장성군
가정	소로	1	참3-15	10	국지도로	81	장성군 남면 월정리 164-1 일원	장성군 남면 월정리 167 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•장성군
가정	소로	1	참3-16	10	국지도로	81	장성군 남면 월정리 164-1 일원	장성군 남면 월정리 166 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•장성군
가정	소로	1	참3-17	10	국지도로	99	장성군 남면 월정리 162-3 일원	장성군 남면 월정리 173-8 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•장성군
가정	소로	1	참3-18	10	국지도로	56	장성군 남면 월정리 439 일원	장성군 남면 월정리 349-1 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•장성군
가정	소로	1	참3-19	10	국지도로	71	장성군 진원면 학림리 641-10 일원	장성군 진원면 학림리 646-3 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•장성군
가정	소로	1	참3-20	10	국지도로	271	광주광역시 광산구 비아동 산12-3 일원	광주광역시 광산구 비아동 785 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•광주시
가정	소로	1	참3-21	10	국지도로	71	광주광역시 광산구 비아동 산37-13 일원	광주광역시 광산구 비아동 산37-16 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•광주시
가정	소로	1	참3-22	10	특수도로	98	장성군 남면 삼태리 131-3 일원	장성군 남면 삼태리 131-2 일원	보행자 전용 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•장성군
가정	소로	1	참3-23	10	특수도로	168	장성군 남면 월정리 199-9 일원	장성군 남면 월정리 산32-1 일원	보행자 전용 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•장성군
가정	소로	1	참3-24	10	특수도로	30	장성군 남면 월정리 산42-2 일원	장성군 남면 월정리 산44-1 일원	보행자 전용 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•장성군
가정	소로	1	참3-25	10	특수도로	116	장성군 남면 월정리 1016-5 일원	장성군 남면 월정리 173-2 일원	보행자 전용 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•장성군
가정	소로	1	참3-26	10	특수도로	30	장성군 남면 월정리 1016-5 일원	장성군 남면 월정리 1016-4 일원	보행자 전용 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•장성군
가정	소로	1	참3-27	10	특수도로	77	장성군 남면 삼태리 421-1 일원	장성군 남면 삼태리 427 일원	보행자 전용 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•장성군
가정	소로	1	참3-28	10	국지도로	105	광주광역시 북구 월출동 806-8 일원	광주광역시 북구 월출동 806-3 일원	일반 도로	-	광주 2022-229호 전남 2022-390호 (2022.8.18)	•광주시
가정	소로	1	참3-29	10	국지도로	71	광주광역시 북구 월출동 807-5 일원	광주광역시 북구 월출동 816-6 일원	일반 도로	-	광주 2022-229호 전남 2022-390호 (2022.8.18)	•광주시

구분	규 모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최 초 결정일	비 고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
가정	소로	1	참3-30	10	국지도로	71	광주광역시 북구 월출동 807-3 일원	광주광역시 북구 월출동 816-6 일원	일반 도로	-	광주 2022-229호 전남 2022-390호 (2022.8.18)	•광주시
가정	소로	1	참3-31	10	국지도로	13	장성군 남면 삼태리 544-58 일원	장성군 남면 삼태리 544-58 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020. 12. 31)	•장성군
가정	소로	2	참3-1	9	국지도로	9	광주광역시 북구 월출동 805-12 일원	광주광역시 북구 월출동 816-32 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•광주시
가정	소로	2	참3-2	8	국지도로	12	광주광역시 북구 월출동 816-6 일원	광주광역시 북구 월출동 816-6 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•광주시
가정	소로	2	참3-3	8	국지도로	14	광주광역시 북구 월출동 807-1 일원	광주광역시 북구 월출동 816-31 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•광주시
가정	소로	2	참3-4	8	국지도로	20	광주광역시 북구 월출동 808-7 일원	광주광역시 북구 월출동 816-8 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•광주시
가정	소로	2	참3-6	8	국지도로	17	장성군 남면 산동리 541-4 일원	장성군 남면 산동리 547-11 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•장성군
가정	소로	2	참3-7	8	국지도로	13	장성군 남면 산동리 545-1 일원	장성군 남면 산동리 83-1 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•장성군
가정	소로	2	참3-9	8	국지도로	9	장성군 남면 삼태리 17 일원	장성군 남면 삼태리 17 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•장성군
가정	소로	2	참3-10	8	국지도로	10	장성군 남면 삼태리 23-9 일원	장성군 남면 삼태리 23-9 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•장성군
가정	소로	2	참3-11	8	국지도로	7	장성군 남면 삼태리 230-1 일원	장성군 남면 삼태리 231 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•장성군
가정	소로	2	참3-12	8	국지도로	167	장성군 남면 월정리 산54-2 일원	장성군 남면 삼태리 442-3 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•장성군
가정	소로	2	참3-13	8	국지도로	16	장성군 남면 월정리 산54-1 일원	광주광역시 광산구 비야동 산33-36 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•장성군
가정	소로	2	참3-14	8	국지도로	97	장성군 남면 월정리 149-1 일원	장성군 남면 월정리 1018-3 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•장성군
가정	소로	2	참3-15	8	국지도로	13	광주광역시 북구 월출동 697-3 일원	광주광역시 북구 월출동 697-4 일원	일반 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•광주시
가정	소로	2	참3-16	8	국지도로	13	광주광역시 북구 월출동 805-8 일원	광주광역시 북구 월출동 816-9 일원	일반 도로	-	광주 2022-229호 전남 2022-390호 (2022.8.18)	•광주시
가정	소로	2	참3-17	8	특수도로	189	광주광역시 광산구 비야동 산26-1 일원	광주광역시 광산구 비야동 산31-11 일원	보행자 전용 도로	-	광주 2022-229호 전남 2022-390호 (2022.8.18)	•광주시
가정	소로	2	참3-18	8	국지도로	483	장성군 남면 월정리 172 일원	장성군 남면 월정리 산13-10 일원	일반 도로	-	광주 2025-346호 전남 2025-492호 (2025.12.04)	•장성군 •구역내278m •구역외205m

구분	규 모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최 초 결정일	비 고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
가정	소로	3	참3-1	5	특수도로	30	광주광역시 북구 월출동 807-8 일원	광주광역시 북구 월출동 807-6 일원	보행자 전용 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•광주시
가정	소로	3	참3-2	5	특수도로	18	광주광역시 북구 월출동 807-6 일원	광주광역시 북구 월출동 807-5 일원	보행자 전용 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•광주시
가정	소로	3	참3-3	5	특수도로	35	광주광역시 북구 월출동 807-5 일원	광주광역시 북구 월출동 807-4 일원	보행자 전용 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•광주시
가정	소로	3	참3-4	5	특수도로	18	광주광역시 북구 월출동 807-2 일원	광주광역시 북구 월출동 807-1 일원	보행자 전용 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•광주시
가정	소로	3	참3-5	5	특수도로	41	광주광역시 북구 대촌동 952 일원	광주광역시 북구 대촌동 601-1 일원	보행자 전용 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•광주시
가정	소로	3	참3-6	5	특수도로	40	광주광역시 북구 대촌동 952 일원	광주광역시 북구 대촌동 870-1 일원	보행자 전용 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•광주시
가정	소로	3	참3-7	5	특수도로	34	광주광역시 북구 대촌동 952 일원	광주광역시 북구 대촌동 870-1 일원	보행자 전용 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•광주시
가정	소로	3	참3-8	5	특수도로	22	광주광역시 북구 대촌동 산1 일원	광주광역시 북구 대촌동 산1 일원	보행자 전용 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•광주시
가정	소로	3	참3-9	5	특수도로	37	광주광역시 북구 대촌동 917-4 일원	광주광역시 북구 대촌동 918 일원	보행자 전용 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•광주시
가정	소로	3	참3-10	5	특수도로	40	장성군 남면 산동리 545-23 일원	장성군 남면 산동리 545-22 일원	보행자 전용 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•광주시
가정	소로	3	참3-11	5	특수도로	37	장성군 남면 산동리 36 일원	장성군 남면 산동리 36 일원	보행자 전용 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•광주시
가정	소로	3	참3-12	5	특수도로	40	장성군 남면 산동리 38-3 일원	장성군 남면 산동리 38-3 일원	보행자 전용 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•광주시
가정	소로	3	참3-13	5	특수도로	100	광주광역시 북구 오룡동 1112 일원	광주광역시 북구 오룡동 산78 일원	보행자 전용 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•광주시
가정	소로	3	참3-14	5	특수도로	32	장성군 남면 삼태리 399-1 일원	장성군 남면 삼태리 399-1 일원	보행자 전용 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•장성군
가정	소로	3	참3-15	5	특수도로	35	장성군 남면 삼태리 399-1 일원	장성군 남면 삼태리 399-1 일원	보행자 전용 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•장성군
가정	소로	3	참3-16	5	특수도로	96	장성군 남면 월정리 산42-2 일원	장성군 남면 월정리 199-18 일원	보행자 전용 도로	-	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•장성군
가정	소로	3	참3-17	6	특수도로	16	광주광역시 북구 월출동 805-7 일원	광주광역시 북구 월출동 805-7 일원	보행자 전용 도로	-	광주 2022-229호 전남 2022-390호 (2022.8.18)	•광주시
가정	소로	3	참3-18	5	특수도로	17	광주광역시 북구 월출동 806-1 일원	광주광역시 북구 월출동 806-3 일원	보행자 전용 도로	-	광주 2022-229호 전남 2022-390호 (2022.8.18)	•광주시
가정	소로	3	참3-19	5-6	국지도로	216	광주광역시 광산구 비아동 785-1 일원	광주광역시 광산구 비아동 산 104-6 일원	일반 도로	-	광주 2023-111호 전남 2023-184호 (2023.5.11)	•광주시 •장성군
가정	소로	3	참3-20	4	국지도로	142	전남 장성군 진원면 산동리 산 73-6	전남 장성군 남면 삼태리 2-3	일반 도로	-	광주 2025-346호 전남 2025-492호 (2025.12.04)	•장성군

○ 주차장(변경없음)

◦ 주차장 결정(변경)조서(변경없음)

구분	도면 표시번호	시설명	위 치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비고
				기 정	변 경	변경후		
합계			9개소	24,726	-	24,726		
가정	참3-1	노외 주차장	장성군 남면 월정리 208-4 일원	2,693	-	2,693	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•장성군
가정	참3-2	노외 주차장	장성군 남면 월정리 199-30 일원	4,653	-	4,653	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•장성군
가정	참3-3	노외 주차장	장성군 남면 삼태리 418-3 일원	5,187	-	5,187	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•장성군
가정	참3-4	노외 주차장	장성군 남면 삼태리 산85 일원	3,010	-	3,010	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•장성군
가정	참3-5	노외 주차장	장성군 진원면 산동리 29 일원	2,752	-	2,752	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•장성군
가정	참3-6	노외 주차장	장성군 진원면 산동리 81-52 일원	2,377	-	2,377	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•장성군
가정	참3-7	노외 주차장	광주광역시 북구 대촌동 887 일원	1,740	-	1,740	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•광주시
가정	참3-8	노외 주차장	광주광역시 북구 월출동 808-4 일원	1,140	-	1,140	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•광주시
가정	참3-9	노외 주차장	광주광역시 북구 월출동 806-3 일원	1,174	-	1,174	광주 2022-229호 전남 2022-390호 (2022.8.18)	•광주시

○ 자동차 정류장(변경없음)

◦ 자동차 정류장 결정(변경)조서(변경없음)

구분	도면 표시번호	시설명	시설의 종 류	위 치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비고
					기 정	변 경	변경후		
합계				2개소	64,263	-	64,263		
기정	참3-1	자동차 정류장	공영차고지 (화물)	장성군 남면 월정리 1-2 일원	44,257	-	44,257	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•장성군
기정	참3-2	자동차 정류장	공영차고지 (버스)	광주광역시 광산구 비아동 4-5 일원	20,006	-	20,006	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•광주시 •장성군

- 나) 공간시설(변경)
 - 공원(변경)
 - 공원 총괄표(변경)

구 분	개 소	면 적(㎡)			비 고
		기정	변경	변경후	
합계	22	421,179	-	421,179	•광주시:115,962㎡ •장성군:305,217㎡
근린공원	10	340,118	감2,178	337,940	•광주시:69,922㎡ •장성군:268,018㎡
소공원	10	35,161	증2,178	37,339	•광주시:26,026㎡ •장성군:11,313㎡
체육공원	2	45,900	-	45,900	•광주시:20,014㎡ •장성군:25,886㎡

- 공원 결정(변경)조서(변경없음)

구분	도면표시 번호	공원명	시설의 종 류	위 치	면 적(㎡)	최 초 결정일	비 고
합계				22개소	421,179 (397,961)	-	-
기정	참3-1	공원	근린공원	장성군 진원면 산동리 544-30 일원	68,225 (54,558)	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•광주시:7,272㎡ •장성군:60,953㎡ •저류시설4중복결정 •하천8 중복결정
기정	참3-2	공원	근린공원	장성군 진원면 산동리 81-18 일원	12,039	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•장성군
기정	참3-3	공원	근린공원	장성군 진원면 산동리 산80-2 일원	20,666	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•장성군
기정	참3-4	공원	근린공원	광주광역시 북구 오룡동 산59 일원	22,150	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•광주시:13,443㎡ •장성군:8,707㎡
기정	참3-5	공원	근린공원	장성군 남면 삼태리 20-1 일원	11,209 (8,737)	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•장성군 •하천 참3-2 중복결정
기정	참3-6	공원	근린공원	장성군 남면 삼태리 49-5 일원	67,827 (63,806)	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•광주시:31,404㎡ •장성군:36,423㎡ •저류시설3중복결정 •하천 참3-2 중복결정
기정	참3-7	공원	근린공원	광주광역시 북구 오룡동 1080 일원	10,000 (6,942)	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•광주시 •하천 참3-2 중복결정
기정	참3-8	공원	근린공원	장성군 남면 삼태리 405 일원	72,847	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•광주시:7,803㎡ •장성군:65,044㎡ •저류시설2중복결정

※ ()는 하천면적 제외 후 공원면적임

구분	도면표시 번호	공원명	시설의 종 류	위 치	면 적(㎡)	최 초 결정일	비 고
가정	참3-9	공원	근린공원	장성군 남면 삼태리 413 일원	11,527	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•장성군
가정	참3-10	공원	근린공원	장성군 남면 월정리 329-4 일원	41,450	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•장성군 •저류시설 ¹ 중복결정
가정	참3-1	공원	체육공원	장성군 남면 삼태리 135 일원	25,886	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•장성군
가정	참3-2	공원	체육공원	광주광역시 광산구 비아동 산12-3 일원	20,014	광주 2023-111호 전남 2023-184호 (2023.5.11)	•광주시
가정	참3-1	공원	소공원	광주광역시 북구 월출동 927-23 일원	2,309	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•광주시
가정	참3-2	공원	소공원	광주광역시 북구 월출동 805-5 일원	3,489	광주 2022-229호 전남 2022-390호 (2022.8.18)	•광주시
가정	참3-3	공원	소공원	광주광역시 북구 월출동 807-3 일원	1,413	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•광주시
가정	참3-4	공원	소공원	광주광역시 북구 월출동 696-11 일원	8,115	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•광주시
가정	참3-5	공원	소공원	장성군 진원면 학림리 645-6 일원	4,955	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•광주시:2,400㎡ •장성군:2,555㎡
가정	참3-6	공원	소공원	광주광역시 북구 대촌동 952-1 일원	2,112	광주 2025-346호 전남 2025-492호 (2025.12.04)	•광주시
가정	참3-7	공원	소공원	광주광역시 북구 대촌동 527 일원	2,278	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•광주시
가정	참3-8	공원	소공원	광주광역시 북구 대촌동 888-1 일원	1,732	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•광주시
가정	참3-9	공원	소공원	광주 북구 오룡동 838-2 일원	2,178	광주 2025-346호 전남 2025-492호 (2025.12.04)	•광주시
가정	참3-10	공원	소공원	장성군 남면 월정리 199-15 일원	8,758	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•장성군

※ ()는 하천면적 제외 후 공원면적임

◦ 공원 결정(변경)사유서

도면표시번호	공원명	변 경 내 용	변 경 사 유
참3-9	소공원	• 총괄 면적 변경 - 면적 : 2,178㎡ (근린공원→소공원)	• 공원면적 합계 오기 정정

○ 녹지(변경없음)

◦ 녹지 총괄표(변경없음)

구 분	개 소	면 적(㎡)	비 고
합계	42	329,269	•광주시:116,773㎡ •장성군:212,496㎡
완충녹지	30	296,126	•광주시:115,045㎡ •장성군:181,081㎡
경관녹지	11	31,297	•광주시:1,728㎡ •장성군:29,569㎡
연결녹지	1	1,846	•장성군:1,846㎡

◦ 녹지 결정(변경)조서(변경없음)

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 종 류	위 치	면 적(㎡)	최 초 결정일	비고
합계				42개소	329,269		
가정	참3-1	녹지	완충녹지	광주광역시 북구 월출동 811-8 일원	5,507	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•광주시:5,440㎡ •장성군:67㎡
가정	참3-2	녹지	완충녹지	광주광역시 북구 월출동 814-8 일원	6,752	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•광주시
가정	참3-3	녹지	완충녹지	광주광역시 북구 월출동 696-9 일원	8,565	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•광주시
가정	참3-4	녹지	완충녹지	광주광역시 북구 대촌동 751-6 일원	7,673	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•광주시
가정	참3-5	녹지	완충녹지	광주광역시 북구 대촌동 709-1 일원	5,308	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•광주시
가정	참3-6	녹지	완충녹지	광주광역시 북구 대촌동 870-1 일원	7,604	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•광주시
가정	참3-7	녹지	완충녹지	광주광역시 북구 오룡동 1112 일원	5,234	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•광주시
가정	참3-8	녹지	완충녹지	광주광역시 북구 오룡동 1112 일원	4,781	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•광주시
가정	참3-9	녹지	완충녹지	광주광역시 북구 오룡동 1112 일원	4,258	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•광주시
가정	참3-10	녹지	완충녹지	장성군 남면 삼태리 771-1 일원	2,724	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•광주시:653㎡ •장성군:2,071㎡
가정	참3-11	녹지	완충녹지	광주광역시 북구 월출동 807-1 일원	6,348	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•광주시

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 종 류	위 치	면 적(㎡)	최 초 결정일	비고
가정	참3-12	녹지	완충녹지	장성군 진원면 산동리 539-4 일원	17,090	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•장성군
가정	참3-13	녹지	완충녹지	장성군 남면 삼태리 2-10 일원	10,906	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•장성군
가정	참3-14	녹지	완충녹지	장성군 남면 삼태리 436-4 일원	5,659	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•장성군
가정	참3-15	녹지	완충녹지	장성군 남면 삼태리 산173-3 일원	24,209	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•광주시:16,977㎡ •장성군:7,232㎡
가정	참3-16	녹지	완충녹지	광주광역시 광산구 비아동 산12-3 일원	8,091	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•광주시:7,804㎡ •장성군:287㎡
가정	참3-17	녹지	완충녹지	광주광역시 광산구 비아동 산25-3 일원	18,505	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•광주시
가정	참3-18	녹지	완충녹지	장성군 남면 삼태리 산150 일원	60,841	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•광주시:4,978㎡ •장성군:55,863㎡
가정	참3-19	녹지	완충녹지	장성군 남면 삼태리 산146-1 일원	2,927	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•장성군
가정	참3-20	녹지	완충녹지	장성군 남면 월정리 1-41 일원	23,835	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•장성군
가정	참3-21	녹지	완충녹지	장성군 남면 월정리 산54-1 일원	673	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•장성군
가정	참3-22	녹지	완충녹지	장성군 남면 월정리 1-38 일원	31,691	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•장성군
가정	참3-23	녹지	완충녹지	장성군 남면 월정리 163 일원	16,254	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•장성군
가정	참3-24	녹지	완충녹지	장성군 남면 월정리 439 일원	1,224	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•장성군
가정	참3-25	녹지	완충녹지	장성군 남면 월정리 168 일원	2,845	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•장성군
가정	참3-26	녹지	완충녹지	장성군 남면 월정리 산3-2 일원	880	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•장성군
가정	참3-27	녹지	완충녹지	광주광역시 북구 월출동 697-3 일원	1,048	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•광주시

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 종 류	위 치	면 적(㎡)	최 초 결정일	비고
가정	참3-28	녹지	완충녹지	광주광역시 북구 월출동 697-7 일원	2,640	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•광주시
가정	참3-29	녹지	완충녹지	광주광역시 북구 월출동 805-7 일원	477	광주 2022-229호 전남 2022-390호 (2022.8.18)	•광주시
가정	참3-30	녹지	완충녹지	장성군 남면 삼태리 392-12 일원	1,577	광주 2022-229호 전남 2022-390호 (2022.8.18)	•장성군
가정	참3-1	녹지	경관녹지	장성군 남면 월정리 1013 일원	1,383	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•장성군
가정	참3-2	녹지	경관녹지	장성군 남면 삼태리 산 173-4 일원	1,348	광주 2023-111호 전남 20223-184호 (2023.5.11)	•광주시:1,009㎡ •장성군:339㎡
가정	참3-3	녹지	경관녹지	광주광역시 광산구 비아동 산 104-6 일원	313	광주 2023-111호 전남 20223-184호 (2023.5.11)	•광주시
가정	참3-4	녹지	경관녹지	장성군 남면 월정리 산 54-1 일원	476	광주 2025-346호 전남 2025-492호 (2025.12.04)	•장성군
가정	참3-5	녹지	경관녹지	장성군 남면 월정리 산3 일원	24,133	광주 2025-346호 전남 2025-492호 (2025.12.04)	•장성군
가정	참3-6	녹지	경관녹지	광주광역시 북구 월출동 805-16 일원	406	광주 2025-346호 전남 2025-492호 (2025.12.04)	•광주시
가정	참3-7	녹지	경관녹지	장성군 남면 삼태리 436-9 일원	814	광주 2025-346호 전남 2025-492호 (2025.12.04)	•장성군
가정	참3-8	녹지	경관녹지	장성군 남면 삼태리 산 169 일원	995	광주 2025-346호 전남 2025-492호 (2025.12.04)	•장성군
가정	참3-9	녹지	경관녹지	장성군 진원면 산동리 544-89일원	564	광주 2025-346호 전남 2025-492호 (2025.12.04)	•장성군
가정	참3-10	녹지	경관녹지	장성군 진원면 산동리 산73-6일원	498	광주 2025-346호 전남 2025-492호 (2025.12.04)	•장성군
가정	참3-11	녹지	경관녹지	장성군 진원면 산동리 545-3 일원	367	광주 2025-346호 전남 2025-492호 (2025.12.04)	•장성군
가정	참3-2	녹지	연결녹지	장성군 진원면 산동리 544-16 일원	1,846	광주 2022-229호 전남 2022-390호 (2022.8.18)	•장성군

○ 공공공지(변경없음)

◦ 공공공지 결정(변경)조서(변경없음)

구분	도면표시 번호	시설명	위 치	면 적(㎡)	최 초 결정일	비고
합계			2개소	1,887	-	-
기정	참3-1	공공공지	광주광역시 북구 월출동 816-32 일원	1,461	광주 2025-346호 전남 2025-492호 (2025.12.04)	•광주시
	참3-2	공공공지	광주광역시 북구 월출동 687-1 일원	426	광주 2025-346호 전남 2025-492호 (2025.12.04)	•광주시

○ 광장(변경없음)

◦ 광장 결정(변경)조서(변경없음)

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 종 류	위 치	면 적(㎡)	최 초 결정일	비고
합계				1개소	1,996		
제척 (예정)	9	광장	교통광장	장성군 남면 삼태리 산152-32 일원	100,858 (186,039)	건고 488, (1985.11.12.) 광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•장성군
기정	참3-1	광장	일반광장	장성군 남면 삼태리 산85 일원	1,996	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•장성군

※ ()는 기존도로(호남고속도로, 해남진곡산단로, 국도1호선)와 중복된 광장 면적임

다) 유통 및 공급시설(변경없음)

○ 가스공급설비(변경없음)

◦ 가스정압시설 결정(변경)조서(변경없음)

구분	도면표시 번호	시설명	위 치	면 적(㎡)	최 초 결정일	비고
합계			4개소	630		
기정	참3-1	가스정압시설	광주광역시 북구 월출동 808-7 일원	60	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•광주시
기정	참3-2	가스정압시설	장성군 진원면 산동리 545-20 일원	60	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•장성군
기정	참3-3	가스정압시설	광주광역시 북구 오룡동 942 일원	450	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•광주시
기정	참3-4	가스정압시설	장성군 남면 월정리 산22-5 일원	60	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•장성군

○ 전기공급설비(변경없음)

◦ 전기공급설비 결정(변경)조서(변경없음)

■ 간선시설

구분	도면표시 번호	시설명	위 치			연장 (km)	면적 (㎡)	최 초 결정일	비고
			기점	종점	주요경과지				
가정	5	전기공급설비 (송전시설)	남면 마령리 일원	남면 삼태리 일원	-	7.7	138,600	장성군 2009-44호 (2009.09.11)	전압345k v 남면 마령리 일원 1.4k 중복지정

■ 단위시설

구분	도면표시 번호	시설명	위 치	면 적(㎡)	최 초 결정일	비고
합계			3개소	23,915		
가정	참3-1	전기공급설비	광주광역시 북구 오룡동 1111-1 일원	881	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•광주시
가정	참3-2	전기공급설비	광주 광산구 비아동 산33-1 일원	18,736	광주 2023-111호 전남 20223-184호 (2023.5.11)	•광주시
가정	참3-3	전기공급설비	장성군 남면 삼태리 138 일원	4,298	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•장성군

라) 공공·문화체육시설(변경)

○ 공공청사(변경)

◦ 공공청사 결정(변경)조서(변경)

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 종 류	위 치	면 적(㎡)	최 초 결정일	비고
합계				4개소	19,233		
가정	참3-1	공공 청사	-	장성군 진원면 산동리 36-6 일원	1,665	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	
가정	참3-2	공공 청사	-	광주 북구 대촌동 산3 일원	13,223	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	
가정	참3-4	공공 청사	-	광주 북구 월출동 697-4 일원	2,345	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	
가정	참3-5	공공 청사	-	장성군 남면 삼태리 398-13 일원	2,000	광주 2022-229호 전남 2022-390호 (2022.8.18)	
변경	참3-3						

◦ 공공청사 결정(변경)사유서

도면표시번호		시설명	변 경 내 용	변 경 사 유
가정	참3-5	공공청사	• 시설번호 변경 : 참3-5 → 참3-3	• 체계적 관리를 위한 시설번호 변경
변경	참3-3			

○ 학 교(변경없음)

◦ 학교 결정(변경)조서(안)(변경없음)

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 종 류	위 치	면 적(㎡)	최 초 결정일	비고
합계				6개소	88,983		
가정	유1	학교	유치원	장성군 진원면 산동리 542-6 일원	3,500	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•장성군
가정	초1	학교	초등학교	장성군 진원면 산동리 542-3 일원	15,000	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•장성군
가정	초2	학교	초등학교	광주 북구 월출동 697-6 일원	15,345	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•광주시
가정	중고1	학교	중 고등 학교	장성군 진원면 학림리 643-6 일원	16,000	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•장성군:15,280㎡ •광주시:720㎡
가정	중고2	학교	중 고등 학교	장성군 진원면 학림리 645-5 일원	16,000	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•장성군:14,001㎡ •광주시:1,999㎡
가정	고1	학교	고등학교	광주광역시 북구 오룡동 468-1 일원	23,138	광주 2025-346호 전남 2025-492호 (2025.12.04)	•광주시

마) 방재시설(변경없음)

○ 유수지(변경없음)

◦ 유수지 결정(변경)조서(변경없음)

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 종 류	위 치	면 적(㎡)	최 초 결정일	비고
합계				4개소	54,229		
가정	참3-1	유수지	저류시설	장성군 남면 월정리 산11-3 일원	6,540	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•장성군
가정	참3-2	유수지	저류시설	장성군 남면 삼태리 405 일원	29,907	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•장성군
가정	참3-3	유수지	저류시설	장성군 남면 삼태리 49-2 일원	7,951	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•장성군:4,731㎡ •광주시:3,220㎡
가정	참3-4	유수지	저류시설	광주광역시 북구 대촌동 465-4 일원	9,831	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•장성군:2,391㎡ •광주시:7,440㎡

○ 하천(변경없음)

◦ 하천 결정(변경)조서(변경없음)

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 종 류	위 치			연장 (km)	폭원 (m)	면적 (㎡)	최 초 결정일	비고
				기점	종점	주요 경과지					
합계				3개소			4.26	-	99,498 (55,220)		
기정	8	진원천2	지방 하천	장성군 진원면 산동리 789-56 일원	광주 북구 대촌동 739-7 일원	-	3.11	1~30	71,339 (27,061)	전고 2007-183, (2008.1.2.) 광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•근린공원2 중복결정 •중복해제 면적13,394㎡
기정	참3-1	학림천	지방 하천	북구 월출동 816-10 일원	북구 월출동 687-3 일원	-	0.45	1~30	18,275 (18,275)	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•근린공원1 중복결정 •중복해제 면적18,199㎡
기정	참3-2	능산천	소하천	장성군 남면 삼태리 33-1 일원	북구 오룡동 1112 일원	-	0.70	1~30	9,884 (9,884)	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•근린공원 6, 7, 8 중복결정 •중복해제 면적119㎡

※ ()는 사업구역내 하천 면적임

바) 환경기초시설(변경없음)

○ 수질오염방지시설(변경없음)

◦ 수질오염방지시설 결정(변경)조서(변경없음)

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 종류	위 치	면 적(㎡)	최 초 결정일	비고
기정	참3-1	수질오염방지시설	공공폐수 처리시설	장성군 남면 삼태리 27-17 일원	30,000	광주 2020-552호 전남 2020-587호 (2020.12.31)	•장성군

다. 획지 및 건축물에 관한 도시관리계획 결정(변경)조서(안)(변경)

1) 가구 및 획지의 규모와 구성에 관한 도시관리계획 결정(변경)조서(변경)

가) 산업시설용지(변경없음)

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지		비고
			위치	면적(㎡)	
합계		1,037,168.5	-	1,037,168.5	
산업시설 (제조) 용지	소계	386,410	-	386,410	- 산업시설용지 획지의 분할 및 합병은 원칙적으로 허용하지 않으나, 건축허가권자에게 승인을 받은 경우 가능하다. - 단, 획지 분할 시 최소 분할면적은 “연구개발특구 관리계획” 산업시설구역 관리방침에 따라 1,650㎡이상 확보하여야 한다.
	제조1	14,644	- 1	4,937	
			- 2	4,934	
			- 3	4,773	
	제조2	32,606	- 1	3,141	
			- 2	3,300	
			- 3	6,592	
			- 4	6,600	
			- 5	6,534	
			- 6	3,139	
			- 7	3,300	
			제조3	33,000	
	- 2	3,300			
	- 3	3,300			
	- 4	3,300			
	- 5	3,300			
	- 6	3,300			
	- 7	3,300			
	- 8	3,300			
	- 9	3,300			
	- 10	3,300			
	제조4	22,879	- 1	3,813	
			- 2	3,813	
			- 3	3,813	
			- 4	3,813	
			- 5	3,813	
			- 6	3,814	
	제조5	19,407	- 1	6,469	
			- 2	6,469	
- 3			6,469		

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지		비고
			위치	면적(㎡)	
산업시설 (제조) 용지	제조6	24,969	- 1	4,859	- 산업시설용지 획지의 분할 및 합병은 원칙적으로 허용하지 않으나, 건축허가권자에게 승인을 받은 경우 가능하다. - 단, 획지 분할 시 최소 분할면적은 “연구개발특구 관리계획” 산업시설구역 관리방침에 따라 1,650㎡이상 확보하여야 한다.
			- 2	4,992	
			- 3	5,040	
			- 4	5,040	
			- 5	5,038	
	제조7	21,100	- 1	5,150	
			- 2	5,317	
			- 3	5,317	
			- 4	5,316	
	제조8	21,267	- 1	5,353	
			- 2	5,354	
			- 3	3,520	
			- 4	3,520	
			- 5	3,520	
	제조9	31,320	- 1	4,498	
			- 2	4,498	
			- 3	4,498	
			- 4	4,498	
			- 5	4,498	
			- 6	4,498	
			- 7	4,332	
	제조10	59,209	- 1	11,876	
			- 2	11,876	
			- 3	11,876	
			- 4	11,876	
			- 5	8,408	
			- 6	3,297	
	제조11	10,971	- 1	10,971	
	제조12	40,370	- 1	4,820	
			- 2	5,365	
			- 3	5,395	
			- 4	6,341	
			- 5	7,619	
			- 6	5,733	
			- 7	5,097	
	제조13	54,668	- 1	7,972	
			- 2	7,155	
			- 3	6,722	
			- 4	6,661	
			- 5	6,519	
			- 6	6,459	
			- 7	6,463	
			- 8	6,717	

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지		비고
			위치	면적(㎡)	
산업시설 (R&D) 용지	소계	552,465.5	-	552,465.5	- 산업시설용지 획지의 분할 및 합병은 원칙적으로 허용하지 않으나, 건축허가권자에게 승인을 받은 경우 가능하다. - 단, 획지 분할 시 최소 분할면적은 “연구개발특구 관리계획” 산업시설구역 관리방침에 따라 1,650㎡이상 확보하여야 한다.
	연구1	160,840	- 1	84,018	
			- 2	52,568	
			- 3	24,254	
	연구2	47,254.5	- 1	47,254.5	
	연구3	32,082	- 1	32,082	
	연구4	17,035	- 1	4,426	
			- 2	4,426	
			- 3	4,426	
			- 4	3,757	
	연구5	23,576	- 1	3,257	
			- 2	2,637	
			- 3	2,947	
			- 4	2,947	
			- 5	2,947	
			- 6	2,947	
			- 7	3,072	
	연구6	10,570	- 1	3,523	
			- 2	3,523	
			- 3	3,524	
	연구7	22,495	- 1	5,624	
			- 2	5,624	
			- 3	5,624	
			- 4	5,623	
	연구8	37,104	- 1	5,506	
			- 2	5,506	
			- 3	5,506	
			- 4	5,506	
			- 5	10,872	
			- 6	4,208	
	연구9	5,710	- 1	5,710	

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지		비고
			위치	면적(㎡)	
산업시설 (R&D) 용지	연구10	12,945	- 1	4,163	- 산업시설용지 획지의 분할 및 합병은 원칙적으로 허용하지 않으나, 건축허가권자에게 승인을 받은 경우 가능하다. - 단, 획지 분할 시 최소 분할면적은 “연구개발특구 관리계획” 산업시설구역 관리방침에 따라 1,650㎡이상 확보하여야 한다.
			- 2	4,391	
			- 3	4,391	
	연구11	14,763	- 1	5,382	
			- 2	5,381	
			- 3	4,000	
	연구12	38,691	- 1	6,343	
			- 2	6,531	
			- 3	6,848	
			- 4	5,986	
			- 5	6,298	
			- 6	6,685	
	연구13	13,974	- 1	7,705	
			- 2	6,269	
	연구14	1,904	- 1	1,904	
	연구15	13,558	- 1	3,447	
			- 2	3,436	
			- 3	3,255	
			- 4	3,420	
	연구16	13,313	- 1	4,552	
			- 2	4,459	
			- 3	4,302	
	연구17	11,738	- 1	6,581	
			- 2	5,157	
	연구18	74,913	- 1	15,018	
			- 2	8,406	
			- 3	8,045	
			- 4	10,150	
			- 5	9,343	
			- 6	8,851	
			- 7	9,472	
			- 8	5,628	
산업시설 (물류) 용지	소계	98,293	-	98,293	- 산업시설용지 획지의 분할 및 합병은 원칙적으로 허용하지 않으나, 건축허가권자에게 승인을 받은 경우 가능하다. - 단, 획지 분할 시 최소 분할면적은 “연구개발특구 관리계획” 산업시설구역 관리방침에 따라 1,650㎡ 이상 확보하여야 한다.
	물류1	62,561	- 1	26,446	
			- 2	36,115	
	물류2	35,732	- 1	19,352	
			- 2	16,380	

나) 복합용지(변경없음)

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지		비고
			위치	면적(㎡)	
합계		70,436	-	70,436	
복합용지	복합1	19,774	- 1	9,887	• 복합용지 획지의 분할 및 합병은 원칙적으로 허용하지 않으나, 건축허가권자에게 승인을 받은 경우 가능하다. • 단, 획지 분할 시 최소 분할면적은 “연구개발특구 관리계획” 산업시설구역 관리방침에 따라 1,650㎡이상 확보하여야 한다.
			- 2	9,887	
	복합2	11,527	- 1	5,764	
			- 2	5,763	
	복합3	8,947	- 1	4,473	
			- 2	4,474	
	복합4	16,169	- 1	3,968	
			- 2	2,944	
			- 3	2,944	
			- 4	4,000	
			- 5	2,313	
	복합5	14,019	- 1	2,336	
			- 2	2,336	
			- 3	2,336	
			- 4	2,337	
			- 5	2,337	
			- 6	2,337	

다) 주거시설용지(변경없음)

(1) 공동주택용지(변경없음)

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지		비고
			위치	면적(㎡)	
합계		430,698	-	430,698	
공동주택 용지	공동1	92,120	- 1	92,120	• 분할 및 합병 불허
	공동2	89,440	- 1	89,440	
	공동3	45,236	- 1	45,236	
	공동4	55,762	- 1	55,762	
	공동5	46,062	- 1	46,062	
	공동6	44,749	- 1	44,749	
	공동7	21,804	- 1	21,804	
	공동8	35,525	- 1	35,525	

(2) 단독주택용지(변경없음)

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지		비고
			위치	면적(㎡)	
합계		59,933	-	59,933	
단독주택용지	단독1	3,690	- 1	344	• 분할 및 합병 불허
			- 2	372	
			- 3	372	
			- 4	372	
			- 5	372	
			- 6	372	
			- 7	372	
			- 8	372	
			- 9	372	
			- 10	370	
	단독2	2,799	- 1	280	
			- 2	280	
			- 3	280	
			- 4	280	
			- 5	280	
			- 6	280	
			- 7	280	
			- 8	280	
			- 9	280	
			- 10	279	
	단독3	2,799	- 1	280	
			- 2	280	
			- 3	280	
			- 4	280	
			- 5	280	
			- 6	280	
			- 7	280	
			- 8	280	
			- 9	280	
			- 10	279	
	단독4	2,789	- 1	279	
			- 2	279	
			- 3	279	

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지		비고
			위치	면적(㎡)	
단독주택용지	단독4		- 4	279	• 분할 및 합병 불허
			- 5	279	
			- 6	279	
			- 7	279	
			- 8	279	
			- 9	279	
			- 10	278	
	단독5	1,498	- 1	298	
			- 2	300	
			- 3	300	
			- 4	300	
			- 5	300	
	단독6	1,740	- 1	290	
			- 2	290	
			- 3	290	
			- 4	290	
			- 5	290	
			- 6	290	
	단독7	1,740	- 1	290	
			- 2	290	
			- 3	290	
			- 4	290	
			- 5	290	
			- 6	290	
	단독8	1,732	- 1	289	
			- 2	289	
			- 3	289	
			- 4	289	
			- 5	288	
			- 6	288	
	단독9	1,732	- 1	289	
			- 2	289	
			- 3	289	
			- 4	289	
			- 5	288	
			- 6	288	

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지		비고
			위치	면적(㎡)	
단독주택용지	단독10	1,732	- 1	289	• 분할 및 합병 불허
			- 2	289	
			- 3	289	
			- 4	289	
			- 5	288	
			- 6	288	
	단독11	1,740	- 1	290	
			- 2	290	
			- 3	290	
			- 4	290	
			- 5	290	
			- 6	290	
	단독12	1,740	- 1	290	
			- 2	290	
			- 3	290	
			- 4	290	
			- 5	290	
			- 6	290	
	단독13	1,740	- 1	290	
			- 2	290	
			- 3	290	
			- 4	290	
			- 5	290	
			- 6	290	
	단독14	1,732	- 1	289	
			- 2	289	
			- 3	289	
			- 4	289	
			- 5	288	
			- 6	288	
	단독15	1,732	- 1	289	
			- 2	289	
			- 3	289	
			- 4	289	
			- 5	288	
			- 6	288	

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지		비고
			위치	면적(㎡)	
단독주택용지	단독16	1,732	- 1	289	• 분할 및 합병 불허
			- 2	289	
			- 3	289	
			- 4	289	
			- 5	288	
			- 6	288	
	단독17	1,732	- 1	289	
			- 2	289	
			- 3	289	
			- 4	289	
			- 5	288	
			- 6	288	
	단독18	2,309	- 1	288	
			- 2	288	
			- 3	288	
			- 4	289	
			- 5	289	
			- 6	289	
			- 7	289	
			- 8	289	
	단독19	3,168	- 1	288	
			- 2	288	
			- 3	288	
			- 4	288	
			- 5	288	
			- 6	288	
			- 7	288	
			- 8	288	
			- 9	288	
			- 10	288	
			- 11	288	
	단독20	903	- 1	301	
			- 2	301	
			- 3	301	

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지		비고
			위치	면적(㎡)	
단독주택용지	단독21	1,809	- 1	302	• 분할 및 합병 불허
			- 2	302	
			- 3	302	
			- 4	301	
			- 5	301	
			- 6	301	
	단독22	1,816	- 1	302	
			- 2	302	
			- 3	303	
			- 4	303	
			- 5	303	
			- 6	303	
	단독23	1,820	- 1	303	
			- 2	303	
			- 3	303	
			- 4	303	
			- 5	304	
			- 6	304	
	단독24	1,816	- 1	302	
			- 2	302	
			- 3	303	
			- 4	303	
			- 5	303	
			- 6	303	
	단독25	1,212	- 1	303	
			- 2	303	
			- 3	303	
			- 4	303	
	단독26	906	- 1	302	
			- 2	302	
			- 3	302	
	단독27	891	- 1	297	
			- 2	297	
			- 3	297	

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지		비고
			위치	면적(㎡)	
단독주택용지	단독28	2,407	- 1	300	• 분할 및 합병 불허
			- 2	301	
			- 3	301	
			- 4	301	
			- 5	302	
			- 6	302	
			- 7	300	
			- 8	300	
	단독29	1,509	- 1	301	
			- 2	302	
			- 3	302	
			- 4	302	
			- 5	302	
	단독30	1,241	- 1	309	
			- 2	312	
			- 3	310	
			- 4	310	
	단독31	2,488	- 1	312	
			- 2	312	
			- 3	310	
			- 4	310	
			- 5	310	
			- 6	310	
			- 7	312	
			- 8	312	
	단독32	1,239	- 1	309	
			- 2	312	
			- 3	312	
			- 4	306	

(3) 근린생활시설용지(변경없음)

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지		비고
			위치	면적(㎡)	
근린생활시설 용지	합계	41,930	-	41,930	• 근린생활시설용지 획지의 분할 및 합병은 원칙적으로 허용하지 않으나, 건축허가권자에게 승인을 받은 경우 가능하다.
	근린1	3,744	- 1	744	
			- 2	750	
			- 3	750	
			- 4	750	
			- 5	750	
	근린2	1,692	- 1	846	
			- 2	846	
	근린3	4,280	- 1	856	
			- 2	856	
			- 3	856	
			- 4	856	
			- 5	856	
	근린4	2,662	- 1	754	
			- 2	754	
			- 3	1,154	
	근린5	5,187	- 1	1,297	
			- 2	1,297	
			- 3	1,297	
			- 4	1,296	
	근린6	4,542	- 1	1,129	
			- 2	1,145	
			- 3	1,138	
			- 4	1,130	
	근린7	2,189	- 1	707	
			- 2	644	
			- 3	838	
	근린8	1,978	- 1	612	
			- 2	647	
			- 3	719	
	근린9	3,204	- 1	490	
			- 2	493	
			- 3	551	
			- 4	557	
			- 5	557	
			- 6	556	
	근린10	4,091	- 1	611	
			- 2	610	
			- 3	610	
			- 4	610	
			- 5	591	
			- 6	537	
			- 7	522	
	근린11	8,361	- 1	714	
			- 2	752	
			- 3	819	
			- 4	819	
			- 5	753	
			- 6	737	
			- 7	741	
			- 8	747	
			- 9	747	
			- 10	745	
			- 11	787	

라) 상업시설용지(변경없음)

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지		비고
			위치	면적(㎡)	
합계		60,983	-	60,983	
상업시설용지	상업1	10,962	- 1	1,142	• 상업시설용지 획지의 분할 및 합병은 원칙적으로 허용하지 않으나, 건축허가권자에게 승인을 받은 경우 가능하다.
			- 2	1,144	
			- 3	1,144	
			- 4	1,144	
			- 5	1,458	
			- 6	1,683	
			- 7	1,654	
			- 8	1,593	
	상업2	8,741	- 1	2,004	
			- 2	1,927	
			- 3	1,603	
			- 4	1,603	
			- 5	1,604	
	상업3	8,411	- 1	1,894	
			- 2	1,758	
			- 3	1,563	
			- 4	1,598	
			- 5	1,598	
	상업4	8,874	- 1	1,706	
			- 2	1,706	
			- 3	1,706	
			- 4	1,878	
			- 5	1,878	
	상업5	8,621	- 1	1,700	
			- 2	1,701	
			- 3	1,602	
			- 4	1,752	
			- 5	1,866	
	상업6	4,871	- 1	1,623	
			- 2	1,624	
			- 3	1,624	
	상업7	2,493	- 1	2,493	
	상업8	2,629	- 1	2,629	
	상업9	5,381	- 1	1,794	
			- 2	1,793	
			- 3	1,794	

마) 지원시설용지(변경없음)

(1) 지원시설용지(변경없음)

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지		비고
			위치	면적(㎡)	
	합계	21,237	-	21,237	
지원시설용지	지원1	3,003	- 1	3,003	• 지원시설용지 획지의 분할 및 합병은 원칙적으로 허용하지 않으나, 건축허가권자에게 승인을 받은 경우 가능하다.
	지원2	4,660	- 1	1,543	
			- 2	1,552	
			- 3	1,565	
	지원3	4,007	- 1	2,003	
			- 2	2,004	
	지원4	4,007	- 1	2,003	
			- 2	2,004	
	지원5	1,913	- 1	1,913	
	지원6	3,647	- 1	3,647	

(2) 업무시설용지(변경없음)

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지		비고
			위치	면적(㎡)	
	합계	12,238	-	12,238	
업무시설용지	업무1	12,238	- 1	1,439	• 업무시설용지 획지의 분할 및 합병은 원칙적으로 허용하지 않으나, 건축허가권자에게 승인을 받은 경우 가능하다.
			- 2	2,864	
			- 3	7,935	

바) 공공시설용지(변경)

(1) 공공청사(변경)

도면번호	가구번호		면적(㎡)	획지		비고
				위치	면적(㎡)	
합계			19,223	-	19,233	
공공청사	청사1		1,665	장성군 진원면 산동리 36-6 일원	1,665	
	청사2		13,223	광주 북구 대촌동 산3 일원	13,223	
	기정	청사3	2,345	광주 북구 월출동 697-4 일원	2,345	• 체계적 관리를 위한 가구 번호 변경
	변경	청사4				
	기정	청사4	2,000	장성군 남면 삼태리 398-13 일원	2,000	
	변경	청사3				

(2) 교육시설(변경없음)

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지		비고
			위치	면적(㎡)	
	합계	88,983	-	88,983	
교육시설	유치원1	3,500	장성군 진원면 산동리 542-6 일원	3,500	
	초등학교1	15,000	장성군 진원면 산동리 542-3 일원	15,000	
	초등학교2	15,345	광주 북구 월출동 697-6 일원	15,345	
	중 고등학교1	16,000	장성군 진원면 학림리 643-6 일원	16,000	
	중 고등학교2	16,000	장성군 진원면 학림리 645-5 일원	16,000	
	고등학교1	23,138	광주광역시 북구 오룡동 468-1 일원	23,138	

(3) 주차장(변경없음)

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지		비고
			위치	면적(㎡)	
합계		24,726	-	24,726	
주차장	주차1	2,693	장성군 남면 월정리 208-4 일원	2,693	
	주차2	4,653	장성군 남면 월정리 199-30 일원	4,653	
	주차3	5,187	장성군 남면 삼태리 418-3 일원	5,187	
	주차4	3,010	장성군 남면 삼태리 산85 일원	3,010	
	주차5	2,752	장성군 진원면 산동리 29 일원	2,752	
	주차6	2,377	장성군 진원면 산동리 81-52 일원	2,377	
	주차7	1,740	광주광역시 북구 대촌동 887 일원	1,740	
	주차8	1,140	광주광역시 북구 월출동 808-4 일원	1,140	
	주차9	1,174	광주광역시 북구 월출동 806-3 일원	1,174	

(4) 자동차정류장(변경없음)

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지		비고
			위치	면적(㎡)	
합계		64,263	-	64,263	
자동차 정류장	차고1(화물)	44,257	장성군 남면 월정리 1-9 일원	44,257	
	차고2(버스)	20,006	광주 광산구 비아동 4-5 일원	20,006	

(5) 종교시설용지(변경없음)

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지		비고
			위치	면적(㎡)	
합계		5,526	-	5,526	
종교시설	종교1	1,661	장성군 남면 월정리 162-3 일원	1,661	
	종교2	2,213	광주광역시 북구 월출동 806-9 일원	2,213	
	종교3	1,652	장성군 남면 삼태리 436-4 일원	1,652	

(6) 전기공급설비(변경없음)

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지			비고	
			위치		면적(㎡)		
합계		23,915	-		23,915		
전기공급 설비	전기1	981	광주 북구 오룡동 1111-1 일원			881	
	전기2	18,736	광주 광산구 비아동 산33-1 일원	-1	5,463		
				-2	3,346		
				-3	9,927		
	전기3	4,298	장성군 남면 삼태리 138 일원			4,298	

(7) 가스공급설비(변경없음)

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지		비고
			위치	면적(㎡)	
합계		630	-	630	
가스정압 시설	가스1	60	광주광역시 북구 월출동 808-7 일원	60	
	가스2	60	장성군 진원면 산동리 545-20 일원	60	
	가스3	450	광주 북구 오룡동 942 일원	450	
	가스4	60	장성군 남면 월정리 산22-5 일원	60	

(8) 수질오염방지시설(변경없음)

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지		비고
			위치	면적(㎡)	
합계		30,000	-	30,000	
수질오염방지 시설	오·폐수1	30,000	장성군 남면 삼태리 27-17 일원	30,000	

(9) 사회복지시설(변경없음)

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지		비고
			위치	면적(㎡)	
합계		1,388	-	1,388	
사회 복지시설	복지1	1,388	광주광역시 북구 월출동 806-9 일원	1,388	

(10) 주유소(변경없음)

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지		비고
			위치	면적(㎡)	
합계		5,999	-	5,999	
주유소	주유1	4,001	장성군 남면 삼태리 산88-4 일원	4,001	
	주유2	1,998	장성군 남면 삼태리 128 일원	1,998	

2) 건축물에 대한 용도·건폐율·용적률·높이·배치·형태·색채·건축선 및 기타사항에 관한 도시관리계획 결정(변경)조서(변경)

가) 산업시설(제조)용지(변경없음)

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용
산업 시설 (제조)	제조1 ~ 제조13	허용 용도	「건축법 시행령」별표1 중 다음의 용도 제17호 공장 제18호 창고시설 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」제2조에 따른 공장 및 부대시설 ※ 허용업종 및 불허업종은 [별표1] 산업단지 유치업종 계획에 따른다.
		불허 용도	허용용도 이외의 용도
		건폐율	80% 이하
		용적률	350% 이하
		높 이	5층 이하
		배치 및 건축선	건축한계선은 〈지구단위계획 지침도〉를 따른다.
		형태 및 외관	외벽의 재료, 형태 등 외벽면의 의장, 재료는 주변 건물과의 조화를 유지하고, 동일 건축물에서 서로 다른 외벽재료를 사용할 경우 재료간의 조화를 고려한다. 건축물의 외벽은 다양한 소재를 활용하여 입면을 다양화 하고 기금적 소재자체의 질감을 활용하여 입면을 구성할 수 있도록 권장한다. 건축물로 인한 위압감 또는 단조로운 가로벽이 형성되지 않도록 입면의 입체적 분할을 권장한다. 전형적인 산업공장형 건축물의 외관을 탈피하고, 샌드위치패널, 드라이비트 등 미관을 저해하는 외장재 사용을 지양한다. 저층부 또는 저층부 진출입부는 자연친화적인 소재(목재판넬, 목재루버, 석재, 샌드스톤 등)의 사용을 권장한다. 색상 및 옥외광고물 색상, 옥외광고물, 야간경관의 세부적인 사항은 “차) 공공 및 경관부문에 관한 사항”을 따른다. 지붕 및 옥상 건축물의 지붕 또는 옥탑 상부 대형 구조물 설치를 금하며, 옥상구조물 등의 설비는 미관을 훼손하지 않도록 파란색 설치 및 차폐디자인을 적용하거나 옥상녹화 조성을 권장한다. 담장 경계부 담장 설치를 지양하되, 산업시설용지 내 시설의 보안, 방범 등을 위하여 담장설치가 필요한 경우 생울타리 및 투시형 담장을 설치하도록 한다. 기타 부속시설물은 기금적 옥상 또는 측면부 배치를 권장하며, 외부로 노출시 차폐디자인을 권장한다. 범죄예방을 고려한 셉테드(CPTED) 디자인 및 조명시설 설치를 권장한다. 건축선 후퇴를 통한 공지 발생구간은 보행활동 공간으로 확대하며 보행방해시설 설치를 금하여 보도와의 단차 발생을 지양한다. 가로 교차부 건축물 가각부 입면 특화 및 가로교차부 가각부에 근로자 쉼터 및 휴식공간 조성을 권장한다.

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용
산업 시설 (제조)	제조1 ~ 제조13	대지 내 공지	건축한계선에 의해 확보된 공지 중 전면공지의 위치와 폭은 <지구단위계획 지침도>를 따르며, 조성 기준은 <별표2>를 따른다.
		차량 진출입	차량출입불허구간은 <지구단위계획 지침도>를 따른다. 단, 불가피한 사유가 발생하여 지침에 의하여 지정된 차량 출입구의 위치를 변경하여야 할 경우 해당 승인문자(또는 허가권자)의 승인을 거쳐 변경할 수 있다. 차량출입이 허용된 구간이라도 다음 각 호의 구간에서는 차량출입구를 설치할 수 없다. 보행로, 버스정차대, 가감속차선설치구간, 공원경계부, 완충녹지대 등 공공의 시설이 설치된 곳 도로모퉁이, 버스정류장 및 정차대, 기타 승하차시설, 가감속차선 설치구간, 지하도 입구, 횡단보도 등 공공 보행 및 통행시설이 설치된 전후 10m 이내의 구간 차량의 출입구는 화자에 접한 도로 중 위계가 가장 낮은 도로 또는 가구의 장변 구간에 설치하는 것을 원칙으로 하며, 도로의 가각구간에는 설치할 수 없다.
		주차장	산업시설용지 내 주차장은 주차장법 및 관련 조례에 따라 설치하여야 한다. 차량출입 시 운전자 측에서 도로 쪽으로 확보되어야 할 안전시계 구간 내에는 시선에 장애가 되는 어떠한 시설물도 설치되어서는 아니되며, 지하주차장의 출입구에는 도로교통의 안전에 필요한 경보장치 또는 신호등을 설치 하여야 한다. 지상 또는 지하주차장에 장애인 주차면을 설치할 경우, 건축물 출입구에서 가장 가까운 위치에 우선 배치할 것을 권장한다. 지하주차장 설치 시 자주식주차를 원칙으로 하며, 부득이한 경우 승인권자 또는 허가권자가 인정하는 경우 그러하지 아니할 수 있다. 산업시설용지 내 자전거 주차장의 설치기준은 「자전거이용 활성화에 관한 법률」에 따른다. 옥외주차장의 포장은 자연 친화재료를 활용한 투수성 포장을 권장한다.
		획지의 분할 및 합병	산업시설용지 획지의 분할 및 합병은 원칙적으로 허용하지 않으나, 건축허가권자에게 승인을 받은 경우 가능하다. 획지의 합병은 가구 단위 내에서 허용하며, 산업시설의 종류 및 업종에 적합한 규모의 획지가 되도록 한다. 분할되는 획지의 최소규모는 '연구개발특구관리계획' 산업시설구역 관리방침에 따라 1,650㎡ 이상 확보하여야 한다. 지나치게 과소한 규모의 필지가 되지 않도록 하며, 토지이용의 효율성을 감안한 적정 세징비(가능하면 1:1~1:2 범위 내)를 고려하여 분할 또는 합병하도록 한다.
		친환경 계획	산업시설용지에 대한 친환경계획에 관한 조성 기준은 <별표3>를 따른다.

나) 산업시설(R&D)용지(변경없음)

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용	
산업 시설 (R&D)	연구1 ~ 연구18	연구	연구1	국립심뇌혈관센터
			연구2	A I 집적단지
			연구 1~18	「건축법 시행령」별표1 중 다음의 용도 제10호 교육연구시설 중 학교 및 연구소(그 외 유사한 시설) 제17호 공장 제24호 방송통신시설 중 데이터센터 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」제2조에 따른 공장 및 부대시설, 제28조에 따른 도시형공장 「벤처기업 육성에 관한 특별 조치법」제2조에 따른 벤처기업집적시설, 실험실공장 「소프트웨어 진흥법」제2조에 따른 소프트웨어진흥시설 관련시설 「연구개발특구 관리계획」(과학기술정보통신부 고시 제2020-15호)에 따른 시험공장 「기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률」제14조의2에 따른 기업부설연구소 ※ 허용업종 및 불허업종은 [별표1] 산업단지 유치업종 계획에 따른다.
		불허 용도	허용용도 이외의 용도	
		건폐율	80% 이하	
		용적률	400% 이하	
		높 이	7층 이하	
		배치 및 건축선	건축한계선은 <지구단위계획 지침도>를 따른다.	
		형태 및 외관	외벽의 재료, 형태 등 외벽면의 의장, 재료는 주변 건물과의 조화를 유지하고, 동일 건축물에서 서로 다른 외벽재료를 사용할 경우 재료간의 조화를 고려한다. 건축물의 외벽은 다양한 소재를 활용하여 입면을 다양화 하고 가급적 소재자체의 질감을 활용하여 입면을 구성할 수 있도록 권장한다. 건축물로 인한 위압감 또는 단조로운 가로벽이 형성되지 않도록 입면의 입체적 분할을 권장한다. 저층부는 가로활성화 유도 및 개방감 형성을 위해 투시성 재료 적용을 권장한다. 색상 및 옥외광고물 색상, 옥외광고물, 야간경관의 세부적인 사항은 “차) 공공 및 경관분야에 관한 사항”을 따른다. 지붕 및 옥상 건축물의 지붕 또는 옥탑 상부 대형 구조물 설치를 금하며, 옥상구조물 등의 설비는 미관을 훼손하지 않도록 파란색 설치 및 차폐디자인을 적용하거나 옥상녹화 조성을 권장한다. 담장 경계부 담장 설치를 자양하되, 산업시설용지 내 시설의 보안, 방범 등을 위하여 담장설치가 필요한 경우 생울타리 및 투시형 담장을 설치하도록 한다. 기타 부속시설물은 가급적 옥상 또는 측면부 배치를 권장하며, 외부로 노출시 차폐디자인을 권장한다. 범죄예방을 고려한 셉테드(CPTED) 디자인 및 조명시설 설치를 권장한다.	

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용
산업 시설 (R&D)	연구1 ~ 연구18	형태 및 외관	기타 건축선 후퇴를 통한 공지 발생구간은 보행활동 공간으로 확대하며 보행방해시설 설치를 금하여 보도와의 단차 발생을 지양한다. 공원 및 녹지 방면으로 외부공간을 조성하여 근로자의 휴식공간 제공을 권장한다.
		대지 내 공지	건축한계선에 의해 확보된 공지 중 전면공지의 위치와 폭은 <지구단위계획 지침도>를 따르며, 조성 기준은 <별표2>를 따른다.
		차량 진출입	차량출입불허구간은 <지구단위계획 지침도>를 따른다. 단, 불가피한 사유가 발생하여 자침에 의하여 지정된 차량 출입구의 위치를 변경하여야 할 경우 해당 승인권자(또는 허가권자)의 승인을 거쳐 변경할 수 있다. 차량출입이 허용된 구간이라도 다음 각 호의 구간에서는 차량출입구를 설치할 수 없다. 보행로, 버스정차대, 가감속차선설치구간, 공원경계부, 완충녹지대 등 공공의 시설이 설치된 곳 도로모퉁이, 버스정류장 및 정차대, 기타 승하차시설, 가감속차선 설치구간, 지하도 입구, 횡단보도 등 공공 보행 및 통행 시설이 설치된 전후 10m 이내의 구간 차량의 출입구는 획지에 접한 도로 중 위계가 가장 낮은 도로 또는 가구의 장변 구간에 설치하는 것을 원칙으로 하며, 도로의 가각구간에는 설치할 수 없다.
		주차장	산업시설용지 내 주차장은 주차장법 및 관련 조례에 따라 설치하여야 한다. 차량출입 시 운전자 측에서 도로 쪽으로 확보되어야 할 안전사계 구간 내에는 사선에 장애가 되는 어떠한 시설물도 설치되어서는 아니되며, 지하주차장의 출입구에는 도로교통의 안전에 필요한 경보장치 또는 신호등을 설치 하여야 한다. 지상 또는 지하주차장에 장애인 주차면을 설치할 경우, 건축물 출입구에서 가장 가까운 위치에 우선 배치할 것을 권장한다. 지하주차장 설치 시 자주식주차를 원칙으로 하며, 부득이한 경우 승인권자 또는 허가권자가 인정하는 경우 그러하지 아니할 수 있다. 산업시설용지 내 자전거 주차장의 설치기준은 「자전거이용 활성화에 관한 법률」에 따른다. 육외주차장의 포장은 자연 친화재료를 활용한 투수성 포장을 권장한다.
		획지의 분할 및 합병	산업시설용지 획지의 분할 및 합병은 원칙적으로 허용하지 않으나, 건축허가권자에게 승인을 받은 경우 가능하다. 획지의 합병은 가구 단위 내에서 허용하며, 산업시설의 종류 및 업종에 적합한 규모의 획지가 되도록 한다. 분할되는 획지의 최소규모는 '연구개발특구관리계획' 산업시설구역 관리방침에 따라 1,650㎡ 이상 확보하여야 한다. 지나치게 과소한 규모의 필지가 되지 않도록 하며, 토지이용의 효율성을 감안한 적정 세장비(가능하면 1:1~1:2 범위내)를 고려하여 분할 또는 합병하도록 한다.
		친환경 계획	산업시설용지에 대한 친환경계획에 관한 조성 기준은 <별표3>를 따른다.

다) 산업시설(물류)용지(변경없음)

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용
산업 시설 (물류)	물류1 ~ 물류2	허용 용도	「건축법 시행령」별표1 중 제18호 참고시설 「물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률」제2조에 따른 물류시설 ※ 허용업종 및 불허업종은 [별표1] 산업단지 유치업종 계획에 따른다.
		불허 용도	허용용도 이외의 용도
		건폐율	80% 이하
		용적률	400% 이하
		높 이	7층 이하
		배치 및 건축선	건축한계선은 〈지구단위계획 지침도〉를 따른다.
		형태 및 외관	외벽의 재료, 형태 등 외벽면의 의장, 재료는 주변 건물과의 조화를 유지하고, 동일 건축물에서 서로 다른 외벽재료를 사용할 경우 재료간의 조화를 고려한다. 건축물의 외벽은 다양한 소재를 활용하여 입면을 다양화 하고 기암적 소재 자체의 질감을 활용하여 입면을 구성할 수 있도록 권장한다. 건축물로 인한 위압감 또는 단조로운 가로벽이 형성되지 않도록 입면의 입체적 분할을 권장한다. 전형적인 산업공장형 건축물의 외관을 탈피하고, 샌드위치패널, 드라이비트 등 미관을 저해하는 외장재 사용을 지양한다. 저층부 또는 저층부 진출입부는 자연친화적인 소재 (목재판넬, 목재루버, 석재, 샌드스톤 등)의 사용을 권장한다. 색상 및 옥외광고물 색상, 옥외광고물, 야간경관의 세부적인 사항은 “차) 공공 및 경관부문에 관한 사항”을 따른다. 지붕 및 옥상 건축물의 지붕 또는 옥탑 상부 대형 구조물 설치를 금하며, 옥상구조물 등의 설비는 미관을 훼손하지 않도록 파라пет 설치 및 차폐디자인을 적용하거나 옥상녹화 조성을 권장한다. 담장 경계부 담장 설치를 지양하되, 산업시설용지 내 시설의 보안, 방범 등을 위하여 담장설치가 필요한 경우 생울타리 및 투시형 담장을 설치하도록 한다. 기타 부속시설물은 기암적 옥상 또는 측면부 배치를 권장하며, 외부로 노출시 차폐디자인을 권장한다. 범죄예방을 고려한 셉테드(CPTED) 디자인 및 조명시설 설치를 권장한다. 건축선 후퇴를 통한 공지 발생구간은 보행활동 공간으로 확대하며 보행방해시설 설치를 금하여 보도와의 단차 발생을 지양한다. 가로 교차부 건축물 가각부 입면 특화 및 가로교차부 가각부에 근로자 쉼터 및 휴식공간 조성 권장

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용
산업 시설 (물류)	물류1 ~ 물류2	대지 내 공지	건축한계선에 의해 확보된 공지 중 전면공지의 위치와 폭은 <지구단위계획 지침도>를 따르며, 조성 기준은 <별표2>를 따른다.
		차량 진출입	차량출입불허구간은 <지구단위계획 지침도>를 따른다. 단, 불가피한 사유가 발생하여 지침에 의하여 지정된 차량 출입구의 위치를 변경하여야 할 경우 해당 승인권자(또는 허가권자)의 승인을 거쳐 변경할 수 있다. 차량출입이 허용된 구간이라도 다음 각 호의 구간에서는 차량출입구를 설치할 수 없다. 보행로, 버스정차대, 가감속차선설치구간, 공원경계부, 완충녹지대 등 공공의 시설이 설치된 곳 도로모퉁이, 버스정류장 및 정차대, 기타 승하차시설, 가감속차선 설치구간, 지하도 입구, 횡단보도 등 공공 보행 및 통행시설이 설치된 전후 10m 이내의 구간 차량의 출입구는 획지에 접한 도로 중 위계가 가장 낮은 도로 또는 가구의 장변 구간에 설치하는 것을 원칙으로 하며, 도로의 가각구간에는 설치할 수 없다.
		주차장	산업시설용지 내 주차장은 주차장법 및 관련 조례에 따라 설치하여야 한다. 차량출입 시 운전자 측에서 도로 쪽으로 확보되어야 할 안전시계 구간 내에는 사선에 장애가 되는 어떠한 시설물도 설치되어서는 아니되며, 지하주차장의 출입구에는 도로교통의 안전에 필요한 경보장치 또는 신호등을 설치 하여야 한다. 지상 또는 지하주차장에 장애인 주차면을 설치할 경우, 건축물 출입구에서 가장 가까운 위치에 우선 배치할 것을 권장한다. 지하주차장 설치 시 자주식주차를 원칙으로 하며, 부득이한 경우 승인권자 또는 허가권자가 인정하는 경우 그러하지 아니할 수 있다. 산업시설용지 내 자전거 주차장의 설치기준은 「자전거이용 활성화에 관한 법률」에 따른다. 옥외주차장의 포장은 자연 친화재료를 활용한 투수성 포장을 권장한다.
		획지의 분할 및 합병	산업시설용지 획지의 분할 및 합병은 원칙적으로 허용하지 않으나, 건축허가권자에게 승인을 받은 경우 가능하다. 획지의 합병은 가구 단위 내에서 허용하며, 산업시설의 종류 및 업종에 적합한 규모의 획지가 되도록 한다. 분할되는 획지의 최소규모는 '연구개발특구관리계획' 산업시설구역 관리방침에 따라 1,650㎡ 이상 확보하여야 한다. 지나치게 과소한 규모의 필지가 되지 않도록 하며, 토지이용의 효율성을 감안한 적정 세장비(가능하면 1:1~1:2 범위내)를 고려하여 분할 또는 합병하도록 한다.
		친환경 계획	산업시설용지에 대한 친환경계획에 관한 조성 기준은 <별표3>를 따른다.

라) 복합용지(변경)

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용	
복합 시설	복합1 ~ 복합5	하용용도	복합 1-1, 4-2, 4-3	[산업시설] - 복합용지 연면적의 50%이상 「건축법 시행령」별표1 제17호 공장 「건축법 시행령」별표1 제18호 창고시설 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」제2조에 따른 공장 및 부대시설 ※ 하용업종 및 불허업종은 [별표1] 제조업, 연구개발, 물류유통 계획에 따른다
			복합 4-4	공공자식산업센터 [산업시설] - 복합용지 연면적의 50%이상 「건축법 시행령」별표1 제17호 공장 「건축법 시행령」별표1 제18호 창고시설 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」제2조에 따른 공장 및 부대시설 ※ 하용업종 및 불허업종은 [별표1] 제조업, 연구개발, 물류유통 계획에 따른다
			복합 1-2, 2,3, 4-1, 4-5, 5 (획지 번호 누락 정정)	[산업시설] - 복합용지 연면적의 50%이상 「건축법 시행령」별표1 중 다음의 용도 제10호 교육연구시설 중 학교 및 연구소(그 외 유사한 시설) 제17호 공장 제18호 창고시설 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」제2조에 따른 공장 및 부대시설, 제28조에 따른 도시형공장 「벤처기업 육성에 관한 특별 조치법」제2조에 따른 벤처기업집적시설, 실험실공장 「소프트웨어 진흥법」제2조에 따른 소프트웨어진흥시설 관련시설 「연구개발특구 관리계획」(과학기술정보통신부 고시 제2020-15호)에 따른 시험공장 「기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률」제14조의2에 따른 기업부설 연구소 ※ 하용업종 및 불허업종은 [별표1] 연구개발, 물류유통 계획에 따른다
			복합1 ~ 복합5	[기타시설] - (복합용지 연면적의 50%미만) 「건축법 시행령」별표1 중 다음의 용도 제2호 공동주택 중 기숙사 제3호 제1종근린생활시설 제4호 제2종근린생활시설(단란주점, 안마사술소, 장의사 및 실외 찜탕이 있는 골프연습장은 제외) 제5호 문화 및 집회시설 중 전시장, 공연장 제14호 업무시설 중 나목의 일반업무시설 「교육환경보호에 관한 법률」제9조에 따른 교육환경보호구역 내 금지 시설은 제외
		불허 용도	하용용도 이외의 용도	
		건폐율	60% 이하	
		용적률	400% 이하	
		높 이	7층 이하	

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용
복합 시설	복합1 ~ 복합5	배치 및 건축선	건축물의 배치 산업시설면적은 연면적 기준 50% 이상으로 배치하고, 그 외 비산업시설인 상업문화복지 등 기타지원시설은 연면적 기준 50% 미만으로 배치한다. 복합용지 내 산업시설 허용업종은 산업단지계획 유치업종을 따른다. 복합용지 내 비산업시설인 교육연구상업문화복지 등 기타지원시설의 세부 용도별 비율은 지정권자가 입주 기업의 건축 배치계획 및 제 영향평가 협의 등을 통해 종합적으로 고려하여 승인한다. 건축한계선은 <지구단위계획 지침도>를 따른다.
		형태 및 외관	외벽의 재료, 형태 등 외벽면의 의장, 재료는 주변 건물과의 조화를 유지하고, 동일 건축물에서 서로 다른 외벽재료를 사용할 경우 재료간의 조화를 고려한다. 건축물의 외벽은 다양한 소재를 활용하여 입면을 다양화 하고 기급적 소재자체의 질감을 활용하여 입면을 구성할 수 있도록 권장한다. 건축물로 인한 위압감 또는 단조로운 가로벽이 형성되지 않도록 입면의 입체적 분할을 권장한다. 기단부 조성시 가로 개방감 확보를 위하여 가로방면 배치를 권장하며, 옥외공간 조성을 통한 휴게공간 활용을 권장한다. 색상 및 옥외광고물 색상, 옥외광고물, 야간경관의 세부적인 사항은 “차) 공공 및 경관부문에 관한 사항”을 따른다. 지붕 및 옥상 과도한 옥탑부 디자인 및 장식적 요소를 지양하고 인접 건축물과 조화로운 디자인을 권장한다. 건축물의 지붕 또는 옥탑 상부 대형 구조물 설치를 금하며, 옥상구조물 등의 설비는 미관을 훼손하지 않도록 파라пет 설치 및 차폐디자인을 적용하거나 옥상녹화 조성을 권장한다. 담장 경계부 담장 설치를 지양하되, 인접대지 또는 도로 등과 높이차가 있는 경우, 보행 등의 안전을 위하여나 부득이한 사유가 있을 경우에는 허가권자의 허가를 거쳐 설치할 수 있다. 기타 부속시설물은 기급적 옥상 또는 측면부 배치를 권장하며, 외부로 노출시 차폐디자인을 권장한다. 범죄예방을 고려한 셉테드(CPTED) 디자인 및 조명시설 설치를 권장한다. 건축선 후퇴를 통한 공지 발생구간은 보행활동 공간으로 확대하며 보행병해설 설치를 금하여 보도와의 단차 발생을 지양한다.
		대지 내 공지	건축한계선에 의해 확보된 공지 중 전면공지의 위치와 폭은 <지구단위계획 지침도>를 따르며, 조성 기준은 <별표2>를 따른다.
		차량 진출입	차량출입불허구간은 <지구단위계획 지침도>를 따른다. 단, 불가피한 사유가 발생하여 지침에 의하여 지정된 차량 출입구의 위치를 변경하여야 할 경우 해당 승인권자(또는 허가권자)의 승인을 거쳐 변경할 수 있다. 차량출입이 허용된 구간이라도 다음 각 호의 구간에서는 차량출입구를 설치할 수 없다. 보행로, 버스정차대, 기압속차선설치구간, 공원경계부, 완충녹지대 등 공공의 시설이 설치된 곳

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용
복합 시설	복합1 ~ 복합5	차량 진출입	도로모퉁이, 버스정류장 및 정차대, 기타 승하차시설, 가감속차선 설치구간, 지하도 입구, 횡단보도 등 공공 보행 및 통 행시설이 설치된 전후 10m 이내의 구간 차량의 출입구는 획지에 접한 도로 중 위계가 가장 낮은 도로 또는 가구의 장변 구간에 설치하는 것을 원칙으로 하며, 도로의 가각구간에는 설치할 수 없다.
		주차장	복합시설용지 내 주차장은 주차장법 및 관련 조례에 따라 설치하여야 한다. 차량출입 시 운전자 측에서 도로 쪽으로 확보되어야 할 안전시계 구간 내에는 사선에 장애가 되는 어떠한 시설물도 설 치되어서는 아니되며, 지하주차장의 출입구에는 도로교통의 안전에 필요한 경보장치 또는 신호등을 설치 하여야 한다. 지상 또는 지하주차장에 장애인 주차면을 설치할 경우, 건축물 출입구에서 가장 가까운 위치에 우선 배치할 것을 권장한 다. 지하주차장 설치 시 자주식주차를 원칙으로 하며, 부득이한 경우 승인원자 또는 허가권자가 인정하는 경우 그러하지 아 니할 수 있다. 복합시설용지 내 자전거 주차장의 설치기준은 「자전거이용 활성화에 관한 법률」에 따른다. 육외주차장의 포장은 자연 친화재료를 활용한 투수성 포장을 권장한다.
		획지의 분할 및 합병	복합시설용지 획지의 분할 및 합병은 원칙적으로 허용하지 않으나, 건축허가권자에게 승인을 받은 경우 가능하다. 획지의 합병은 가구 단위 내에서 허용하며, 복합시설의 종류 및 업종에 적합한 규모의 획지가 되도록 한다. 분할되는 획지의 최소규모는 '연구개발특구관리계획' 산업시설구역 관리방침에 따라 1,650㎡ 이상 확보하여야 한다. 지나치게 과소한 규모의 필지가 되지 않도록 하며, 토지이용의 효율성을 감안한 적정 세장비(가능하면 1:1~1:2 범위내) 를 고려하여 분할 또는 합병하도록 한다.
		친환경 계획	복합시설용지에 대한 친환경계획에 관한 조성 기준은 <별표3>를 따른다.

○ 별표1 산업단지 유치업종 계획

구분	대분류	중분류 / 세분류	비고
하용 업종	제조업 (C)	비금속광물 제조업(C23) 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업(C26) 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업(C27) 전기장비 제조업(C28) 기타 기계 및 장비 제조업(C29)	
	연구개발 (J, M)	인공지능 중심 산업융합 집적단지(100대 국정과제) 국립심혈관센터(100대 국정과제) 정보통신업(J) 전문·과학기술 서비스업(M) 기타 연구시설 등	
	물류유통 (H)	운수 및 창고업(H49~H52)	
불허 업종	제조업 (C)	비금속광물 제조업(C23) 중 환경오염 발생우려가 큰 다음 업종은 제한 시멘트, 석회, 플라스터 및 그 제품 제조업(C233) 기타 비금속 광물제품 제조업(C239) ※ C23905 탄소섬유 제조업 제외	
	기타 환경 유해 업종	「물환경보전법 시행규칙」별표3의 특정수질유해물질 배출시설이 포함되어 있는 시설 또는 공장 단, 특정수질유해물질 배출 시 해당 개별공장에서 1차처리를 하여 별도의 배출허용 기준을 준수하는 경우 제외 「대기환경보전법 시행규칙」별표2에 해당되는 특정대기유해물질을 배출하는 시설 세부 제한시설에 대해서는 영산강유역환경청 협의내용을 따른다. 「화학물질관리법」제2조제7호에 따른 유해화학물질을 배출하는 시설 또는 공장 「폐기물관리법」제2조제4호에 따른 지정폐기물을 제조, 보관·저장하는 공장 ※ 위 제한업종에도 불구하고 지자체 등 환경 안하가 기관의 협의를 통해 공해유발이 없다고 인정되거나, 지자체 등 환경 안하가 기관에서 입주를 요청하는 경우에는 입주를 허용할 수 있음.	

마) 상업시설용지(변경없음)

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용
상업 시설	상업1 ~ 상업9	허용 용도	건축법 시행령 별표1 중 다음의 용도 제3호 제1종 근린생활시설 제4호 제2종 근린생활시설(안마시설 제외) 제5호 문화 및 집회시설(마권 장외 발매소, 마권 전화투표소, 경마장, 자동차 경기장, 동물원, 그 밖에 이와 비슷한 것은 제외) 제7호 판매시설 제9호 의료시설(정신병원, 격리병원은 제외) 제10호 교육연구시설 중 유치원 및 학원 제11호 노유자시설 제12호 수련시설 중 유스호스텔 제13호 운동시설 제14호 업무시설(오피스텔 제외) 제15호 숙박시설(일반숙박시설 및 생활숙박시설 제외) 제16호 위락시설(카지노영업소, 무도장 및 무도학원과 다음 각목에 해당하는 것은 제외) 가. 주거지역 경계로부터 직선거리 50m 이내에 위치한 일반상업지역 안의 대지에 위락시설을 설치하는 경우 나. 주거지역 경계로부터 직선거리 50m를 초과하고 100m 이내에 위치한 일반상업지역 안의 대지에 위락시설을 설치하는 경우로서 허가권자가 해당 건축위원회의 심의를 거쳐 인근의 주거환경 유지에 부적합하다고 인정하는 경우 제19호 위험물 저장 및 처리시설 중 주유소(너비30m이상의 도로에 접한 경우에 한함) 제20호 자동차 관련시설 중 주차장 및 세차장 제24호 방송통신시설
		불허 용도	허용용도 이외의 용도
		건폐율	60% 이하
		용적률	1,000% 이하
		높 이	-
		배치 및 건축선	건축한계선은 <지구단위계획 지침도>를 따른다.
		형태 및 외관	외벽의 재료, 형태 등 외벽면의 의장, 재료는 주변 건물과의 조화를 유지하고, 동일 건축물에서 서로 다른 외벽재료를 사용할 경우 재료간의 조화를 고려한다. 건축물의 외벽은 다양한 소재를 활용하여 입면을 다양화 하고 가급적 소재자체의 질감을 활용하여 입면을 구성할 수 있도록 권장한다. 건축물로 인한 위압감 또는 단조로운 가로벽이 형성되지 않도록 입면의 입체적 분할을 권장한다. 소원도 활성화를 위해 1층은 투시성 소재를 적용하고, 투시형 셔터 설치를 권장한다.

도면 번호	위치	구분	계 획 내 용
상업 시설	상업1 ~ 상업9	형태 및 외관	색상 및 옥외광고물 색상, 옥외광고물, 야간경관의 세부적인 사항은 “차) 공공 및 경관부문에 관한 사항”을 따른다. 지붕 및 옥상 과도한 옥탑부 디자인 및 장식적 요소를 지양하고 인접 건축물과 조화로운 디자인을 권장한다. 건축물의 지붕 또는 옥탑 상부 대형 구조물 설치를 금하며, 옥상구조물 등의 설비는 미관을 훼손하지 않도록 파라펫 설치 및 차폐디자인을 적용하거나 옥상녹화 조성을 권장한다. 담장 경계부 담장 설치를 지양하되, 인접대지 또는 도로 등과 높이차가 있는 경우, 보행 등의 안전을 위하거나 부득이한 사유가 있을 경우에는 허가권자의 허가를 거쳐 설치할 수 있다. 기타 부속시설물은 가급적 옥상 또는 측면부 배치를 권장하며, 외부로 노출시 차폐디자인을 권장한다. 범죄예방을 고려한 셉테드(CPTED) 디자인 및 조명시설 설치를 권장한다. 건축선 후퇴를 통한 공지 발생구간은 보행활동 공간으로 확대하며 보행행해시설 설치를 금하여 보도와의 단차 발생을 지양한다.
		대지 내 공지	건축한계선에 의해 확보된 공지 중 전면공지의 위치와 폭은 <지구단위계획 지침도>를 따르며, 조성 기준은 <별표2>를 따른다.
		차량 진출입	차량출입불허구간은 <지구단위계획 지침도>를 따른다. 단, 불가피한 사유가 발생하여 지침에 의하여 지정된 차량 출입구의 위치를 변경하여야 할 경우 해당 승인권자(또는 허가권자)의 승인을 거쳐 변경할 수 있다. 차량출입이 허용된 구간이라도 다음 각 호의 구간에서는 차량출입구를 설치할 수 없다. 보행로, 버스정차대, 가감속차선설치구간, 공원경계부, 완충녹지대 등 공공의 시설이 설치된 곳 도로모퉁이, 버스정류장 및 정차대, 기타 승하차시설, 가감속차선 설치구간, 지하도 입구, 횡단보도 등 공공 보행 및 통행시설이 설치된 전후 10m 이내의 구간 차량의 출입구는 획지에 접한 도로 중 위계가 가장 낮은 도로 또는 가구의 장변 구간에 설치하는 것을 원칙으로 하며, 도로의 가각구간에는 설치할 수 없다.
		주차장	상업시설용지 내 주차장은 주차장법 및 관련 조례에 따라 설치하여야 한다. 차량출입 시 운전자 측에서 도로 쪽으로 확보되어야 할 안전시계 구간 내에는 시선에 장애가 되는 어떠한 시설물도 설치되어서는 아니되며, 지하주차장의 출입구에는 도로교통의 안전에 필요한 경보장치 또는 신호등을 설치 하여야 한다. 지상 또는 지하주차장에 장애인 주차면을 설치할 경우, 건축물 출입구에서 가장 가까운 위치에 우선 배치할 것을 권장한다. 지하주차장 설치 시 자주식주차를 원칙으로 하며, 부득이한 경우 승인권자 또는 허가권자가 인정하는 경우 그러하지 아니할 수 있다. 상업시설용지 내 자전거 주차장의 설치기준은 「자전거이용 활성화에 관한 법률」에 따른다. 옥외주차장의 포장은 자연 친화재료를 활용한 투수성 포장을 권장한다.

도면 번호	위치	구분	계 획 내 용
상업 시설	상업1 ~ 상업9	획지의 분할 및 합병	상업시설용지 획지의 분할 및 합병은 원칙적으로 허용하지 않으나, 건축허가권자에게 승인을 받은 경우 가능하다. 획지의 합병은 가구 단위 내에서 허용하며, 상업시설 종류 및 업종에 적합한 규모의 획지가 되도록 한다. 지나치게 과소한 규모의 필지가 되지 않도록 하며, 토지이용의 효율성을 감안한 적정 세징비(가능하면 1:1~1:2 범위 내)를 고려하여 분할 또는 합병하도록 한다.
		친환경 계획	상업시설용지에 대한 친환경계획에 관한 조성 기준은 <별표3>를 따른다.

바) 지원시설용지(변경없음)

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용
지원 시설	지원1 ~ 지원6	허용 용도	「건축법 시행령」별표1 중 다음의 용도 제2호 공동주택 중 기숙사 제3호 제1종 근린생활시설 제4호 제2종 근린생활시설(단란주점, 안마사술소, 장의사 및 실외 철갑이 있는 골프장은 제외) 제5호 문화 및 집회시설 중 전시장 제6호 종교시설 중 종교집회장 제7호 판매시설(소매시장 및 상점에 해당하는 것으로 그 용도로 쓰이는 바닥면적의 합계가 1천㎡이상인 것은 제외하 나, 해당 준공업지역에 소재하는 공장에서 생산되는 제품을 판매하는 시설은 가능) 제9호 의료시설(정신병원 및 요양병원, 격리병원 제외) 제10호 교육연구시설(학교 및 연구소는 제외) 제11호 노유자시설 제14호 업무시설 제18호 창고시설 제19호 위험물 저장 및 처리시설 중 주유소, 액화석유가스 충전소 및 고압가스 충전소(운송장비용 수소충전소만 해당) 제20호 자동차 관련시설 중 주차장, 세차장, 검사장, 정비공장, 「여객자동차 운수사업법」, 「화물자동차 운수사업법」, 「건 설기계관리법」에 따른 차고 및 주차장 제24호 방송통신시설 제25호 발전시설 「교육환경보호에 관한 법률」제9조에 따른 교육환경보호구역 내 금지 시설은 제외
		불허 용도	허용용도 이외의 용도
		건폐율	60% 이하
		용적률	400% 이하
		높 이	7층 이하
		배치 및 건축선	건축한계선은 <지구단위계획 지침도>를 따른다.
		형태 및 외관	외벽의 재료, 형태 등 외벽면의 의장, 재료는 주변 건물과의 조화를 유지하고, 동일 건축물에서 서로 다른 외벽재료를 사용할 경우 재료간 의 조화를 고려한다. 건축물의 외벽은 다양한 소재를 활용하여 입면을 다양화 하고 기금적 소재자체의 질감을 활용하여 입면을 구성할 수 있도록 권장한다. 건축물로 인한 위압감 또는 단조로운 가로벽이 형성되지 않도록 입면의 입체적 분할을 권장한다. 기단부 조성시 가로 개방감 확보를 위하여 가로방면 배치를 권장하며, 옥외공간 조성을 통한 휴게공간 활용을 권장 한다. 색상 및 옥외광고물 색상, 옥외광고물, 야간경관의 세부적인 사항은 “차) 공공 및 경관부분에 관한 사항”을 따른다.

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용
지원 시설	지원1 ~ 지원6	형태 및 외관	지붕 및 옥상 과도한 옥탑부 디자인 및 장식적 요소를 지양하고 인접 건축물과 조화로운 디자인을 권장한다. 건축물의 지붕 또는 옥상 상부 대형 구조물 설치를 금하며, 옥상구조물 등의 설비는 미관을 훼손하지 않도록 파라пет 설치 및 차폐디자인을 적용하거나 옥상녹화 조성을 권장한다. 담장 경계부 담장 설치를 지양하되, 인접대지 또는 도로 등과 높이차가 있는 경우, 보행 등의 안전을 위하여나 부득이한 사유가 있을 경우에는 허가권자의 허가를 거쳐 설치할 수 있다. 기타 부속시설물은 가급적 옥상 또는 측면부 배치를 권장하며, 외부로 노출시 부속시설물은 차폐디자인을 권장한다. 범죄예방을 고려한 셉테드(CPTED) 디자인 및 조명시설 설치를 권장한다. 건축선 후퇴를 통한 공지 발생구간은 보행활동 공간으로 확대하며 보행방해시설 설치를 금하여 보도와의 단차 발생을 지양한다.
		대지 내 공지	건축한계선에 의해 확보된 공지 중 전면공지의 위치와 폭은 <지구단위계획 지침도>를 따르며, 조성 기준은 <별표2>를 따른다.
		차량 진출입	차량출입불허구간은 <지구단위계획 지침도>를 따른다. 단, 불가피한 사유가 발생하여 지침에 의하여 지정된 차량 출입구의 위치를 변경하여야 할 경우 해당 승인권자(또는 허가권자)의 승인을 거쳐 변경할 수 있다. 차량출입이 허용된 구간이라도 다음 각 호의 구간에서는 차량출입구를 설치할 수 없다. 보행로, 버스정차대, 가감속차선설치구간, 공원경계부, 원충녹지대 등 공공의 시설이 설치된 곳 도로모퉁이, 버스정류장 및 정차대, 기타 승하차시설, 가감속차선 설치구간, 지하도 입구, 횡단보도 등 공공 보행 및 통행시설이 설치된 전후 10m 이내의 구간 차량의 출입구는 획지에 접한 도로 중 위계가 가장 낮은 도로 또는 가구의 장변 구간에 설치하는 것을 원칙으로 하며, 도로의 각각구간에는 설치할 수 없다.
		주차장	지원시설용지 내 주차장은 주차장법 및 관련 조례에 따라 설치하여야 한다. 차량출입 시 운전자 측에서 도로 쪽으로 확보되어야 할 안전시계 구간 내에는 시선에 장애가 되는 어떠한 시설물도 설치되어서는 아니되며, 지하주차장의 출입구에는 도로교통의 안전에 필요한 경보장치 또는 신호등을 설치하여야 한다. 지상 또는 지하주차장에 장애인 주차면을 설치할 경우, 건축물 출입구에서 가장 가까운 위치에 우선 배치할 것을 권장한다. 지하주차장 설치 시 자주식주차를 원칙으로 하며, 부득이한 경우 승인권자 또는 허가권자가 인정하는 경우 그러하지 아니할 수 있다. 지원시설용지 내 자전거 주차장의 설치기준은 「자전거이용 활성화에 관한 법률」에 따른다. 옥외주차장의 포장은 자연 친화재료를 활용한 투수성 포장을 권장한다.

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용
지원 시설	지원1 ~ 지원6	획지의 분할 및 합병	지원시설용지 획지의 분할 및 합병은 원칙적으로 허용하지 않으나, 건축허가권자에게 승인을 받은 경우 가능하다. 획지의 합병은 가구 단위 내에서 허용하며, 지원시설 종류 및 업종에 적합한 규모의 획지가 되도록 한다. 지나치게 과소한 규모의 필지가 되지 않도록 하며, 토지이용의 효율성을 감안한 적정 세장비(가능하면 1:1~1:2 범위 내)를 고려하여 분할 또는 합병하도록 한다.
		친환경 계획	지원시설용지에 대한 친환경계획에 관한 조성 기준은 <별표3>를 따른다.

사) 업무시설용지(변경없음)

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용
업무 시설	업무1	허용 용도	「건축법 시행령」별표1 중 다음의 용도 제3호 제1종 근린생활시설 제4호 제2종 근린생활시설(단란주점, 안마사술소, 장의사 및 실외 철탑이 있는 골프장은 제외) 제5호 문화 및 집회시설 중 공연장 및 전시장 제9호 의료시설(정신병원, 요양원, 격리병원, 장례식장 제외) 제14호 업무시설(오피스텔 제외) 제24호 방송통신시설
		불허 용도	허용용도 이외의 용도
		간폐율	60% 이하
		용적률	400% 이하
		높 이	7층 이하
		배치 및 건축선	건축한계선은 <지구단위계획 지침도>를 따른다.
		형태 및 외관	외벽의 재료, 형태 등 외벽면의 의장, 재료는 주변 건물과의 조화를 유지하고, 동일 건축물에서 서로 다른 외벽재료를 사용할 경우 재료간의 조화를 고려한다. 건축물의 외벽은 다양한 소재를 활용하여 입면을 다양화 하고 기암적 소재자체의 질감을 활용하여 입면을 구성할 수 있도록 권장한다. 건축물로 인한 위압감 또는 단조로운 가로벽이 형성되지 않도록 입면의 입체적 분할을 권장한다. 기단부 조성시 가로 개방감 확보를 위하여 가로방면 배치를 권장하며, 옥외공간 조성을 통한 휴게공간 활용을 권장한 다. 색상 및 옥외광고물 색상, 옥외광고물, 야간경관의 세부적인 사항은 “차) 공공 및 경관부문에 관한 사항”을 따른다.
		형태 및 외관	지붕 및 옥상 과도한 옥탑부 디자인 및 장식적 요소를 지양하고 인접 건축물과 조화로운 디자인을 권장한다. 건축물의 지붕 또는 옥탑 상부 대형 구조물 설치를 금하며, 옥상구조물 등의 설비는 미관을 훼손하지 않도록 파라пет 설치 및 차폐디자인을 적용하거나 옥상녹화 조성을 권장한다. 담장 경계부 담장 설치를 지양하되, 인접대지 또는 도로 등과 높이차가 있는 경우, 보행 등의 안전을 위하여거나 부득이한 사 유가 있을 경우에는 허가권자의 허가를 거쳐 설치할 수 있다. 기타 부속시설물은 기암적 옥상 또는 측면부 배치를 권장하며, 외부로 노출시 부속시설물은 차폐디자인을 권장한다. 범죄예방을 고려한 셉테드(CPTED) 디자인 및 조명시설 설치를 권장한다. 건축선 후퇴를 통한 공지 발생공간은 보행활동 공간으로 확대하며 보행방해시설 설치를 금하여 보도와의 단차 발생을 지양한다.

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용
업무 시설	업무1	대지 내 공지	건축한계선에 의해 확보된 공지 중 전면공지의 위치와 폭은 <지구단위계획 지침도>를 따르며, 조성 기준은 <별표2>를 따른다.
		차량 진출입	차량출입불허구간은 <지구단위계획 지침도>를 따른다. 단, 불가피한 사유가 발생하여 자침에 의하여 지정된 차량 출입구의 위치를 변경하여야 할 경우 해당 승인권자(또는 허가권자)의 승인을 거쳐 변경할 수 있다. 차량출입이 허용된 구간이라도 다음 각 호의 구간에서는 차량출입구를 설치할 수 없다. 보행로, 버스정차대, 가감속차선설치구간, 공원경계부, 완충녹지대 등 공공의 시설이 설치된 곳 도로모퉁이, 버스정류장 및 정차대, 기타 승하차시설, 가감속차선 설치구간, 지하도 입구, 횡단보도 등 공공 보행 및 통행시설이 설치된 전후 10m 이내의 구간 차량의 출입구는 획지에 접한 도로 중 위계가 가장 낮은 도로 또는 가구의 장변 구간에 설치하는 것을 원칙으로 하며, 도로의 가각구간에는 설치할 수 없다.
		주차장	업무시설용지 내 주차장은 주차장법 및 관련 조례에 따라 설치하여야 한다. 차량출입 시 운전자 측에서 도로 쪽으로 확보되어야 할 안전시계 구간 내에는 시선에 장애가 되는 어떠한 시설물도 설치되어서는 아니되며, 지하주차장의 출입구에는 도로교통의 안전에 필요한 경보장치 또는 신호등을 설치하여야 한다. 지상 또는 지하주차장에 장애인 주차면을 설치할 경우, 건축물 출입구에서 가장 가까운 위치에 우선 배치할 것을 권장한다. 지하주차장 설치 시 자주식주차를 원칙으로 하며, 부득이한 경우 승인권자 또는 허가권자가 인정하는 경우 그러하지 아니할 수 있다. 업무시설용지 내 자전거 주차장의 설치기준은 「자전거이용 활성화에 관한 법률」에 따른다. 옥외주차장의 포장은 자연 친화재료를 활용한 투수성 포장을 권장한다.
		획지의 분할 및 합병	업무시설용지 획지의 분할 및 합병은 원칙적으로 허용하지 않으나, 건축허가권자에게 승인을 받은 경우 가능하다. 획지의 합병은 가구 단위 내에서 허용하며, 자원시설 종류 및 업종에 적합한 규모의 획지가 되도록 한다. 지나치게 과소한 규모의 필지가 되지 않도록 하며, 토지이용의 효율성을 감안한 적정 세장비(가능하면 1:1~1:2 범위 내)를 고려하여 분할 또는 합병하도록 한다.
		친환경 계획	업무시설용지에 대한 친환경계획에 관한 조성 기준은 <별표3>를 따른다.

아) 근린생활시설용지(변경없음)

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용
근린 생활 시설	근린1 ~ 근린11	허용 용도	「건축법 시행령」별표1 중 다음의 용도 제3호 제1종 근린생활시설 제4호 제2종 근린생활시설(안마사술소 및 단란주점은 제외) 제5호 문화 및 집회시설(관람장은 바닥면적 합계가 3천㎡이상인 것과 마권 장외 발매소, 마권 전취투표소, 경마장, 자동차 경기장, 동물원, 그 밖에 이와 비슷한 것은 제외) 제6호 종교시설 중 종교집회장 제7호 판매시설(소매시장 및 상점에 해당하는 것으로 그 용도로 쓰이는 바닥면적의 합계가 1천㎡ 이상인 것은 제외 하나, 일반개업제공업의 시설은 가능) 제9호 의료시설(정신병원 및 요양병원, 격리병원은 제외) 제10호 교육연구시설 중 학원 제11호 노유자시설 제12호 수련시설 중 유스호스텔 제13호 운동시설 제14호 업무시설 제18호 창고시설 제19호 위험물 저장 및 처리시설 중 주유소(너비30m이상의 도로에 접한 경우에 한함) 제20호 자동차 관련 시설 「교육환경보호에 관한 법률」제9조에 따른 교육환경보호구역 내 금지시설은 제외
		불허 용도	허용용도 이외의 용도
		건폐율	60% 이하
		용적률	400% 이하
		높 이	7층 이하
		배치 및 건축선	건축한계선은 <지구단위계획 지침도>를 따른다.

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용
근린 생활 시설	근린1 ~ 근린11	형태 및 외관	외벽의 재료, 형태 등 외벽면의 의장, 재료는 주변 건물과의 조화를 유지하고, 동일 건축물에서 서로 다른 외벽재료를 사용할 경우 재료간의 조화를 고려한다. 건축물의 외벽은 다양한 소재를 활용하여 입면을 다양화 하고 가급적 소재자체의 질감을 활용하여 입면을 구성할 수 있도록 권장한다. 건축물로 인한 위압감 또는 단조로운 가로벽이 형성되지 않도록 입면의 입체적 분할을 권장한다. 쇼윈도 활성화를 위해 1층은 투시성 소재를 적용하고, 투시형 셔터 설치를 권장한다. 색상 및 옥외광고물 색상, 옥외광고물, 야간경관의 세부적인 사항은 “차) 공공 및 경관부문에 관한 사항”을 따른다. 지붕 및 옥상 과도한 옥탑부 디자인 및 장식적 요소를 지양하고 인접 건축물과 조화로운 디자인을 권장한다. 건축물의 지붕 또는 옥탑 상부 대형 구조물 설치를 금하며, 옥상구조물 등의 설비는 미관을 훼손하지 않도록 파리뿔 설치 및 차폐디자인을 적용하거나 옥상녹화 조성을 권장한다. 담장 경계부 담장 설치를 지양하되, 인접대지 또는 도로 등과 높이차가 있는 경우, 보행 등의 안전을 위하여거나 부득이한 사유가 있을 경우에는 허가권자의 허가를 거쳐 설치할 수 있다. 기타 부속시설물은 가급적 옥상 또는 측면부 배치를 권장하며, 외부로 노출시 차폐디자인을 권장한다. 범죄예방을 고려한 셉테드(CPTED) 디자인 및 조명시설 설치를 권장한다. 건축선 후퇴를 통한 공지 발생구간은 보행활동 공간으로 확대하며 보행방해시설 설치를 금하여 보도와의 단차 발생을 지양한다.
		대지 내 공지	건축한계선에 의해 확보된 공지 중 전면공지의 위치와 폭은 <지구단위계획 지침도>를 따르며, 조성 기준은 <별표2>를 따른다.
		차량 진출입	차량출입불허구간은 <지구단위계획 지침도>를 따른다. 단, 불가피한 사유가 발생하여 자침에 의하여 지정된 차량 출입구의 위치를 변경하여야 할 경우 해당 승인권자(또는 허가권자)의 승인을 거쳐 변경할 수 있다. 차량출입이 허용된 구간이라도 다음 각 호의 구간에서는 차량출입구를 설치할 수 없다. 보행로, 버스정차대, 가감속차선설치구간, 공원경계부, 완충녹지대 등 공공의 시설이 설치된 곳 도로모퉁이, 버스정류장 및 정차대, 기타 승하차시설, 가감속차선 설치구간, 지하도 입구, 횡단보도 등 공공 보행 및 통행시설이 설치된 전후 10m 이내의 구간 차량의 출입구는 회차에 접한 도로 중 위계가 가장 낮은 도로 또는 가구의 장변 구간에 설치하는 것을 원칙으로 하며, 도로의 가각구간에는 설치할 수 없다.

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용
근린 생활 시설	근린1 ~ 근린11	주차장	근린생활시설용지 내 주차장은 주차장법 및 관련 조례에 따라 설치하여야 한다. 차량출입 시 운전자 측에서 도로 쪽으로 확보되어야 할 안전시계 구간 내에는 시선에 장애가 되는 어떠한 시설물도 설치되어서는 아니되며, 지하주차장의 출입구에는 도로교통의 안전에 필요한 경보장치 또는 신호등을 설치 하여야 한다. 지상 또는 지하주차장에 장애인 주차면을 설치할 경우, 건축물 출입구에서 가장 가까운 위치에 우선 배치할 것을 권장한다. 지하주차장 설치 시 자주식주차를 원칙으로 하며, 부득이한 경우 승인권자 또는 허가권자가 인정하는 경우 그러하지 아니할 수 있다. 근린생활시설용지 내 자전거 주차장의 설치기준은 「자전거이용 활성화에 관한 법률」에 따른다. 옥외주차장의 포장은 자연 친화재료를 활용한 투수성 포장을 권장한다.
		획지의 분할 및 합병	근린생활시설용지 획지의 분할 및 합병은 원칙적으로 허용하지 않으나, 건축허가권자에게 승인을 받은 경우 가능하다. 획지의 합병은 가구 단위 내에서 허용하며, 근린생활시설 종류 및 업종에 적합한 규모의 획지가 되도록 한다. 지나치게 과소한 규모의 필지가 되지 않도록 하며, 토지이용의 효율성을 감안한 적정 세장비(가능하면 1:1~1:2 범위내)를 고려하여 분할 또는 합병하도록 한다.
		친환경 계획	근린생활시설용지에 대한 친환경계획에 관한 조성 기준은 <별표3>를 따른다.

자) 주거용지(변경없음)

(1) 공동주택용지(변경없음)

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용
공동 주택	공동1 ~ 공동8	허용 용도	「건축법 시행령」별표1 제2호 공동주택 중 아파트 「주택법」및「주택건설기준 등에 관한 규정」에 따른 부대복리시설 ※ 부대복리시설은 주민편익시설로서「주택법」제2조와「주택건설기준 등에 관한 규정」의 부대복리시설과 주택건설사업계획승인권자가 요구하는 주민공공시설을 포함하여야 함
		불허 용도	허용용도 이외의 용도
		건폐율	60% 이하
		용적률	200% 이하
		높 이	20층 이하(중층 배치구간은 15층 이하 계획)
		건축선 및 배치	건축한계선은 <지구단위계획 지침도>를 따른다. 공동주택용지 내 중층 배치구간은 <지구단위계획 지침도>를 따른다.
		형태 및 외관	외벽의 재료, 형태 등 다양하며 변화감 있는 이미지 부여를 위해 지구단위별 특색 있는 입면 및 색채적용을 권장한다. 색상 및 옥외광고물 색상, 옥외광고물, 야간경관의 세부적인 사항은 “차) 공공 및 경관부문에 관한 사항”을 따른다. 지붕 및 옥상 지구의 인자성 향상을 위해 국도변에서 조망되는 건축물 상층 및 옥탑부는 특화 디자인을 권장한다. 담장 경계부 담장 설치를 지양하되, 설치할 경우 담장 및 대문은 가로공간의 개방성을 확보하고 투시성 디자인 및 자연 재료 등 친환경 소재사용을 권장한다. 공원 등 공공옥외공간시설과 접한 부분에는 식수대 또는 둔덕 등을 조성하여 경계부를 자연스럽게 처리하도록 한다. 기타 부속시설물은 기금적 보행공간에서 조망이 되지 않는 위치에 설치하는 것을 권장한다. 범죄예방을 고려한 셉테드(CPTED) 디자인 및 조명시설 설치를 권장한다. 건축선 후퇴를 통한 공지 발생구간은 보행활동 공간으로 확대하며 보행방해시설 설치를 금하여 보도와의 단차 발생 을 지양한다.
		대지내 공지	건축한계선에 의해 확보된 공지 중 전면공지의 위치와 폭은 <지구단위계획 지침도>를 따르며, 조성 기준은 <별표2> 를 따른다. 대지안의 조경확보는 관련법규 및 관련조례에 따라 설치토록하며, 설치방법은 건축법, 제42조 2항의 규정에 의하여 국토교통부장관이 고시한 조경기준을 적용한다.

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용
공동 주택	공동1 ~ 공동8	차량 진출입	차량출입불허구간은 <지구단위계획 지침도>를 따른다. 단, 불가피한 사유가 발생하여 지침에 의하여 지정된 차량 출입구의 위치를 변경하여야 할 경우 해당 승인권자(또는 허가권자)의 승인을 거쳐 변경할 수 있다. 차량출입이 허용된 구간이라도 다음 각 호의 구간에서는 차량출입구를 설치할 수 없다. 보행로, 버스정차대, 가감속차선설치구간, 공원경계부, 완충녹지대 등 공공의 시설이 설치된 곳 도로모퉁이, 버스정류장 및 정차대, 기타 승하차시설, 가감속차선 설치구간, 지하도 입구, 횡단보도 등 공공 보행 및 통행시설이 설치된 전후 10m 이내의 구간 차량의 출입구는 획지에 접한 도로 중 위계가 가장 낮은 도로 또는 가구의 장변 구간에 설치하는 것을 원칙으로 하며, 도로의 가각구간에는 설치할 수 없다.
		주차장	공동주택용지 내 주차장은 주차장법 및 관련 조례에 따라 설치하여야 한다. 차량출입 시 운전자 측에서 도로 쪽으로 확보되어야 할 안전시계 구간 내에는 시선에 장애가 되는 어떠한 시설물도 설치되어서는 아니되며, 지하주차장의 출입구에는 도로교통의 안전에 필요한 경보장치 또는 신호등을 설치 하여야 한다. 지상 또는 지하주차장에 장애인 주차면을 설치할 경우, 건축물 출입구에서 가장 가까운 위치에 우선 배치할 것을 권장한다. 지하주차장 설치 시 자주식주차를 원칙으로 하며, 부득이한 경우 승인권자 또는 허가권자가 인정하는 경우 그러하지 아니할 수 있다. 공동주택용지 내 자전거 주차장의 설치기준은 「자전거이용 활성화에 관한 법률」에 따른다. 옥외주차장의 포장은 자연 친화재료를 활용한 투수성 포장을 권장한다.
		획지의 분할 및 합병	공동주택의 획지는 가구단위로 하며, 모든 획지는 분할할 수 없다. 다만, 주택법 제2조의 제7호와 주택건설기준 등에 관한 규정 제4조, 제5조 규정의 부대복리시설은 예외로 한다.
		친환경 계획	공동주택용지에 대한 친환경계획에 관한 조성 기준은 <별표3>를 따른다.

(2) 단독주택용지(변경없음)

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용	
단독 주택	단독1 ~ 단독32	단독1 ~ 단독5 (일반형)		「건축법 시행령」별표1 제1호 단독주택(단, 다중주택 제외) ※ 건축물의 지하층은 주거용도 불허
		허용 용도	단독6 ~ 단독32 (점포형)	「건축법 시행령」별표1 중 다음의 용도 제1호 단독주택(단, 다중주택 제외) 제3호 제1종근린생활시설 제4호 제2종근린생활시설(안마사술소 및 단문주점은 제외) ※ 단, 근린생활시설은 전체 연면적의 40%이하, 지상1층만 허용 ※ 건축물의 지하층은 주거용도 불허 「교육환경보호에 관한 법률」제9조에 따른 교육환경보호구역 내 금지시설은 제외
		불허 용도		허용용도 이외의 용도
		건폐율		60% 이하
		용적률		200% 이하
		높 이		4층 이하 (단, 1층부에 필로티 구조 또는 이와 유사한 구조로 하여, 바닥면적의 2분의 1 이상 주차장으로 활용하 고, 그 외 부분을 공공의 통행 등 주택 및 근린생활시설 이외의 용도로 쓰는 경우에는 5층까지 가능하다.)
		건축선 및 배치		건축한계선은 <지구단위계획 지침도>를 따른다.
		형태 및 외관		외벽의 재료, 형태 등 저층부를 근린생활시설로 조성하는 경우, 투시성 입면 소재 사용을 권장하고 대지 내 경계부 단차발생을 지양한다. 색상 및 옥외광고물 색상, 옥외광고물, 야간경관의 세부적인 사항은 “차) 공공 및 경관부문에 관한 사항”을 따른다. 지붕 및 옥상 주변 자연경관과의 조화를 고려하여 경사형 지붕을 권장하되, 평지붕 혼합시 지붕면적의 30% 이내로 조성하며 옥 상녹화를 권장한다. 다층구조(2개층 이하)의 경사지붕이나 복층 조성을 통한 입체적 상층부 디자인을 권장한다.

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용
단독 주택	단독1 ~ 단독32	형태 및 외관	담장 경계부 담장 설치를 지양하되, 설치할 경우 담장 및 대문은 가로공간의 개방성을 확보하고 투시성 디자인 및 자연 재료 등 친환경 소재사용을 권장한다. 공원 등 공공옥외공간시설과 접한 부분에는 식수대 또는 둔덕 등을 조성하여 경계부를 자연스럽게 처리하도록 한다. 기타 부속시설물은 가급적 보행공간에서 조망이 되지 않는 위치에 설치하는 것을 권장한다. 범주예방을 고려한 셉테드(CPTED) 디자인 및 조명시설 설치를 권장한다. 건축선 후퇴를 통한 공지 발생구간은 보행활동 공간으로 확대하며 보행방해시설 설치를 금하여 보도와의 단차 발생 을 지양한다.
		대지 내 공지	건축한계선에 의해 확보된 공지 중 전면공지의 위치와 폭은 <지구단위계획 지침도>를 따르며, 조성 기준은 <별표2> 를 따른다.
		차량 진출입	차량출입불허구간은 <지구단위계획 지침도>를 따른다. 단, 불가피한 사유가 발생하여 지침에 의하여 지정된 차량 출 입구의 위치를 변경하여야 할 경우 해당 승인권자(또는 허가권자)의 승인을 거쳐 변경할 수 있다. 차량출입이 허용된 구간이라도 다음 각 호의 구간에서는 차량출입구를 설치할 수 없다. 보행로, 버스정차대, 가감속차선설치구간, 공원경계부, 완충녹지대 등 공공의 시설이 설치된 곳 도로모퉁이, 버스정류장 및 정차대, 기타 승하차시설, 가감속차선 설치구간, 지하도 입구, 횡단보도 등 공공 보행 및 통행시설이 설치된 전후 10m 이내의 구간 차량의 출입구는 획지에 접한 도로 중 위계가 가장 낮은 도로 또는 가구의 장변 구간에 설치하는 것을 원칙으로 하 며, 도로의 가각구간에는 설치할 수 없다.
		주차장	단독주택용지 내 주차장은 주차장법 및 관련 조례에 따라 설치하여야 한다. 차량출입 시 운전자 측에서 도로 쪽으로 확보되어야 할 안전시계 구간 내에는 시선에 장애가 되는 어떠한 시설물도 설치되어서는 아니된다. 주차장에 장애인 주차면을 설치할 경우, 건축물 출입구에서 가장 가까운 위치에 우선 배치할 것을 권장한다. 옥외주차장의 포장은 자연 친화재료를 활용한 투수성 포장을 권장한다.
		획지의 분할 및 합병	단독주택의 획지는 지구단위계획의 가구 및 획지계획에서 결정된 획지를 기본단위로 하며, 합병 및 분할할 수 없다.
		친환경 계획	단독주택용지에 대한 친환경계획에 관한 조성 기준은 <별표3>를 따른다.

차) 공공시설용지(변경없음)

(1) 공공청사용지(변경없음)

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용	
공공 청사	청사1 ~ 청사4	허용 용도	「건축법 시행령」별표1 중 다음의 용도 - 제3호 바목 - 제14호 가목 공공업무시설 및 그 부속용도 ※ 부속용도 : 「건축법 시행령」제2조제13호의 규정에 의해 건축물이 주된 용도의 기능에 필수적인 용도이어야 함	
		불허 용도	허용용도 이외의 용도	
		건폐율	60% 이하	
		용적률	청사 1~3	300% 이하
			청사 4	200% 이하
		높 이	5층 이하	
		건축선 및 배치	건축한계선은 (지구단위계획 지침도)를 따른다.	

(2) 주차장용지(변경없음)

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용	
주차장	주1 ~ 주9	허용 용도	「주차장법」제2조의 규정에 의한 노외주차장(주차전용 건축물 및 부속용도 포함) ※ 부속용도 : 해당 용도지역에서 건축할 수 있는 건축물 중 「건축법」시행령[별표1]의 제1,2종 근린생활시설, 문화 및 집회시설, 판매시설, 운동시설, 업무시설과 복합적으로 건축할 수 있으며, 이 경우에는 주차장으로 사용되는 부분의 비율이 건축 연면적의 70% 이상이어야 한다.(단, 제2종근린생활시설 중 단란주점 및 인바사술소, 장의사 및 실외촬영이 있는 골프장 제외)	
		불허 용도	허용용도 이외의 용도	
		건폐율	주1~주9	80% 이하
		용적률	주1,2,4,7,8,9	400% 이하
			주3	560% 이하
			주5,6	800% 이하
		높 이	주1,2,4,7,8,9	5층 이하
			주3	7층 이하
			주5,6	10층 이하

(3) 교육시설용지(변경없음)

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용	
교육 시설	유1 ~ 고1	하용 용도	유1	「유아교육법」제7조에 따른 유치원
			초등1~ 초등2	「초·중등교육법」제2조에 따른 초등학교
			중 고1 중 고2 고1	「초·중등교육법」제2조에 따른 다음의 용도 - 중학교 - 고등학교
		불허 용도	허용용도 이외의 용도	
		건폐율	60% 이하	
		용적률	200% 이하	
		높 이	5층 이하	

(4) 전기공급설비용지(변경없음)

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용	
전기 공급 설비	전기1 ~ 전기3	하용 용도	「도시·군계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙」제67조에 따른 전기공급설비시설	
		불허 용도	허용용도 이외의 용도	
		건폐율	80% 이하	
		용적률	400% 이하	
		높 이	7층 이하	

(5) 가스공급설비용지(변경없음)

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용	
가스 공급 설비	가스1 ~ 가스4	하용 용도	「도시·군계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙」제70조에 따른 가스공급설비시설	
		불허 용도	허용용도 이외의 용도	
		건폐율	20% 이하	
		용적률	60% 이하	
		높 이	-	

(6) 자동차정류장용지(변경없음)

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용	
자동차 정류장	차고1 ~ 차고2	허용 용도	차고1	「도시군계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙」제31조에 따른 자동차 정류장 중 공영차고지(화물 자동차운수사업용) 「도시군계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙」 제33조의제2항에 따른 “부대시설” 및 “편익시설”
			차고2	「도시군계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙」제31조에 따른 자동차 정류장 중 공영차고지(여객 자동차운수사업용) 「도시군계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙」 제33조의제2항에 따른 “부대시설” 및 “편익시설”
		불허 용도	허용용도 이외의 용도	
		건폐율	60% 이하	
		용적률	300% 이하	
		높 이	5층 이하	

(7) 수질오염방지시설용지(변경없음)

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용	
수질 오염 방지 시설	오·폐수1	허용 용도	「도시군계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙」제159조에 따른 수질오염방지시설	
		불허 용도	허용용도 이외의 용도	
		건폐율	80% 이하	
		용적률	400% 이하	
		높 이	7층 이하	

(8) 종교시설용지(변경없음)

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용	
종교 시설	종교1 ~ 종교3	허용 용도	「건축법 시행령」별표1 제6호에 따른 종교시설 중 기목	
		불허 용도	허용용도 이외의 용도	
		건폐율	60% 이하	
		용적률	300% 이하	
		높 이	5층 이하	
		형태 및 외관	지붕 및 옥상 옥상층의 부대시설(옥탑, 철탑 등)의 높이는 4.5미터를 초과할 수 없음 네온, 백열등류의 장식 등의 설치를 금지하며, 간접조명 권장	

(9) 사회복지시설용지(변경없음)

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용
사회 복지시설	복지1	허용 용도	「도시·군계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙」 제107조에 따른 사회복지시설 「건축법」시행령 별표1 중 다음의 용도 - 제3호 제1종근린생활시설 중 지역아동센터 - 제11호 노유자시설
		불허 용도	허용용도 이외의 용도
		건폐율	60% 이하
		용적률	200% 이하
		높 이	5층 이하

(10) 주유소용지(변경없음)

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용
주유소	주유1 ~ 주유2	허용 용도	「건축법」 시행령 별표1 제19호 위험물저장 및 처리시설 중 다음의 용도 - 주유소 「건축법」 시행령 별표1 제3호 제1종근린생활시설 (단, 건축물연면적 기준 주용도(주유소) 비율이 70%이상에 한함) 「건축법」 시행령 별표1 제4호 제2종근린생활시설 (단, 건축물연면적 기준 주용도(주유소) 비율이 70%이상에 한함)
		불허 용도	허용용도 이외의 용도
		건폐율	60% 이하
		용적률	300% 이하
		높 이	5층 이하

(11) 공통사항(변경없음)

도면 번호	위치	구분	계 획 내 용
공통	-	대지 내 공지	건축한계선에 의해 확보된 공지 중 전면공지의 위치와 폭은 <지구단위계획 지침도>를 따르며, 조성 기준은 <별표2>를 따른다.
		배치 및 건축선	건축한계선은 <지구단위계획 지침도>를 따른다.
		색상 및 옥외 광고물	색상, 옥외광고물, 야간경관의 세부적인 사항은 “차) 공공 및 경관부문에 관한 사항”을 따른다.
		차량 진출입	차량출입불허구간은 <지구단위계획 지침도>를 따른다. 단, 불가피한 사유가 발생하여 지침에 의하여 지정된 차량 출입구의 위치를 변경하여야 할 경우 해당 승인권자(또는 허가권자)의 승인을 거쳐 변경할 수 있다. 차량출입이 허용된 구간이라도 다음 각 호의 구간에서는 차량출입구를 설치할 수 없다. 보행로, 버스정차대, 가감속차선설치구간, 공원경계부, 완충녹지대 등 공공의 시설이 설치된 곳 도로모퉁이, 버스정류장 및 정차대, 기타 승하차시설, 가감속차선 설치구간, 지하도 입구, 횡단보도 등 공공 보행 및 통행시설이 설치된 전후 10m 이내의 구간 차량의 출입구는 획지에 접한 도로 중 위계가 가장 낮은 도로 또는 가구의 장변 구간에 설치하는 것을 원칙으로 하며, 도로의 가각구간에는 설치할 수 없다.
		주차장	공공 및 기타시설용지 내 주차장은 주차장법 및 관련 조례에 따라 설치하여야 한다. 차량출입 시 운전자 측에서 도로 쪽으로 확보되어야 할 안전시계 구간 내에는 시선에 장애가 되는 어떠한 시설물도 설치되어서는 아니되며, 지하주차장의 출입구에는 도로교통의 안전에 필요한 경보장치 또는 신호등을 설치 하여야 한다. 지상 또는 지하주차장에 장애인 주차면을 설치할 경우, 건축물 출입구에서 가장 가까운 위치에 우선 배치할 것을 권장한다. 지하주차장 설치 시 자주식주차장 원칙으로 하며, 부득이한 경우 승인권자 또는 허가권자가 인정하는 경우 그러하지 아니할 수 있다. 공공 및 기타시설용지 내 자전거 주차장의 설치기준은 「자전거이용 활성화에 관한 법률」에 따른다. 옥외주차장의 포장은 자연 친화재료를 활용한 투수성 포장을 권장한다.
		획지의 분할 및 합병	공공 및 기타시설의 획지는 지구단위계획의 가구 및 획지계획에서 결정된 획지를 기본단위로 하며, 합병 및 분할할 수 없다. 단, 건축허가권자에게 승인을 받은 경우 가능하다.
		친환경 계획	공공 및 기타시설용지에 대한 친환경계획에 관한 조성 기준은 <별표3>를 따른다.

○ 별표2 대지내 공지 조성지침

구 분	조 성 기 준
대지 내 공지	“전면공지”라 함은 획지에 지정된 건축한계선(벽면지정선 포함)과 획지경계선(건축선 및 인접대지경계선) 사이에 확보된 대지안의 공지로서 공개공지 등 다른 용도로 지정되지 아니한 공지를 말한다. “전면공지”는 간선도로변에 접한여부에 따라 “보도연접형” 공지로 구분되며 해당 블록(획지)의 개발 주체가 건축물 건축시 조성한다. 보도연접형 전면공지는 보도 및 보차혼용도로와 인접하여 형성되는 전면공지로, 인접보도와 높이 차가 없이 조성할 것을 권장한다. 이때, 전면공지와 보도에는 차량 출입 및 주차를 금지한다. 단, 맹지 등 부득이한 경우 차량출입을 허용할 수 있다. 보도연접형 전면공지에는 시설외곽 경계부, 이용자에게 불쾌감을 주는 설비시설(이하 “설비시설”이라 함) 등의 보행자장물을 설치할 수 없다. 다만, 해당 승인권자(또는 허가권자)가 인정하는 경우에는 가로환경을 위한 식재, 보행자 공간 및 가로활성화를 위한 시설 등을 설치 할 수 있으며, 지형여건 또는 보안등의 사유로 불가피하다고 인정할 경우에는 그러하지 아니한다. 보도연접형 전면공지의 포장은 공공부문에서 시행한 보도의 재료와 포장패턴을 우선적으로 준용하는 것을 원칙으로 한다. 단, 공공부문에서 시행한 보도보다 성능이 우수하고 포장패턴의 조화로움이 인정될 경우 별도의 포장도 가능하다. “공개공지”라함은 일반 대중에게 상시 개방되는 대지안의 공지로서 「건축법」 제43조(공개공지 등의 확보) 규정 및 같은 법 시행령 제27조의2(공개공지 등의 확보), 「광주광역시 건축조례」 제36조(공개공지 등의 확보) 규정에서 정의하는 공지를 말한다. 공개공지는 “건축물 및 기타사항에 관한 지구단위계획 결정도”에서 지정한 곳에 우선 조성하며, 그 위치가 별도로 표시되지 않은 경우에는 가장 넓은 전면도로변, 전면도로 가각부 및 주요 보행길절부 주변에 배치하는 것을 원칙으로 한다. 공개공지의 1개소 규모는 최소 45제곱미터 이상, 5m폭 이상이어야 하며, 담장을 설치할 수 없다. 공개공지를 필로티 구조로 하는 경우에는 유효높이를 4미터 이상으로 한다. 일반인의 접근 및 이용이 가장 편리한 장소에 가로환경과 조화를 이루는 소공원(섬지공원)형태로 설치해야 하며, 보도와 접하는 공개공지의 바닥은 같은 높이로 하되 부득이하게 높이 차를 두는 경우, 경사도 1/12 이하의 신체장애이용 경사로를 설치한다. 공개공지에는 조경간의자파고라사계탑분수아외무대소규모 공중화장실 등 공중의 이용에 편리한 시설을 설치할 수 있다. 바닥포장은 보도와 같은 방법으로 조성한다. 〈보도연접형 조성예시도〉 〈가각부 공개공지 조성예시도〉


○ 별표3 친환경계획에 관한사항

구 분	조 성 기 준
친환경 계획에 관한 사항	“생태면적률”이라 함은 지표면의 지나친 포장으로 인한 도시열섬현상, 도시형 홍수 발생 등을 저감하고, 토양의 우수 저장능력을 제고하며, 도시 생태계의 생물 서식기반을 위해 확보되어야 할 면적비율을 말한다. “생태면적률 적용지침(환경부)”을 준용하고, 생태면적률 적용지침에 의한 다양한 기법을 활용하여 조성하여야 한다. 본 사업지구의 계획 생태면적률은 “광주연구개발특구 첨단3지구 환경영향평가 협의결과”에 따라 “산업입지 및 산업단지의 조성”의 최소 달성 목표인 20% 이상을 확보하여야 한다. 생태면적률의 산출은 환경영향평가에서 제시한 제곱미터당 가중치를 바탕으로 다음과 같은 공식에 의해 산출한다. $\text{생태면적률} = \frac{\text{자연지반녹지 면적} + \sum (\text{인공화 지역 공간유형별 면적} \times \text{가중치})}{\text{전체 대상지 면적}} \times 100(\%)$ 생태면적률 확보시에는 대지내조경, 옥상녹화 및 그 이외의 투수성포장 등을 추가하여 생태면적률을 확보할 수 있으며, 생태면적 공간유형별 확보비율은 상호 조정이 가능하다. “투수성포장”이라 함은 투수성 콘크리트 등의 투수성 포장재료를 사용하여 포장하거나 잔디블록 등과 같이 포장면 상단에서 지하의 지반으로 물이 침투될 수 있는 조립식 포장방식을 사용하여 포장하는 것을 말한다. 저영향개발기법(LID)이라 함은 자연의 물순환에 미치는 영향을 최소화해 개발하는 방식으로 “광주연구개발특구 첨단3지구 환경영향평가 협의결과”를 반영한다. 신재생에너지계획에 관한 용어 및 적용지침은 다음과 같다. “신재생에너지”는「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」, 「신재생에너지 설비의 지원등에 관한 규정」에 정의된 신재생에너지 및 재생에너지를 말하며 신재생에너지의 사용을 권장한다. 본 사업지구의 신재생에너지계획에 관한 세부사항은 “광주연구개발특구 첨단3지구 에너지사용계획”을 따른다. 빗물이용시설에 관한 적용내용은 다음과 같다. 물 순환체계를 바로잡고, 에너지 재활용을 통해 지속가능한 도시를 만들기 위하여 단지내 내 빗물이용시설의 설치를 권장한다. 「물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률」제8조(빗물이용시설의 설치·관리)의 내용을 준용하여 해당 시설에는 빗물이용시설의 설치를 해야 한다. 부지조성시 지하수가 많이 발생될 경우에는 필요시 정화시설을 설치하여 부지내 조경시설 관리용수로 활용할 것을 권장한다.

타) 공공 및 경관부문에 관한 사항(변경없음)

○ 공공시설물

구분	계 획 내 용
공공시설물 기본방향	광주연구개발특구 첨단3지구 공공시설물은 이용자의 편의성과 보행자의 안전을 우선으로 고려하는 공공디자인을 통한 광주시의 이미지 개선 및 정체성 강화 1 편의와 안전을 우선으로 하는 디자인 지향  안전을 고려하지 않은 디자인 2 차별없이 이용할 수 있는 디자인 지향  사용자의 편의를 고려한 디자인 3 친환경 녹색디자인 지향  과도한 색채의 디자인 4 간결하고 통합된 디자인 지향  주변 경관과 조화롭지 않은 디자인
공공시설물 공통지침	공공공간, 공공건축 구축 시 공공의 편리성이 고려된 쾌적한 환경을 제공할 수 있도록 광주광역시 및 장성군 공공디자인 진흥 조례에 의거 수립된 “공공디자인 진흥계획 및 가이드라인”을 준수하여야 함 형태/구조 단순하고 간결한 형태로 디자인하고 시각적 연속성을 이루도록 함 유지관리가 용이하고 부분교체가 가능한 모듈 구조의 형태를 사용하도록 함 보행자의 안전을 고려하여 시설물 모서리의 라운드 처리를 원칙으로 함 설치/배치 사람 또는 차량 이동 시 쉽게 인지될 수 있는 크기와 디자인으로 설치함 보행에 방해가 되지 않도록 필요한 장소에 최소수량 설치함 경사면에서 수직으로 설치하여 기울어지지 않도록 함 재질/색채 내구성이 우수하고 유지관리가 용이한 재질을 사용함 주변경관과 타 시설물과의 조화를 고려하여 낮은 명도와 채도를 사용함 운전자들의 눈부심을 유발하는 고광택 스테인리스 스틸재질은 지양함
유형별 공공시설물 가이드라인	공공시설물간의 연계성을 통한 통일성을 추구하여 조화롭고 사용자 중심의 유니버설디자인을 통한 광주연구개발특구 첨단3지구의 공공시설물 디자인 도출 CPTED 및 유니버설디자인을 주요 디자인요소로 적용하여 모든 사람에게 편리하고 사용할 수 있는 공공시설물 디자인 가로등, 벤치, 펜스, 자전거보관대, 휴지통, 볼라드 등 표준시설물 가로화분대, 가로수 보호덮개 등 녹지시설물 맨홀, 배전함, 소화전 등 공급시설물 모두를 위한 안전하고 효율적인 디자인으로 이용에 편리하고 효율적인 광주시의 공공시설물

구분	계 획 내 용
벤치	형태/구조 높낮이가 다른 벤치를 적절히 배치하고 유니버설디자인 도입을 권장함 모서리는 최대한 둥글게 처리하여 이용 시 안전성을 확보를 권장함 우천 시 물이 고이지 않도록 설계가 필요하며 등받이가 없는 형태를 권장함 설치/배치 타 시설물과 통합하여 설치하는 것을 권장함 이용자의 안전을 위협하는 사각지대 및 구석진 공간의 설치를 지양함 햇빛을 가릴 수 있는 파고라나 수목이 있는 공간을 고려한 설치를 권장함 색채/재료 스틸 또는 석재를 기본으로 하며, 스틸은 내구성 있는 무광도로 및 열처리로 표면을 처리하는 것을 권장하고 목재 적용시 친환경 합성 데크의 사용을 권장함    과도한 페인트 도장 지양 태양광을 이용한 벤치로 범죄예방 권장 목재를 사용한 간결한 디자인 권장
가로등	형태/구조 보행등 추가 부착시 등주를 교체하지 않고 탈부착이 가능한 설계를 권장함 LED등을 사용하거나 연색성이 좋은 등(75Ra 이상)을 사용하여 안전한 보행환경 조성을 권장함 설치/배치 지주와 결합되는 기초 구조가 지면에 직접적으로 노출되지 않도록 매립시공을 권장함 교차로에 설치되는 가로등은 신호등, 도로 명판과 통합하여 설치하는 것을 권장함 색채/재료 스틸 등의 고광택 반사재질을 지양하며 사용시 분체도장을 통해 광택도를 저하시킬 것을 권장함 태양광, 풍력 등 다양한 대체 에너지를 활용하여 에너지 절약형 보행등 또는 보안등 설치    고광택 스테인리스 재질 지양 간결한형태의 디자인 권장 통합지주 설치로 가로점유율 최소화 권장
자전거 보관대	형태/구조 돌출물을 최소화하고 설치 장소의 특성에 따른 타 시설물과의 통합구조계획을 권장함 개방적인 가로공간 조성을 위해 부피감을 최소화시키고 간격을 충분히 확보 설치/배치 보행을 방해하지 않고 안전을 보장할 수 있는 크기로 필요한 장소에 최소 수량으로 설치함 자전거도로와 인접한 도로, 대중교통과 연계되는 장소 또는 구조물의 하부, 공지 등 설치함 색채/재료 스틸 재료는 무광택 마감을 계획, 캐노피를 설치할 경우 폴리카보네이트를 지양함 표면 처리되지 않은 고광택, 고채도 색채의 사용은 지양하고 픽토그램 적용 권장함

구분	계 획 내 용		
자전거 보관대	 유색의 폴리카보네이트 캐노피 지양	 타사설물과 연계한 자전거보관대 권장	 자연을 활용한 자전거보관대 권장
볼라드	형태/구조 상단 및 하단에 탄성 소재를 일부 사용하여 충돌 시 충격을 흡수하도록 계획을 권장함 주변가로등 및 지주시설과 연속적인 느낌을 갖도록 디자인 설치/배치 사람 또는 차량이 이동시 쉽게 인지되는 크기로 설치하고 활체어 이용자의 동선을 고려 경사면에 설치 시 수직으로 설치하고 보도블록과 동일한 재료의 사용을 권장함 색채/재료 상부와 하부사이에 일정한 간격으로 반사체를 부착함으로 시인성을 높일 수 있도록 함  다양한 형태로 통일성 결여	 충격흡수 가능한 탄성소재 사용 권장	 야간 시인성 높은 볼라드 설치 권장
휴지통	형태/구조 분리수거가 가능한 형태를 권장하며 쓰레기 투입 및 수거가 편리하도록 설계할 것 안전성이 요구되는 특수한 경우에는 내부가 노출되는 투시형 재료를 적용 설치/배치 휴게시설물과 일정거리를 유지하며 쓰레기 발생지역을 검토하고 수직 설치를 권장함 색채/재료 외부와 뚜껑의 재질은 스테인리스를 기본으로 하며 내구성이 강한 무광도로 마감할 것을 권장함 부식을 방지하기 위해 내부 통은 스테인리스 등 내구성이 강한 재료로 제작하는 것을 권장함  주변과 조화롭지 않은 디자인 지양	 자연소재를 사용한 디자인 권장	 내구성강한 소재 사용 권장

구분	계 획 내 용
가로수 보호덮개	형태/구조 물 공급과 배수를 고려하고 관리 및 청소의 용이성을 위해 해체가 가능한 구조를 권장함 디자인과 구조에 모듈화 개념을 적용하여 효율적이고 통합적인 디자인을 계획할 것 설치/배치 가로수의 생육환경과 보도폭 등을 고려하여 크기와 설치위치를 결정 정교한 마감을 하고 모듈화 개념을 적용하여 효율적이고 통합적인 디자인 도입 색채/재료 보도블록과 형태적 연계를 고려 동일한 소재 및 색채를 적용, 내구성이 약한 재료의 사용 지양함 자연소재를 적용하여 자연친화적 디자인을 유도, 고채도의 색상이나 과도한 장식의 적용은 지양함    과도한 색채사용 지양 유지관리가 용이한 디자인 권장 자연친화적 디자인 권장
맨홀	형태/구조 차도용 맨홀은 대형차량의 하중을 견딜 수 있도록 해야 하며 잠금장치를 설치할 것 보도와 같은 마감을 적용할 경우 개폐시 각도가 보도패턴과 일정하게 유지될 수 있는 구조로 설계 설치/배치 우수용 맨홀과 우수용 맨홀은 동일한 디자인을 적용하되 우수용 맨홀의 경우에는 상부에 15mm 내외의 구멍을 설치할 것을 권장함 색채/재료 차도용 맨홀은 내구성이 강한 강철을 사용하고 보도용 맨홀은 구조체는 주철을 사용 뚜껑의 상부는 보도패턴과 동일한 마감재를 적용하는 것을 권장함    과도한 도장처리 지양 정교한 마감처리 권장 보도 패턴과 동일한 패턴사용 권장
배전함	형태/구조 지면과 닿는 면적을 최소화하여 보행공간을 확보하고 콘크리트 기반을 지양함 간결한 구조로 디자인하고 기반의 평면은 본체보다 면적을 작게하여 보행시 불편함이 없도록 함 설치/배치 콘크리트 받침대의 노출을 지양하고 불가피한 경우 너비를 기와 동일하게 할 것을 권장함 기초 시공시 지지대와 앵커 볼트가 지면 위로 노출되게 매립하는 것을 지양함 색채/재료 원색이나 고채도 색상의 사용을 지양하고 무채색이나 저채도의 색상을 권장함 불법광고물 부착을 방지하는 재료를 사용하고 특징이미지를 형상화한 형태의 사용을 지양함

구분	계 획 내 용		
배전함			
	콘크리트 받침대 설치 지양	배전함 주변 울타리 설치로 미관 개선 권장	공개공지 및 식재대 주변 설치 권장

○ 옥외광고물

구분	계 획 내 용				
옥외광고물 기본방향	광주연구개발특구 첨단3지구 옥외광고물 가이드라인은 산업시설 및 주거생활 환경의 쾌적한 조성을 목표로 주변 환경과 조화로운 옥외광고물을 위한 디자인 원칙과 기준의 수립을 목적으로 함 편리하고, 누구나 사용가능한 인본중심의 Universal design 조화성 주변과 조화로운 색채 및 재질을 활용하여 공간별, 용도별 연계가능한 디자인 인지성 최소화된 형태로 정확한 정보전달이 가능한 기능중심의 디자인 통일성 통일성 있는 유형별 안내체계를 구축한 통합 디자인 다양성 누구나 쉽게 이용이 접근 및 사용이 편리한 유니버설 디자인 <tr> <td>옥외광고물 공통지침</td><td> 옥외광고물 가이드라인은 『옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률 시행령』, 『광주광역시 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 조례』, 2030 광주광역시 경관계획보고서(2018), 광주광역시 공공디자인 진흥계획(2019)을 준용함 건물 외관과 조화를 이루는 재료를 사용하고, 옥외광고물 규모·색채 및 돌출에 대한 규제를 통해 쾌적한 산업단지 및 주거단지 환경 조성을 권장함 인접 건축물 옥외광고물과의 조화를 고려하고 요소를 최소화한 간결하고 읽기 쉬운 옥외광고물 디자인 도입 권장 통일성있는 색채 및 재질을 사용한 디자인으로 연속적이며 조화로운 경관 연출 필요한 정보를 이용자에게 정확히 전달하는 기능중심의 디자인 도입 타 지주시설물과 통합 설치를 통해 정돈된 경관 연출 노약자, 어린이, 장애인 등 이용자의 특성을 고려한 유니버설 디자인 도입 </td></tr> <tr> <td>벽면 이용기준</td><td> 수량 5층 이하 업소에 한하여 1개 업소당 1개 표시 가능 단, 코너 등 둘이상의 도로에 접한 업소가 광고물을 양면으로 표시하는 경우 1개 추가 가능 위치 건물의 가장 높은 층(옥상난간 포함)의 3면에 건물명이나 상호 등 표시 가능 형태 5층이하 앞 벽면에 판류형 또는 입체형으로 표시가능 단, 4층과 5층에는 건물의 안전성 및 미관을 고려하여 입체형으로만 표시 가능 크기 가로 : 건물의 가로폭 이내 세로 : 위층과 아래층 창문간 벽면 폭 이내 </td></tr>	옥외광고물 공통지침	옥외광고물 가이드라인은 『옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률 시행령』, 『광주광역시 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 조례』, 2030 광주광역시 경관계획보고서(2018), 광주광역시 공공디자인 진흥계획(2019)을 준용함 건물 외관과 조화를 이루는 재료를 사용하고, 옥외광고물 규모·색채 및 돌출에 대한 규제를 통해 쾌적한 산업단지 및 주거단지 환경 조성을 권장함 인접 건축물 옥외광고물과의 조화를 고려하고 요소를 최소화한 간결하고 읽기 쉬운 옥외광고물 디자인 도입 권장 통일성있는 색채 및 재질을 사용한 디자인으로 연속적이며 조화로운 경관 연출 필요한 정보를 이용자에게 정확히 전달하는 기능중심의 디자인 도입 타 지주시설물과 통합 설치를 통해 정돈된 경관 연출 노약자, 어린이, 장애인 등 이용자의 특성을 고려한 유니버설 디자인 도입	벽면 이용기준	수량 5층 이하 업소에 한하여 1개 업소당 1개 표시 가능 단, 코너 등 둘이상의 도로에 접한 업소가 광고물을 양면으로 표시하는 경우 1개 추가 가능 위치 건물의 가장 높은 층(옥상난간 포함)의 3면에 건물명이나 상호 등 표시 가능 형태 5층이하 앞 벽면에 판류형 또는 입체형으로 표시가능 단, 4층과 5층에는 건물의 안전성 및 미관을 고려하여 입체형으로만 표시 가능 크기 가로 : 건물의 가로폭 이내 세로 : 위층과 아래층 창문간 벽면 폭 이내
옥외광고물 공통지침	옥외광고물 가이드라인은 『옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률 시행령』, 『광주광역시 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 조례』, 2030 광주광역시 경관계획보고서(2018), 광주광역시 공공디자인 진흥계획(2019)을 준용함 건물 외관과 조화를 이루는 재료를 사용하고, 옥외광고물 규모·색채 및 돌출에 대한 규제를 통해 쾌적한 산업단지 및 주거단지 환경 조성을 권장함 인접 건축물 옥외광고물과의 조화를 고려하고 요소를 최소화한 간결하고 읽기 쉬운 옥외광고물 디자인 도입 권장 통일성있는 색채 및 재질을 사용한 디자인으로 연속적이며 조화로운 경관 연출 필요한 정보를 이용자에게 정확히 전달하는 기능중심의 디자인 도입 타 지주시설물과 통합 설치를 통해 정돈된 경관 연출 노약자, 어린이, 장애인 등 이용자의 특성을 고려한 유니버설 디자인 도입				
벽면 이용기준	수량 5층 이하 업소에 한하여 1개 업소당 1개 표시 가능 단, 코너 등 둘이상의 도로에 접한 업소가 광고물을 양면으로 표시하는 경우 1개 추가 가능 위치 건물의 가장 높은 층(옥상난간 포함)의 3면에 건물명이나 상호 등 표시 가능 형태 5층이하 앞 벽면에 판류형 또는 입체형으로 표시가능 단, 4층과 5층에는 건물의 안전성 및 미관을 고려하여 입체형으로만 표시 가능 크기 가로 : 건물의 가로폭 이내 세로 : 위층과 아래층 창문간 벽면 폭 이내				

구분	계 획 내 용
벽면 이용간판	최상층 3면의 벽면 (건물명, 성명, 상호, 도형, 입체형 간판) 1/2 이내 3m 이내 최상층 4층 3층 2층 1층 5층이하 앞벽면 판류형, 입체형 설치 (단, 4층·5층은 입체형만 사용) 30cm 이내 40cm 이내 (도로위 공간 점용하지 않는 경우 70cm이하) 180cm 이내 〈건물 앞 벽면〉 〈4층이상 15층이하〉 〈전광류〉
돌출간판	수량 1개 업소당 1개 표시 가능 하나의 건물에 2개 이상의 업소가 간판을 표시하는 경우 위아래로 일직선상에 위치하도록 표시 위치 간판 아랫부분은 지면으로부터 3미터 이상 간격을 둘 것 (인도가 없는 경우에는 4미터) 단, 이미용업소 표시 등은 통행에 지장이 없는 범위 안에서 표시가능 형태 형태, 색채, 재질을 통합하여 일관성있는 경관을 형성, 업체특성을 반영한 사체, 색채, 상징물을 통해 차별화 복수의 돌출광고를 설치 할 경우 형상을 통일하고 통일이 어려운 경우 집합화 크기 건물 바깥쪽으로 1.2미터 이상 초과를 금하며, 두께는 50cm이하 세로의 크기는 20미터(상업지역의 경우 30미터) 이내로 표시 건물높이 초과금지 20m이하 (상업지역 30m) 3m이상 (인도없으면 4m 이상) 50cm 이내 〈간판두께〉 1.2m 초과금지 30cm 이내 〈세부규격〉 건물 전면폭 10m이하 1줄, 10m 초과시 1줄 추가

구분	계 획 내 용
지주이용 간판	수량 같은 장소 또는 건물의 부지에서 2개 이상의 업소를 표시하는 경우 하나의 간판에 연립형 표시 위치 통행에 방해가 되지 않도록 보도 경계선으로부터 50cm 이격 단, 보도가 없는 지역 또는 장소에는 차도의 경계선으로부터 100cm이상 충분히 이격 크기 지면으로부터 10m이내, 1개의 면적은 10㎡이내, 합계의 면적은 40㎡ 이내로 표시 건물 부지 외부 설치 시 건물 부지 내부 설치 시
용지별 옥외광고물 설치 가이드라인	산업시설 산업시설과 옥외광고물이 통일감을 형성하도록 입면의 옥외광고물 표시 최소화 벽면이용간판은 5층 이하 업소에 한하여 1개 업소당 1개 표시 가능 단, 도로에 접한 업소의 경우 1개소 추가 가능 광고물 벽면의 표시를 최소화하고 건축물 입면 및 주변경관과 조화로운 옥외광고물 색채·재질·서체 선정권장 건물 상단에 건물명 등은 입체형만 가능하며 업종 특성을 반영한 옥외광고물 디자인 권장

구분	계 획 내 용
용지별 옥외광고물 설치 가이드라인	상업시설 / 복합시설 벽면이용간판은 5층 이하 업소에 한하여 업소당 1개 평면형, 입체형으로 표시 가능, 4층이상은 입체형 옥외광고물만 가능 동일 건물 내 다수업체를 표시해야 할 경우 1개의 자주이용간판을 통해 연립형으로 표시 벽면이용간판의 표시가 불가능할 경우에 한하여 돌출간판을 표시하고 일직선으로 표시할 것을 권장 주변 상업, 자원, 산업시설 등 타 건축물과 조화로운 디자인을 통해 통일성있는 옥외광고물 형성 상업시설 KEYMAP 돌출간판 · 1개 업소당 1개표시 가능 · 2개이상의 간판을 표시하는 경우 일직선으로 표시 · 형태, 색채 등을 통합하여 일관성 있는 경관을 형성 최상층 3면에 건물명 또는 상호 등 표시 가능 벽면이용간판 · 한 업소에는 1개의 간판만 표시 가능 · 주변 상업시설과 디자인 통합으로 조화로운 옥외광고물 경관 형성 자주이용간판 동일건물 내 다수업체를 연립형으로 표시 자원시설 KEYMAP 최상층에 건물명 또는 상호 등 표시 가능 돌출간판 · 1개 업소당 1개표시 가능 · 형태, 색채 등을 통합하여 일관성 있는 경관을 형성 벽면이용간판 · 1개의 업소당 1개의 간판만 표시가능 · 건축물 입면과 조화로운 옥외광고물 경관 연출 주차장 주차시설로 인지할 수 있도록 건물명과 함께 입면 상단에 주차사인을 표시하고 건물 최상층에 설치 주차사인은 입체형 문자를 권장, 필요시 후면에 판넬을 설치하고 차폐 패널은 환기가 가능한 갤러리형 패널 사용권장 주차 픽토그램과 기호형태의 벽면이용간판을 건물명으로 표기하여 시야를 저해하는 과도한 표기 자양 인접 상업, 산업시설 건축물과 주차시설 건축물 입면 재료의 조화를 이루고 유사한 색채 및 재료의 사용권장 KEYMAP · 건축물 최상층부, 건축 전면부 도로에 면한 입면에 설치(2개 이내) · 주차사인은 입체형 문자를 권장하며, 필요시 후면에 판넬 설치 투시성 입면소재 사용권장 벽면이용간판 · 보행 시 위압감을 줄이는 작은 면적의 간판 권장 · 부드럽고 따뜻한 느낌의 색채 사용 권장

○ 색채

구분	계 획 내 용																																										
권역별 색채계획의 기본방향	대상지 주변 환경과의 조화를 고려하여 GY-R계열의 색채이미지를 선정하고, 이에 따른 색채범위 도출 지구내 권역별 특성에 부합하고, 지역의 풍토성을 기반으로 한 강조색의 색채변화를 연출 자연환경과 조화되고 권역별 색채의 대비가 크지 않은 그라데이션 배색이 될 수 있도록 연출 산업시설권역 (Industrial Zone) - 주변 자연환경(농경지)과 조화로운 GY-Y계열을 사용하여 기존 산업시설의 위압감을 완화시키는 색채계획 권장 - 지역환경과 어울리는 편안하고 정돈된 색채를 사용하여 모던하고 깨끗한 색채경관 연출 첨단산업시설권역 (Hi-tech Industrial Zone) - 다양한 속에 통일감을 필요로 하는 권역으로 주변 산지경관을 적극적으로 받아들이는 Y-YR계열의 색채계획 권장 생활문화권역 (Living Zone) - 인접한 공동주택과 영산강과의 자연스러운 연계와 지역의 풍토성을 기반으로 한 주거단지만의 편안하고 차분한 YR-R계열의 색채계획 권장																																										
권역별 색채 적용 가이드라인	산업시설권역 주변 자연환경(농경지)과의 조화로운 경관 연출을 위해 YR계열을 주, 보조색으로 사용 권장 농경지와 조화되고 산업시설의 위압감을 해소하는 고명도, 자체도의 GY-Y계열의 강조색 사용 권장 지역 환경과 어울리는 편안하고 정돈된 색채를 사용하여 친근한 이미지 연출 기존 취락지와 자연스러운 연계와 자연을 받아들이는 마감재를 사용하여 포근한 분위기의 단독주택지 조성 통일감을 부여하는 차분하면서도 안정감 있는 Grayish계열의 색채를 사용하여 공공시설만의 이미지 연출 식막하고 위압감을 주는 산업시설 건축물의 이미지를 완화시키는 색채경관계획 연출 Keymap Image Scale Identity Color Green Yellow, Yellow Color Image » 산업시설(제조) <table><tr><th colspan="3">용도별 Key Color 추출</th><th colspan="2">배색 예시</th><th colspan="2">용도별 배색 아이콘</th></tr><tr><th>주조색</th><th>보조색</th><th>강조색</th><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3">심플한, 깨끗한</td><td colspan="4">[기단부 강조] [옥탑부 강조]</td></tr></table> » 단독주택 <table><tr><th colspan="3">용도별 Key Color 추출</th><th colspan="2">배색 예시</th><th colspan="2">용도별 배색 아이콘</th></tr><tr><th>주조색</th><th>보조색</th><th>강조색</th><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3">친근한, 따뜻한, 포근한</td><td colspan="4">[기단부 강조] [옥탑부 강조]</td></tr></table>	용도별 Key Color 추출			배색 예시		용도별 배색 아이콘		주조색	보조색	강조색					심플한, 깨끗한			[기단부 강조] [옥탑부 강조]				용도별 Key Color 추출			배색 예시		용도별 배색 아이콘		주조색	보조색	강조색					친근한, 따뜻한, 포근한			[기단부 강조] [옥탑부 강조]			
용도별 Key Color 추출			배색 예시		용도별 배색 아이콘																																						
주조색	보조색	강조색																																									
심플한, 깨끗한			[기단부 강조] [옥탑부 강조]																																								
용도별 Key Color 추출			배색 예시		용도별 배색 아이콘																																						
주조색	보조색	강조색																																									
친근한, 따뜻한, 포근한			[기단부 강조] [옥탑부 강조]																																								

구분

계 획 내 용

» 복합 / 지원시설

용도별 Key Color 추출			배색 예시	용도별 배색 아이콘
주조색	보조색	강조색		
세련된, 모던한				[전면부 강조]

첨단산업시설권역

다양한 용도 속에 일관성 있는 경관 형성을 요하는 권역으로 Y-YR계열의高明도, 중채도의 강조색 사용 권장

자연을 받아들이는 투시형 소재를 사용하되 반사율이 낮은 유리소재 등으로 첨단권역만의 특색 강조

건축 구조와 형태를 고려한 적절한 색채분할의 톤인톤(Tone in Tone)변화를 사용한 친자연적인 경관색채 연출

산업시설권역과 친자연 마감재의 연계를 통해 다양한 속에 통일감을 부여하는 색채계획 제시

강조색 또는 원색의 적용범위는 전체 면적의 10% 이내로 제한

고반사, 고광택 소재의 사용을 지양하여 자연경관과 인접한 건축물의 조망경관을 고려한 경관색채 연출

Keymap

첨단산업시설권역

Image Scale

Identity Color

Yellow, Yellow Red

Color Image

» 산업시설(R&D) 및 지원시설

용도별 Key Color 추출			배색 예시	용도별 배색 아이콘
주조색	보조색	강조색		
첨단의, 심플한, 깨끗한				[기반부 강조] [옥탑부 강조]

» 근생 / 상업시설

용도별 Key Color 추출			배색 예시	용도별 배색 아이콘
주조색	보조색	강조색		
심플한, 모던한, 깨끗한				[진입부 강조] [옥탑부 강조]

» 복합 / 공공시설

용도별 Key Color 추출			배색 예시	용도별 배색 아이콘
주조색	보조색	강조색		
세련된, 모던한				[전면부 강조]

구분

계 획 내 용

생활문화권역

다양한 용도가 혼재되어 있는 경관으로 안접한 정주공간과 어우러지는 색채계획 조성 권장

지역의 풍토성을 기반으로 한 주거단지만의 편안하고 차분한 경관색채 사용

기조색과 유사한 YR-R계열의 강조색을 사용하여 고층부보다는 저층부에 다양함이 부각되는 색채계획 권장

흥미로운 보행자 경관을 연출하고, Warm tone의 강조색이 부각되는 색채계획 연출

친자연 마감재로 획일화된 주거공간이 가지고 있는 단조로움을 파하고, 포근한 분위기의 경관색채 사용

The diagram illustrates the color planning for the Life Culture Area. It consists of four main components:

- Keymap:** A map showing the location of the Life Culture Area within the regional context.
- Image Scale:** A grid showing the area in a grid with labels for '부드러운 (Soft)', '동적인 (Dynamic)', and '정확한 (Exact)'.
- Identity Color:** A color wheel showing the color palette with labels for '강조색' (Accent Color) and '주조색 보조색' (Base Color).
- Color Image:** A color gradient from low to high saturation and hue.

» 공동주택

용도별 Key Color 추출			배색 예시	용도별 배색 아이콘
주조색	보조색	강조색		
세련된, 모던한				[기단부 강조] [옥탑부 강조]

» 단독주택

용도별 Key Color 추출			배색 예시	용도별 배색 아이콘
주조색	보조색	강조색		
세련된, 모던한				[기단부 강조] [옥탑부 강조]

» 근생 / 상업시설

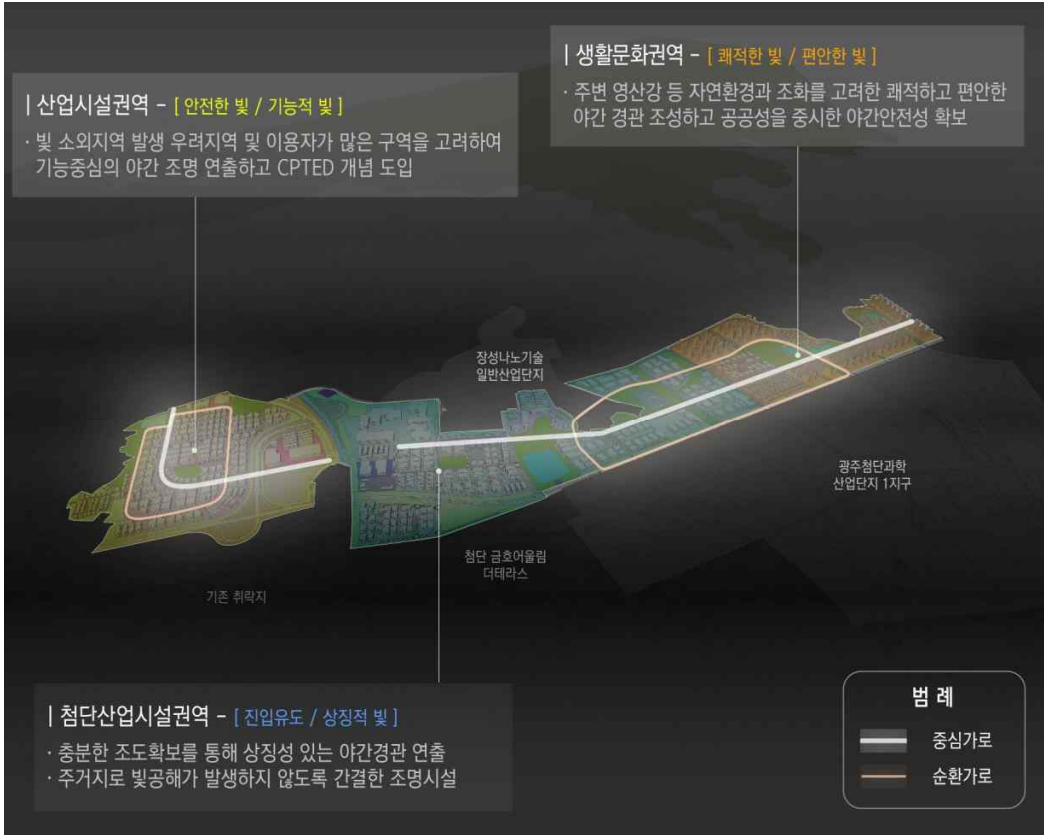
용도별 Key Color 추출			배색 예시	용도별 배색 아이콘
주조색	보조색	강조색		
세련된, 모던한				[진입부 강조] [옥탑부 강조]

» 공공시설

용도별 Key Color 추출			배색 예시	용도별 배색 아이콘
주조색	보조색	강조색		
세련된, 모던한				[기단부 강조] [옥탑부 강조]

권역별 색채
적용
가이드라인

○ 야간경관

구분	계 획 내 용
기본방향	주변 자연경관과 조화롭고 이용자의 안전을 증진하는 건축물 및 공간 특성을 반영한 야간경관연출 산업시설의 안전하고 기능적 야간환경을 조성하여 야간 안전성을 확보한 경관 조성 - 산업시설 등 빛 소외 지역의 조도 확보 계획을 통한 안전하고 쾌적한 첨단 3지구 야간환경 조성 주변 자연환경을 배려하고 유지관리와 효율성을 고려한 환경친화적 야간경관 - 대상지 주변 구릉지 및 하천의 자연환경을 고려하여 상향되는 빛을 지양하고 필요한 곳을 비추는 야간경관 계획 CPTED 개념을 도입하여 야간에도 안전성이 확보되고 빛공해없는 야간환경 조성 - 주민들의 공공공간 이용을 고려한 안전한 조도 확보 및 충분한 조명 배치를 통해 쾌적하고 안전한 야간환경 조성 〈야간경관 구상도〉  산업시설권역 - [안전한 빛 / 기능적 빛] - 빛 소외지역 발생 우려지역 및 이용자가 많은 구역을 고려하여 기능중심의 야간 조명 연출하고 CPTED 개념 도입 생활문화권역 - [쾌적한 빛 / 편안한 빛] - 주변 영산강 등 자연환경과 조화를 고려한 쾌적하고 편안한 야간 경관 조성하고 공공성을 중시한 야간안전성 확보 첨단산업시설권역 - [진입유도 / 상징적 빛] - 충분한 조도 확보를 통해 상징성 있는 야간경관 연출 - 주거지로 빛공해가 발생하지 않도록 간결한 조명시설 범례 - 중심가로 - 순환가로
공통지침	광주연구개발특구 첨단3지구의 도로 및 용도의 특성을 고려하여 안전하고 쾌적한 주야간 경관 조성 권장 신재생 에너지 및 LED조명을 적극 활용한 친환경적 조명의 사용으로 에너지의 효율적 사용 권장 과도한 색상 변화 및 ON-OFF의 반복으로 시각적 불쾌감을 주는 방식을 지양하며 조화로운 빛의 레벨을 권장 높은 광원이 직접적 노출로 주거지의 장애광을 지양하며 눈부심을 최소화하는 국부 및 간접조명을 권장 청소 및 유지관리가 용이해야 하며 바람 등에 의한 추락을 방지하기 위한 설치 필요

구분	계 획 내 용
	공동주택 LED등의 사용을 적극 권장하며 부착 조명기구가 보일 경우 건물 색상과 유사한 색상 혹은 재질로 마감 단지의 진입부에 위치한 건축물의 측벽에 설치하며 주거세대에 영향을 미칠 수 있는 위치의 설치 지양 어린이 보호시설 및 보행로의 안전하고 쾌적한 공간을 조성할 수 있는 충분한 조도 확보 하천과 인접한 건축물의 저층부 및 입면에 인공 빛공해가 발생되지 않는 범위에 보행자 조명기구 설치 권장 조명방식은 간접조명 또는 매개체를 통해 여과되는 방식을 사용하고 건축물 경관과의 조화를 고려한 외장재 설정 공동주택 단독주택지구에서는 방법, 안전을 고려한 적정 조도의 조명계획을 통한 CPTED 도입 필요 조명으로 인한 광해의 발생 및 눈부심을 최소화하는 간접조명방식을 채택할 것을 권장 사각지대를 최소화 하도록 빛이 닿는 영역은 중첩하여 조명을 설치하여 안전한 주거지 형성 건축물의 좌·우·뒷면에 보안등을 설치하고 진입부 유도등 설치를 권장 건축물, 식재 등과 일체화된 옥외조명 또는 라이트업을 통한 주변과 조화를 이루고 배려가 이루어진 조명계획 산업시설 / 물류시설 보행자 레벨의 저층부를 밝히는 안전한 산업시설 야간조명 권장 건축물, 식재, 특장적 설비 등과 일체화된 옥외조명이나 라이트업을 통한 주변과 조화를 이루는 야간경관 권장 건축물 입면 및 내부 조명을 이용한 보행로 조명작용을 권장하며 연속적 조명의 흐름의 연속을 권장 누광되는 빛이 없도록 cut-off형 조명기구를 권장하고, 상향등이 없도록 연출 용지별 내부도로와 접한 산업시설 건축물 입면 및 저층부를 이용한 보행로 조명기구 설치를 적극 권장 야간경관 첨단산업시설 / 자원시설 보행자 시선의 높이에서 불쾌감이 발생되거나, 주변 주거지 내 장애광이 발생하지 않는 cut-off형 조명기구 권장 적정배광 기구를 이용하여 누광을 최소화하고, 상향광 지양 건축물, 식재, 특장적 설비 등과 일체화된 옥외조명이나 라이트업을 통한 주변과 조화를 이루는 야간경관 조성 LED 고효율 램프 및 내부 조명을 이용한 보행로 조명작용을 권장 대규모 건축물의 경우 조명방식은 건축물과 일체화되는 설치를 권장 내부도로와 접한 산업시설 건축물 입면 및 저층부를 이용한 보행로 조명기구 설치를 적극 권장 산업시설 / 복합시설 경관조명으로 인한 광해가 발생하지 않아야 하며 직접적인 광원의 노출 지양 조명기구가 노출될 경우 건물 색상과 유사한 색상 또는 재질로 마감 권장 상층부, 옥탑부를 포함한 건축물의 칼라조명 연출 및 빠른 움직임을 통한 조명기구를 지양 복합시설 건축물의 경우 건축물의 형태를 고려하되, 눈부심을 최소화하는 조명 설치 에너지 절약을 위하여 시간대별 조명계획 필요 주차장 주차장 및 보행자도로와 인접하여 설치하되 야간에도 식별이 가능하도록 주변보다 밝은 조명시설 설치 수목의 식재로 인하여 조명을 가리지 않도록 조명과 수목간의 공간을 충분히 확보하여 야간 시야 확보 LED조명기구의 사용을 권장하고 주변 건축물, 가로경관과 조화로운 조명을 연출 주차사인의 조명설치로 주차시설물의 야간 시인성 확보하고 보행자지역의 조도를 높여 보행자의 안전을 향상

구분	계 획 내 용
공공공간별 야간경관	도로 가로등의 배열, 높이, 설치간격은 도로의 구조, 폭원, 설계속도에 따라 설치 도로의 노선별로 통합된 디자인을 적용하여 통일성 있는 야간경관 조성 권장 주변환경과 조화롭고 쾌적한 환경을 조성할 수 있는 조명연출방안을 고려 도로의 조명으로 인해 광해가 발생하지 않도록 Cut-off 조명방식을 도입 LED 조명을 도입하여 에너지 절감 및 유지보수가 효율적인 조명 설치 권장 가로수가 밀집한 도로의 경우 Arm형태의 기둥을 사용하여 가로수로 인한 조도 감소를 예방    같은 도로에 동일한 광원 적용 Arm형태의 기둥 사용한 조도감소 예방 보행자의 안전 우선시되는 조명계획
	공원 및 녹지 쾌적하고 활동감 있는 공간을 연출하고 계절에 따라 달라지는 경관을 감상할 수 있는 조명연출을 권장 수변공원에서는 수면의 직접적 조명을 지양하며 주변에서의 자연스러운 빛 반사로 은은한 야간경관 연출 에너지 절감을 할 수 있는 친환경적인 조명기구를 적극적으로 활용하는 것을 권장 공원 내 설치된 공공시설물 주변은 식재 및 이용자를 인식할 수 있도록 연색성이 우수한 램프의 사용을 권장    시설물과 통합된 조명연출 따뜻한 느낌을 줄 수 있는 광색 주변환경을 고려한 연출

라. 공원조성계획(변경)

1) 근린공원1(변경)

가) 공원조성계획 조서총괄표(변경)

○ 기 정

구분	부지면적 (㎡)	건축물		공작물 (7)	비고
		바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)		
총계	68,225.0	63.0	63.0	97	
공원부지소계	54,436.0				
시설소계	12,762.0			97	시설률 18.7%
기 반 시 설	소계	6,884.0			
	도로	4,269.0			
	광장	2,615.0			
조경시설	707.0			7	
휴양시설	358.0			62	
유흥시설	919.0			12	

구분	부지면적 (㎡)	건축물		공작물 (기)	비고
		바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)		
운동시설	1,119.0			15	
편익시설	2,739.0	27.0	27.0		
공원관리시설	36.0	36.0	36.0	1	
녹지및기타	55,463.0				녹지율 81.3%
시 설 률 (법정 40%)	(12,762.0 / 68,255.0) × 100 = 18.7% (공원면적의 40%이하)				(시행규칙 11조) [별표4]
건 폐 율 (법정 15%)	(63 / 68,255.0) × 100 = 0.09% (공원면적의 15% 이내)				(조례67조 5항) [별표 16의 2]
설치제한 시설율 (법정 20%)	-				(시행규칙 11조 5항)

○ 변경

구분	부지면적 (㎡)	건축물		공작물 (기)	비고
		바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)		
총계	68,225.0	1,982.64	2,760.98	93	
공원부지소계	68,225.0				
시설소계	16,185.0				시설률 23.7%
기 반 시 설	소계	7,056.0			
	도로	4,033.0			
	광장	3,023.0			
휴양시설	358.0			65	
유흥시설	919.0			12	
운동시설	4,035.0	1,919.64	2,697.98	15	
편익시설	3,781.0	27.0	27.0		
공원관리시설	36.0	36.0	36.0	1	
녹지및기타	52,040.0				녹지율 76.3%
시 설 률 (법정 40%)	(16,185.0 / 68,225.0) × 100 = 23.7% (공원면적의 40%이하)				(시행규칙 11조) [별표4]
건 폐 율 (법정 15%)	(1,982.64 / 68,225.0) × 100 = 2.91% (공원면적의 15% 이내)				도시공원지침 4-1-3
설치제한 시설률 (법정 20%)	(3,000.0 / 16,185.0) × 100 = 18.54% (공원시설 부지면적 20% 이내)				(시행규칙 11조 5항)

※ 건폐율 기준 관련 변경 사항 '도시공원지침 4-1-3'는 모든 공원에 동일하게 적용됨

나) 시설조서(변경)

○ 기정

구분	부호	시설명	위치	부지면적 (㎡)	건 축 물			공작물 (기)	비 고
					동수	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)		
공원 전체 합계				68,225.0		63.0	63.0	97	
공원 부지 총계				54,436.0					
시설 소계				12,762.0					
기 반 시 설		소계		6,884.0					
		도로		4,269.0					
	가- 1	광장 1		563.0					
	가- 2	광장 2		282.0					
	가- 3	광장 3		601.0					
	가- 4	광장 4		230.0					
	가- 5	광장 5		628.0					
조 경 시 설		소계		707.0				7	
	나- 1	잔디원지		707.0					
	①	앉음벽						5	
	⑬	연결데크						2	
휴 양 시 설		소계		358.0				65	
	다- 1	쉼터 1		32.0					
	다- 2	쉼터 2		16.0					
	다- 3	쉼터 3		32.0					
	다- 4	쉼터 4		89.0					
	다- 5	쉼터 5		189.0					
	②	벤치						48	
유 희 시 설	③	파고라						17	
		소계		919.0				12	
	라- 1	어린이놀이터		919.0					
	④	그네						1	
	⑤	흔들놀이						6	
	⑥	조합놀이대						1	
	⑦	사소						1	
	⑧	그물놀이대						1	
	⑨	잠자리						1	
	⑩	바구니그네						1	
운 동 시 설		소계		1,119.0				15	
	마- 1	배드민턴장		450.0					
	마- 2	다목적운동장		427.0					
	마- 3	야외운동장 1		116.0					
	마- 4	야외운동장 2		126.0					
편 익 시 설	⑪	야외운동기구						15	
		소계		2,739.0		27.0	27.0		
	사- 1	주차장 1		1,483.0					
	사- 2	주차장 2		1,229.0					
관 리 시 설	사- 3	화장실		27.0		27.0	27.0		
		소계		36.0		36.0	36.0	1	
	아- 1	관리사무소		36.0		36.0	36.0		
녹 지 및 기 타	⑫	전기차충전기						1	
		소계		55,463.0					
		녹지		31,363.0					
	차- 1	저류지		10,311.0					
	차- 2	하천		13,789.0					

○ 변경

구분	부호	시설명	위치	부지면적 (㎡)	건 축 물			공작물 (기)	비 고
					동수	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)		
공원 전체 합계				68,225.0		1,982.64	2,760.98	93	
공원 부지 총계				68,225.0					
시설 소계				16,185.0					
기 반 시 설		소계		7,056.0					
		도로		4,033.0					
	가- 1	광장 1		563.0					
	가- 2	광장 2		282.0					
	가- 3	광장 3		601.0					
	가- 4	광장 4		230.0					
	가- 5	광장 5		628.0					
	가- 6	광장 6		311.0					
휴 양 시 설		소계		358.0				65	
	다- 1	쉼터 1		32.0					
	다- 2	쉼터 2		16.0					
	다- 3	쉼터 3		32.0					
	다- 4	쉼터 4		89.0					
	다- 5	쉼터 5		189.0					
	①	앉음벽						2	
	②	벤치						44	
	③	파고라						17	
	⑬	연결데크						2	
유 희 시 설		소계		919.0				12	
	라- 1	어린이놀이터		919.0					
	④	그네						1	
	⑤	흔들놀이						6	
	⑥	조합놀이대						1	
	⑦	사소						1	
	⑧	그물놀이대						1	
	⑨	짚라인						1	
	⑩	바구니그네						1	
		소계		4,035.0		1,919.64	2,697.98	15	
운 동 시 설	마- 1	배드민턴장		450.0					
	마- 2	다목적운동장		343.0					
	마- 3	야외운동장 1		116.0					
	마- 4	야외운동장 2		126.0					
	마- 5	다목적체육관		3,000.0		1,919.64	2,697.98		
	⑪	야외운동기구						15	
편 익 시 설		소계		3,781.0		27.0	27.0		
	사- 1	주차장 1		1,433.0					
	사- 2	주차장 2		1,229.0					
	사- 3	화장실		27.0		27.0	27.0		
	사- 4	주차장3		1,092.0					
관 리 시 설		소계		36.0		36.0	36.0	1	
	아- 1	관리사무소		36.0		36.0	36.0		
	⑫	전기차충전기						1	
녹 지 및 기 타		소계		52,040.0					
		녹지		27,940.0					
	차- 1	저류지		10,311.0					
	차- 2	하천		13,789.0					

다) 도로조서(변경)

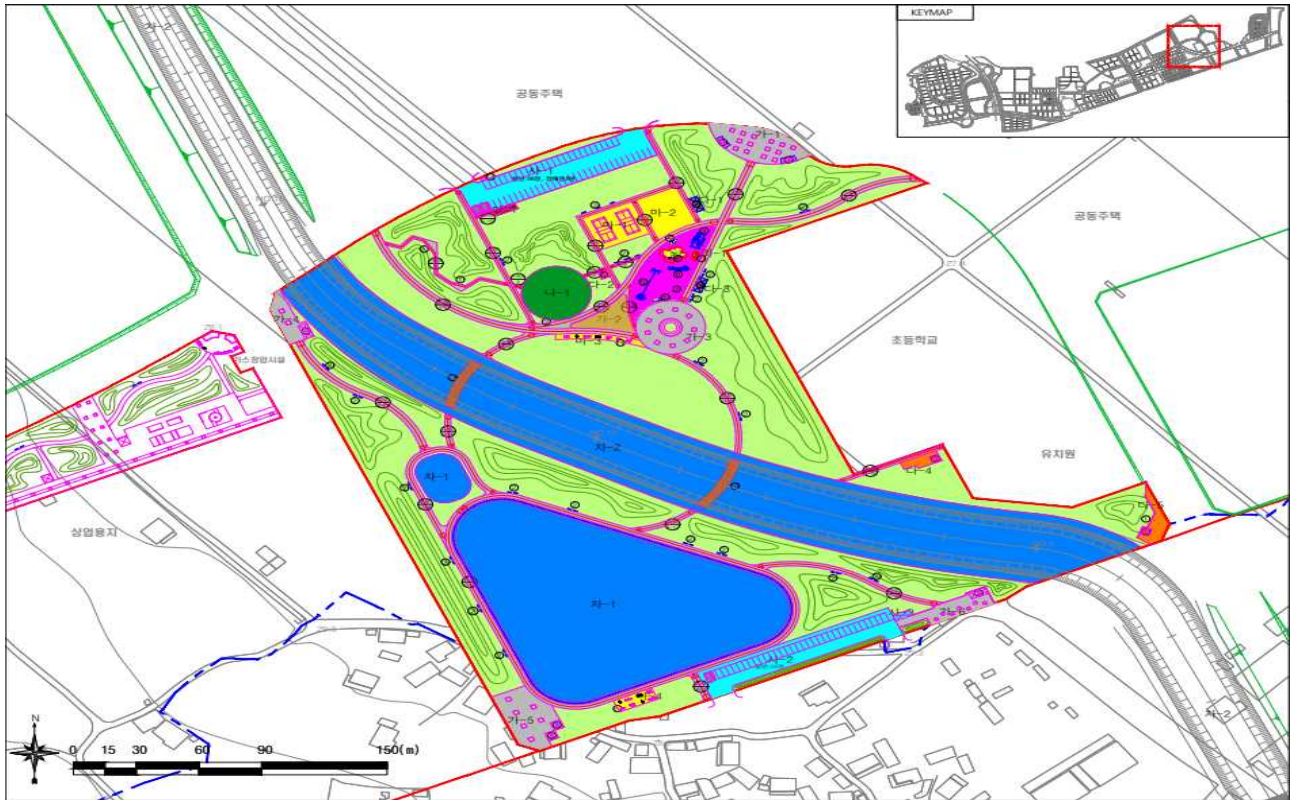
○ 기정

등급	변경 구분	류별	번호	폭원 (m)	연장 (m)	면적 (㎡)	기능	기 점	종 점	비 고
합계	기정	총 계			1,691.0	4,269.0				
소로		소계			1,561.0	4,049.0				
	기정	3	1	3.0	139.0	416.0	진입로	구역계 경계	광장 3	
	기정	3	2	2.0	81.0	165.0	진입로	구역계 경계	소로 3-6	
	기정	3	3	2.0	56.0	113.0	진입로	구역계 경계	소로 3-6	
	기정	3	4	3.0	84.0	254.0	연결로	광장 1	광장 3	
	기정	3	5	3.0	88.0	265.0	진입로	구역계 경계	소로 3-4	
	기정	3	6	3.0	107.0	339.0	연결로	소로 3-4	소로 3-1	
	기정	3	7	2.0	88.0	176.0	연결로	소로 3-6	소로 3-3	
	기정	3	8	2.0	25.0	50.0	연결로	소로 3-6	소로 3-7	
	기정	3	9	2.5	27.0	71.0	연결로	소로 3-1	차- 2	
	기정	3	10	2.5	67.0	168.0	연결로	광장 3	차- 2	
	기정	3	11	3.0	84.0	254.0	연결로	광장 4	소로 3-14	
	기정	3	12	2.5	19.0	48.0	연결로	차- 2	소로 3-14	
	기정	3	13	2.5	28.0	70.0	연결로	차- 2	소로 3-15	
	기정	3	14	2.5	99.0	259.0	연결로	소로 3-15	소로 3-15	
	기정	3	15	2.5	413.0	1,033.0	연결로	소로 3-15	소로 3-15	
	기정	3	16	2.5	83.0	209.0	연결로	광장 6	소로 3-15	
	기정	3	17	3.0	16.0	50.0	진입로	구역계 경계	소로 3-15	
	기정	3	18	2.0	49.0	97.0	진입로	구역계 경계	차- 2	
	기정	3	19	1.5	8.0	12.0	진입로	소로 3-2	아-1	
산책로		소계			130.0	220.0				
산 책 로	기정	산책로	1	1.5	76.0	133.0	연결로	소로 3-1	소로 3-2	
	기정	산책로	2	1.5	4.0	6.0	연결로	나- 1	소로 3-2	
	기정	산책로	3	1.5	11.0	16.0	연결로	나- 1	소로 3-7	
	기정	산책로	4	1.5	14.0	22.0	연결로	소로 3-7	소로 3-6	
	기정	산책로	5	1.5	25.0	43.0	연결로	광장 3	소로 3-6	

○ 변경

등급	변경 구분	류별	번호	폭원 (m)	연장 (m)	면적 (㎡)	기능	기 점	종 점	비 고
합계	기정	총 계			1,691.0	4,269.0				
	변경				1,532.0	4,033.0				
소로	기정	소계			1,561.0	4,049.0				
	변경				1,491.0	3,974.0				
	기정	3	1	3.0	139.0	416.0	진입로	구역계 경계	광장 3	
	기정	3	2	2.0	81.0	165.0	진입로	구역계 경계	소로 3-6	
	변경	3	2	2.0	25.0	75.0	진입로	마- 5	소로 3-6	
	기정	3	3	2.0	56.0	113.0	연결로	구역계 경계	소로 3-6	
	기정	3	4	3.0	84.0	254.0	진입로	광장 1	광장 3	
	기정	3	5	3.0	88.0	265.0	연결로	구역계 경계	소로 3-4	
	기정	3	6	3.0	107.0	339.0	연결로	소로 3-4	소로 3-7	
	기정	3	7	2.0	88.0	176.0	연결로	소로 3-6	소로 3-3	
	변경	3	7	2.0	83.0	207.0	연결로	소로 3-6	소로 3-3	
	기정	3	8	2.0	25.0	50.0	연결로	소로 3-6	소로 3-7	
	변경	3	8	2.0	24.0	47.0	연결로	소로 3-6	소로 3-3	
	기정	3	9	2.5	27.0	71.0	연결로	소로 3-1	차- 2	
	기정	3	10	2.5	67.0	168.0	연결로	광장 3	차- 2	
	기정	3	11	3.0	84.0	254.0	연결로	광장 4	소로 3-14	
	기정	3	12	2.5	19.0	48.0	연결로	차- 2	소로 3-14	
	기정	3	13	2.5	28.0	69.0	연결로	차- 2	소로 3-15	
	기정	3	14	2.5	99.0	259.0	진입로	소로 3-15	소로 3-15	
	기정	3	15	2.5	413.0	1,033.0	연결로	소로 3-15	소로 3-15	
	기정	3	16	2.5	83.0	209.0	연결로	광장 6	소로 3-15	
	기정	3	17	3.0	16.0	50.0	진입로	구역계 경계	소로 3-15	
	기정	3	18	2.0	49.0	97.0	진입로	구역계 경계	차- 2	
	폐지	3	19	1.5	8.0	12.0	진입로	소로 3-2	아-1	
산책로	기정	소계			130.0	220.0				
	변경				41.0	59.0				
	폐지	산책로	1	1.5	76.0	133.0	연결로	소로 3-1	소로 3-2	
	폐지	산책로	2	1.5	4.0	6.0	연결로	나- 1	소로 3-2	
	폐지	산책로	3	1.5	11.0	16.0	연결로	나- 1	소로 3-7	
	기정	산책로	4	1.5	14.0	22.0	연결로	소로 3-7	소로 3-6	
	변경	산책로	4	1.5	11.0	16.0	연결로	소로 3-7	소로 3-6	
	기정	산책로	5	1.5	25.0	43.0	연결로	광장 3	소로 3-6	
	변경	산책로	5	1.5	30.0	43.0	연결로	광장 3	소로 3-6	

○ 공원조성계획 총괄도(변경)
- 기정



- 변경



마. 도시·군관리계획 변경 결정도(변경) : 게재 생략