천안시 고시 제2026-326호

「천안직산 도시첨단산업단지」 관리기본계획(최초) 수립 고시

1. 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제33조 규정에 의거 천안직산 도시첨단산업단지 관리기본계획을 다음과 같이 수립하여 고시합니다.
2. 관계도서의 게재는 생략하며 관계도서는 천안시 산업단지조성추진과(041-521-5439)에 비치하고, 이해관계인과 일반인에게 보입니다.

2026년 9월 16일

천 안 시 장

1. 산업단지 개요

가. 단 지 명 : 천안직산 도시첨단산업단지

나. 관리기관 : 천안시

다. 조성목적

○ 도시지역 내 첨단산업용지 확보를 통해 입지경쟁력을 갖춘 산업용지 공급을 확대하여, 차별화된 직주근접형 첨단 지식기반 일자리 창출을 통한 투자촉진·고용창출 등 지역경제 활성화 및 지역균형 발전 도모, 지역별 산업기반·주변 환경 특성을 감안해 지역산업 맞춤형 산업단지 조성

라. 위치 및 면적 등

○ 위 치 : 천안시 서북구 직산읍 모시리 50번지 일원

○ 면 적 : 333,032㎡

○ 사업시행자 : 한국토지주택공사

○ 사 업 기 간 : 2020년 ~ 2028년 12월

마. 추진경위

○ ‘16.01월 : 도시첨단산업단지 3차지구선정(산업입지정책심의회)

○ ‘16.09월 : 2016년도 예비타당성조사 면제사업통보(기재부)

○ ‘17.12월 : 산업단지계획 승인신청(LH → 국토교통부)

○ ‘20.03월 : 산업단지계획 승인(국토부고시 제2020-296호)

○ ‘21.09월 : 보상계획 공고

○ ‘23.03월 : 협의보상착수

○ ‘23.05월 : 산업단지계획 변경 승인신청(LH → 국토교통부)

○ ‘23.12월 : 산업단지계획(변경,사업기간연장) 승인(국토부고시 제2023-731호)

○ ‘24.05월 : 산업단지계획 변경 승인(국토부고시 제2024-253호)

○ ‘24.05월 : 조성공사 착공

○ ‘24.09월 : 산업단지계획 변경2차 승인신청(LH → 국토교통부)

○ ‘25.10월 : 산업단지계획(변경2차, 사업기간연장) 승인(국토부고시 제2025-602호)

○ ‘26.09월 : 관리기본계획(최초) 수립

○ ‘28.12월 : 사업준공

2. 입주대상 업종 및 입주기업체의 자격에 관한 사항

가. 입주대상 업종

[유치업종의 배치계획]

구 분		Code	주요 유치업종	면적(㎡)	비율(%)
합 계				205,814.5	100.0
첨단연구제조산업 A	저공해 첨단연구산업 (A1)	C24	1차 금속 제조업	26,093.0	12.7
		C27	의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업		
		C29	기타 기계 및 장비 제조업		
	바이오산업 (A2)	C20	화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외	45,544.0	22.1
		C22	고무 및 플라스틱제품 제조업		
		C27	의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업		
	디스플레이 산업 (A3)	C26	전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	75,573.0	36.7
		C28	전기장비 제조업		
		C29	기타 기계 및 장비 제조업		
	신소재 및 자동차 부품 산업 (A4)	C24	1차 금속 제조업	49,823.0	24.2
		C30	자동차 및 트레일러 제조업		
지식기반 서비스산업 B		J58	출판업	8,781.5 복합용지 (50%)	4.3
		J59	영상 · 오디오 기록물 제작 및 배급업		
		J61	우편 및 통신업		
		J62	컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업		
		J63	정보서비스업		
		M70	연구개발업		
		M71	전문 서비스업		
		M72	건축기술, 엔지니어링 및 기타 과학기술 서비스업		
		M73	기타 전문, 과학 및 기술 서비스업		
		N75	사업지원 서비스업		

주) 한국표준산업분류 제11차 개정 (통계청고시 제2024-2호, ‘24. 01. 01.)

나. 입주제한사항

○ 「물환경보전법」 제2조제8호에 따른 특정수질유해물질을 배출하는 폐수배출시설 (같은법 제34조에 따라 폐수무방류배출시설의 설치허가를 받아 운영하는 경우 제외)

○ 「환경보건법」 제13조제1항에 따른 건강영향평가 대상사업(산업단지)의 평가 대상물질 중 발암성 물질(포름알데히드, 니켈, 6가크롬, 염화비닐, 카드뮴, 비소, 벤젠) 배출시설

다. 입주자격

○ 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 시행령 제2조 및 같은법 시행령 제6조(산업단지의 입주자격)의 규정에 의거 산업단지 입주자격을 갖춘 자

○ 입주대상업종 및 시설로서 산업단지의 조성목적, 지역경제의 활성화 등을 위해 당해 산업단지의 유치업종으로 지정된 산업을 영위하고자 하는 자

○ 산업단지 입주기업체 및 입주기업체에 종사하는 근로자를 직·간접적으로 지원하는 사업을 영위하고자 하는 자

라. 입주우선순위

○ 특정 유해물질 배출이 없거나 환경영향이 적은 업체

○ 재정능력이 확실하고 지역경제 발전에 파급효과가 큰 업체

○ 수도권 및 타 지역으로부터 공장 및 본사 이전(확장)업체

○ 전문화가 가능한 연관업체 또는 수출업체

○ 공해유발이 적고 고부가가치 제조업

○ 투자금액이 크고 지역주민 우선고용, 상시 고용인원 및 고용창출 효과가 큰 업체로 천안시장이 필요하다고 인정하는 업체

○ 품질경영 및 기술우수기업, 수출 등 유망중소기업, 재무구조 건설기업으로 자체자금을 조달하여 입주하고자 하는 업체

○ 관련 법률의 규정에 따라 이전이 요구되는 공장을 소유하고 있는 업체

○ 한국산업표준분류에 의한 제조업체로서 도내에 공장등록을 한 기간이 5년 이상인 업체

○ 입주의향서 또는 입주확약서를 제출한 개인이나 업체

마. 입주절차

○ 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제38조에 따른 입주계약 대상자는 산업단지 입주계약신청서를 제출하고 관리기관과 입주계약 체결

○ 다만, 같은 법 및 같은 법 시행령에 따라 입주계약 체결 대상에서 제외되는 경우에는 그러하지 아니함

3. 산업단지안의 용지의 용도별구역에 관한 사항

가. 용도별 분양계획

구 분		면 적 (㎡)	구성비 (%)	분양 여부(㎡)		비 고
				유 상	무 상	
합 계		**333,032**	**100.0**	**237,705**	**95,327**	
산업시설용지		**197,033**	**59.1**	**197,033**	-	
A1	1차 금속 제조업	26,093	16.2	26,093	-	
	의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업					
	기타 기계 및 장비 제조업					
A2	화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외	45,544	11.6	45,544	-	
	고무 및 플라스틱제품 제조업					
	의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업					
A3	전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	75,573	4.7	75,573	-	
	전기장비 제조업					
	기타 기계 및 장비 제조업					
A4	1차 금속 제조업	49,823	6.3	49,823	-	
	자동차 및 트레일러 제조업					
복합용지		**17,563**	**5.3**	**17,563**	-	
지원시설용지		**20,994**	**6.3**	**20,994**	-	
공공시설용지		**97,442**	**29.3**	**2,115**	**95,327**	
공 원		6,251	1.9	-	6,251	
녹 지		22,537	6.8	-	22,537	
광 장		2,016	0.6	-	2,016	
폐수중계펌프장		378	0.1	-	378	
배수지		837	0.3	-	837	
유수지		6,795	0.2	-	6,795	
도로		56,513	17.0	-	56,513	
주차장용지		2,115	0.6	2,115	-	

나. 토지 등의 관리처분 계획

구 분		면 적 (㎡)	구성비 (%)	분양 여부(㎡)		비 고
				유 상	무 상	
합 계		**333,032**	**100.0**	**237,705**	**95,327**	
산업시설용지		**197,033**	**59.1**	**197,033**	-	
A1	1차 금속 제조업	26,093	16.2	26,093	-	일반분양수요자관리
	의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업					일반분양수요자관리
	기타 기계 및 장비 제조업					일반분양수요자관리
A2	화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외	45,544	11.6	45,544	-	일반분양수요자관리
	고무 및 플라스틱제품 제조업					일반분양수요자관리
	의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업					일반분양수요자관리
A3	전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	75,573	4.7	75,573	-	일반분양수요자관리
	전기장비 제조업					일반분양수요자관리
	기타 기계 및 장비 제조업					일반분양수요자관리
A4	1차 금속 제조업	49,823	6.3	49,823	-	일반분양수요자관리
	자동차 및 트레일러 제조업					일반분양수요자관리
복합용지		**17,563**	**5.3**	**17,563**	-	일반분양수요자관리
지원시설용지		**20,994**	**6.3**	**20,994**	-	일반분양수요자관리
공공시설용지		**97,442**	**29.3**	**2,115**	**95,327**	
공 원		6,251	1.9	-	6,251	천안시장 관리
녹 지		22,537	6.8	-	22,537	천안시장 관리
광 장		2,016	0.6	-	2,016	천안시장 관리
폐수중계펌프장		378	0.1	-	378	천안시장 관리
배수지		837	0.3	-	837	천안시장 관리
유수지		6,795	0.2	-	6,795	천안시장 관리
도로		56,513	17.0	-	56,513	천안시장 관리
주차장용지		2,115	0.6	2,115	-	일반분양수요자관리

4. 업종별 공장의 배치에 관한 사항

가. 배치기준

○ 업종별 계열화 및 협동화 효과를 고려한 합리적인 배치

○ 환경적(소음 및 진동, 대기 및 악취) 측면을 고려한 배치

○ 대규모 공장입지와 관련업종 입주에 대비한 탄력적인 배치를 운용하고 부지 내 시설물 규모의 변동 및 대체에 대하여도 융통성 있게 배치

○ 상기 배치기준에도 불구하고 토지의 형상 등 현실적인 여건 또는 지역산업 육성을 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 배치기준과 달리 배치할 수 있음

나. 업종별 공장배치계획

구 분		합 계		현 재		향후계획		비고
		업체수	부지면적(㎡)	업체수	부지면적(㎡)	업체수	부지면적(㎡)	
합 계		-	**205,814.5**	-	-	-	**205,814.5**	
A1	1차 금속 제조업 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업 기타 기계 및 장비 제조업	-	26,093.0	-	-	-	26,093.0	
A2	화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 고무 및 플라스틱제품 제조업 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업	-	45,544.0	-	-	-	45,544.0	
A3	전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 전기장비 제조업 기타 기계 및 장비 제조업	-	75,573.0	-	-	-	75,573.0	
A4	1차 금속 제조업 자동차 및 트레일러 제조업	-	49,823.0	-	-	-	49,823.0	
복합용지		-	**8,781.5**	-	-	-	**8,781.5**	50% 적용

5. 지원시설의 설치 및 운영에 관한 사항

가. 교통시설계획

○ 도로 총괄표

류별	합계			1류			2류			3류			비 고
	노선수(개소)	연장(m)	면적(㎡)	노선수(개소)	연장(m)	면적(㎡)	노선수(개소)	연장(m)	면적(㎡)	노선수(개소)	연장(m)	면적(㎡)	
합계	14	3,652	56,513	1	630	15,851	9	2,376	32,815	4	646	7,847	가감속 차로 2개소 포함
광로	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
대로	2	465	1,140	-	-	-	2	465	1,140	-	-	-	가감속 차로설치
중로	9	3,067	54,471	1	630	15,851	6	1,829	31,007	2	608	7,613	
소로	3	120	902	-	-	-	1	82	668	2	38	234	

○ 도로 결정 조서 (관리계획 : 천안시장 관리)

구분	규모				기능	연장(m)	기점	종점	사용형태	주요경과지	최 초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
합계		-	-	-	-	3,652	-	-	-			14개노선
기정	대로	2	4	30	주간선도 로	227 (5,648)	대1-9	대2-3	일반도로	대1-1	충고192호 (01.01.02.)	가감속 차로설치
기정	대로	2	5	30	주간선도 로	238 (3,496)	대2-3	대1-1	일반도로		충고192호 (01.01.02.)	가감속 차로설치
기정	중로	1	1	24 ~27	집산도로	630	대2-4	대2-5	일반도로		국토부고시 제2020-296호 (20.03.27.)	
기정	중로	2	1	17.25	집산도로	495	중1-171	중1-171	일반도로		국토부고시 제2020-296호 (20.03.27.)	
기정	중로	2	2	17.25	집산도로	641	중1-171	중1-171	일반도로		국토부고시 제2020-296호 (20.03.27.)	
기정	중로	2	3	15	집산도로	250	중2-261	중2-261	일반도로		국토부고시 제2020-296호 (20.03.27.)	
기정	중로	2	4	15	집산도로	83	중2-261	서측구역계	일반도로		국토부고시 제2020-296호 (20.03.27.)	

※ ( )는 구역 내·외 시설의 전체 연장임

(표계속)

구분	규모				기능	연장(m)	기점	종점	사용형태	주요경과지	최초결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
기정	중로	2	5	15	집산도로	107	중1-171	서측 구역계	일반도로		국토부고시 제2020-296호 (20.03.27.)	
기정	중로	2	6	15	집산도로	253	중1-171	중3-225	일반도로		국토부고시 제2020-296호 (20.03.27.)	
기정	중로	3	1	12	국지도로	118	중2-266	중2-262	일반도로		국토부고시 제2020-296호 (20.03.27.)	
기정	중로	3	2	12	국지도로	490	중2-266	중2-262	일반도로		국토부고시 제2020-296호 (20.03.27.)	
기정	소로	2	1	8	국지도로	82	중2-262	북측 구역계	일반도로		국토부고시 제2020-296호 (20.03.27.)	
기정	소로	3	1	6	국지도로	4	중3-225	경부선	일반도로		국토부고시 제2020-296호 (20.03.27.)	
기정	소로	3	2	6	국지도로	34	중3-225	남측 구역계	일반도로		국토부고시 제2020-296호 (20.03.27.)	

※ ( )는 구역 내·외 시설의 전체 연장임

○ 주차장 결정 조서

시설의 세분	면 적(㎡)	위 치	관리계획	비 고
계	2,115	-		2개소
주 차 장 1	1,421	직산읍 모시리 50-4 일원	일반분양수요자관리	
주 차 장 2	694	직산읍 모시리 1-5 일원	일반분양수요자관리	

나. 공간시설계획

○ 공원·녹지 총괄표

구 분	면 적(㎡)	개 소(개)	비 고
합 계	28,788	6	
소공원	6,251	2	
완충녹지	12,113	2	
경관녹지	10,424	2	

○ 공원 결정 조서 (관리계획 : 천안시장 관리)

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 세 분	위 치	면 적(㎡)	최 초 결정일	비고
합 계		2개소	-	-	6,251		
기정	소1	공원	소공원	중2-261호선 변	1,372	국토부고시 제2020-296호 (20.03.27.)	
기정	소2	공원	소공원	중2-266호선 변	4,879	국토부고시 제2020-296호 (20.03.27.)	

○ 녹지 결정 조서 (관리계획 : 천안시장 관리)

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 세 분	위 치	면 적(㎡)	최 초 결정일	비고
합 계		4개소	-	-	22,537		
기정	완1	녹지	완충녹지	서측 지구계	5,760	국토부고시 제2020-296호 (20.03.27.)	
기정	완2	녹지	완충녹지	북측지구계~ 경부선변	6,353	국토부고시 제2020-296호 (20.03.27.)	
기정	경1	녹지	경관녹지	서측지구계~ 대2-4호선	8,933	국토부고시 제2020-296호 (20.03.27.)	
기정	경2	녹지	경관녹지	북측 지구계	1,491	국토부고시 제2020-296호 (20.03.27.)	

○ 광장 결정 조서 (관리계획 : 천안시장 관리)

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 세 분	위 치	면 적(㎡)	최 초 결정일	비고
기정	광1	광장	교통광장 (역전광장)	직산역 서측	2,016	국토부고시 제2020-296호 (20.03.27.)	

다. 유통 및 공급시설계획

○ 용수 공급 시설 결정 조서 (관리계획 : 천안시장 관리)

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 세 분	위 치	면 적(㎡)	최 초 결정일	비고
기정	배1	수도공급설비	배수지	지구계 서측	837	국토부고시 제2024-253호 (24.05.21.)	

○ 에너지·통신 공급계획

구 분	수요량	관리계획	비고
열공급시설	45,349Gcal/년	JB㈜ 관리	
전력공급시설	47,380kVA	한국전력공사(대전·세종·충남지역본부) 관리	
통신시설	5,044회선	KT(천안지사) 관리	

라. 방재시설계획

○ 유수지 결정 조서 (관리계획 : 천안시장 관리)

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 세 분	위 치	면 적(㎡)	최 초 결정일	비고
합계		2개소	-	-	6,795		
기정	유1	유수지	저류시설	지구계 북동측 경부선변	3,771	국토부고시 제2020-296호 (20.03.27.)	
기정	유2	유수지	저류시설	지구계 남동측 직산역변	3,024	국토부고시 제2020-296호 (20.03.27.)	

마. 환경기초시설계획

○ 오폐수 처리 시설 결정 조서 (관리계획 : 천안시장 관리)

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 세 분	위 치	면 적(㎡)	최 초 결정일	비고
기정	폐1	하수도	폐수중계 펌프장	남측 경관녹지 변	378	국토부고시 제2024-253호 (24.05.21.)	

○ 폐기물처리계획

구 분	발생량 (kg/일)	처리량(kg/일)				관리계획	비고
		재활용	소 각	매 립	기 타		
합 계	23,143	17,754	1,822	3,495	72		
생활계	1,871	1,123	473	275	-	폐기물처리업체	
사업장배출시설계	20,303	16,060	1,218	3,005	20	폐기물처리업체	
지 정	969	571	131	215	52	폐기물처리업체	

6. 기타 산업단지의 관리를 위하여 필요한 사항

가. 분양계획

구 분	분양대상 면적(㎡)			비 고
	전 체	분 양	미 분 양	
합 계	237,705	-	237,705	
산업시설용지	197,033	-	197,033	
복합용지	17,563	-	17,563	
지원시설용지	20,994	-	20,994	
공공시설용지	2,115	-	2,115	주차장

나. 입주계획

구분	입주내용										비고
	합계		산업시설용지		복합용지		지원시설용지		공공시설용지		
	업체수	면적(㎡)	업체수	면적(㎡)	업체수	면적(㎡)	업체수	면적(㎡)	업체수	면적(㎡)	
합계	-	237,705	-	197,033	-	17,563	-	20,994	-	2,115	
입주업체	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
향후계획	-	237,705	-	197,033	-	17,563	-	20,994	-	2,115	

주) 상기 사항은 입주수요 등에 따라 변경될 수 있음.

다. 입지여건

○ 지리적 여건

- 사업대상지는 천안시청 북측으로 약 7km, 서북구청 서측으로 약 2km에 위치하고 있음
- 천안2,3,4 일반산업단지가 대상지 서측 약 5km 내에 인접하여 조성되어 있으며, 남측으로는 약 5km 내에 천안시가지가 위치하고 있음

○ 교통 여건

- 경부선 직산역에 접하고 있으며, 경부선을 통해 직산역에서 천안아산역(KTX, SRT)까지 25분 내 접근이 가능함
- 경부고속도로 북천안IC와 천안IC가 약 5km 지점에 입지하며, 천안JC(경부고속도로, 천안논산고속도로)가 남측 약 12km 지점에 위치하고 있음

○ 기반시설 공급계획

구분		계획	공급계획
용수	생활	883㎥/일	직산배수지에서 공급
	공업	936㎥/일	단지내 신규배수지에서 공급
오폐수	오수	838.7㎥/일	성환공공하수처리장 연계처리
	폐수	576㎥/일	제3산업단지 폐수처리시설으로 연계처리
폐기물		23.143ton/일	생활폐기물은 관련법에 의거하여 처리
전력		42,642kVA	한국전력공사(인근 변전소)에서 공급
에너지		45,349Gcal/년	JB(주)에서 공급
통신		5,044회선	KT 천안지사
단지내 도로		56,513㎡	14개 노선

라. 구역별 건축할 건축물의 범위

○ 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조 및 시행령 제2조에 따른 공장 및 시행규칙 제2조에 따른 부대시설

○ 같은 법 제2조 19호의 규정에 의한 지원기관이 그 사업을 영위하기 위한 건축물

○ 같은 법 제44조 제1항의 규정에 따라 관리기관이 산업단지의 입주기업체의 사업지원을 위하여 설치하는 건축물

○「건축법 시행령」별표1 제18호의 창고시설

○ 공공·공용의 업무를 수행하기 위한 건축물 및 공공시설

○ 산업활동을 지원하기 위한 배수지, 수질오염방지시설, 공급시설 등의 건축물

○ 녹지시설 유지관리에 필요한 시설 및 건축물

○ 주차장법 제2조 11호 주차전용 건축물

○ 지구단위계획에서 허용하는 건축물

1) 산업시설용지

도면번호	위 치	구분	계 획 내 용
C1 ~ C9	C1-1~7, C2-1~7, C3-1~8, C4-1, C5-1~3, C6-1~11, C7-1~6, C8-1, C9-1	허 용 용 도	• 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 따른 아래의 시설 - 법 제2조제1호에 따른 공장 - 법 제2조제13호에 따른 지식산업센터 ※ 물환경보전법 제2조제8호에 따른 특정수질유해물질을 배출하는 폐수배출시설 제외 (같은법 제34조에 따라 폐수무방류배출시설의 설치허가를 받아 운영하는 경우는 가능) ※ 환경보건법 제13조제1항에 따른 건강영향평가 대상사업(산업단지)의 평가 대상물질 중 발암성 물질(포름알데히드, 니켈, 6가크롬, 염화비닐, 카드뮴, 비소, 벤젠) 배출시설 제외 ※ 천안직산 도시첨단산업단지 개발계획에 따른 유치업종에 적합하여야 한다.
		불 허 용 도	• 허용용도 이외의 용도
		권 장 용 도	• C8, C9 블록은「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」시행령 제6조제2항제1호 및 제2호에 따른 연구개발업의 입주를 권장한다.
		건폐율	• 80% 이하
		용적률	• 공장의 경우 350% 이하 • 지식산업센터의 경우 400% 이하 (「산업입지 및 개발에 관한 법률」제23조제2항에 따라 조례로 정한 용적률 최대한도 예외 적용)
		높 이	• 공장의 경우 7층 이하 • 지식산업센터의 경우 8층 이하 ※ 지정된 최고층수의 해발높이가 '최고높이제한'(군사기지 및 군사시설 보호법 제10조(비행 안전구역에서의 금지 또는 제한))보다 높은 경우에는 '최고높이제한'을 따른다. ※ AGL500FT(152.4m)이상의 고층건축물 신축 시 별도 협의하여야 한다.
		건축선	• 건축한계선 위치와 폭은 지구단위계획 결정도를 따른다.
		배치, 형태 및 외관 등	• 산업용지의 건축물은 형태적 연속성을 가지도록 하여 주변 건축물과의 형태적 조화를 유도한다. • 산업시설은 가급적 유사 기능의 시설을 통합하여 배치하되, 장변의 건축물에 대해서는 입면의 수직분절(마감재료, 디자인요소)을 권장한다. • 획일적인 높이 연출을 지양하고, 가급적 개별 건축물의 높낮이 변화 또는 지붕선 높이 변화를 통한 리듬감 있는 건축물 연출을 권장한다. • 주요 보행결절부에 공지를 확보하고 단지 이용자를 위한 쉼터 조성을 권장한다. • 공공인프라 권역 내 중층 건축물에서의 부감 조망을 고려하여 옥상녹화를 권장하며, 옥상시설물의 차폐디자인 적용을 통한 옥탑부 미관을 개선하도록 한다. • 외부로 노출되는 모든 입면의 전면부와 동일한 수준의 마감을 유지하는 것을 원칙으로 한다. ※ 공공인프라권역 : 지구단위계획 시행지침 제3장 제2절 참조
		친환경에 관한 사항	• 단지 내 생태면적률 확보를 위하여 「건축법」 및 「천안시 건축조례」에 따른 대지의 조경면적을 준수하여야 하며, 사업지구 내 생태면적률 향상을 위해 추가적으로 대지 및 보행통로 등에 부분포장, 투수성 포장 등과 각 시설의 옥상부에 녹화를 권장한다.
		기타 사항	• 범죄를 예방하고 안전한 생활환경을 조성하기 위하여 「범죄예방 건축기준 고시(국토교통부)」 및 「천안시 범죄예방 디자인 조례」에 따라야 한다.

2) 복합용지

도면번호	위 치	구분		계 획 내 용
E1, E2	E1-1, E2 -1~2	허용용도	산업시설	• 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 따른 도시형 공장 • 「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」에 따른 벤처기업 및 벤처기업 직접시설 • 「소프트웨어 산업진흥법」에 따른 소프트웨어 진흥시설 ※ 천안직산 도시첨단산업단지 개발계획에 따른 유치업종에 적합하여야한다.
			지원시설 및 공공시설	• 「건축법 시행령」 별표1에 의한 아래의 용도(전체 연면적의 50% 미만) - 제1종 근린생활시설 - 제2종 근린생활시설(단란주점, 안마시술소, 장의사 및 옥외에 설치하는 골프연습장은 제외) - 문화 및 집회시설 중 공연장, 집회장 중 예식장 및 회의장, 전시장 - 판매시설 중 상점(바닥면적의 합계 2천제곱미터 미만에 한하며, 일반 게임제공업의시설은 제외) - 교육연구시설 중 교육원, 직업훈련소, 학원, 연구소 - 노유자 시설(아동관련시설 및 노인복지시설 제외) - 운동시설 - 업무시설(오피스텔 제외)(바닥면적의 합계가 3천제곱미터 미만에 한함) ※ 제1·2종 근린생활시설, 판매시설(상점)의 바닥면적 총 합은 전체 연면적의 15%이하로, 2층 이하에만 입지할 수 있다.
		불허용도		• 허용용도 이외의 용도
		건폐율		• 70% 이하
		용적률		• 500% 이하
		높이		• 10층 이하 ※ 지정된 최고층수의 해발높이가 ‘최고높이제한’(군사기지 및 군사시설 보호법 10조(비행안전구역에서의 금지 또는 제한))보다 높은 경우에는 ‘최고높이제한’을 따른다. ※ AGL500FT(152.4m)이상의 고층건축물 신축 시 별도 협의하여야 한다.
		건축선		• 건축한계선의 위치와 폭은 지구단위계획 결정도를 따른다.

<table>
<tr><th>도면
번호</th><th>위 치</th><th>구분</th><th>계 획 내 용</th></tr>
<tr><td rowspan="4">E1, E2</td><td rowspan="4">E1-1,
E2
-1~2</td><td rowspan="2">배치,
형태 및
외관 등</td><td>
<table>
<tr><th>구 분</th><th>내 용</th></tr>
<tr><td>배치</td><td>•특색있고 인상적인 경관 연출을 위해 다양한 형태로 배치 될 수 있도록 하되 전체적으로 쾌적한 경관이 형성 될 수 있도록 배치한다.
•특히, 공공부분에서 건축물 조성시 연결브릿지, 선큰광장, 지하연결통로, 야간 미디어파사드 등을 통해 상징적이고 대표적인 경관이 형성될 수 있도록 유도한다.
•주변경관에 대한 조망을 고려한 높이 및 배치를 통해 통경축을 확보한다.
•가로변에서의 위압감 최소화를 위해 건축물의 분절・분동 배치를 유도한다.</td></tr>
<tr><td>형태
및
외관</td><td>•전체적으로 일체감 있는 이미지를 부여하여 정돈된 입면 디자인을 연출한다.
•커튼월, 투시형 소재 등을 도입하여 개방감 있고 세련된 이미지를 도입한다.
•입면 및 일부분에 친환경적인 요소를 도입하여 에너지절감을 유도한다.
•부분적인 void, 돌출 등의 경관적 수법 도입을 통해 ‘창조’라는 심상경이 느껴질 수 있도록 하며, 다양하고, 흥미로운 경관을 제공한다.</td></tr>
<tr><td>옥탑부
(지붕)</td><td>•전체적으로 통일되고 연속적인 이미지가 될 수 있도록 하고 옥탑부 녹화를 통해 주변지역과 조화되도록 부각한다.</td></tr>
<tr><td>외부
공간</td><td>•건축물과 건축물 사이의 공유공간을 적극적으로 확보하여 근로자들의 만남, 교류, 대화 등이 적극적으로 이루어질 수 있도록 유도한다.
•전면 공지 및 가로변에 녹지 및 식재를 충분히 도입하여 녹음이 풍성하고 쾌적한 공간이미지를 연출한다.
•개방감을 확보하고 산림 및 주변 녹지와 연계를 통해 친환경적이고 쾌적한 휴게형 오픈스페이스를 도입한다.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>친환경에
관한
사항</td><td>• 단지내 생태면적률 확보를 위하여 「건축법」 및 「천안시 건축조례」에 따른 대지의 조경면적을 준수하여야 하며, 사업지구 내 생태면적률 향상을 위해 추가적으로 대지 및 보행통로 등에 부분포장, 투수성 포장 등과 각 시설의 옥상부에 녹화를 권장한다.</td></tr>
<tr><td>기타
사항</td><td>• 범죄를 예방하고 안전한 생활환경을 조성하기 위하여 「범죄예방 건축기준 고시(국토교통부)」 및 「천안시 범죄예방 디자인 조례」에 따라야 한다.</td></tr>
</table>

3) 지원시설용지

<table>
<tr><th>도면
번호</th><th>위 치</th><th>구분</th><th>계 획 내 용</th></tr>
<tr><td rowspan="9">F1</td><td rowspan="9">F1-1~4</td><td>허용
용도</td><td>• 건축법 시행령 별표1에 따른 다음의 용도
- 제1종근린생활시설
- 제2종근린생활시설(단란주점, 안마시술소, 장의사 및 실외 철탑이 있는 골프연습장은 제외)
- 문화 및 집회시설 중 공연장, 집회장중 회의장, 전시장
- 의료시설 중 병원, 치과병원, 한방병원
- 교육연구시설 중 교육원, 학원
- 노유자 시설(아동관련시설 및 노인복지시설 제외)
- 운동시설
- 업무시설(오피스텔 제외)(바닥면적의 합계가 3천제곱미터 미만에 한함)</td></tr>
<tr><td>불허
용도</td><td>• 허용용도 이외의 용도</td></tr>
<tr><td>건폐율</td><td>• 70%이하</td></tr>
<tr><td>용적률</td><td>• 350% 이하</td></tr>
<tr><td>높이
(층)</td><td>• 5층 이하
※ 지정된 최고층수의 해발높이가 ‘최고높이제한’(군사기지 및 군사시설 보호법 제10조(비행안전구역에서의 금지 또는 제한))보다 높은 경우에는 ‘최고높이제한’을 따른다.
※ AGL500FT(152.4m)이상의 고층건축물 신축 시 별도 협의하여야 한다.</td></tr>
<tr><td>건축선</td><td>• 건축한계선의 위치와 폭은 지구단위계획 결정도를 따른다.</td></tr>
<tr><td>배치,
형태 및
외관 등</td><td>
<table>
<tr><th>구 분</th><th>내 용</th></tr>
<tr><td>배치</td><td>• 특색있고 인상적인 경관 연출을 위해 다양한 형태로 배치 될 수 있도록 하되 전체적으로 쾌적한 경관이 형성 될 수 있도록 배치한다.
• 특히, 공공부분에서 건축물 조성시 연결브릿지, 선큰광장, 지하연결통로, 야간 미디어파사드 등을 통해 상징적이고 대표적인 경관이 형성될 수 있도록 유도한다.
• 주변경관에 대한 조망을 고려한 높이 및 배치를 통해 통경축을 확보한다.
• 가로변에서의 위압감 최소화를 위해 건축물의 분절·분동 배치를 유도한다.</td></tr>
<tr><td>형태 및
외관</td><td>• 전체적으로 일체감 있는 이미지를 부여하여 정돈된 입면 디자인을 연출한다.
• 커튼월, 투시형 소재 등을 도입하여 개방감 있고 세련된 이미지를 도입한다.
• 입면 및 일부분에 친환경적인 요소를 도입하여 에너지절감을 유도한다.</td></tr>
<tr><td>옥탑부
(지붕)</td><td>• 전체적으로 통일되고 연속적인 이미지가 될 수 있도록 하고 옥탑부 녹화를 통해 주변지역과 조화되도록 부각한다.</td></tr>
<tr><td>외부
공간</td><td>• 건축물과 건축물 사이의 공유공간을 적극적으로 확보하여 근로자들의 만남, 교류, 대화 등이 적극적으로 이루어질 수 있도록 유도한다.
• 전면 공지 및 가로변에 녹지 및 식재를 충분히 도입하여 녹음이 풍성하고 쾌적한 공간이미지를 연출한다.
• 개방감을 확보하고 산림 및 주변 녹지와 연계를 통해 친환경적이고 쾌적한 휴게형 오픈스페이스를 도입한다.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>친환경에
관한
사항</td><td>• 단지내 생태면적률 확보를 위하여 「건축법」 및 「천안시 건축조례」에 따른 대지의 조경면적을 준수하여야 하며, 사업지구 내 생태면적률 향상을 위해 추가적으로 대지 및 보행통로 등에 부분포장, 투수성 포장 등과 각 시설의 옥상부에 녹화를 권장한다.</td></tr>
<tr><td>기타
사항</td><td>• 범죄를 예방하고 안전한 생활환경을 조성하기 위하여 「범죄예방 건축기준 고시(국토교통부)」 및 「천안시 범죄예방 디자인 조례」에 따라야 한다.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>도면
번호</th><th>위 치</th><th>구분</th><th>계 획 내 용</th></tr>
<tr><td rowspan="9">F2,
F3</td><td rowspan="9">F2-1~8,
F3-1~6</td><td>허용
용도</td><td>• 건축법 시행령 별표1에 따른 다음의 용도
- 제1종근린생활시설
- 제2종근린생활시설(단란주점, 안마시술소, 장의사 및 실외 철탑이 있는 골프연습장은 제외)
- 문화 및 집회시설 중 공연장, 집회장중 회의장, 전시장
- 판매시설 중 상점(바닥면적의 합계 2천제곱미터 미만에 한하며, 일반게임 제공업의시설은 제외)
- 의료시설 중 병원, 치과병원, 한방병원
- 교육연구시설 중 교육원, 학원
- 노유자 시설(아동관련시설 및 노인복지시설 제외)
- 운동시설
- 업무시설</td></tr>
<tr><td>불허
용도</td><td>• 허용용도 이외의 용도</td></tr>
<tr><td>건폐율</td><td>• 70%이하</td></tr>
<tr><td>용적률</td><td>• 350% 이하</td></tr>
<tr><td>높이
(층)</td><td>• 10층 이하
※ 지정된 최고층수의 해발높이가 ‘최고높이제한’(군사기지 및 군사시설 보호법 제10조(비행안전구역에서의 금지 또는 제한))보다 높은 경우에는 ‘최고높이제한’을 따른다.
※ AGL500FT(152.4m)이상의 고층건축물 신축 시 별도 협의하여야 한다.</td></tr>
<tr><td>건축선</td><td>•건축한계선의 위치와 폭은 지구단위계획 결정도를 따른다.</td></tr>
<tr><td>배치,
형태 및
외관 등</td><td>
<table>
<tr><th>구 분</th><th>내 용</th></tr>
<tr><td>배치</td><td>• 특색있고 인상적인 경관 연출을 위해 다양한 형태로 배치 될 수 있도록 하되 전체적으로 쾌적한 경관이 형성 될 수 있도록 배치한다.
• 특히, 공공부분에서 건축물 조성시 연결브릿지, 선큰광장, 지하연결통로, 야간 미디어파사드 등을 통해 상징적이고 대표적인 경관이 형성 될 수 있도록 유도한다.
• 주변경관에 대한 조망을 고려한 높이 및 배치를 통해 통경축을 확보한다.
• 가로변에서의 위압감 최소화를 위해 건축물의 분절·분동 배치를 유도한다.</td></tr>
<tr><td>형태 및
외관</td><td>• 전체적으로 일체감 있는 이미지를 부여하여 정돈된 입면 디자인을 연출한다.
• 커튼월, 투시형 소재 등을 도입하여 개방감 있고 세련된 이미지를 도입한다.
• 입면 및 일부분에 친환경적인 요소를 도입하여 에너지절감을 유도한다.</td></tr>
<tr><td>옥탑부
(지붕)</td><td>• 전체적으로 통일되고 연속적인 이미지가 될 수 있도록 하고 옥탑부 녹화를 통해 주변지역과 조화되도록 부각한다.</td></tr>
<tr><td>외부
공간</td><td>• 건축물과 건축물 사이의 공유공간을 적극적으로 확보하여 근로자들의 만남, 교류, 대화 등이 적극적으로 이루어질 수 있도록 유도한다.
• 전면 공지 및 가로변에 녹지 및 식재를 충분히 도입하여 녹음이 풍성하고 쾌적한 공간이미지를 연출한다.
• 개방감을 확보하고 산림 및 주변 녹지와 연계를 통해 친환경적이고 쾌적한 휴게형 오픈스페이스를 도입한다.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>친환경에
관한
사항</td><td>• 단지내 생태면적률 확보를 위하여 「건축법」 및 「천안시 건축조례」에 따른 대지의 조경면적을 준수하여야 하며, 사업지구 내 생태면적률 향상을 위해 추가적으로 대지 및 보행통로 등에 부분포장, 투수성 포장 등과 각 시설의 옥상부에 녹화를 권장한다.</td></tr>
<tr><td>기타
사항</td><td>• 범죄를 예방하고 안전한 생활환경을 조성하기 위하여 「범죄예방 건축기준 고시(국토교통부)」 및 「천안시 범죄예방 디자인 조례」에 따라야 한다.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>도면
번호</th><th>위 치</th><th>구분</th><th>계 획 내 용</th></tr>
<tr><td rowspan="8">F4</td><td rowspan="8">F4-1~2</td><td>허용
용도</td><td>• 건축법 시행령 별표1에 따른 다음의 용도
- 제1종근린생활시설
- 제2종근린생활시설(단란주점, 안마시술소, 장의사 및 실외 철탑이 있는 골프연습장은 제외)
- 문화 및 집회시설 중 공연장, 집회장중 회의장, 전시장
- 판매시설 중 상점(바닥면적의 합계 2천제곱미터 미만에 한하며, 일반게임 제공업의시설은 제외)
- 의료시설 중 병원, 치과병원, 한방병원
- 교육연구시설 중 교육원, 직업훈련소, 학원, 연구소
- 노유자 시설(노인복지시설 제외)
- 운동시설
- 업무시설</td></tr>
<tr><td>불허
용도</td><td>• 허용용도 이외의 용도</td></tr>
<tr><td>건폐율</td><td>• 70%이하</td></tr>
<tr><td>용적률</td><td>• 500% 이하</td></tr>
<tr><td>높이
(층)</td><td>• 10층 이하
※ 지정된 최고층수의 해발높이가 ‘최고높이제한’(군사기지 및 군사시설 보호법 제10조(비행안전구역에서의 금지 또는 제한))보다 높은 경우에는 ‘최고높이제한’을 따른다.
※ AGL500FT(152.4m)이상의 고층건축물 신축 시 별도 협의하여야 한다.</td></tr>
<tr><td>건축선</td><td>• 건축한계선의 위치와 폭은 지구단위계획 결정도를 따른다.</td></tr>
<tr><td>배치,
형태 및
외관 등</td><td>
<table>
<tr><th>구 분</th><th>내 용</th></tr>
<tr><td>배치</td><td>• 특색있고 인상적인 경관 연출을 위해 다양한 형태로 배치 될 수 있도록 하되 전체적으로 쾌적한 경관이 형성 될 수 있도록 배치한다.
• 특히, 공공부분에서 건축물 조성시 연결브릿지, 선큰광장, 지하연결통로, 야간 미디어파사드 등을 통해 상징적이고 대표적인 경관이 형성될 수 있도록 유도한다.
• 주변경관에 대한 조망을 고려한 높이 및 배치를 통해 통경축을 확보한다.
• 가로변에서의 위압감 최소화를 위해 건축물의 분절·분동 배치를 유도한다.</td></tr>
<tr><td>형태 및
외관</td><td>• 전체적으로 일체감 있는 이미지를 부여하여 정돈된 입면 디자인을 연출한다.
• 커튼월, 투시형 소재 등을 도입하여 개방감 있고 세련된 이미지를 도입한다.
• 입면 및 일부분에 친환경적인 요소를 도입하여 에너지절감을 유도한다.</td></tr>
<tr><td>옥탑부
(지붕)</td><td>• 전체적으로 통일되고 연속적인 이미지가 될 수 있도록 하고 옥탑부 녹화를 통해 주변지역과 조화되도록 부각한다.</td></tr>
<tr><td>외부
공간</td><td>• 건축물과 건축물 사이의 공유공간을 적극적으로 확보하여 근로자들의 만남, 교류, 대화 등이 적극적으로 이루어질 수 있도록 유도한다.
• 전면 공지 및 가로변에 녹지 및 식재를 충분히 도입하여 녹음이 풍성하고 쾌적한 공간이미지를 연출한다.
• 개방감을 확보하고 산림 및 주변 녹지와 연계를 통해 친환경적이고 쾌적한 휴게형 오픈스페이스를 도입한다.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>친환경에
관한
사항</td><td>• 단지내 생태면적률 확보를 위하여 「건축법」 및 「천안시 건축조례」에 따른 대지의 조경면적을 준수하여야 하며, 사업지구 내 생태면적률 향상을 위해 추가적으로 대지 및 보행통로 등에 부분포장, 투수성 포장 등과 각 시설의 옥상부에 녹화를 권장한다.</td></tr>
<tr><td>기타
사항</td><td>• 범죄를 예방하고 안전한 생활환경을 조성하기 위하여 「범죄예방 건축기준 고시(국토교통부)」 및 「천안시 범죄예방 디자인 조례」에 따라야 한다.</td></tr>
</table>

5) 공공시설용지 및 기타시설용지

○ 주차장용지

도면번호	위 치	구분	계 획 내 용
P1, P2	P1, P2	허용용도	• 「주차장법」 제2조의 규정에 의한 노외주차장(주차전용건축물 및 부속용도) ※ 주차전용 건축물의 부속용도는「건축법 시행령」 별표1에 따른 제1,2종 근린생활시설(단란주점, 안마시술소 제외), 문화 및 집회시설, 판매시설, 운동시설, 업무시설에 한함 ※ 주차전용건축물 연면적 중 주차장 외의 용도로 사용되는 부분의 비율은 30% 미만으로 함
		불허용도	• 허용용도 이외의 용도
		건폐율	• 90% 이하
		용적률	• 500% 이하
		높이(층)	• 10층 이하 ※ 지정된 최고층수의 해발높이가 '최고높이제한' (군사기지 및 군사시설 보호법 제10조(비행안전구역에서의 금지 또는 제한))보다 높은 경우에는 '최고높이제한' 을 따른다. ※ AGL500FT(152.4m)이상의 고층건축물 신축 시 별도 협의하여야 한다.
		건축선	• 건축한계선의 위치와 폭은 지구단위계획 결정도를 따른다.
		배치, 형태 및 외관 등	• 주변 고층 건축물에서 지붕이 보이는 경우 시설물의 적재 등 을 방지하기 위하여 경사지붕 형태가 되도록 계획하거나 평지붕의 경우에는 옥상녹화를 유도하여 높은 건축물에서의 경관을 고려하여 설치할 것을 권장한다. • 주차장과 인접한 부분의 쾌적한 보행환경 조성과 자동차 불빛에 의한 인접대지의 피해를 방지하기 위하여 2층 이상의 상층부에는 루버형의 차폐시설를 입면에 설치하도록 한다. • 주차용지 주변 건축물과 가로의 통일성 및 정리된 경관을 연출하기 위해 저층부 건축지정선을 설정하고 저층부와 중층부 입면을 분할하여 패턴 및 소재를 차별화 한다. • 광장에 면한 건축물은 녹지와의 조화를 고려하여 저층부는 친자연적인 소재(예: 목재판넬, 목재루버, 샌드스톤) 사용을 권장한다. • 범죄예방 및 운전자의 진입을 유도하기 위해 빛공해가 발생하지 않는 기준을 준수한 야간조명시설을 설치하도록 한다
		친환경에 관한 사항	• 단지 내 생태면적률 확보를 위하여 「건축법」 및 「천안시 건축조례」에 따른 대지안의 조경면적을 준수하여야 하며, 사업지구 내 생태면적률 향상을 위해 추가적으로 대지 및 보행통로 등에 부분포장, 투수성 포장 등과 각 시설의 옥상부에 녹화를 권장한다.

○ 수도공급설비

도면번호	위 치	구분	계 획 내 용
배1	배1	허용용도	• 「도시·군계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙」 제65조에 따른 배수시설
		불허용도	• 허용용도 이외의 용도
		건폐율	• 20% 이하
		용적률	• 80% 이하
		높이(층)	• 4층 이하
		건축선	• 건축한계선의 위치와 폭은 지구단위계획 결정도를 따른다.

○ 오폐수처리시설용지

도면번호	위 치	구분	계 획 내 용
폐1	폐1	허용용도	• 「건축법 시행령」 별표1 제22호의 자원순환 관련 시설 중 하수 등 처리시설 • 「하수도법」에 따른 하수도
		불허용도	• 허용용도 이외의 용도
		건폐율	• 20% 이하
		용적률	• 80% 이하
		높이(층)	• 4층 이하
		건축선	• 건축한계선의 위치와 폭은 지구단위계획 결정도를 따른다.

6) 녹지

○ 녹지시설 유지관리에 필요한 건축물 및 구조물

7) 공통사항

○ 환경영향평가상의 계획생태면적률 산정표 산정내역에 계획한 조경면적*(자연지반녹지) 등을 확보하여 생태면적률을 달성하여야 함.

* 조경면적 확보 비율 : 산업시설용지(15%), 복합용지(15%), 지원시설용지(15%)

○ 「에너지사용계획서」에 따른 신재생 에너지 사용 및 에너지 절감계획, 에너지 이용효율 설비 설치계획 이행

○ 물의 재이용 관련 「물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률」을 준수하여야 함.

마. 사후관리계획

1) 목표

○ 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 및 산업단지 관리기본계획에 의거 산업단지의 합리적이고 효율적인 관리도모

2) 세부관리계획

○ 분양용지 관리

- 분양용지는 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」과 산업단지 관리 지침 및 관리기본계획에 따라 사후 관리
- 공장 등의 설립을 완료하기 전(나대지 등) 또는 신고 후 5년 이내에 산업용지 또는 공장 등을 처분하려는 경우 관리기관에 양도함. 다만, 관리기관이 매수할 수 없는 경우 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제39조 규정에 의한 매수신청을 받아 양도할 수 있음.
- 경매, 기타 법률에 의하여 공장 등을 취득하는 자는 관리기관과 입주계약을 체결 하고, 법정기간 내 계약 미체결시는 입주자격이 있는 제3자에게 양도하도록 함.
- 관리기관은 입주기업체가 산업용지의 용도를 위반하여 사용하는 때에는 당해 산업용지를 환수할 수 있고, 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제42에 따라 입주계약을 해지함.

○ 환경관리

- 입주업체의 생산시설이 환경관련 법률에서 정한 배출시설인 경우 설치 허가를 득하고, 건축공사시 비산먼지 발생억제시설을 설치하도록 유도하며 공해배출 저하 유도

○ 안전관리

- 입주기업체가 위험물을 저장하거나 사용하고자 할 때에는 관계법령 및 기준 준수 하여야 함.

○ 기반시설지원

- 단지 내 도로, 전력, 용수, 통신 등 기반시설의 원활한 공급을 위하여 관련기관과 협조 및 사후관리 철저

7. 산업단지 용도별 구역에 대한 지형도면 고시(토지이용규제 기본법 제8조)

가. 용도별 구역 지형도면 조서

구 분	지정면적(㎡)	용도별 구역 면적(㎡)				
		계	산업시설 구역	지원시설 구역	공공시설 구역	녹지구역
1	333,032	333,032	214,596	20,994	68,654	28,788

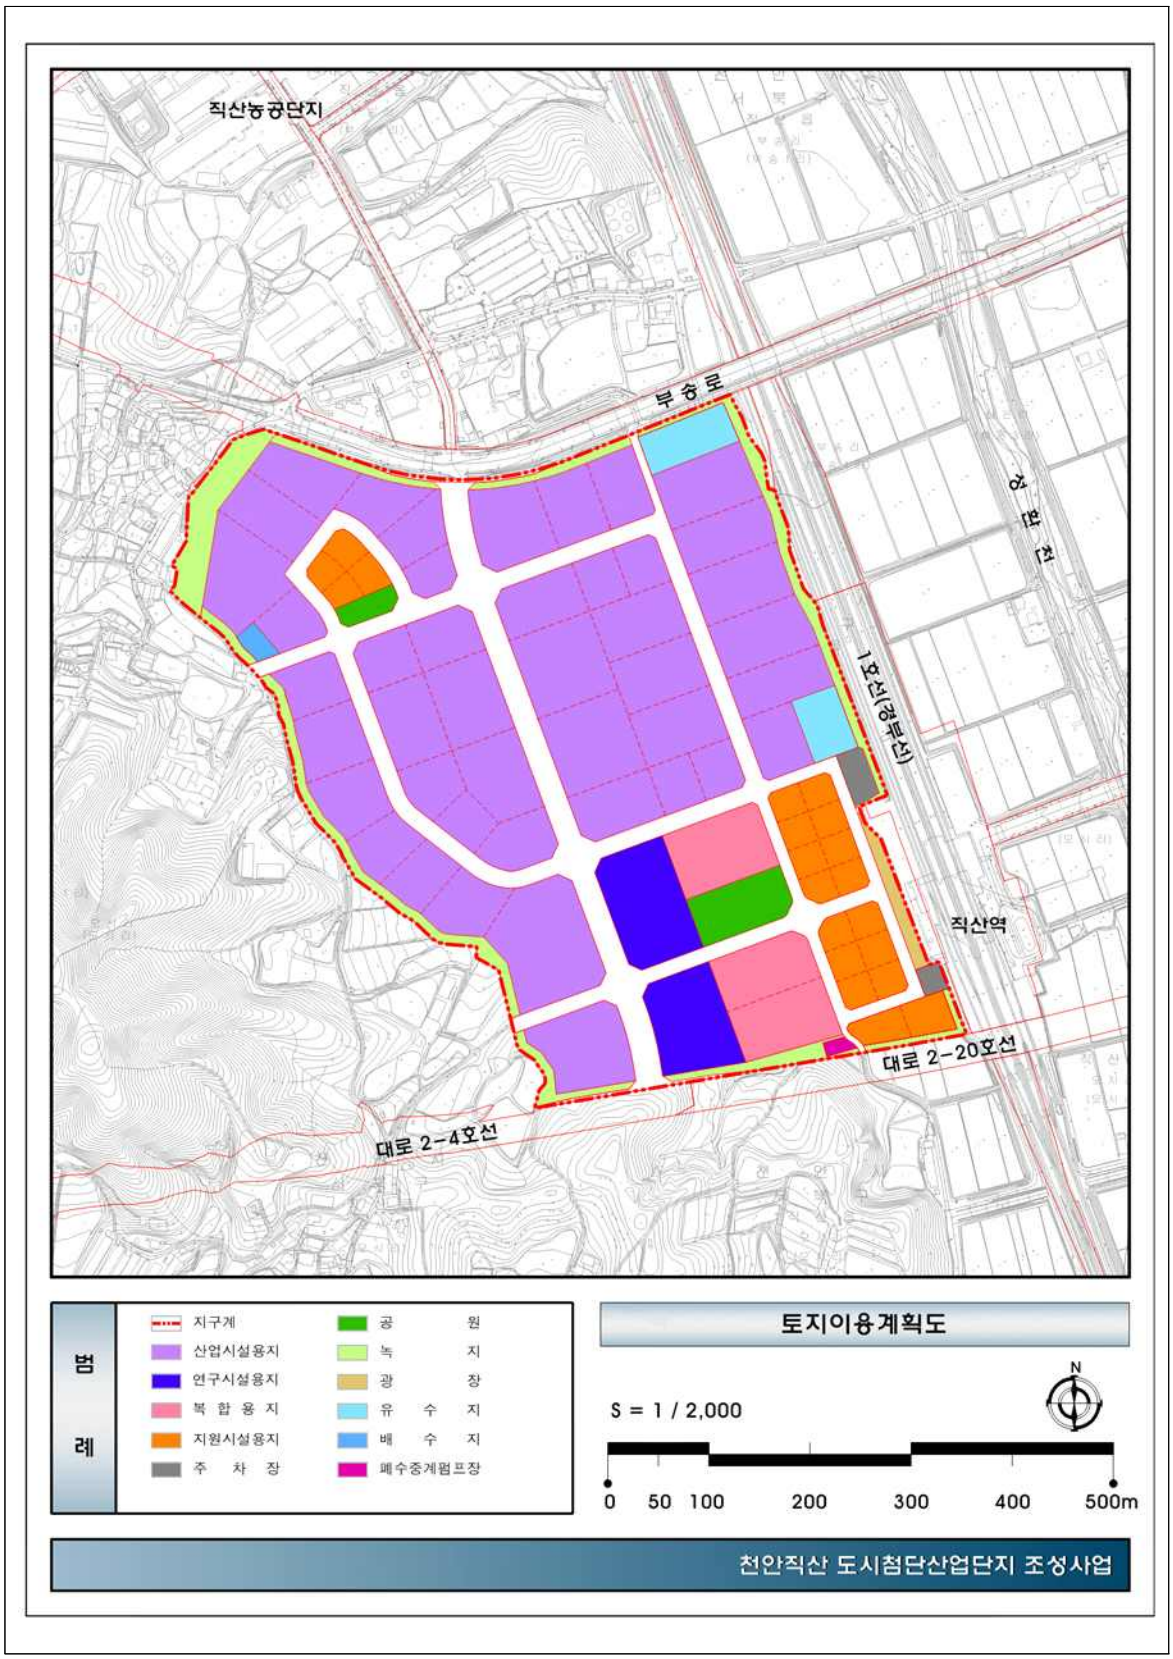
※ 주 : 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」제33조 제8항에 따른 용도별 구역(산업시설구역, 지원시설구역, 공공시설구역, 녹지구역)에 대한 지형도면

나. 「토지이용규제 기본법」제8조 제2항 및 같은법 부칙<법률 제9451호, 2009. 2. 6.> 제3항과 같은법 시행령 제7조 제1항의 규정에 의거 지형도면 고시 및 토지이음(http://eum.go.kr)에 등재

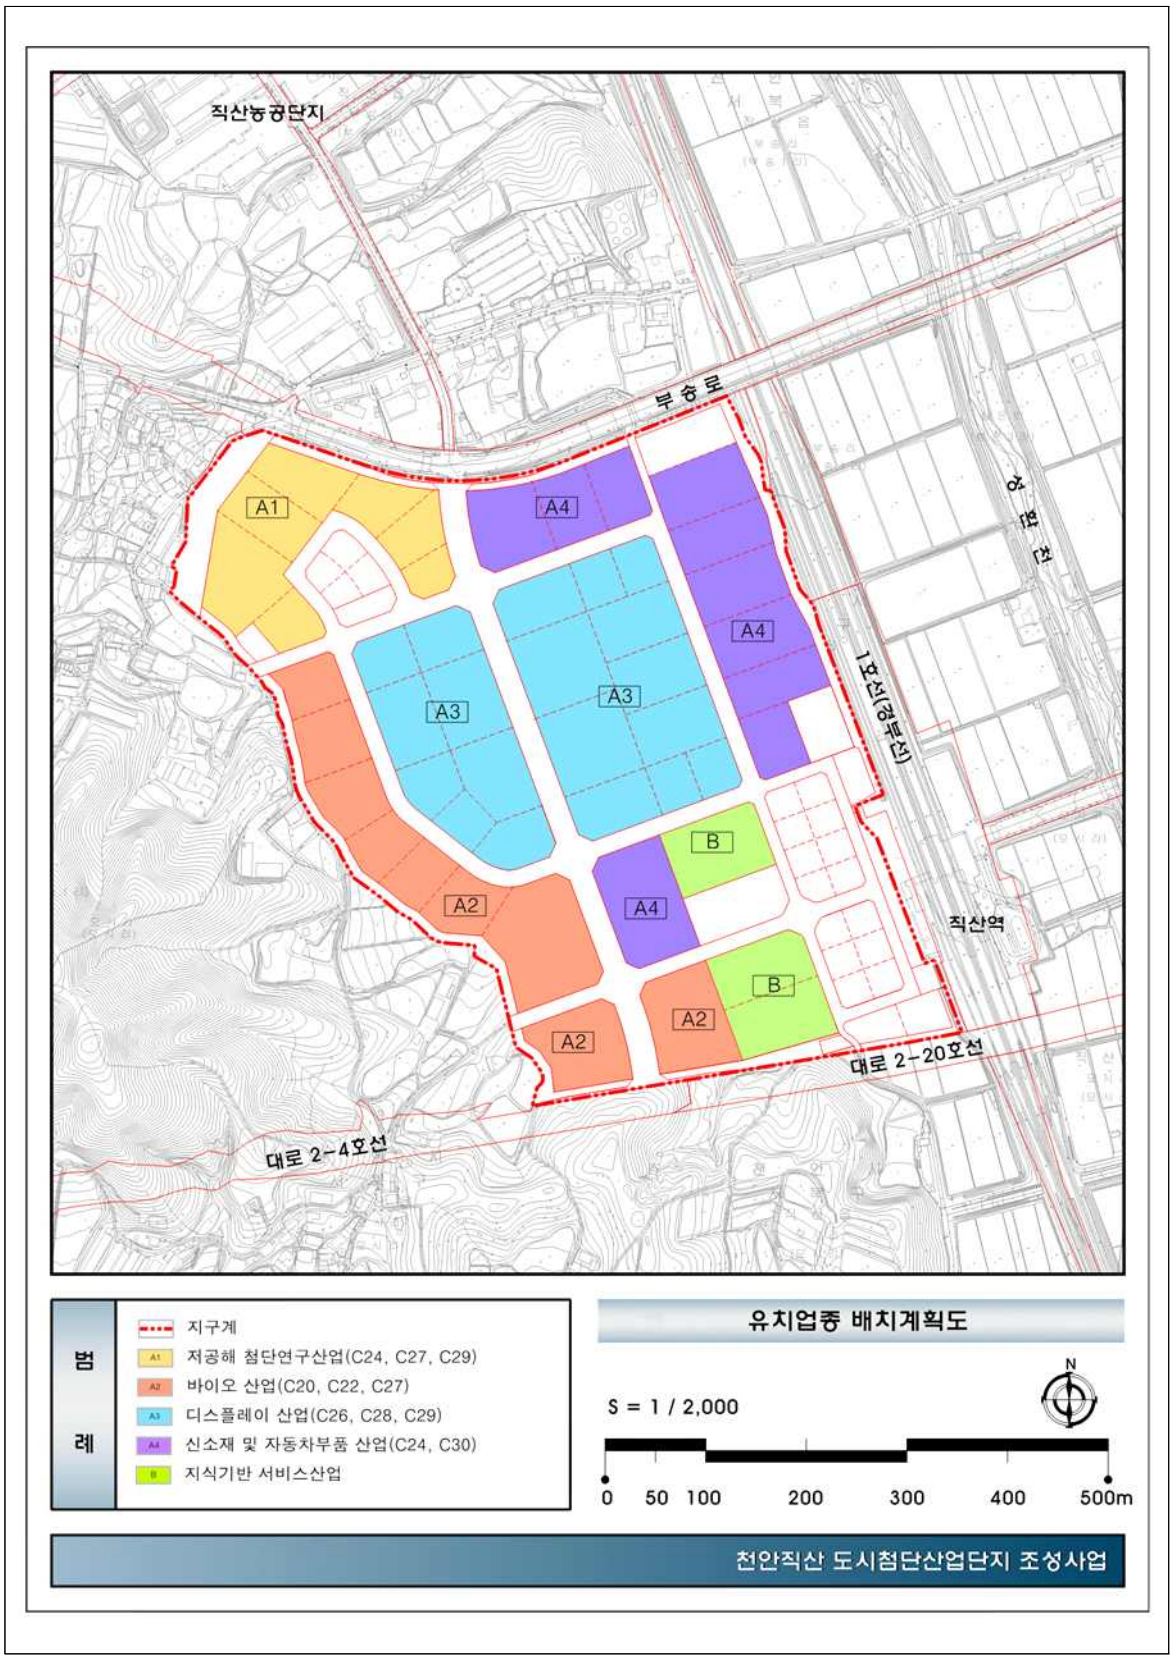
다. 관계도서 게재는 생략, 천안시 산업단지추진단에 비치하고 일반인에게 열람

붙 임 별첨 1. 토지이용계획도
별첨 2. 업종배치계획도
별첨 3. 용도별구획도
별첨 4. 관리처분계획도
별첨 5. 산업시설용지 불허용도

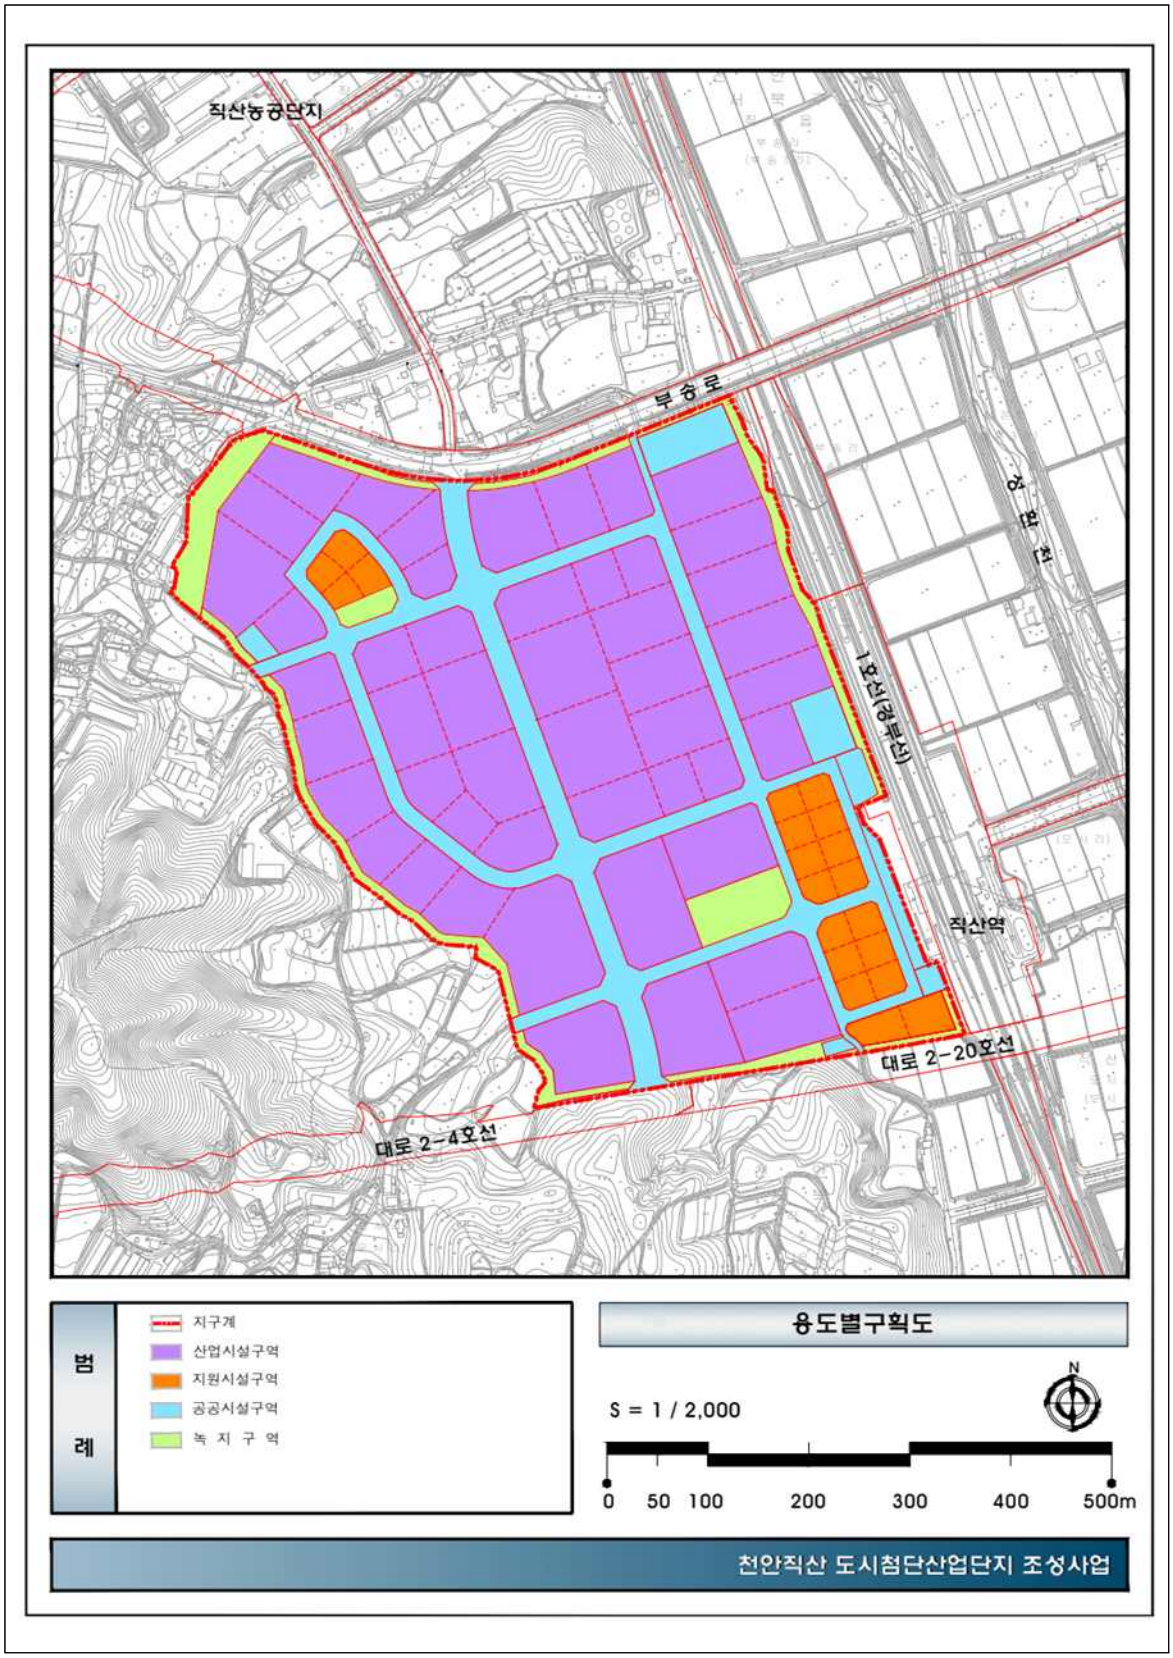
[별첨1] 토지이용계획도


직산농공단지
부흥로
경부선
1호선(경부선)
직산역
대로 2-20호선
대로 2-4호선
범례
지구계
산업시설용지
연구시설용지
복합용지
지원시설용지
주차장
공원
녹지
광장
유수지
배수지
폐수중계펌프장
토지이용계획도
S = 1 / 2,000
N
0 50 100 200 300 400 500m
천안직산 도시첨단산업단지 조성사업

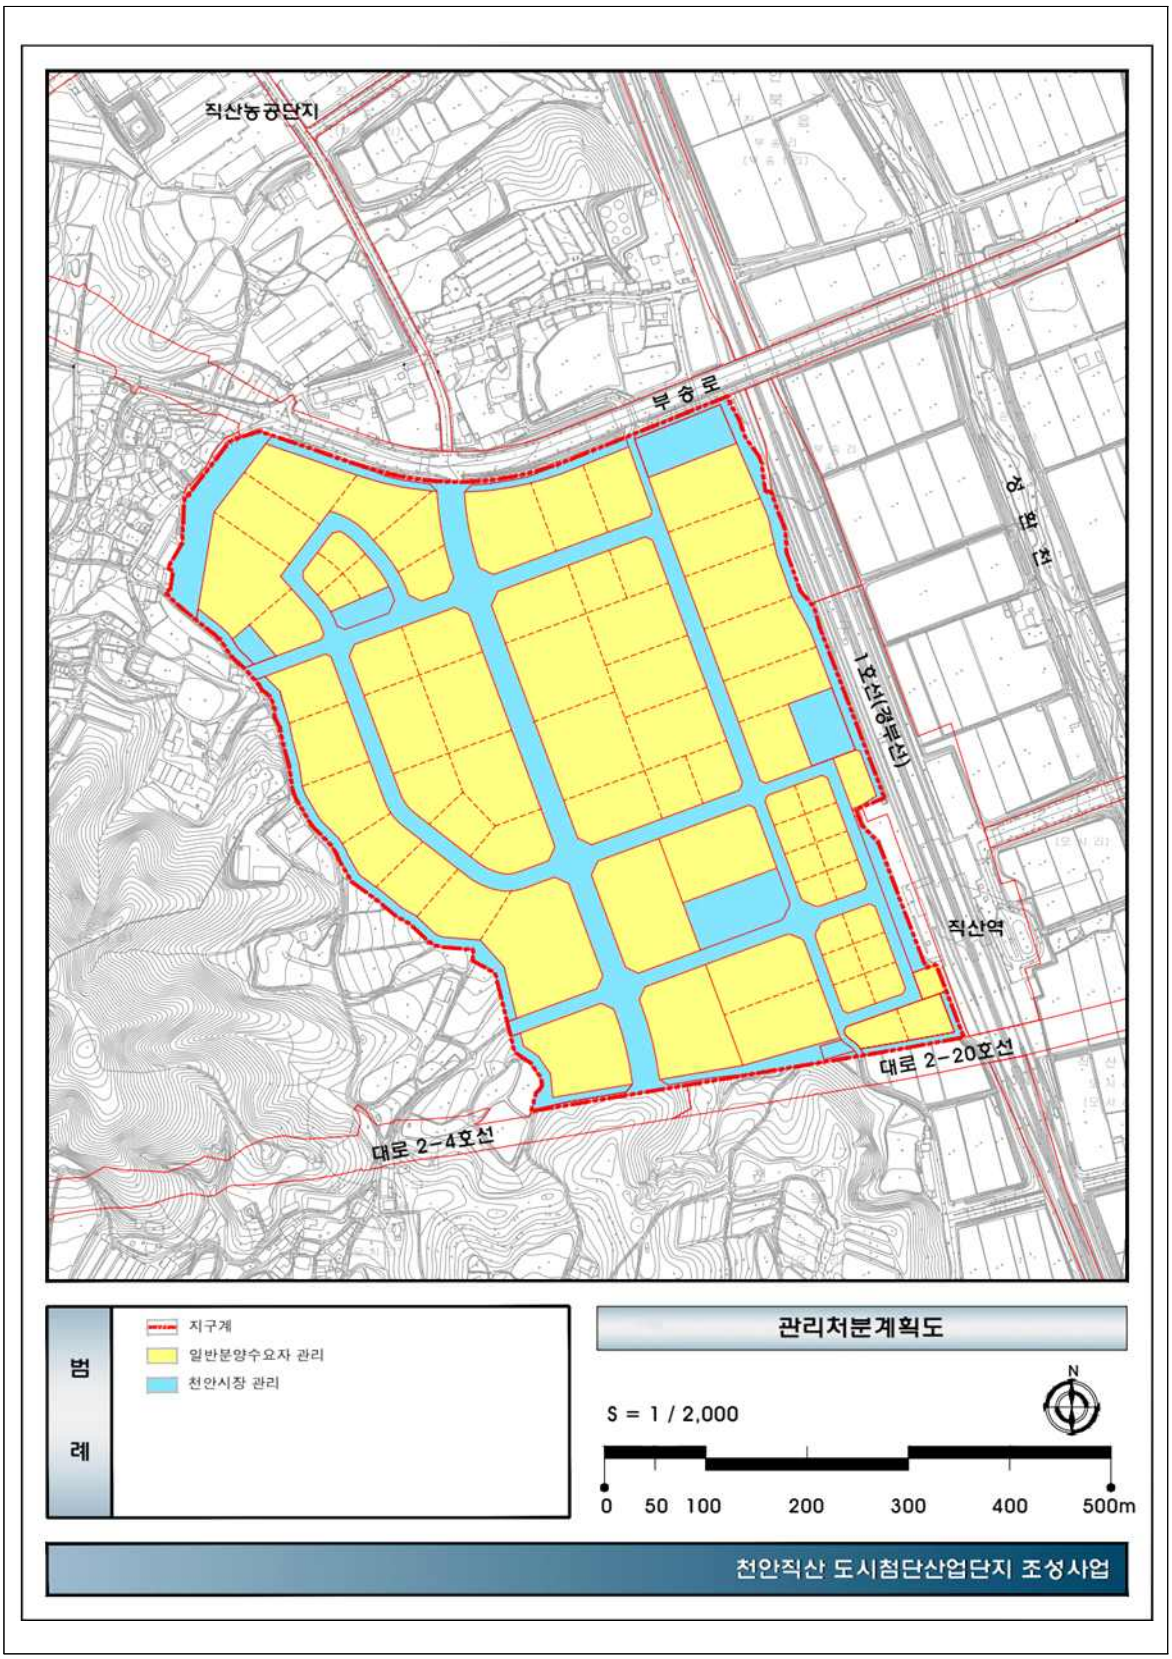
[별첨2] 업종배치계획도


직산농공단지
부 송 로
A1
A4
A3
A3
A4
A2
A4
B
A2
A2
B
1호선(경부선)
직산역
대로 2-20호선
대로 2-4호선
범 례
지구계
저공해 첨단연구산업(C24, C27, C29)
바이오 산업(C20, C22, C27)
디스플레이 산업(C26, C28, C29)
신소재 및 자동차부품 산업(C24, C30)
지식기반 서비스산업
유치업종 배치계획도
S = 1 / 2,000
N
0 50 100 200 300 400 500m
천안직산 도시첨단산업단지 조성사업

[별첨3] 용도별구획도


직산농공단지
부 송 로
1호선(경부선)
직산역
대로 2-20호선
대로 2-4호선
범 례
지구계
산업시설구역
지원시설구역
공공시설구역
녹 지 구 역
용도별구획도
S = 1 / 2,000
N
0 50 100 200 300 400 500m
천안직산 도시첨단산업단지 조성사업

[별첨4] 관리처분계획도


직산농공단지
부 흥 로
경 부 선
1호선(경부선)
직산역
대로 2-20호선
대로 2-4호선
범 례
지구계
일반분양수요자 관리
천안시장 관리
관리처분계획도
S = 1 / 2,000
N
0 50 100 200 300 400 500m
천안직산 도시첨단산업단지 조성사업

[별첨5] 산업시설용지 불허용도

