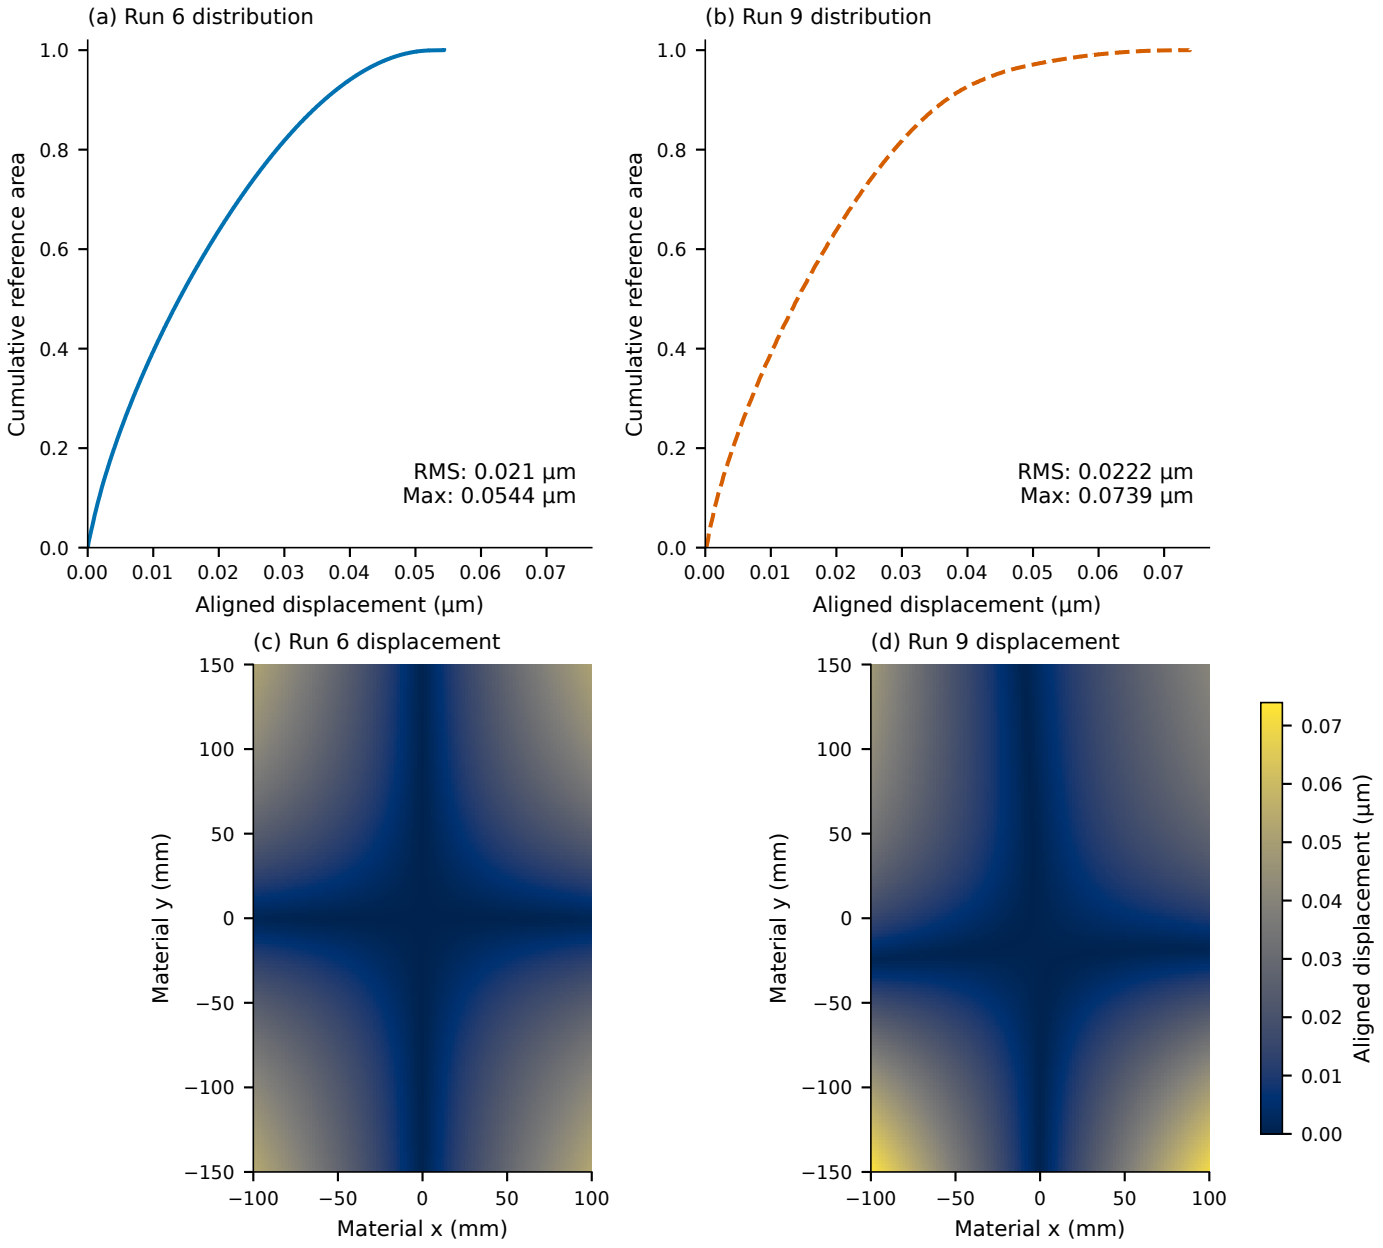

(a) Run 6 distribution
Cumulative reference area
Aligned displacement (μm)
RMS: 0.021 μm
Max: 0.0544 μm
(b) Run 9 distribution
Cumulative reference area
Aligned displacement (μm)
RMS: 0.0222 μm
Max: 0.0739 μm
(c) Run 6 displacement
Material y (mm)
Material x (mm)
(d) Run 9 displacement
Material y (mm)
Material x (mm)
Aligned displacement (μm)