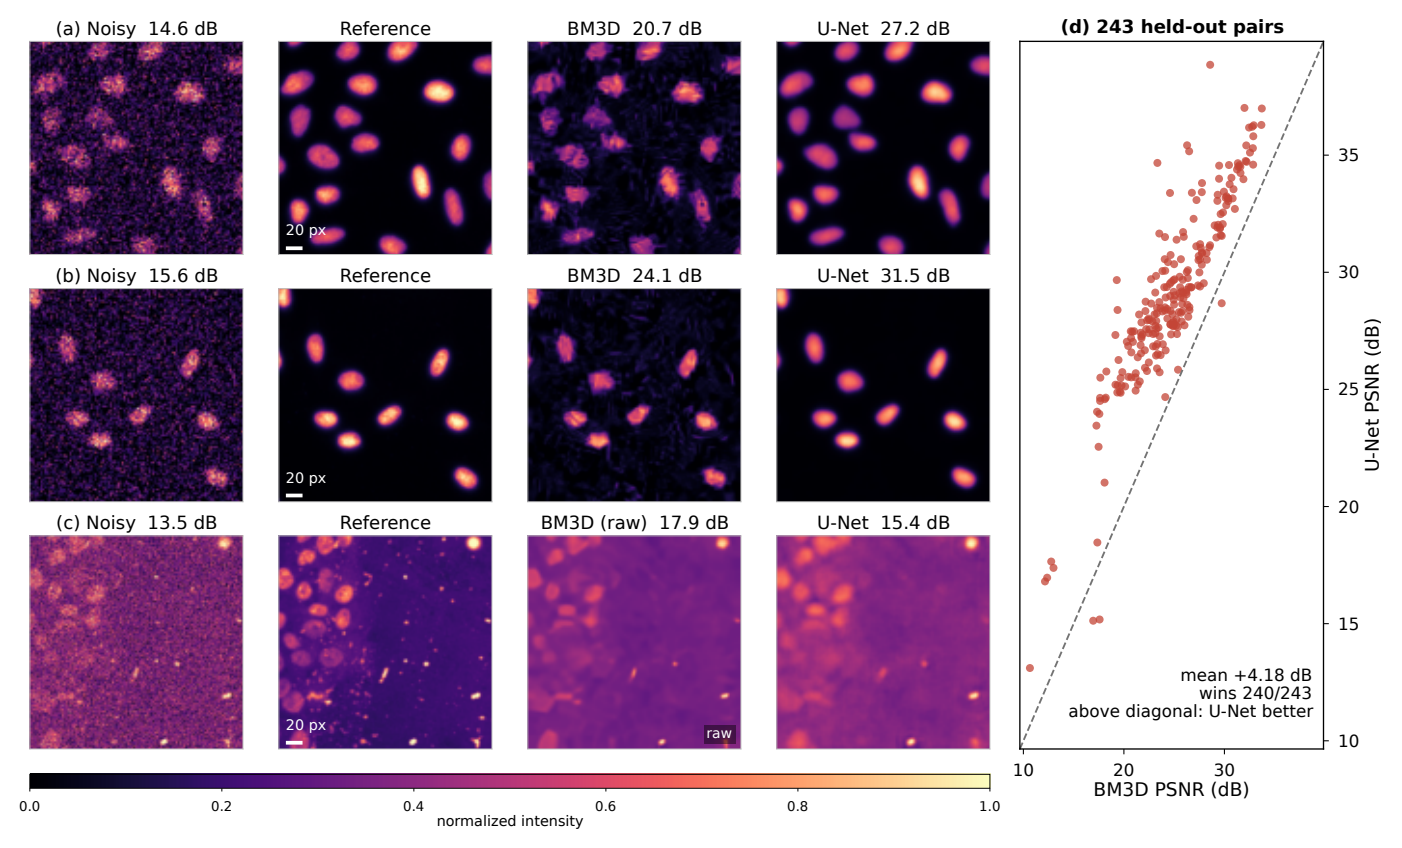

(a) Noisy 14.6 dB
Reference
BM3D 20.7 dB
U-Net 27.2 dB
20 px
(b) Noisy 15.6 dB
Reference
BM3D 24.1 dB
U-Net 31.5 dB
20 px
(c) Noisy 13.5 dB
Reference
BM3D (raw) 17.9 dB
U-Net 15.4 dB
20 px
raw
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
normalized intensity
(d) 243 held-out pairs
mean +4.18 dB
wins 240/243
above diagonal: U-Net better
10
20
30
BM3D PSNR (dB)
10
15
20
25
30
35
U-Net PSNR (dB)