
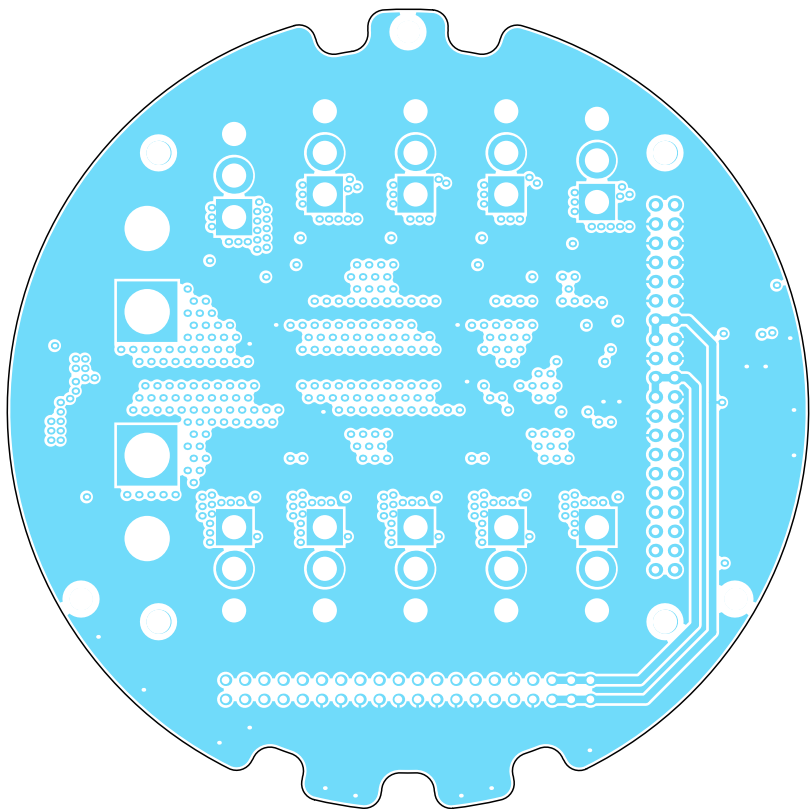
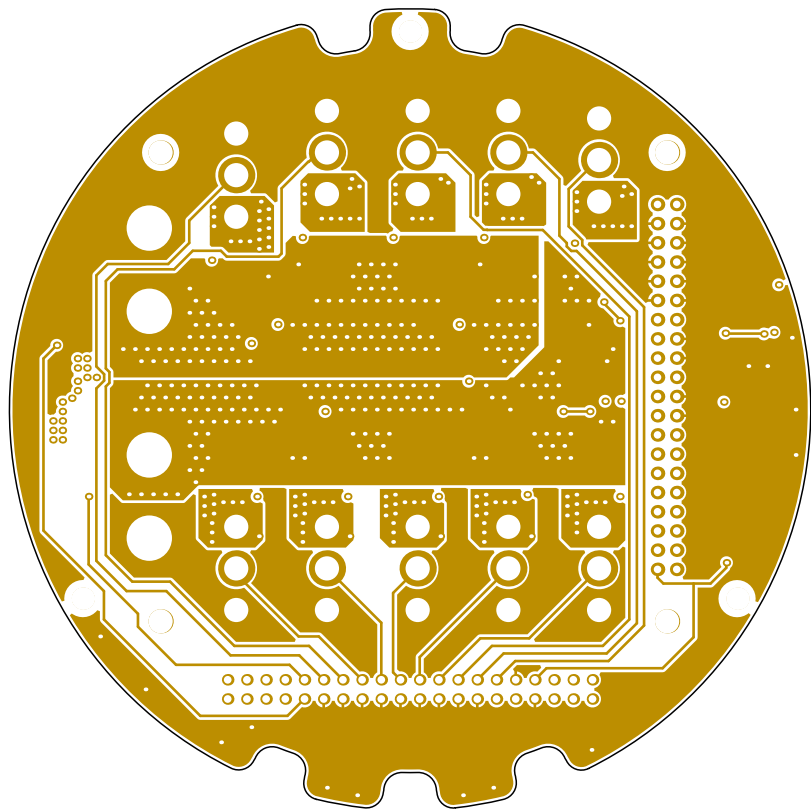



A

B

✓ Ra 12.5

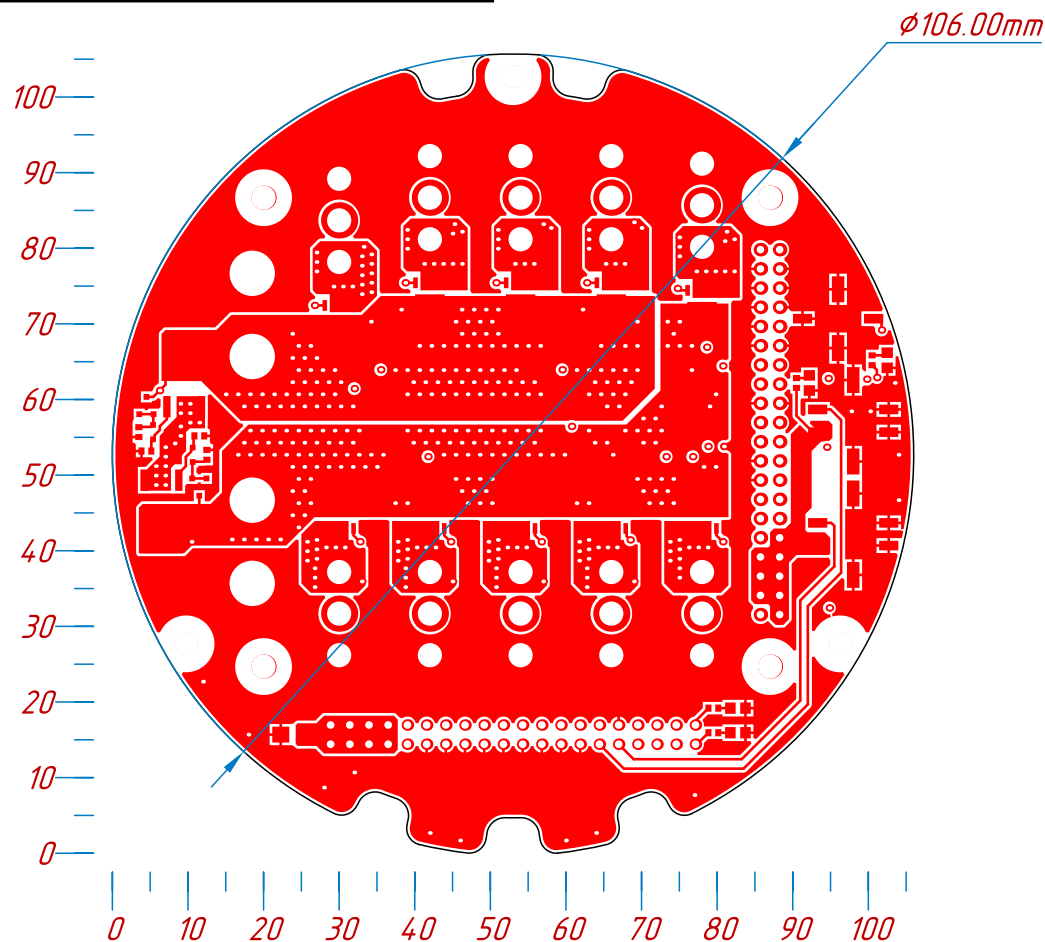

- * Размер для справок
- Шаг координатной сетки 5мм
- Плату изготовить комбинированным химическим позитивным способом
- Класс точности платы по ГОСТ Р 53429-2009: №4
- Плата должна соответствовать ГОСТ 23752-79, группа жесткости 2
- Финишное покрытие металлизированных отверстий по ГОСТ 17325-79 припоем ПОС-61 по ГОСТ 21931-76 с флюсом Л-5 по АУЭО.033.002.ТУ, толщина не нормирована
- Контроль опико-визуальным методом при 16 - кратном увеличении по ГОСТ 23752.1-92, функциональный контроль по ГОСТ 23752.1-92.
- Остальные технические требования по ОСТ 4Г 0.070.014-75

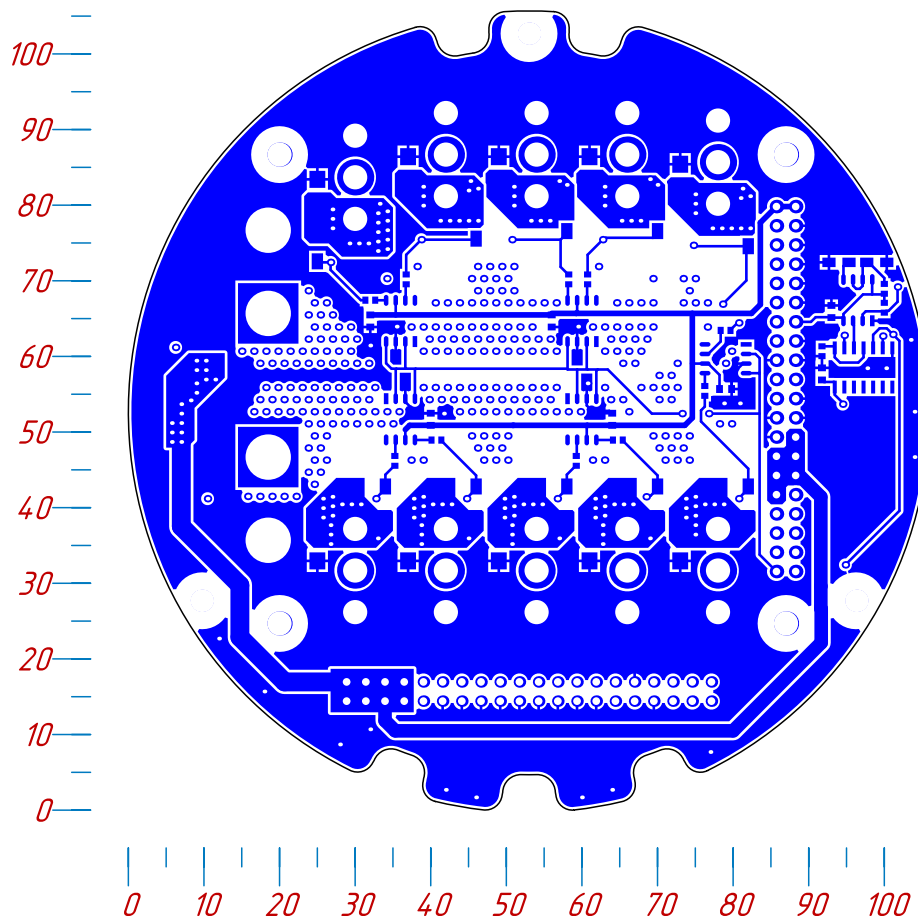

					ГИДР.123456.015-01.[No Variations]				
					Плата силовая	Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				1:1	
Разраб.	Михайловский	Г.		14.09.25					
Проверил	Карманов С.								
Т. контр.									
					Печатная плата	Лист	Листов	1	
						 ГИДРОНАВТИКА			
Н. контр.						МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА			
Утв.									