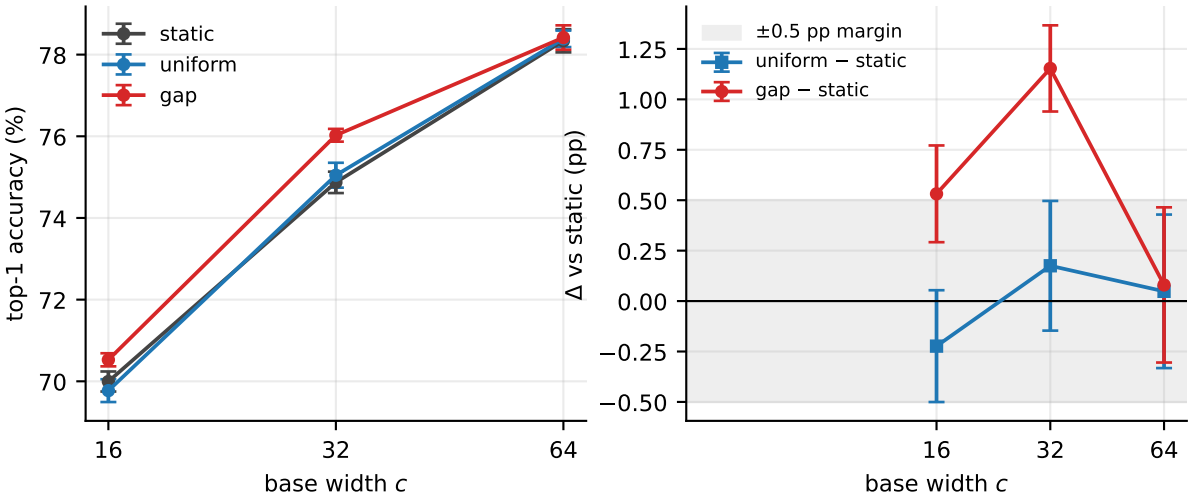
(a) accuracy
static
uniform
gap
top-1 accuracy (%)
78
76
74
72
70
16
32
64
base width c
(b) paired difference, 95% CI
±0.5 pp margin
uniform − static
gap − static
Δ vs static (pp)
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
16
32
64
base width c