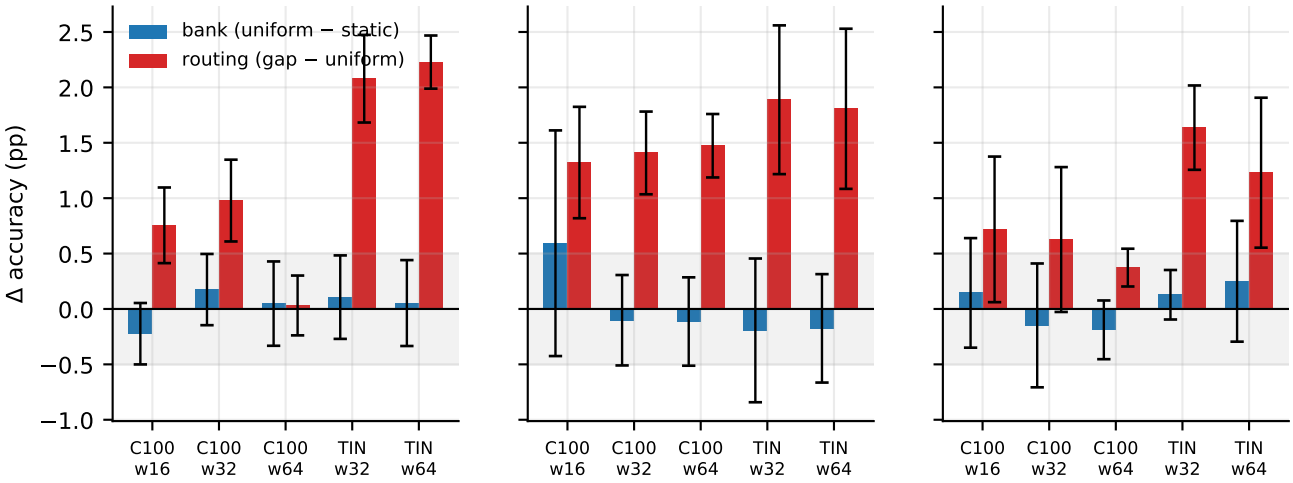
(a) ResNet-18
(b) MobileNetV2
(c) VGG-16
bank (uniform − static)
routing (gap − uniform)
Δ accuracy (pp)
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
C100 w16
C100 w32
C100 w64
TIN w32
TIN w64