


*NOTE 이웃집 내부가 보일경우 치면시설 설치 할 것.



*코어 부분 간접 단열 반드시 할 것
THK150단열제(비드보온판 2종2층) 위 THK9.5 석고보드2P
[열관류율0.21w/m2.k이하적용]

*단열제, 창호 등 단열 및 기밀성 관련사항은 에너지 관련도면
(열병성능내역서, 외피전개도, 단열계획도, 시공성적서등)을
우선하여 적용한다'

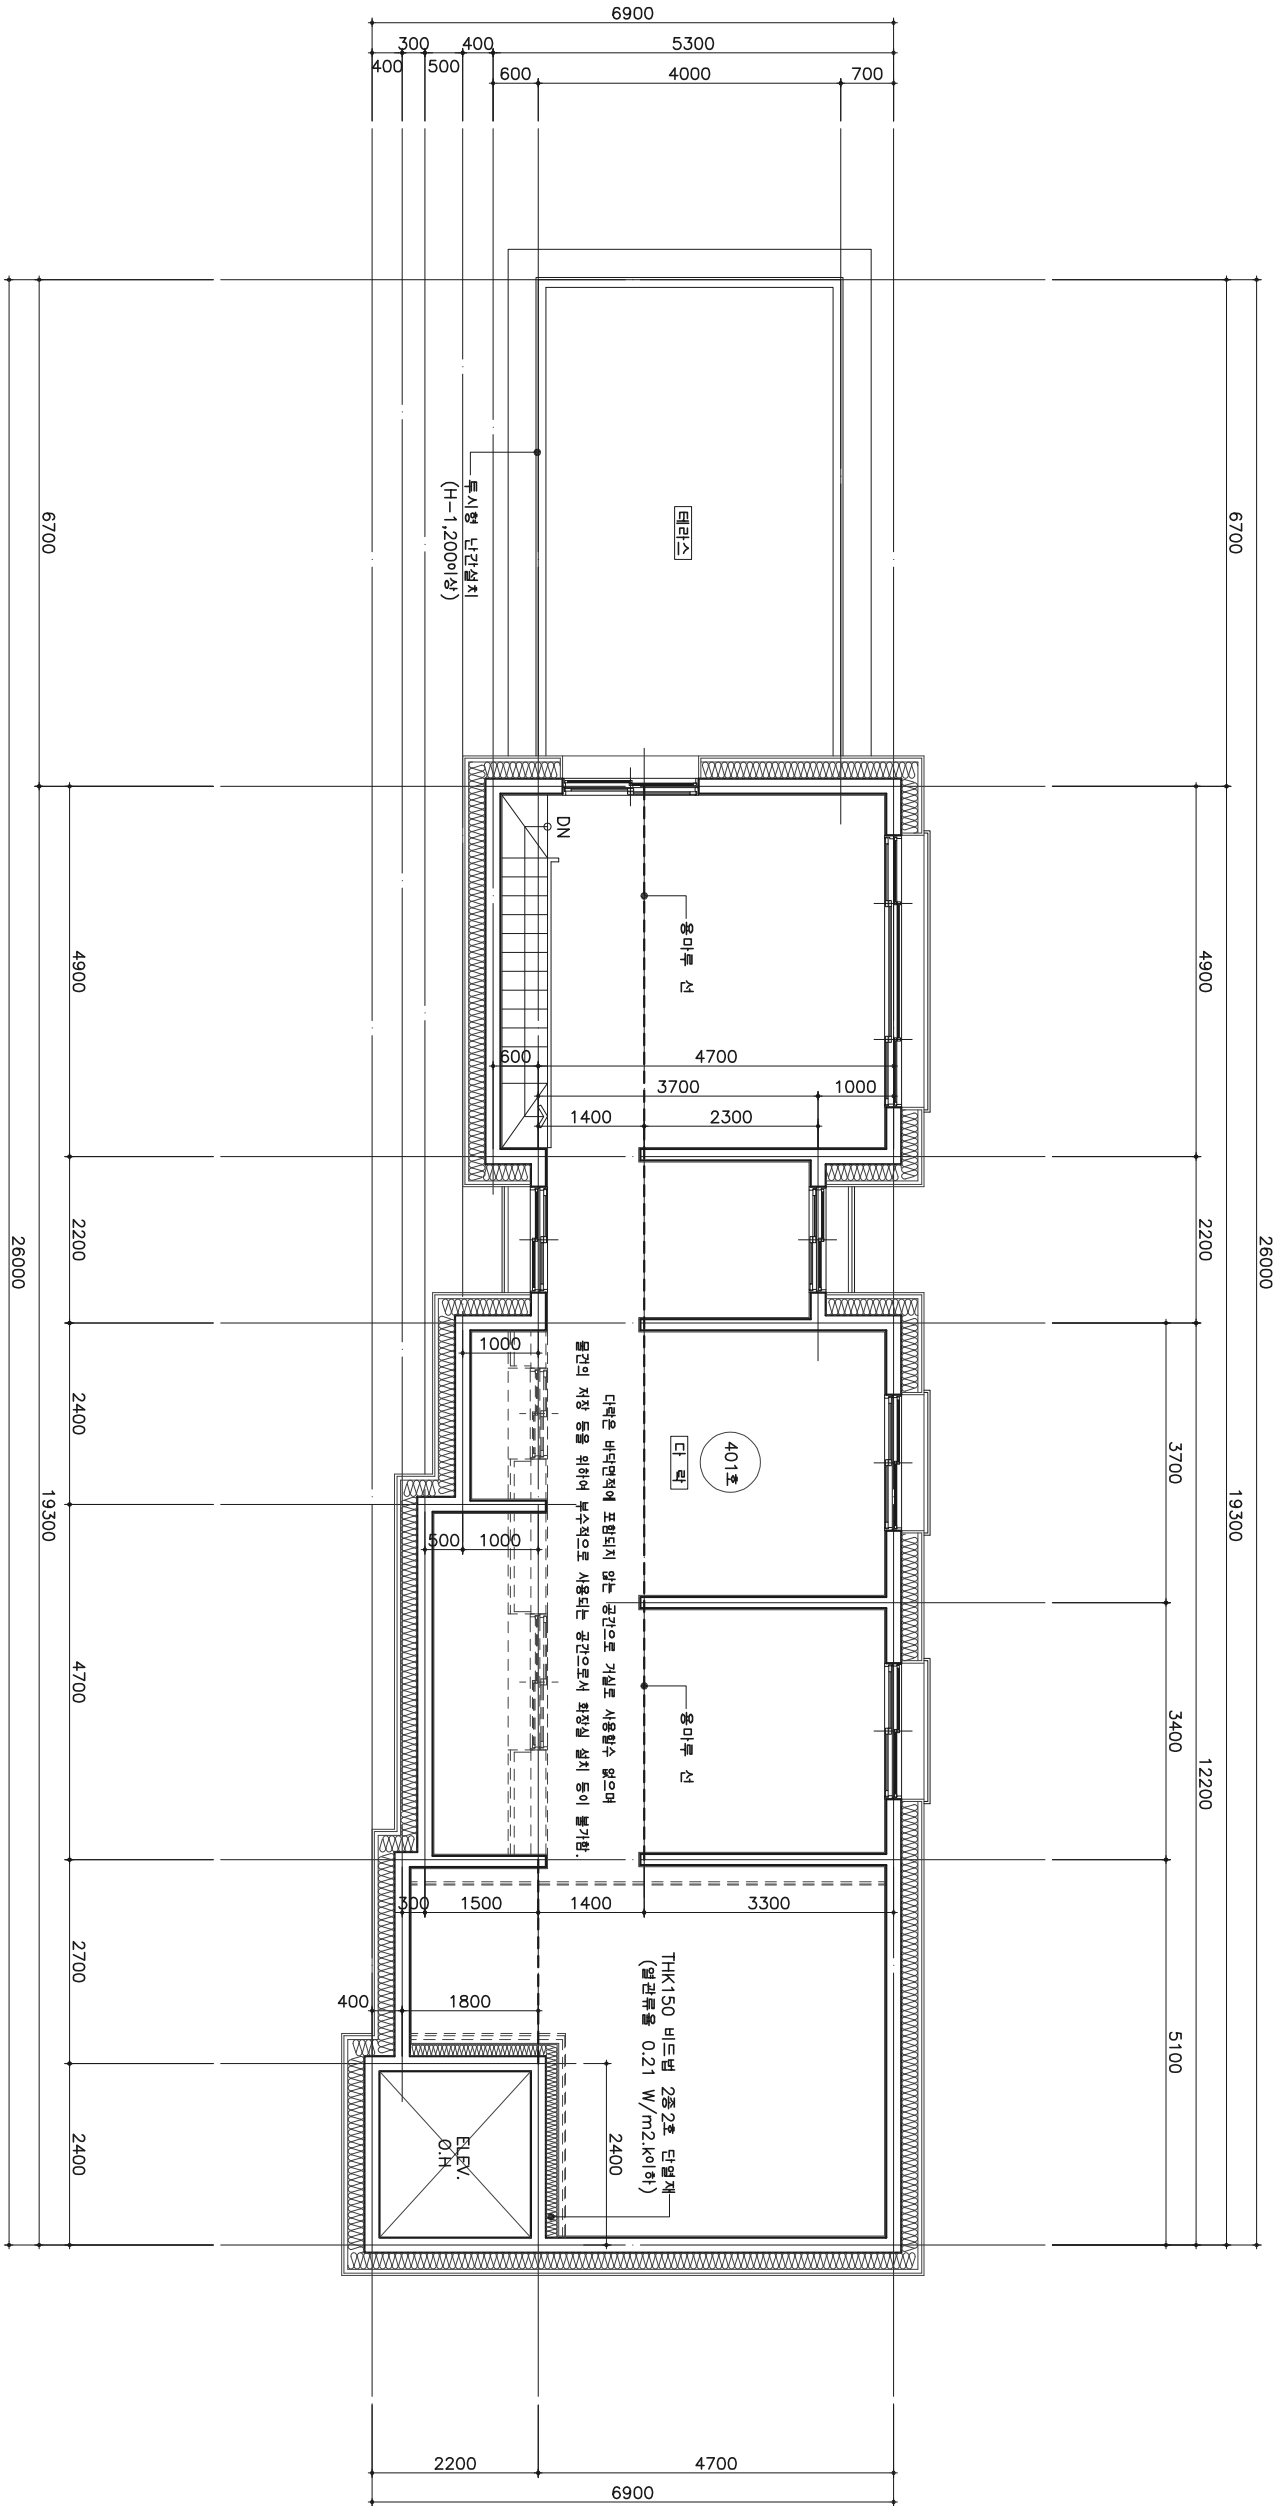

나무 건축사 사무소

TEL: 031)935-5780
FAX: 070)4324-5045
E-Mail: namuarc@naver.com

공 시 문

아당동 226-94

근성 및 다세대주택 신축공사

NOTE

기 사

ARCH. BY

건축 설계

UCG. BY

공간 설계

ELEC. BY

전기 설계

DRAWN BY

도

CHECKED BY

사

APPROVED BY

인

SCALE

1 / 100

DATE

2022. 05. .

NAME OF DRAWING

도

DRAWING NO.

A - 000

SHEET NO.

000

다락층 평면도

1/100

축척

1

A