


1: За решеткасти носач приказан на скици срачунати и нацртати:

- утицајне линије за силе у штаповима "2 - 3", "4 - (5)", "(5) - 6".
- меродавне или опасне положаје за систем везаних концентрисаних сила, односно максималне и минималне вредности сила у означеним штаповима.
- за меродаван положај оптерећења који изазива максималну силу у штапу "4 - (5)", коришћењем аналитичких израза срачунати силе у штаповима,
- вертикално померање чвора "5".


Подаци: $E = 3 \cdot 10^7 \frac{kN}{m^2}$, штапови су: $b/h = 20/20$ cm.

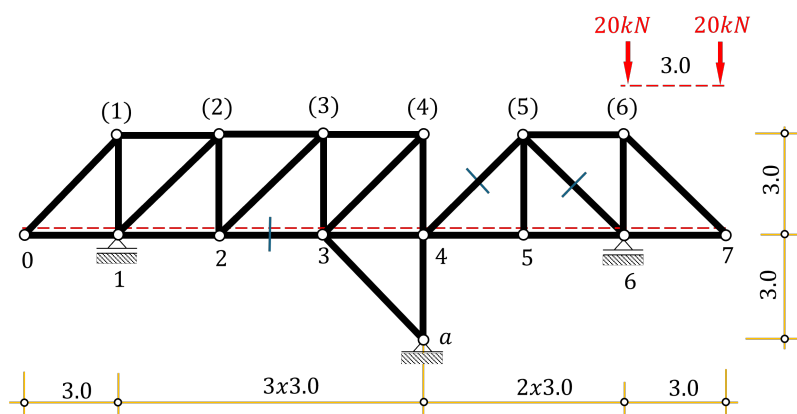

2: За носач на скици када је у чвору "1", еластичан, односно крут ослонац, срачунати и нацртати:

- статичку и кинематичку класификацију,
- реакције у ослонцима и силе у пресецима,
- вертикално померање чвора на половини распона "0-1",
- за колико је већи угиб у чвору "1".

Подаци: $E = 3 \cdot 10^7 \frac{kN}{m^2}$, $k = \frac{286}{EI}$, занемарити N и T - силе на деформацију.

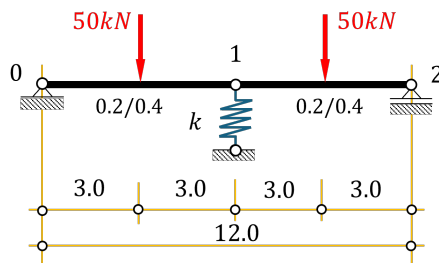

Предметни наставник:

проф. др Илија М. МИЛИЧИЋ, дипл.инж.грађ.