

Перв. примен.

Справка №

КОМПАС-3D v22 Учебная версия © 2023 ООО "АСКОН-Системы проектирования", Россия. Все права защищены.

Подн. и дама


2407

No

שאלה

*Wp*

ИНВ.

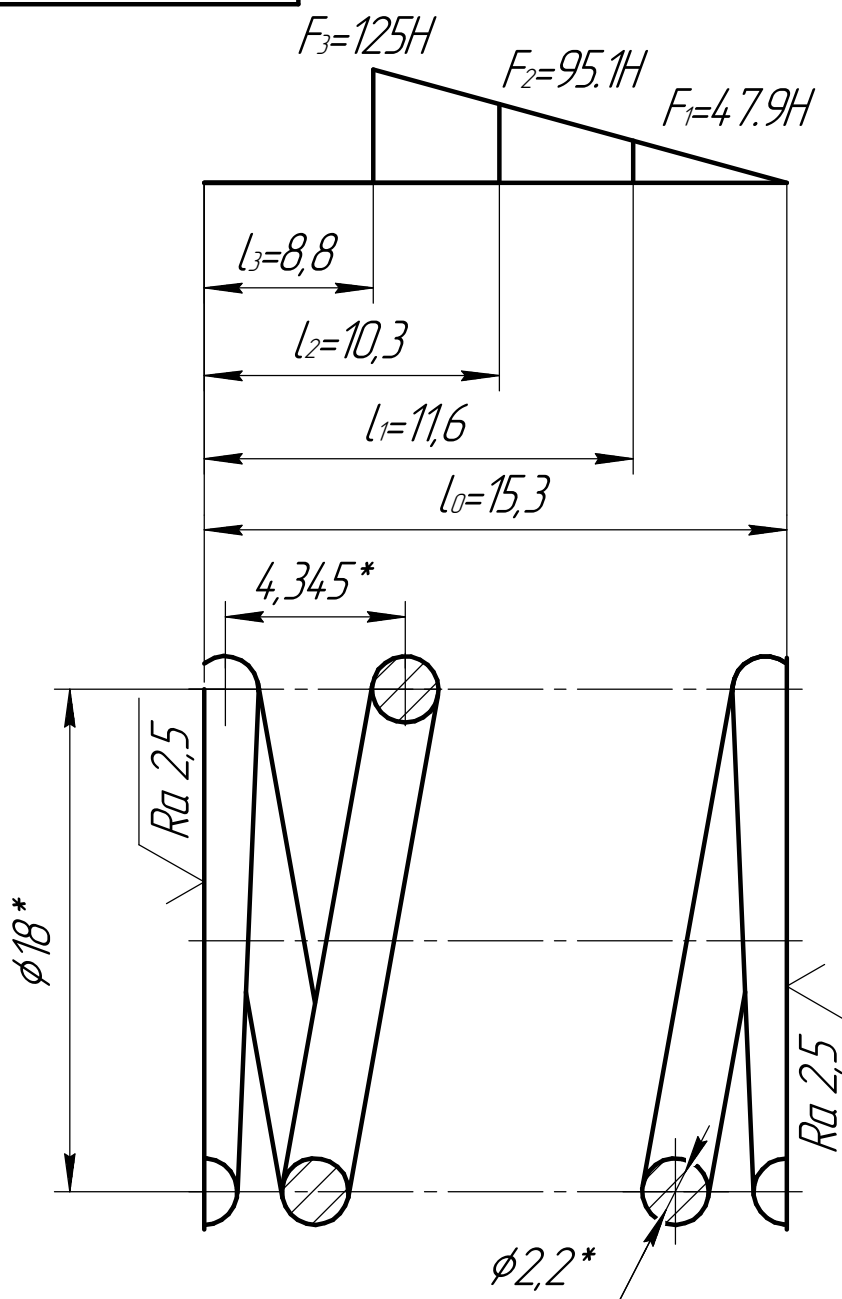

1. Направление навивки – правое.
2. Число рабочих витков  $n = 4$ , полное число витков  $n_1 = 5$ .
3. Виток №373 ГОСТ 133766–86.
4. \* – размеры для справок.
5. Длина развернутой пружины – 283 мм.

					Р/15.05.02.00.02			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Пружина сжатия	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Ионин Д.А.							4:1
Пров.	Иванов С.Е.							
Т.контр.						Лист	Листов	1
Н.контр.					Проволока Б-И-1-2.2 ГОСТ 9389-75	МГТУ им. Н.Э. Баумана Группа СМ11-61Б		
Утв.								