

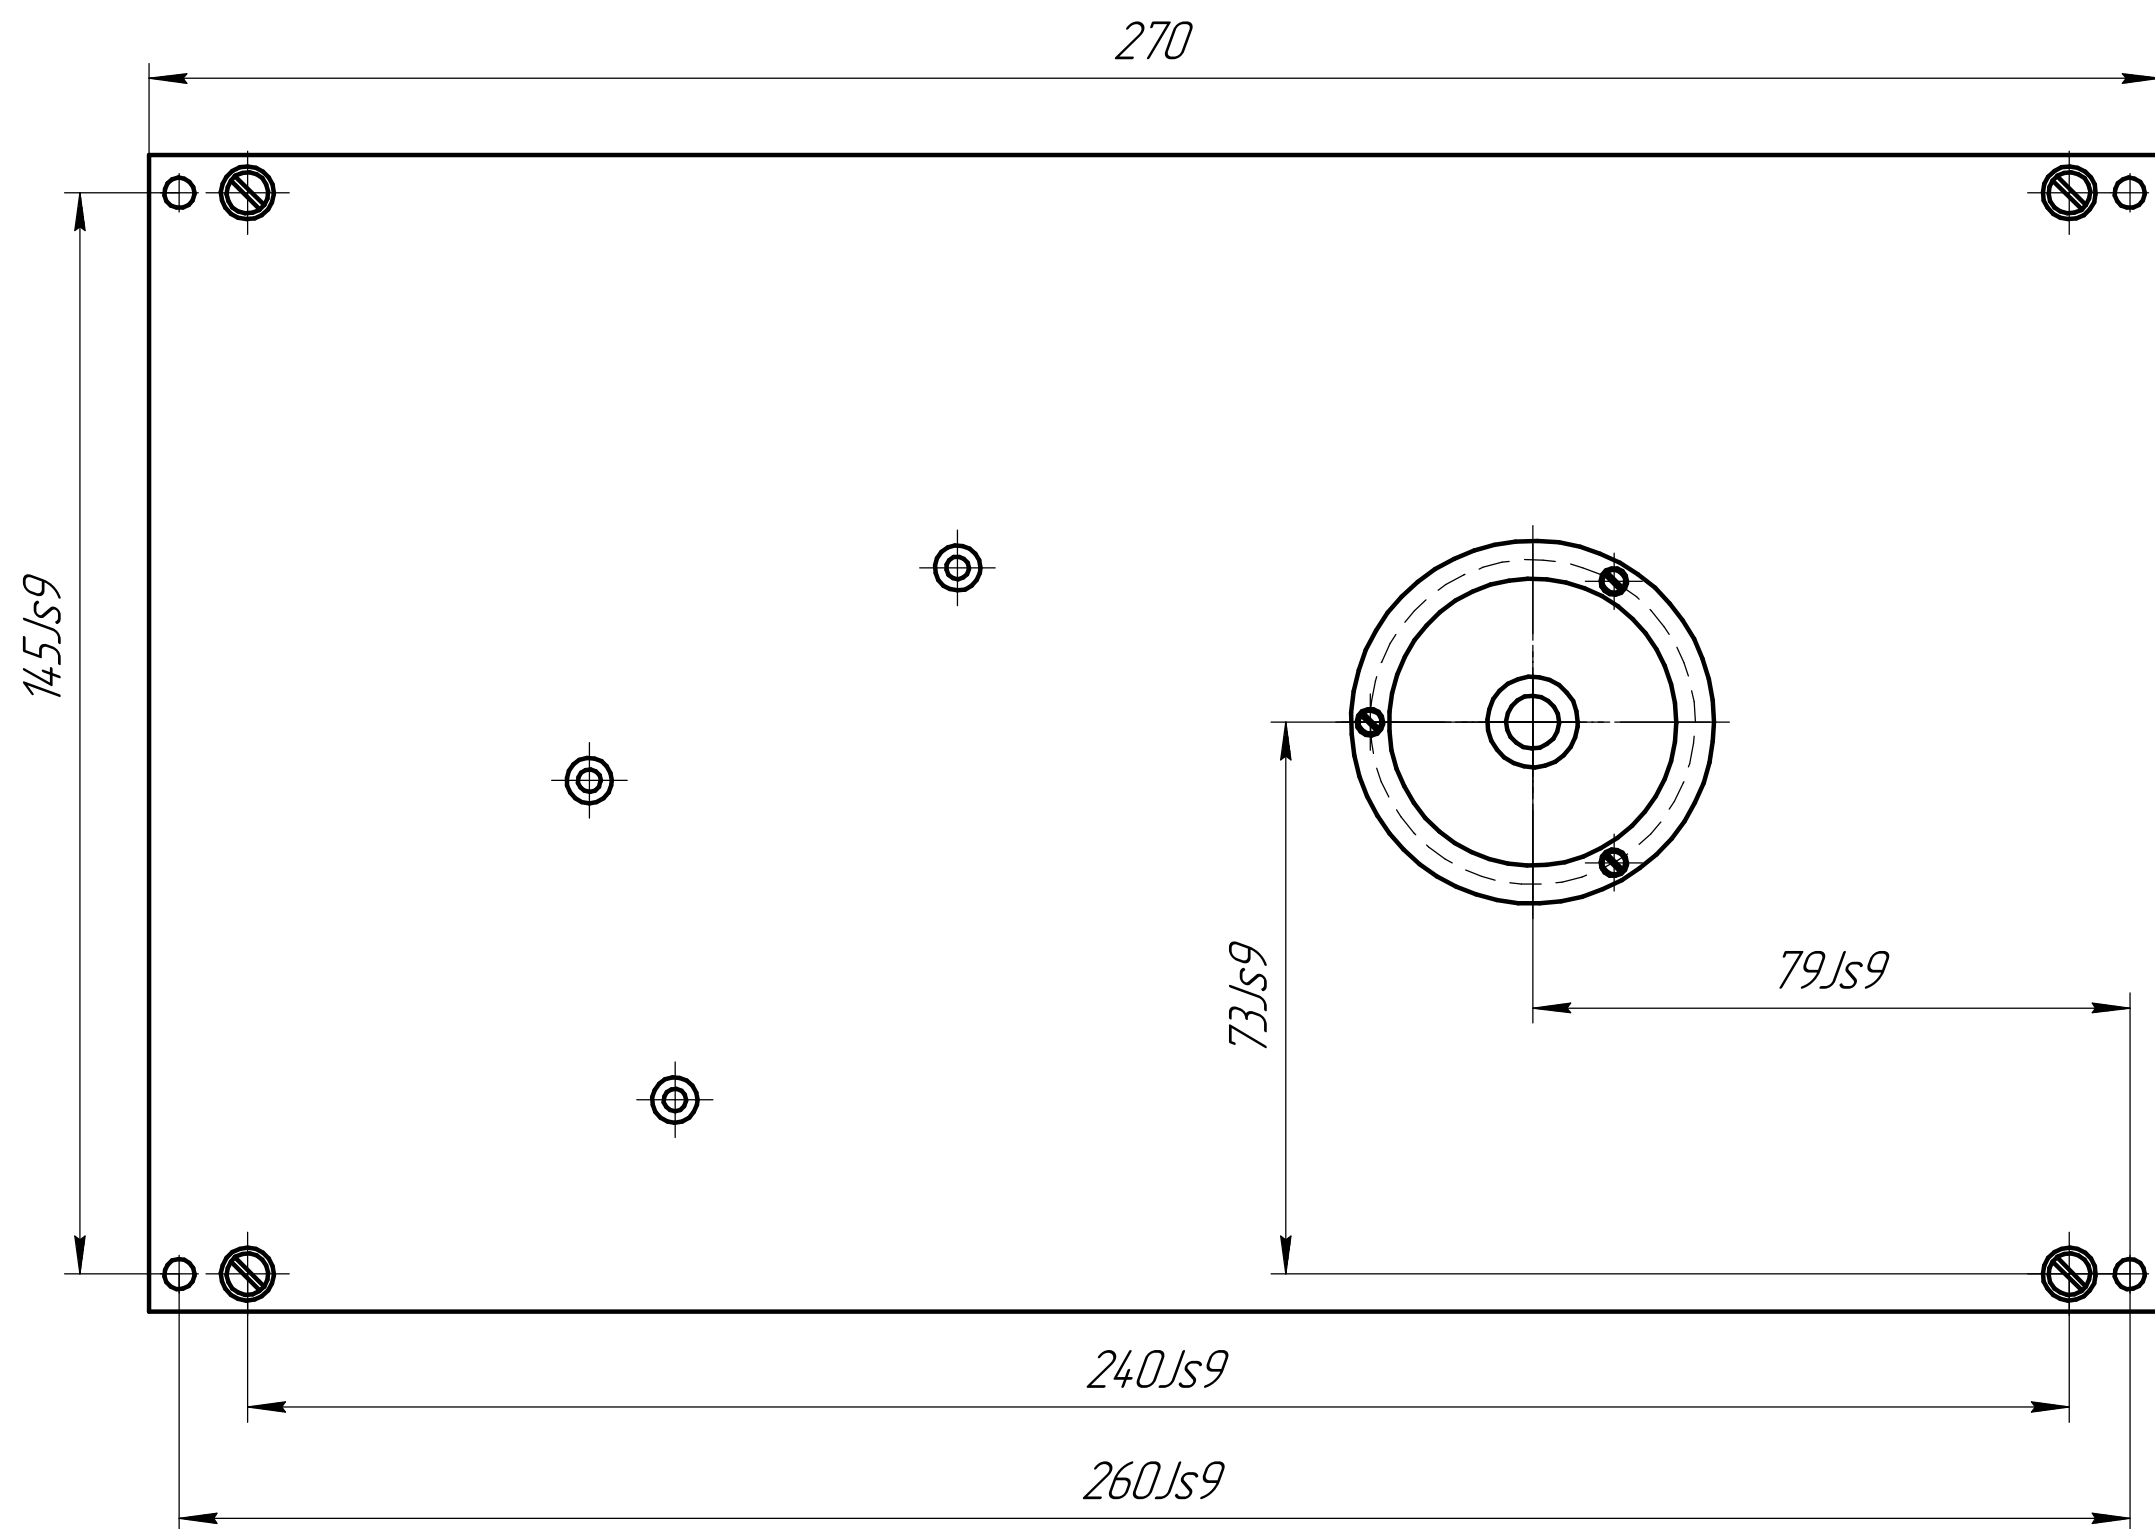


Р/15.01.00.00.00 ГЧ

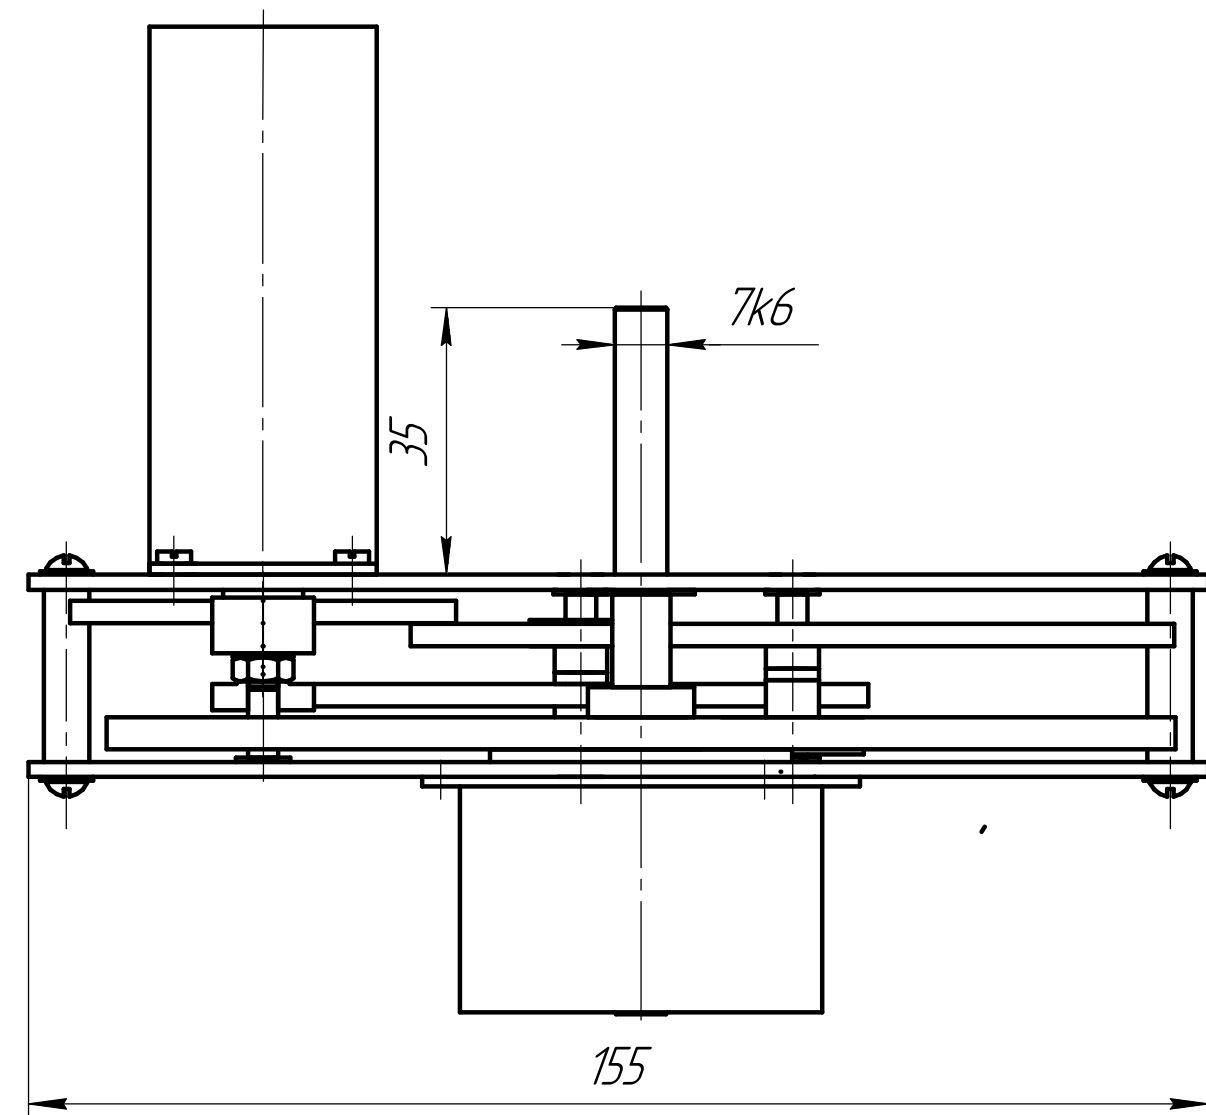

Технические характеристики

- 1 Номинальный момент на выходном валу 300 Нмм
- 2 Условия хранения и эксплуатации по УХЛ 4.1
- 3 Момент инерции нагрузки 0.1 кг м²
- 4 Угловая скорость 15 об/мин
- 5 Угловое ускорение 5 с⁻²
- 6 Срок службы 300 ч.
- 7 Тару маркировать

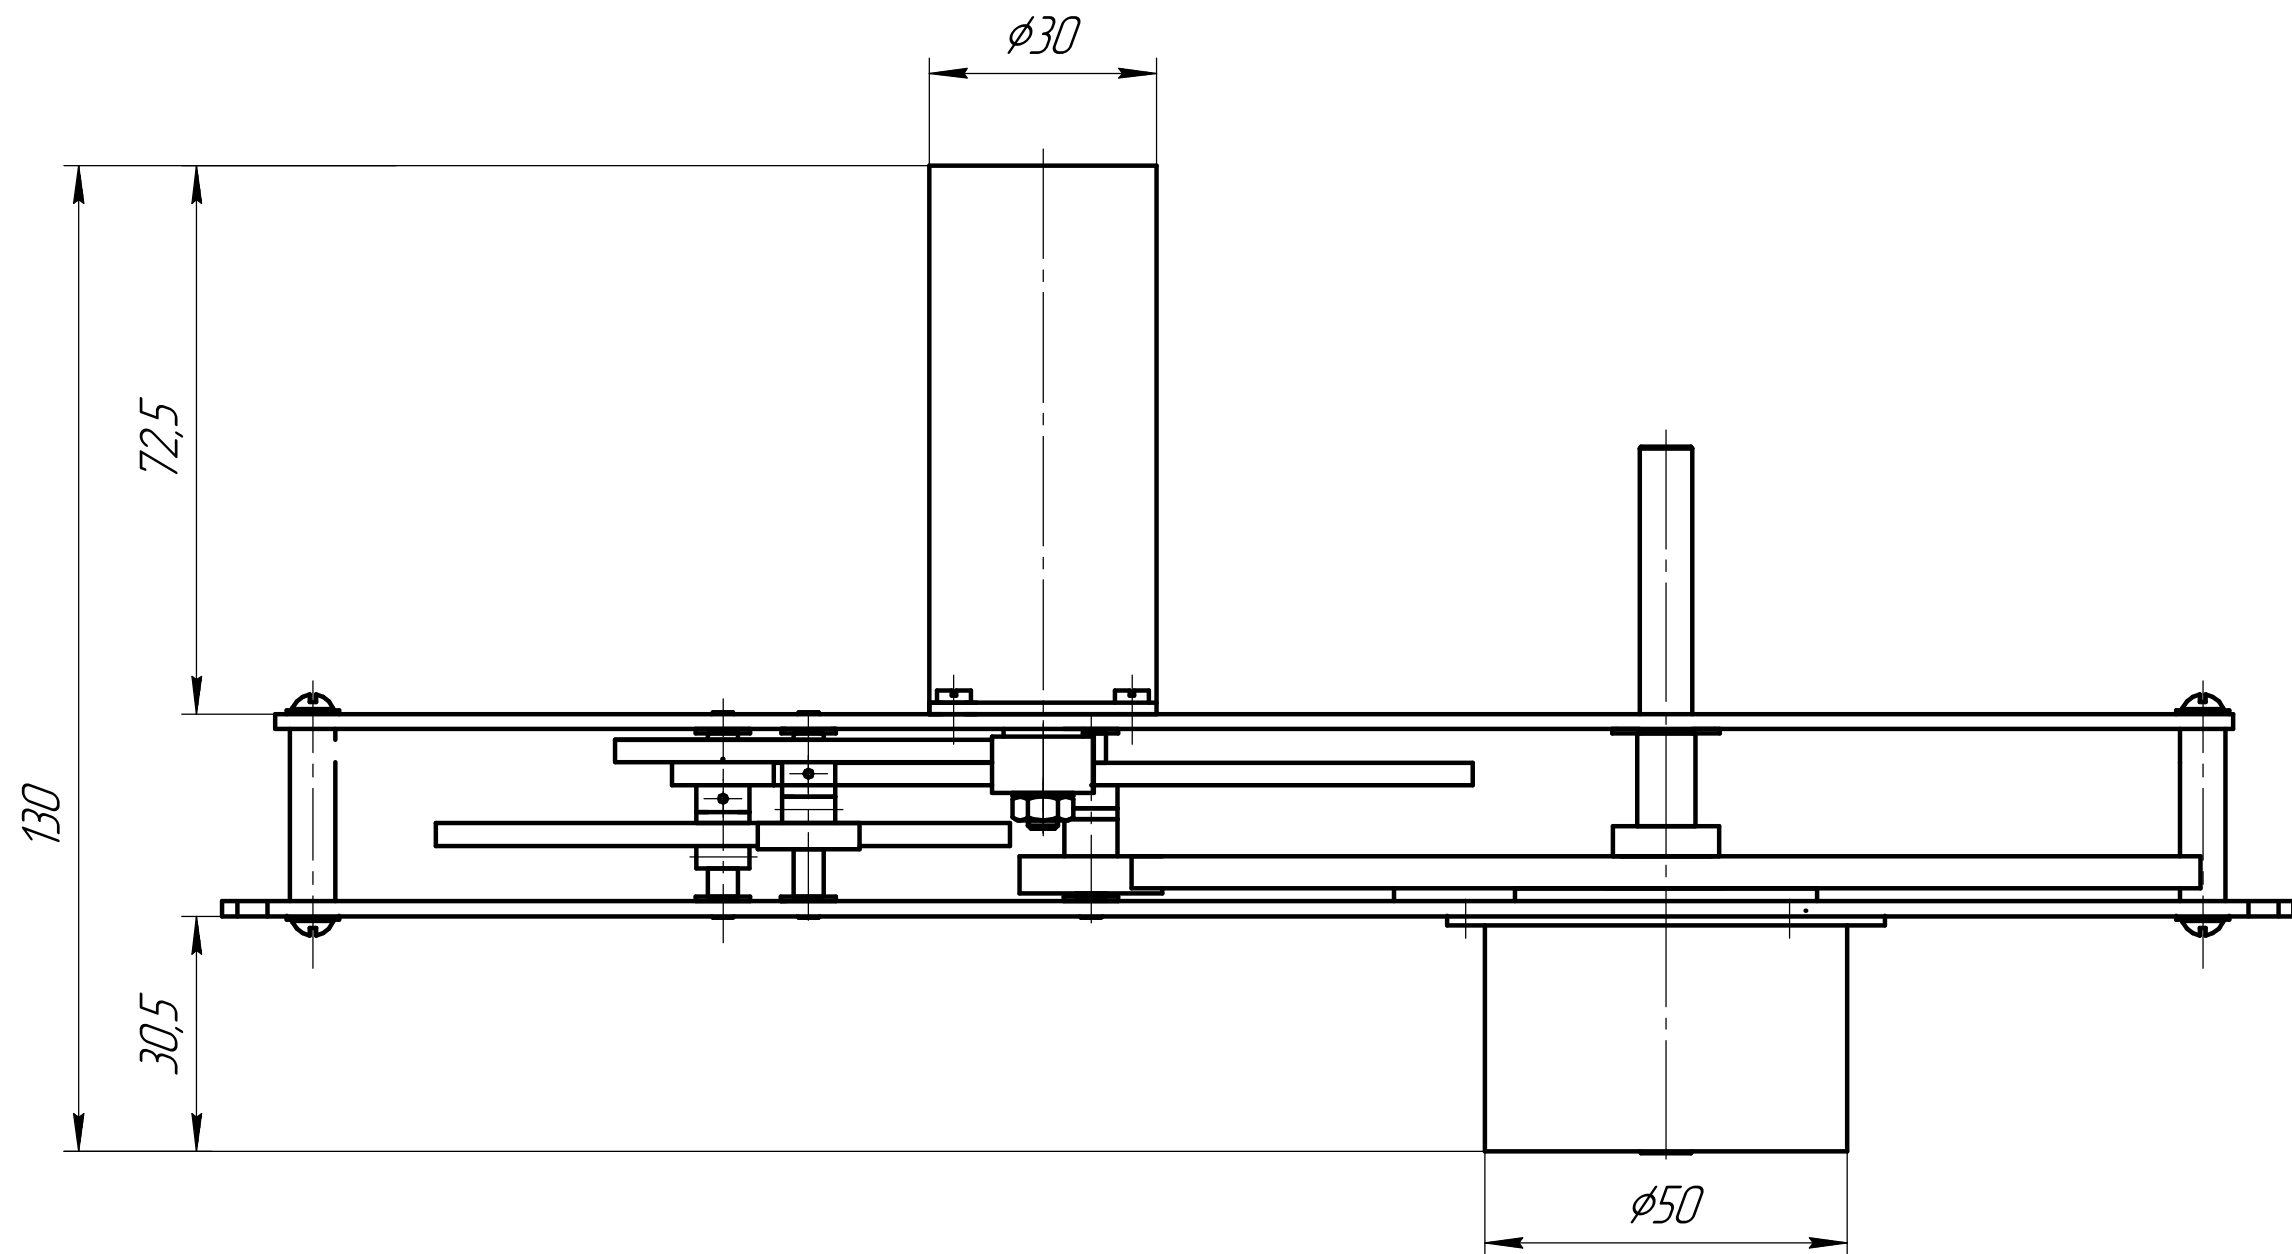

Р/15.01.00.00.00 ГЧ						Исполнительный привод		
Габаритный чертеж						Лит.	Масса	Масштаб
								1:1
						Лист	Листов	1
						МГТУ им Н.Э. Баумана		
						Группа СМ11-615		

КОМПАС-3D v22. Учебная версия © 2023 ООО "АСКОН-Системы проектирования", Россия. Все права защищены. Инд. № подл. Подп. и дата. Инд. № подл. Подп. и дата. Инд. № подл. Подп. и дата.

Перв. примен.

Склад. №

Подп. и дата

Подп. и дата

Подп. и дата

Подп. и дата

Подп. и дата

Не для коммерческого использования

Копировал

Формат А2