



Archetype: Plini X

Версия 1.0.0 для Windows и macOS

Руководство пользователя



Содержание

Введение	3
Начало работы	4
Основные требования	4
Поддерживаемые DAW	5
Расположение файлов	6
Удаление ПО Neural DSP	6
Активация лицензии	7
Настройка плагина	9
Компоненты плагина	10
Pre FX Section	11
Amp Section	12
Cab Section	13
EQ Section	14
Post FX Section	15
Общие функции	17
Модули разделов	17
Общие элементы управления звуком	17
Управление пресетами	18
Панель служебных функций	19
Тюнер	19
Метроном	20
Поддержка MIDI	21
Поддержка	24
Контактная информация	24

01

Введение

Пять лет назад мы начали новаторское сотрудничество с Plini, одним из самых самобытных электрогитаристов нашего времени. Его узнаваемое звучание, сочетающее прогрессив, фьюжн и металл, вдохновило нас создать столь же разносторонний и выразительный плагин.

Сотрудничество с Plini помогло нам раскрыться как инженерам и музыкантам и создать плагин на основе передовых технологий. Так появился Archetype: Plini, звуковой шедевр, который не только соответствовал высоким требованиям Plini, но и задал новый стандарт для всей индустрии.

Спустя пять лет мы представляем развитие нашего оригинального шедевра. Оно даёт музыкантам современные инструменты для воплощения их замыслов и отражает успех и творческий рост Plini за последние пять лет. Это подтверждает наше стремление совершенствовать процесс создания музыки и отмечает выдающийся вклад Plini в музыкальный мир.

С гордостью представляем **Archetype: Plini X**.





02

Начало работы

Впервые работаете с плагинами? Это краткое руководство познакомит вас с основами и объяснит, что нужно для начала работы с плагином Neural DSP.

Основные требования

Начать работу очень просто, но сначала вам понадобится несколько вещей.

• Электрогитара или бас-гитара

Инструмент, с которым вы будете использовать плагин, и инструментальный кабель.

• Компьютер

Подойдёт любой ПК с Windows или Mac, способный обрабатывать многорожечный звук. Убедитесь, что компьютер отвечает минимальным требованиям:

Минимальные требования macOS

- Процессор Intel Core i3 (i3-4130 / i5-2500 или новее)
- Apple Silicon (M1 или новее)
- Не менее 8GB оперативной памяти
- macOS 11 Big Sur или новее

Минимальные требования Windows

- Процессор Intel Core i3 (i3-4130 / i5-2500 или новее)
- Процессор AMD Quad-Core (R5 2200G или новее)
- Не менее 8GB оперативной памяти
- Windows 10 или новее

• Аудиоинтерфейс

Аудиоинтерфейс подключает музыкальные инструменты и микрофоны к компьютеру через USB, Thunderbolt или PCIe.

• Студийные мониторы или наушники

После обработки сигнала инструмента плагином его нужно прослушивать. Использовать встроенные динамики компьютера не рекомендуется из-за качества звука и задержки.

• Приложение iLok License Manager

[iLok License Manager](#) - бесплатное приложение для централизованного управления лицензиями плагинов и их переноса между компьютерами.



Для каждого установленного плагина требуется 400MB - 1GB свободного места.



Для последних плагинов нужен AVX, доступный в процессорах Intel "Ivy Bridge" и AMD "Zen".



Quad Cortex можно использовать как USB-аудиоинтерфейс.



Для активации лицензии через iLok License Manager нужен интернет.



Поддерживаемые DAW

DAW (Digital Audio Workstation) - программы для создания музыки с полным набором инструментов для записи, редактирования и сведения цифрового звука.

Все плагины Neural DSP включают **автономную версию**, поэтому для их использования DAW не нужна. Однако для записи игры потребуется установить плагины в DAW.

При полной установке автоматически устанавливаются все форматы плагина:

- **APP**: автономное приложение.
- **AU**: формат плагинов Apple для macOS.
- **VST2**: кроссплатформенный формат для разных DAW в macOS и Windows.
- **VST3**: улучшенный VST2, который использует ресурсы только при мониторинге или воспроизведении; доступен в macOS и Windows.
- **AAX**: собственный формат Pro Tools, работающий только в Avid Pro Tools.

Большинство DAW автоматически сканирует новые плагины при запуске. Если плагин не отображается в менеджере плагинов DAW, вручную повторно просканируйте папку плагинов.

Наши плагины совместимы со многими DAW. Ниже перечислены протестированные нами программы:

- **Ableton Live 11**
- **Pro Tools 2023**
- **Logic Pro X**
- **Cubase 10**
- **Reaper 6**
- **Presonus Studio One 5**
- **Reason 12**
- **FL Studio 21**
- **Cakewalk by Bandlab 2022**

Даже если вашей DAW нет в списке, плагин всё равно может работать. При проблемах с совместимостью обратитесь по адресу support@neuraldsp.com.

Когда плагины появятся в DAW, создайте проект и новую аудиодорожку, подготовьте её к записи и загрузите на неё плагин.



При выборочной установке можно установить только необходимые форматы.

Если во время установки вы не добавили формат плагина, необходимый вашей DAW, снова запустите установщик и установите недостающий формат.



Расположение файлов

Для каждого формата плагин устанавливается в стандартную папку, если не выбрано другое расположение.

• macOS

По умолчанию файлы плагина устанавливаются в папки:

- **AU:** [Macintosh HD/Library/Audio/Plug-ins/Components](#)
- **VST2:** [Macintosh HD/Library/Audio/Plug-ins/VST](#)
- **VST3:** [Macintosh HD/Library/Audio/Plug-ins/VST3](#)
- **AAX:** [Macintosh HD/Library/Application Support/Avid/Audio/Plug-ins](#)
- **Автономное приложение:** [Macintosh HD/Applications/Neural DSP](#)
- **Файлы пресетов:** [Macintosh HD/Library/Audio/Presets/Neural DSP](#)
- **Файлы настроек:** [<User Folder>/Library/Application Support/Neural DSP](#)
- **Руководство:** [Macintosh HD/Library/Application Support/Neural DSP](#)

• Windows

По умолчанию файлы плагина устанавливаются в папки:

- **VST2:** [C:\Program Files\VSTPlugins](#)
- **VST3:** [C:\Program Files\Common Files\VST3](#)
- **AAX:** [C:\Program Files\Common Files\Avid\Audio\Plug-Ins](#)
- **Автономное приложение:** [C:\Program Files\Neural DSP](#)
- **Файлы пресетов:** [C:\ProgramData\Neural DSP](#)
- **Файлы настроек:** [C:\Users\<Your profile>\AppData\Roaming\Neural DSP](#)
- **Руководство:** [C:\Program Files\Neural DSP](#)



В macOS® есть две папки “Library”. **Основная папка Library** находится по адресу [Macintosh HD/Library](#).

Чтобы открыть User Library, откройте окно Finder, в верхнем меню нажмите “Go”, удерживайте Option и выберите “Library”.



По умолчанию **папки ProgramData и AppData** скрыты в Windows®.

Чтобы отобразить эти папки, в Проводнике откройте вкладку “View” и установите флажок “Hidden Items”.

Удаление программ Neural DSP

Чтобы удалить программное обеспечение Neural DSP в macOS, вручную удалите файлы из соответствующих папок.

В Windows программное обеспечение Neural DSP можно удалить через Control Panel или выбрав “Remove” в установщике.



Файлы плагинов Neural DSP доступны только в 64-битной версии.

Активация лицензии

Для работы с плагинами Neural DSP необходимы учётная запись iLok и установленное на компьютере приложение iLok License Manager. Использование iLok полностью бесплатно.

• Создание учётной записи iLok

Чтобы создать учётную запись iLok:

- **Регистрационная форма:** откройте страницу регистрации iLok и заполните обязательные поля. Нажмите “Create Account”, чтобы завершить регистрацию.
- **Подтверждение электронной почты:** на указанный адрес будет отправлено письмо. Откройте его и перейдите по ссылке подтверждения.

• iLok License Manager


Скачайте [iLok License Manager](#) и установите его на компьютер. Затем откройте приложение и войдите, используя адрес электронной почты и пароль учётной записи iLok.

• Установщик плагина Neural DSP

Скачайте установщик на [странице загрузок Neural DSP](#). Установите плагин, следуя указаниям на экране.

• 14-дневная пробная версия

После установки откройте автономную версию плагина или загрузите его в DAW. Когда откроется интерфейс плагина, нажмите “Try”.

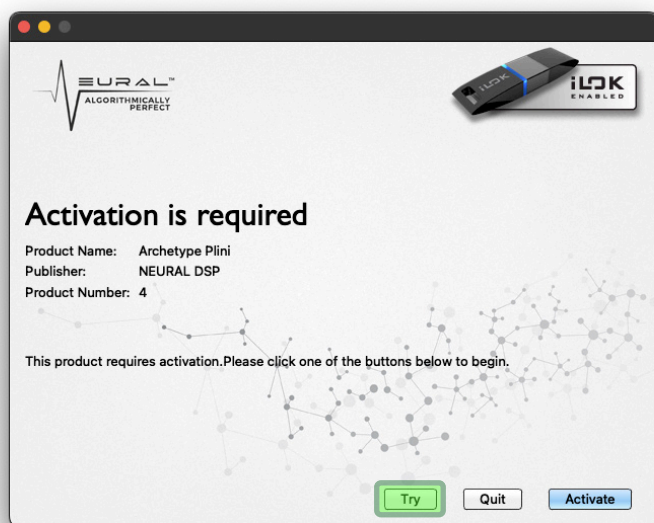

Вам будет предложено войти в учётную запись iLok. После входа 14-дневная пробная лицензия будет автоматически добавлена в неё.



Скачайте iLok License Manager [отсюда](#).



Для каждого установленного плагина требуется 400MB - 1GB свободного места.



Если появится сообщение “Attempted to start the trial too many times. Please purchase a license to run the product”,

Откройте iLok License Manager, войдите в iLok, щёлкните правой кнопкой пробную лицензию и выберите “Activate”.


• Бессрочная лицензия

Перед покупкой лицензии создайте учётную запись iLok и свяжите её с учётной записью Neural DSP. Также убедитесь, что iLok License Manager обновлён до последней версии.

Чтобы приобрести лицензию, откройте страницу нужного плагина, добавьте его в корзину и оформите покупку.




Чтобы связать учётные записи iLok и Neural DSP, введите имя пользователя iLok в [настройках учётной записи](#).

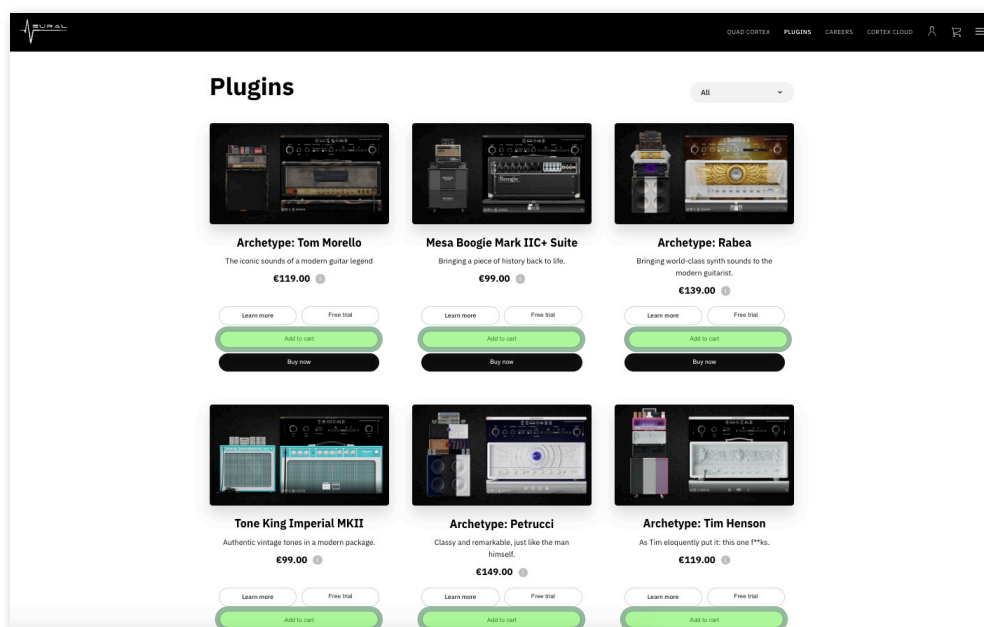

Для плагинов Neural DSP не требуется USB-ключ iLok: лицензии можно активировать непосредственно на компьютерах.

После оформления заказа приобретённая лицензия будет автоматически добавлена в учётную запись iLok.

После установки откройте автономную версию плагина или загрузите его в DAW. Когда откроется интерфейс плагина, нажмите **“Activate”**.

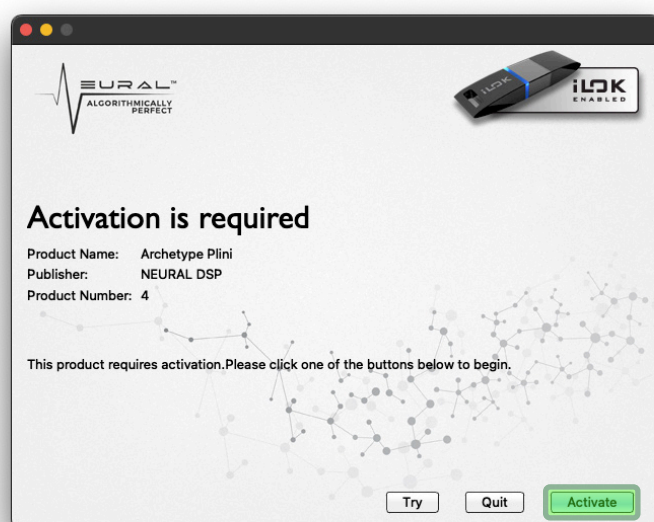

Одну лицензию можно одновременно активировать на 3 разных компьютерах, если на всех используется одна учётная запись iLok.

Лицензии можно деактивировать на неиспользуемых компьютерах и переносить на другие устройства. Число таких переносов не ограничено.

Пропустите экран Activation Code, войдите в iLok по запросу и активируйте лицензию на компьютере.

После этого бессрочная лицензия будет активирована.



Настройка плагина

После установки и активации плагина его нужно настроить. Запустите автономное приложение и нажмите **SETTINGS** на панели служебных функций в нижней части интерфейса.

Используйте следующие настройки, чтобы оптимизировать работу плагина и получить наилучший звук.

• Audio Device Type

Здесь отображаются все аудиодрайверы, установленные на компьютере. Для большинства приложений звукозаписи в Windows предпочтителен **ASIO**, а в macOS - **CoreAudio**.

• Audio Device

Выберите аудиоинтерфейс, к которому подключён инструмент.

• Audio Input Channels

Выберите входы интерфейса, куда подключены инструменты.

• Audio Output Channels

Выберите выходы интерфейса для мониторинга.

• Sample Rate

Установите 48000 Hz, если вам не нужна другая частота дискретизации.

• Audio Buffer Size

Установите 128 samples или меньше. При проблемах увеличьте буфер до 256 samples или больше.

Что такое задержка?

При мониторинге плагина в реальном времени между сыгранной нотой и звуком в наушниках или студийных мониторах может возникать небольшая задержка. Она называется латентностью. Уменьшение размера буфера сокращает задержку, но повышает нагрузку на процессор компьютера.

Как изменить эти параметры в аудиосеансе DAW?

Откройте раздел аудионастроек в параметрах DAW. Там можно выбрать аудиоинтерфейс, назначить каналы I/O, частоту дискретизации и размер буфера.

SETTINGS



Регуляторами и ползунками управляют мышью.

Перетаскивайте регулятор вверх, чтобы повернуть его по часовой стрелке, и вниз - против часовой. Двойной щелчок возвращает значение по умолчанию. Для точной настройки при перетаскивании удерживайте "Option" (macOS) или "Control" (Windows).



Щелчок меняет состояние переключателя. У некоторых есть LED-индикатор, который загорается при включении параметра.



Дополнительные сведения о настройке и оптимизации плагина для наилучшей производительности и качества звука см. в нашей [базе знаний](#).



Вкладка SETTINGS доступна только в автономном приложении.



03

Компоненты плагина

Ниже перечислены разделы Archetype: Plini X.

• Pre FX Section

- Compressor Pedal
- Octaver Pedal
- Drive Pedal
- Delay Pedal

• Amp Section

- Clean Amplifier
- Crunch Amplifier
- Lead Amplifier

• EQ Section

- 9-полосный EQ (x3)

• Cab Section

- 6 заводских микрофонов
- Два слота Custom IR

• Post FX Section

- Chorus Pedal
- Delay Pedal
- Reverb Pedal

• Общие функции

- Input Gate
- Transpose
- Doubler
- Менеджер пресетов
- Тюнер
- Метроном
- Поддержка MIDI





Pre FX Section



В разделе четыре последовательных эффекта, которые можно использовать отдельно или вместе.



• Compressor Pedal

- Регулятор **COMP**: задаёт степень уменьшения усиления. Чем выше значение, тем сильнее ослабляется сигнал.
- Регулятор **LEVEL**: задаёт выходной уровень педали.
- Ножной переключатель **BYPASS**: включает и отключает педаль.



Регулятор LEVEL позволяет компенсировать снижение громкости из-за компрессии.

• Octaver Pedal

- Регулятор **UP**: задаёт уровень голоса на октаву выше.
- Регулятор **DOWN**: задаёт уровень голоса на октаву ниже.
- Регулятор **DIRECT LEVEL**: задаёт уровень исходного сигнала.
- Ножной переключатель **BYPASS**: включает и отключает педаль.



Голоса UP и DOWN звучат соответственно на октаву выше и ниже.

• Drive Pedal

- Регулятор **DRIVE**: задаёт степень искажения.
- Регулятор **LEVEL**: задаёт выходной уровень педали.
- Регулятор **TONE**: управляет высокими частотами.
- Переключатель **MODE**: выбирает Overdrive или Fuzz. В режиме Fuzz индикатор "Moon" горит красным.
- Ножной переключатель **BYPASS**: включает и отключает педаль.



• Delay Pedal

- Регулятор **MIX**: задаёт долю дилея в исходном сигнале.
- Регулятор **TIME**: задаёт время дилея в миллисекундах или музыкальных долях.
- Регулятор **FEEDBACK**: задаёт количество повторов; чем выше значение, тем их больше.
- Регулятор **TONE**: формирует высокие частоты.
- Переключатель **SYNC**: выбирает синхронизацию NOTE или свободный режим MS.
- Дисплей **LCD**: показывает текущее значение времени.
- Ножной переключатель **BYPASS**: включает и отключает педаль.


Без синхронизации TIME дилея меняется от 50ms до 1000ms, а с синхронизацией - от 1/64T до 1/1D.



Нажмите на дисплей LCD, чтобы ввести значение с клавиатуры. Перетаскивайте его вверх или вниз для изменения TIME в MS. При синхронизации NOTE это недоступно.

Amp Section

В этом разделе находятся модели усилителей.



• Clean Amplifier ○

- Регулятор **GAIN**: задаёт входное усиление.
- Переключатель **BRIGHT**: усиливает высокие частоты.
- Регуляторы **BASS, MID и TREBLE**: трёхполосный темброблок усилителя.
- Регулятор **BLEND**: подмешивает прямой входной сигнал.
- Регулятор **MASTER**: задаёт усиление оконечного каскада.
- Регулятор **PRESENCE**: задаёт полочный подъём высоких частот.
- Регулятор **OUTPUT**: задаёт общую громкость усилителя.
- Кнопка **BYPASS**: включает Amp Section или режим обхода.



DI-сигнал, добавляемый регулятором BLEND, сжимается компрессором. Он обходит все компоненты плагина, кроме Post FX Section.

• Crunch Amplifier ☾

- Регулятор **GAIN**: задаёт входное усиление.
- Переключатель **BRIGHT**: усиливает высокие частоты.
- Регуляторы **BASS, MID и TREBLE**: трёхполосный темброблок усилителя.
- Регулятор **MASTER**: задаёт усиление оконечного каскада.
- Регулятор **PRESENCE**: задаёт полочный подъём высоких частот.
- Регулятор **OUTPUT**: задаёт общую громкость усилителя.
- Кнопка **BYPASS**: включает Amp Section или режим обхода.



Регуляторы OUTPUT изменяют общую громкость усилителей, не влияя на их тембр.

• Lead Amplifier ●

- Регулятор **GAIN**: задаёт входное усиление.
- Переключатель **BRIGHT**: усиливает высокие частоты.
- Регуляторы **BASS, MID и TREBLE**: трёхполосный темброблок усилителя.
- Регулятор **MASTER**: задаёт усиление оконечного каскада.
- Регулятор **PRESENCE**: задаёт полочный подъём высоких частот.
- Регулятор **OUTPUT**: задаёт общую громкость усилителя.
- Кнопка **BYPASS**: включает Amp Section или режим обхода.




Выбор усилителя

Переключайте усилители значками фаз Луны в нижней части окна плагина. Значки усилителей также переключают Graphic EQ.

Cab Section

Полноценный модуль эмуляции кабинета с виртуальными микрофонами, которые можно размещать относительно динамиков. Здесь также можно загружать собственные файлы импульсных откликов (IR).

← | →

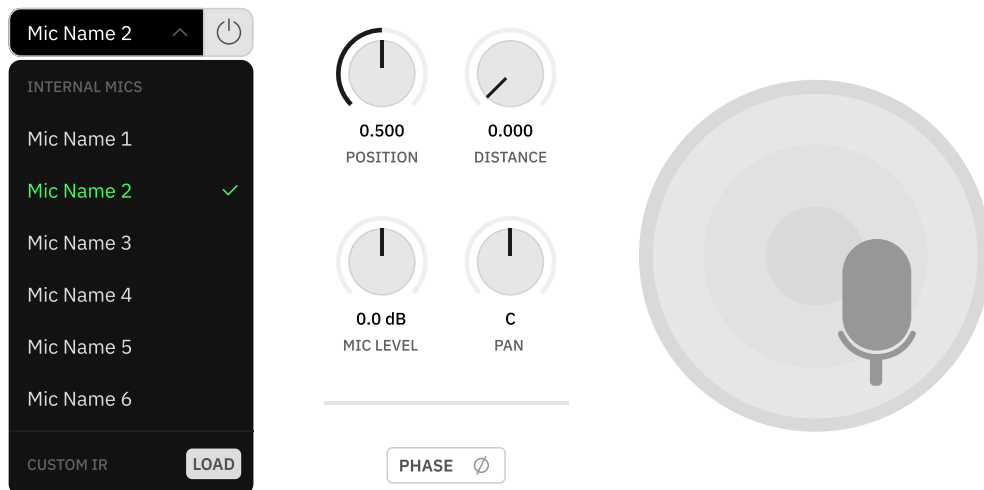

Положение микрофона также можно менять мышью, перетаскивая его в нужную точку. Значения регуляторов POSITION и DISTANCE обновятся соответственно.

• Элементы управления IR Loader

- **Выпадающий список IR:** выбирает заводской микрофон, динамик или загружает IR-файл.
- **Стрелки LEFT и RIGHT:** переключают заводские микрофоны и Custom IR.
- **Кнопка BYPASS:** включает выбранный микрофон или Custom IR либо режим обхода.
- **Регуляторы POSITION и DISTANCE:** задают положение микрофона у диффузора.
- **Регулятор MIC LEVEL:** задаёт громкость выбранного IR.
- **Регулятор PAN:** задаёт выходную панораму IR.
- **Кнопка PHASE:** инвертирует фазу выбранного IR.



При загрузке пользовательских IR регуляторы POSITION и DISTANCE недоступны.

Что такое импульсный отклик?

Импульсный отклик - это измерение реакции динамической системы на входной сигнал. Эти данные можно хранить в WAV-файлах и использовать для воссоздания звучания помещений, реверберации и динамиков инструментальных кабинетов.

Как загрузить пользовательские IR в плагины Neural DSP?

Откройте выпадающий список IR и выберите **LOAD** рядом с полем "Custom IR". Затем найдите и загрузите свой IR-файл в окне браузера.

После загрузки IR можно настроить его LEVEL, PAN и PHASE.




Плагин запоминает путь к последнему использованному Custom IR.

Пользовательские пресеты с Custom IR также сохраняют путь, чтобы его можно было быстро вызвать позже.

EQ Section

Для каждого усилителя предусмотрен 9-полосный эквалайзер, позволяющий точно управлять отдельными диапазонами частот.

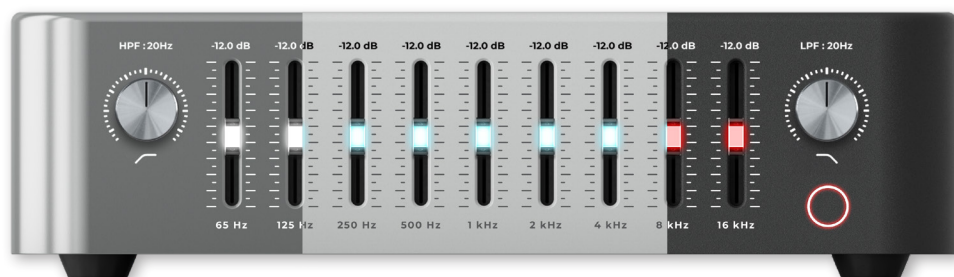

Выбор EQ

Переключайте EQ значками фаз Луны в нижней части окна плагина. Эти значки также переключают Amps.

• 9-Band Graphic EQs

- **Ползунки FREQUENCY:** каждый регулирует усиление своей полосы частот. Перетаскивайте его вверх или вниз, чтобы изменить уровень в пределах +/-12dB.
- **Регулятор HPF:** задаёт частоту среза фильтра верхних частот. Увеличьте значение, чтобы убрать низкие частоты.
- **Регулятор LPF:** задаёт частоту среза фильтра нижних частот. Уменьшите значение, чтобы убрать высокие частоты.
- **Кнопка BYPASS:** включает эквалайзер или режим обхода.



Post FX Section



Раздел содержит три последовательно включённые педали временных эффектов, которые можно использовать отдельно или вместе.



Chorus Pedal

- **Регулятор RATE:** задаёт скорость Chorus; чем выше значение, тем быстрее эффект.
- **Регулятор DEPTH:** задаёт глубину изменения высоты тона и времени задержки.
- **Регулятор MIX:** задаёт долю Chorus в исходном сигнале.
- **Переключатель MODE:** выбирает Vintage или Spatial.
- **Ножной переключатель BYPASS:** включает и отключает педаль.

Delay Pedal

- **Регулятор MIX:** задаёт уровень эффекта дилея, добавляемого к исходному входному сигналу.
- **Переключатель SYNC:** выбирает один из трёх режимов:
 - **FREE:** повторы следуют внутреннему времени дилея (MS), заданному регулятором TIME.
 - **DAW/APP:** повторы синхронизируются с темпом хоста (BPM) и музыкальной долей, выбранной регулятором TIME.
 - **TAP:** повторы синхронизируются со значением TAP (BPM) и музыкальной долей, выбранной регулятором TIME.
- **Переключатель PING PONG:** перемещает повторы слева направо.
- **Регулятор FEEDBACK:** задаёт количество повторов.
- **Регулятор TONE:** формирует высокие частоты.
- **Регулятор TIME:** задаёт время дилея в ms или музыкальных долях по SYNC.
- **Регулятор TAPE SAT:** задаёт перегруз дилея.
- **Регулятор TAPE MOD:** модулирует высоту тона дилея.
- **Дисплей LCD:** показывает настройки дилея.
- **Ножной переключатель ENGAGE:** включает и отключает педаль.



Без синхронизации TIME дилея меняется от 7ms до 6000ms, а при синхронизации с внутренним BPM - от 1/64T до 1/1D.



На LCD дилея нажмите DELAY TIME (FREE) или TEMPO (TAP), чтобы ввести значение с клавиатуры.

Перетаскивайте значения вверх или вниз для их изменения.



- **Ножной переключатель TAP TEMPO:** задаёт время дилея по интервалу между двумя последними нажатиями.

Reverb Pedal

- **Регулятор MIX:** задаёт долю реверберации в исходном сигнале.
- **Регулятор SPACE:** задаёт стереопанораму реверберации; чем выше значение, тем шире звучание.
- **Регулятор DECAY:** задаёт длительность затухания реверберации.
- **Регулятор HIGH PASS FILTER:** убирает низкие частоты реверберации. Чем выше значение, тем их меньше.
- **Регулятор LOW PASS FILTER:** убирает высокие частоты реверберации. Чем ниже значение, тем их меньше.
- **Ножной переключатель BYPASS:** включает и отключает педаль.



Диапазон фильтра верхних частот: 50-700 Гц.



Диапазон фильтра нижних частот: 1000-10000 Гц.

04

Общие функции

Познакомьтесь с интерфейсом плагина. Его функции распределены по разделам, доступным через значки в верхней и нижней частях окна.

Модули разделов


Устройства плагина сгруппированы по разделам в верхней части интерфейса.



Нажмите раздел, чтобы открыть его.

Общие элементы управления звуком

Набор параметров и функций для настройки вашего тембра.

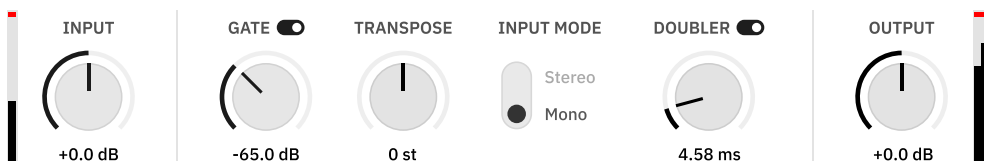

- **Регулятор INPUT:** задаёт уровень входного сигнала.
- **Переключатель GATE:** включает и отключает гейт, уменьшающий нежелательный шум и *фон*.
- **Регулятор THRESHOLD:** задаёт порог, ниже которого гейт ослабляет сигнал.
- **Регулятор TRANSPOSE:** сдвигает высоту сигнала на +/-12 полутонов для быстрой смены строя. В положении 0 st модуль TRANSPOSE отключён.
- **Переключатель INPUT MODE:** выбирает MONO или STEREO. Стереовход поддерживается, но требует вдвое больше ресурсов.
- **Переключатель DOUBLER:** включает удвоение сигнала для расширения стереопанорамы. Недоступен в STEREO INPUT MODE.
- **Регулятор SPREAD:** задаёт сдвиг между сторонами стереопанорамы DOUBLER от 3 до 20 миллисекунд. Чем выше значение, тем шире панорама.
- **Регулятор OUTPUT:** задаёт уровень выходного сигнала.



Отключите раздел правым или двойным щелчком.



Красные индикаторы сообщают о превышении максимального пикового уровня на I/O. Они горят 10 секунд. Щёлкните любой измеритель, чтобы сбросить красную индикацию.




Увеличение порога GATE уплотняет сигнал и делает звук более чётким и артикулированным, особенно при хай-гейн звучании. Если порог слишком высок, длительные ноты могут обрываться раньше времени, сокращая сустейн. Установите порог так, чтобы он убирал нужный шум, но не влиял на тембр и ощущения от игры.

Управление пресетами

Пресет - это сохранённый набор настроек и параметров, который можно мгновенно загрузить. Заводские пресеты Neural DSP отлично подходят для знакомства с возможностями плагина. После загрузки пресета можно точно настроить параметры разных разделов и создать нужный звук.


Созданные пресеты можно распределять по папкам и подпапкам, чтобы их было проще находить и упорядочивать.

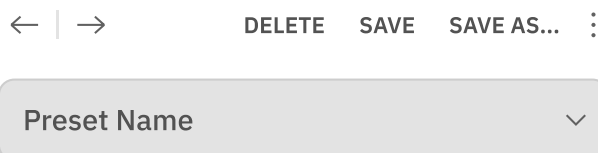

- **Выпадающий список PRESET:** открывает браузер пресетов со списком всех доступных пресетов.
- **Стрелки LEFT и RIGHT:** переключают пресеты.
- **Кнопка DELETE:** удаляет активный пресет. Заводские пресеты удалить нельзя.
- **Кнопка SAVE:** сохраняет последние изменения в существующем пресете.
- **Кнопка SAVE AS...:** сохраняет текущую конфигурацию как новый пользовательский пресет.
- **Кнопка CONTEXTUAL:** открывает дополнительные функции:



- **Кнопка IMPORT:** импортирует файл пресета из выбранной папки. Найдите и загрузите файл через окно браузера.
- **Кнопка RESET:** возвращает все параметры к значениям по умолчанию.
- **Кнопка LOCATE FILE:** открывает папку с пресетами.

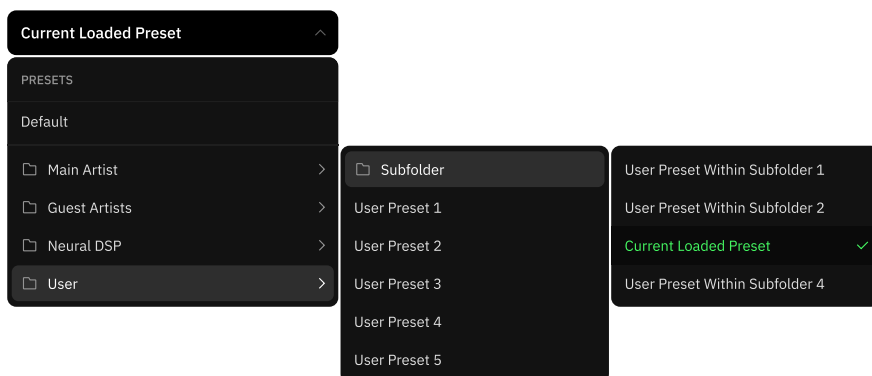


Что такое XML-файл?

XML, или Extensible Markup Language, позволяет описывать и хранить данные в удобном для обмена виде. Пресеты Neural DSP хранятся на компьютере как зашифрованные XML-файлы.



Настройки INPUT MODE, TUNER, METRONOME и MIDI Map не входят в данные пресета. При загрузке восстанавливаются все параметры, кроме перечисленных выше.



Если в активном пресете есть несохранённые изменения, слева от его имени появляется звёздочка.



Пресеты можно установить вместе с плагином. Чтобы открыть папку пресетов Neural DSP, нажмите значок лупы в правом верхнем углу вкладки USER:

macOS

Macintosh HD/Library/Audio/Presets/Neural DSP

Windows

C:\ProgramData\Neural DSP

Подпапки, созданные в основной папке пресетов, появятся в Preset Manager при следующем запуске плагина.

Панель служебных функций

Быстрый доступ к полезным инструментам и общим настройкам.



- **Вкладка TUNER:** открывает интерфейс тюнера.
- **Вкладка MIDI:** открывает окно MIDI Mappings.
- **Кнопка TAP:** задаёт общий темп автономного приложения по интервалу между двумя последними нажатиями.
- **Кнопка TEMPO:** показывает текущий общий темп автономного приложения. Нажмите и введите значение BPM с клавиатуры либо перетаскивайте его вверх или вниз, чтобы изменить BPM.
- **Вкладка METRONOME:** открывает интерфейс метронома.
- **Вкладка SETTINGS:** открывает настройки звука. В этом меню также можно назначить MIDI-устройства.
- **Вкладка DEVELOPED BY NEURAL DSP:** открывает сведения о плагине, включая версию и ссылку на магазин.
- **Кнопка WINDOW SIZE:** выбирает один из трёх фиксированных размеров окна (Small, Medium или Large). Последний размер применяется при открытии новых экземпляров плагина.



Функции TAP TEMPO, METRONOME и SETTINGS доступны только в автономном приложении.




Щёлкните интерфейс правой кнопкой мыши, чтобы открыть меню WINDOW SIZE.



Перетаскивайте края и углы окна плагина, чтобы плавно менять его размер.

Тюнер

В автономной версии и версии плагина есть встроенный хроматический тюнер. Он определяет высоту звучащей ноты и показывает её на экране.

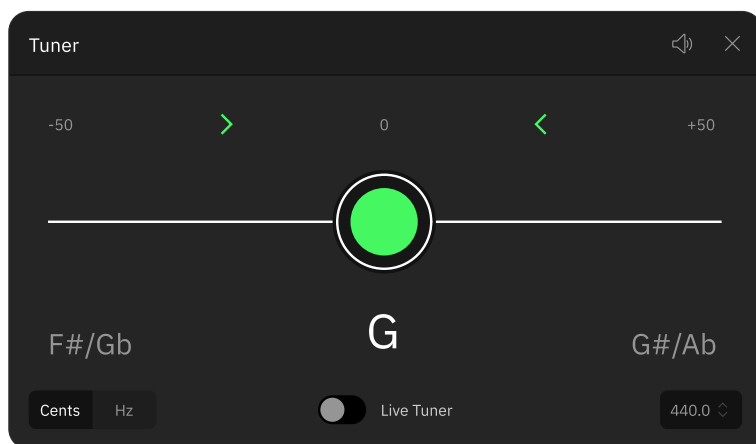

Индикатор перемещается вместе с высотой ноты. Если нота занижена, он смещается влево, если завышена - вправо. При точной настройке индикатор становится зелёным.

- **Дисплей TUNING:** показывает воспроизводимую ноту и отклонение её высоты.
- **Кнопка MUTE:** отключает мониторинг DI-сигнала. Настройка применяется при открытии новых экземпляров плагина.
- **Переключатель MODE:** выбирает отображение отклонения в Cents или Hz. Настройка применяется при открытии новых экземпляров плагина.
- **Переключатель LIVE TUNER:** включает и отключает Live Tuner на панели служебных функций.
- **Регулятор FREQUENCY:** задаёт опорную частоту (400-480Hz).




Щёлкните вкладку TUNER, удерживая CMD/CTRL, чтобы включить или отключить LIVE TUNER.



Метроном

В автономное приложение встроен метроном. Он воспроизводит ровный пульс, помогая заниматься и играть в темпе.

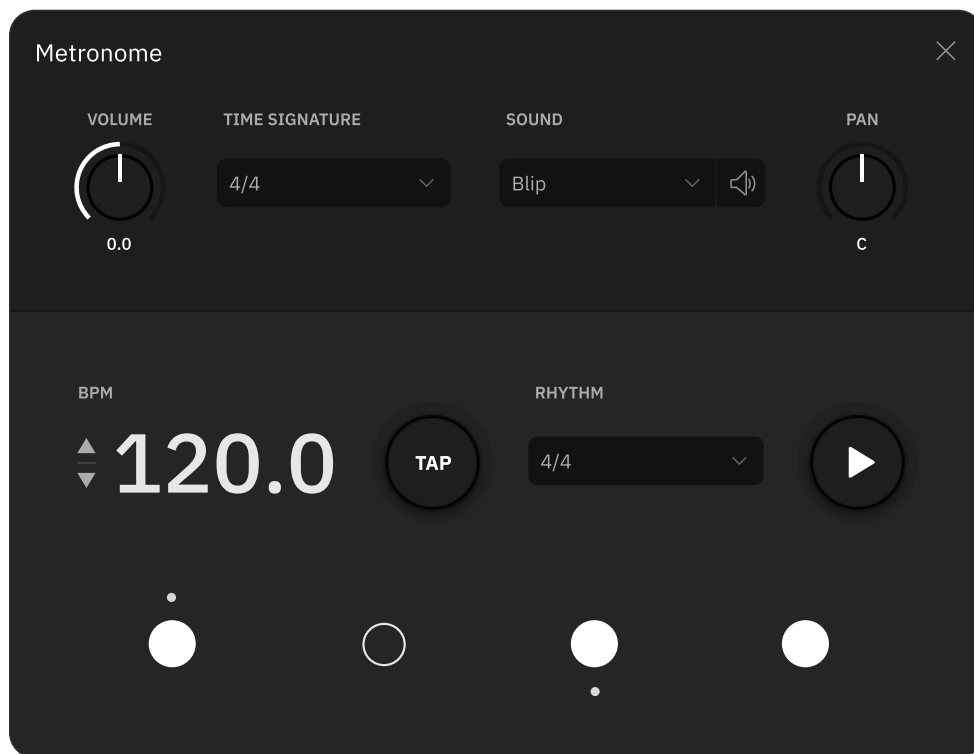

Кнопка PLAY/STOP на панели служебных функций запускает и останавливает метроном без открытия его интерфейса.




Заккрытие окна метронома не останавливает воспроизведение. Переключение пресетов также не останавливает метроном.

- **Регулятор VOLUME:** задаёт выходной уровень метронома.
- **Список TIME SIGNATURE:** переключает музыкальные размеры, включая составные и сложные. Размер определяет порядок долей и акценты.
- **Список SOUND:** выбирает звучание долей.
- **Регулятор PAN:** задаёт панораму долей метронома.
- **Стрелки UP и DOWN:** изменяют темп от 40 до 240 BPM.
- **Поле BPM:** показывает темп. Перетаскивайте его вверх или вниз, чтобы изменить BPM от 40 до 240.
- **Кнопка TAP:** задаёт темп по интервалу между двумя последними нажатиями.
- **Список RHYTHM:** задаёт число импульсов на долю.
- **Кнопка PLAY/STOP:** запускает и останавливает метроном; поддерживает MIDI.
- **Индикаторы BEAT:** настраиваемые нажатием доли. Они показывают темп, деления и выбранные акценты.



Кнопка TAP также изменяет общий темп автономного приложения.



Нажимайте на доли, чтобы переключать акценты. Щёлкните долю правой кнопкой мыши, чтобы открыть контекстное меню акцентов.

Поддержка MIDI

MIDI (Musical Instrument Digital Interface) - протокол обмена данными между компьютерами, музыкальными инструментами и совместимым программным обеспечением.

Плагинами Neural DSP можно управлять через внешние MIDI-устройства и команды DAW. К ним относятся ножные переключатели и педали экспрессии, управляющие параметрами и интерфейсом плагина.

• Подключение MIDI-контроллера к компьютеру

Существует множество типов MIDI-устройств. Их можно подключать по USB, MIDI DIN или Bluetooth.

USB MIDI-устройства


USB-устройства просты в использовании: их достаточно подключить к USB-порту компьютера. Чтобы подключить USB MIDI-устройство, выполните следующие действия:

- **Шаг 1:** подключите USB-кабель MIDI-контроллера к свободному USB-порту компьютера.
- **Шаг 2:** большинство MIDI-контроллеров работает сразу после подключения, но некоторым требуется драйвер. Проверьте руководство своего контроллера.
- **Шаг 3:** после подключения убедитесь, что автономное приложение плагина распознало контроллер. Нажмите **SETTINGS** на панели служебных функций и проверьте, появился ли контроллер в меню **MIDI Input Devices**.



С плагинами Neural DSP совместимо любое MIDI-устройство, способное отправлять на компьютер сообщения CC (Control Change), PC (Program Change) или NOTE.

SETTINGS

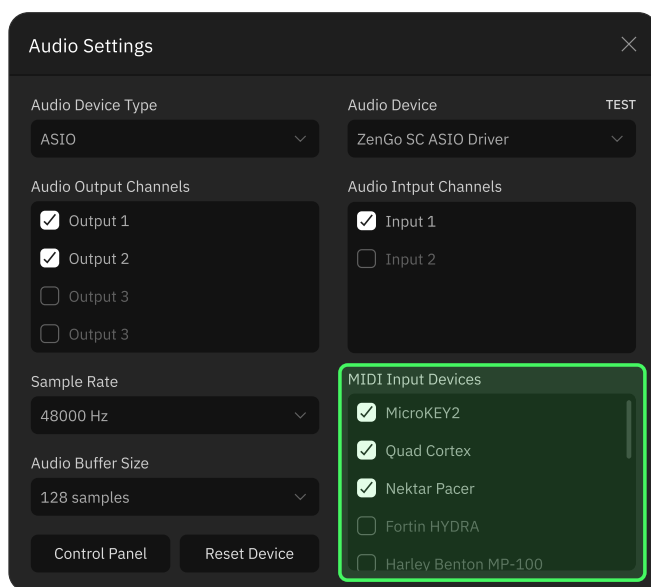

Установите или снимите флажки, чтобы включить или отключить MIDI-устройства в меню Audio Settings автономного приложения.

- **Шаг 4 (необязательно):** чтобы использовать MIDI-контроллер в DAW, откройте настройки MIDI и включите контроллер как устройство MIDI Input.



MIDI-устройства без USB

Чтобы подключить к компьютеру MIDI-устройство без USB, потребуется аудиоинтерфейс с MIDI-входом или отдельный MIDI-интерфейс. Выполните следующие действия:

- **Шаг 1:** соедините порт MIDI Out контроллера с портом MIDI In аудио- или MIDI-интерфейса с помощью MIDI-кабеля.
- **Шаг 2:** после подключения убедитесь, что контроллер распознан автономным приложением плагина. Нажмите **SETTINGS** на панели служебных функций и проверьте, отображается ли контроллер в меню **MIDI Input Devices**.
- **Шаг 3 (необязательно):** для работы с DAW откройте настройки MIDI и включите контроллер как устройство MIDI Input.

• Функция “MIDI Learn”

Функция “MIDI Learn” - самый быстрый и простой способ назначить MIDI-сообщения параметрам плагина.

Чтобы использовать функцию “MIDI Learn”, щёлкните нужный параметр правой кнопкой мыши и выберите **Enable MIDI Learn**. Затем нажмите кнопку или переместите педаль/ползунок на MIDI-контроллере. Плагин автоматически назначит выбранный элемент этому параметру без ручной настройки MIDI-сообщений.

Чтобы назначить MIDI-сообщения с помощью функции “MIDI Learn”, выполните следующие действия:

- **Шаг 1:** убедитесь, что MIDI-контроллер подключён к компьютеру и распознан плагином. В автономном приложении нажмите **SETTINGS** на панели служебных функций и проверьте, отображается ли контроллер в меню **MIDI Input Devices**. При работе в DAW назначьте контроллер устройством MIDI Input и Output в настройках DAW.
- **Шаг 2:** щёлкните правой кнопкой мыши параметр, которому нужно назначить MIDI-сообщение, и выберите “**Enable MIDI Learn**”.



Когда режим “MIDI Learn” включён, **целевой параметр подсвечивается зелёным**.

Нажмите другой параметр, чтобы выбрать его целью. Чтобы отключить режим “MIDI Learn”, щёлкните параметр правой кнопкой мыши и выберите “**Disable MIDI Learn**”.



MIDI-устройства без USB обычно оснащены разъёмами 5-Pin DIN или 3-Pin TRS.



Использование Mac как хоста Bluetooth MIDI


- Запустите “Audio MIDI Setup”.
- Выберите [Window > Show MIDI Studio](#).
- В окне MIDI Studio нажмите “Open Bluetooth Configuration...”.
- Включите сопряжение на Bluetooth MIDI-устройстве.
- Выберите устройство и нажмите “Connect”.

После подключения Bluetooth MIDI-контроллера убедитесь, что его распознало автономное приложение плагина. Нажмите **SETTINGS** на панели служебных функций и проверьте, отображается ли контроллер в меню MIDI Input Devices.

- **Шаг 3:** при включённом режиме “MIDI Learn” отправьте MIDI-сообщение с контроллера, нажав нужную кнопку или переместив педаль/ползунок.
- **Шаг 4:** все назначенные MIDI-сообщения появятся в окне “MIDI Mappings” на панели служебных функций.

• Окно “MIDI Mappings”


В окне “MIDI Mappings” можно просматривать и изменять все MIDI-сообщения, назначенные плагину.

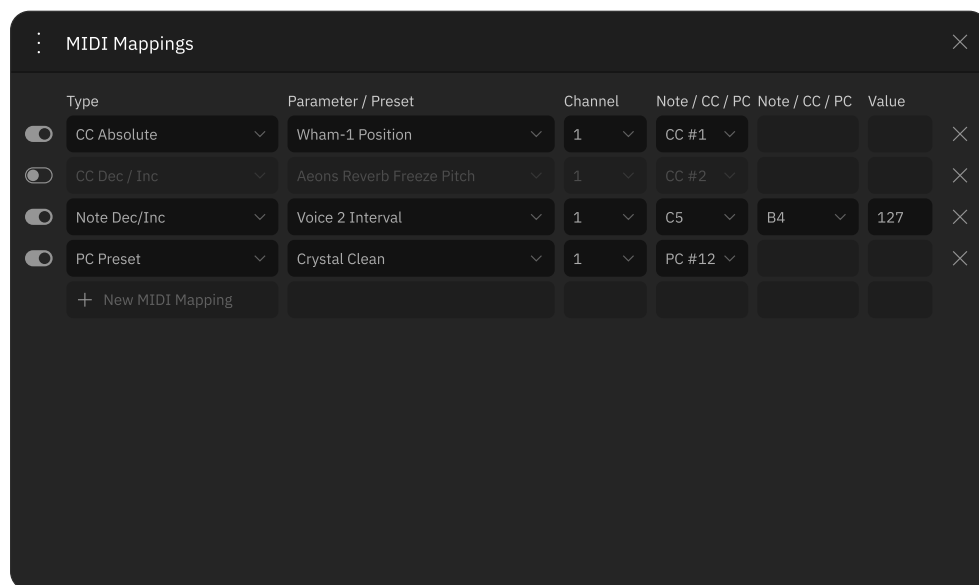

Чтобы добавить MIDI-сообщение, нажмите “New MIDI Mapping” слева в пустой строке. После этого можно вручную назначить сообщение параметру.

Можно сохранять и загружать **XML-файлы** MIDI Mapping Preset.

- **Переключатель BYPASS:** включает MIDI-привязку или переводит её в режим обхода.
- **Выпадающий список TYPE:** выбирает тип MIDI-сообщения (CC, PC или NOTE).
- **Выпадающий список PARAMETER/PRESET:** выбирает параметр или пресет плагина, которым будет управлять MIDI-сообщение.
- **Выпадающий список CHANNEL:** выбирает MIDI-канал сообщения (16 каналов на каждое MIDI-устройство).
- **Выпадающий список NOTE/CC/PC:** выбирает NOTE, CC# или PC#, назначенный параметру плагина. В сообщении “Dec/Inc” задаёт команду увеличения значения.
- **Выпадающий список NOTE/CC/PC:** выбирает NOTE, CC# или PC#, назначенный параметру плагина. В сообщении “Dec/Inc” задаёт команду уменьшения значения.
- **Поле VALUE:** задаёт значение параметра, которое будет вызвано MIDI-сообщением.
- **Кнопка X:** удаляет MIDI-привязку.

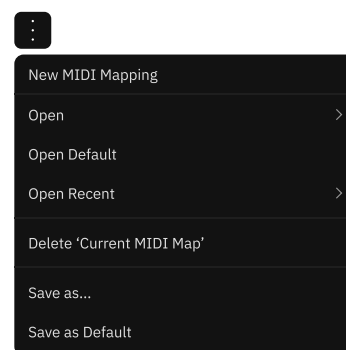

Контекстное меню MIDI Mappings позволяет сохранить, загрузить или назначить текущую конфигурацию MIDI Mappings по умолчанию.



Файлы MIDI Mapping Preset хранятся в следующих папках:

macOS

<User Folder>/Library/
Application Support/Neural DSP

Windows

C:\Users\<Your Profile>\
AppData\Roaming\Neural DSP



“Absolute” передаёт значения 0-127, а “Relative” - <64 для уменьшения и >64 для увеличения.

Регуляторы “Fixed-range” абсолютные, а энкодеры “Endless” - относительные.



05

Поддержка

Neural DSP Technologies бесплатно предоставляет всем зарегистрированным пользователям профессиональную техническую поддержку по электронной почте. Перед обращением рекомендуем поискать ответ в приведённых ниже разделах поддержки и базы знаний.

[SUPPORT](#)[KNOWLEDGE BASE](#)

Если решение не нашлось на указанных выше страницах, напишите на **support@neuraldsp.com**.

Контактная информация

Neural DSP Technologies OY
Merimiehenkatu 36 D
00150, Helsinki, Finland



neuraldsp.com