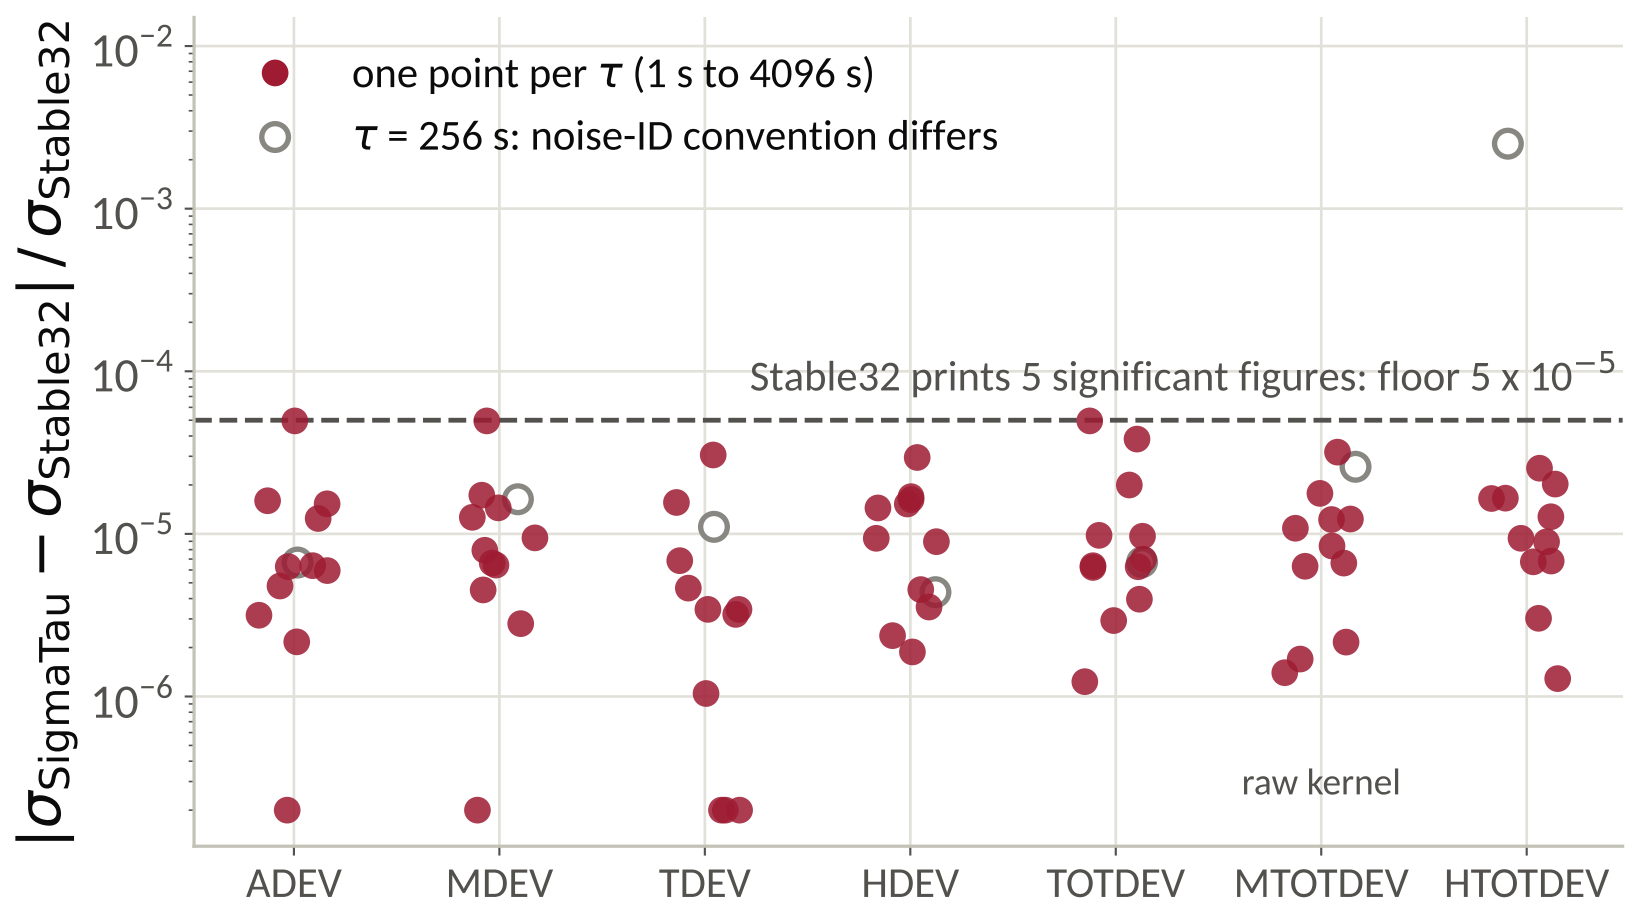
$|\sigma_{\text{SigmaTau}} - \sigma_{\text{Stable32}}| / \sigma_{\text{Stable32}}$
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
one point per τ (1 s to 4096 s)
τ = 256 s: noise-ID convention differs
Stable32 prints 5 significant figures: floor 5 x 10^{-5}
raw kernel
ADEV
MDEV
TDEV
HDEV
TOTDEV
MTOTDEV
HTOTDEV