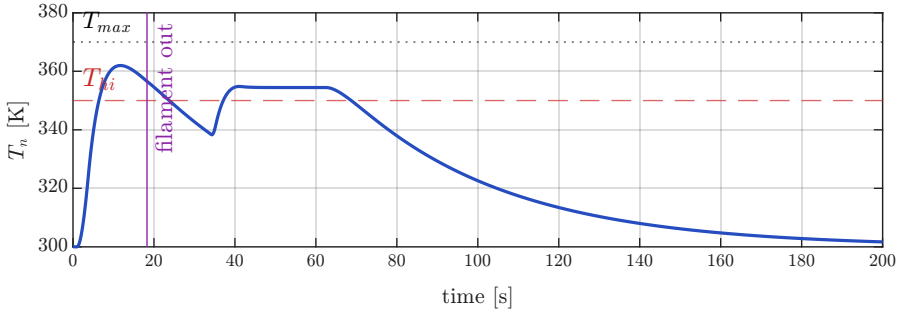
T_{max}
T_{ini}
filament out
T_n [K]
time [s]
380
360
340
320
300
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200