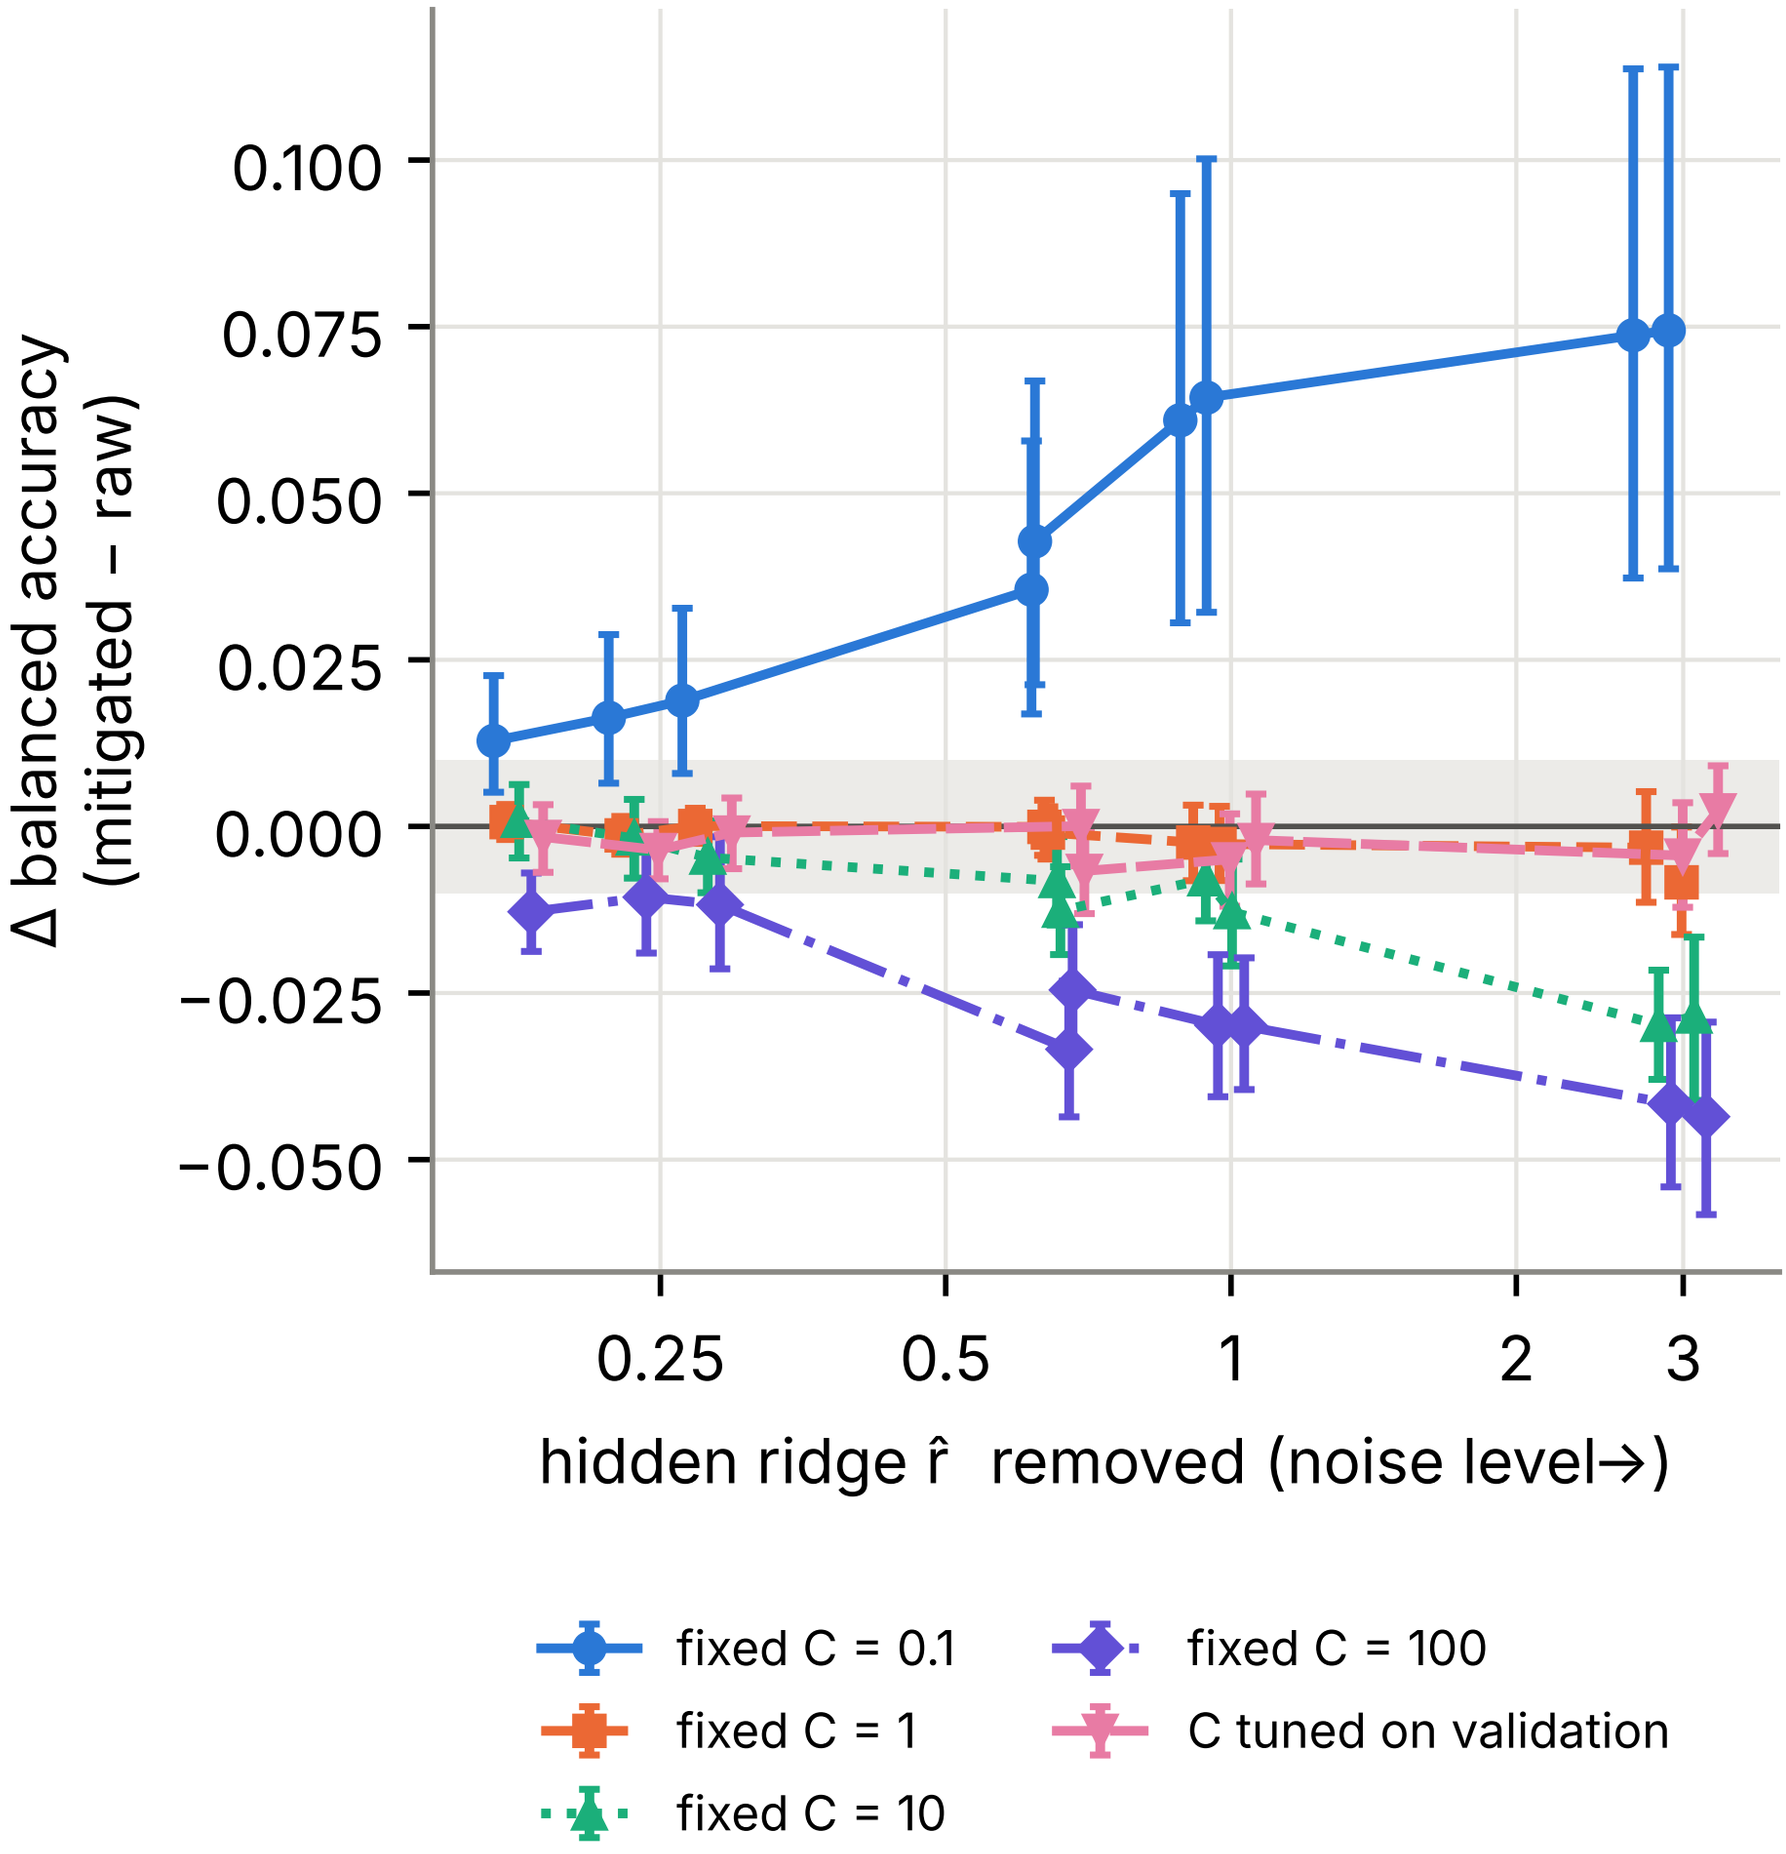
0.100
0.075
0.050
0.025
0.000
−0.025
−0.050
Δ balanced accuracy
(mitigated − raw)
0.25
0.5
1
2
3
hidden ridge r̂ removed (noise level→)
fixed C = 0.1
fixed C = 1
fixed C = 10
fixed C = 100
C tuned on validation