
Passt die Haas VF-4SS in die Halle?

Draufsicht und Ansicht im Maßstab. Hallenmaße aus deinen Fotos. Haas-Maße aus den offiziellen Machine Layout Drawings.

Draufsicht

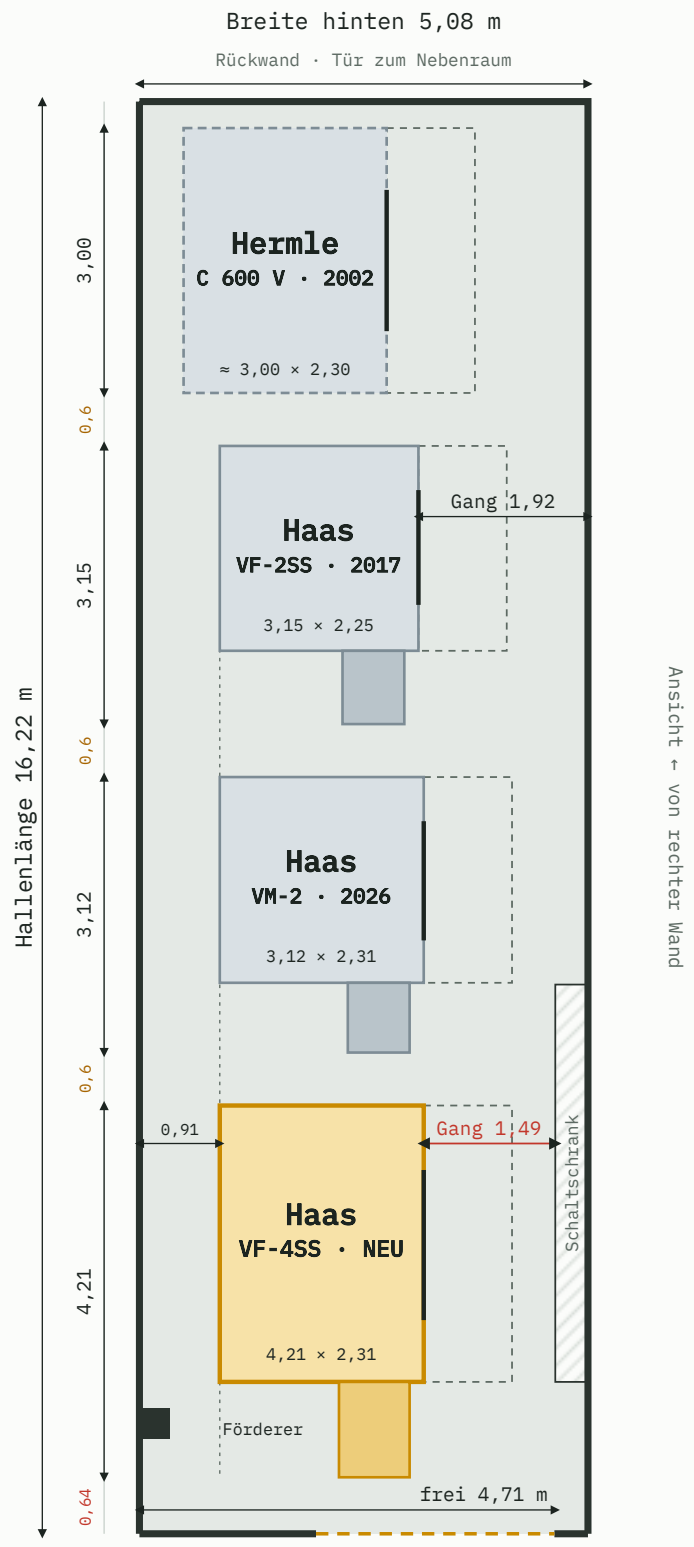

Bestand · VF-4SS neu · Späneförderer · Bedienzone 1,0 m · Bedienseite

Maße in m: Breite entlang der Wand × Tiefe. Haas-Maschinen 0,91 m vor der Wand (Haas-Wartungsabstand). Hermle ohne Layoutplan, Lage angenommen. Schaltschrank und Säule geschätzt.

Ergebnis

KNAPP — **Länge an der Wand**
Die VF-4SS ist mit Späneförderer 4,21 m breit. Alle vier Maschinen brauchen 13,59 m. Mit 0,6 m Abstand bleiben 0,64 m bis zum Tor. Haas fordert 0,91 m rundum. Damit fehlen ca. 0,3 m.

ENG — **Gang vorne**
Hinter der VF-4SS braucht der Schaltschrank 0,91 m zum Öffnen. Vorne bleiben dann 1,49 m bis zum Schaltschrank rechts. Ein Stapler passt da kaum.

KRITISCH — **Höhe im Betrieb**
Haas: Spindelkopf und Kabelschlepp max. 3,093 m. Die Decke liegt bei 3,05 m. Die Maschine ist 4,3 cm zu hoch. Unterzüge und Trassen liegen noch tiefer.

PASST — **Rampe und Hof**
Transport: 3,13 × 2,06 m. Längs durch die Rampe (3,01 m) passt nur die 2,06-m-Seite quer. Im Hof (4,50 m) kann sie drehen. Die Diagonale ist 3,74 m.

OFFEN — **Tor und Bühne**
Transporthöhe 2,39 m (30er-Wechsler) oder 2,81 m (50er). Plus Rollen ca. 0,1 m. Tormaße und Bühnenlast fehlen.

Maschinenmaße

MASCHINE	BREITE	TIEFE	HÖHE BETRIEB	MAX. HÖHE	QUELLE
Hermle C 600 V	3,00 m	2,30 m	2,70 m	–	Inserate, Schätzung
Haas VF-2SS	3,147 m	2,249 m	2,724 m	2,724 m	Haas MLD 01/2023
Haas VM-2	3,116 m	2,311 m	2,733 m	2,996 m 3,052 m (70er)	Haas MLD 11/2021
Haas VF-4SS	3,128 m +1,082 Förderer	2,314 m	**3,093 m**	**3,093 m**	Haas MLD 01/2022


VF-2SS und VM-2: Breite schon mit Förderer. VM-2: Kabelschlepp 2,996 m, mit 70er-Wechsler 3,052 m. VF-4SS: Schaltschranktür hinten braucht 0,88 m.

VF-4SS Transport (Haas)

VARIANTE	BREITE	TIEFE	HÖHE
Versand, 30er-Wechsler	3,128 m	2,056 m	2,388 m
Versand, 50er-Wechsler	3,128 m	2,056 m	2,814 m
Gewicht (nicht im MLD)	ca. 6,0–6,3 t laut Händlern		

Ansicht von der rechten Wand

Du stehst an der rechten Wand. Alle Maschinen zeigen mit der Front zu dir. Das Tor ist links.

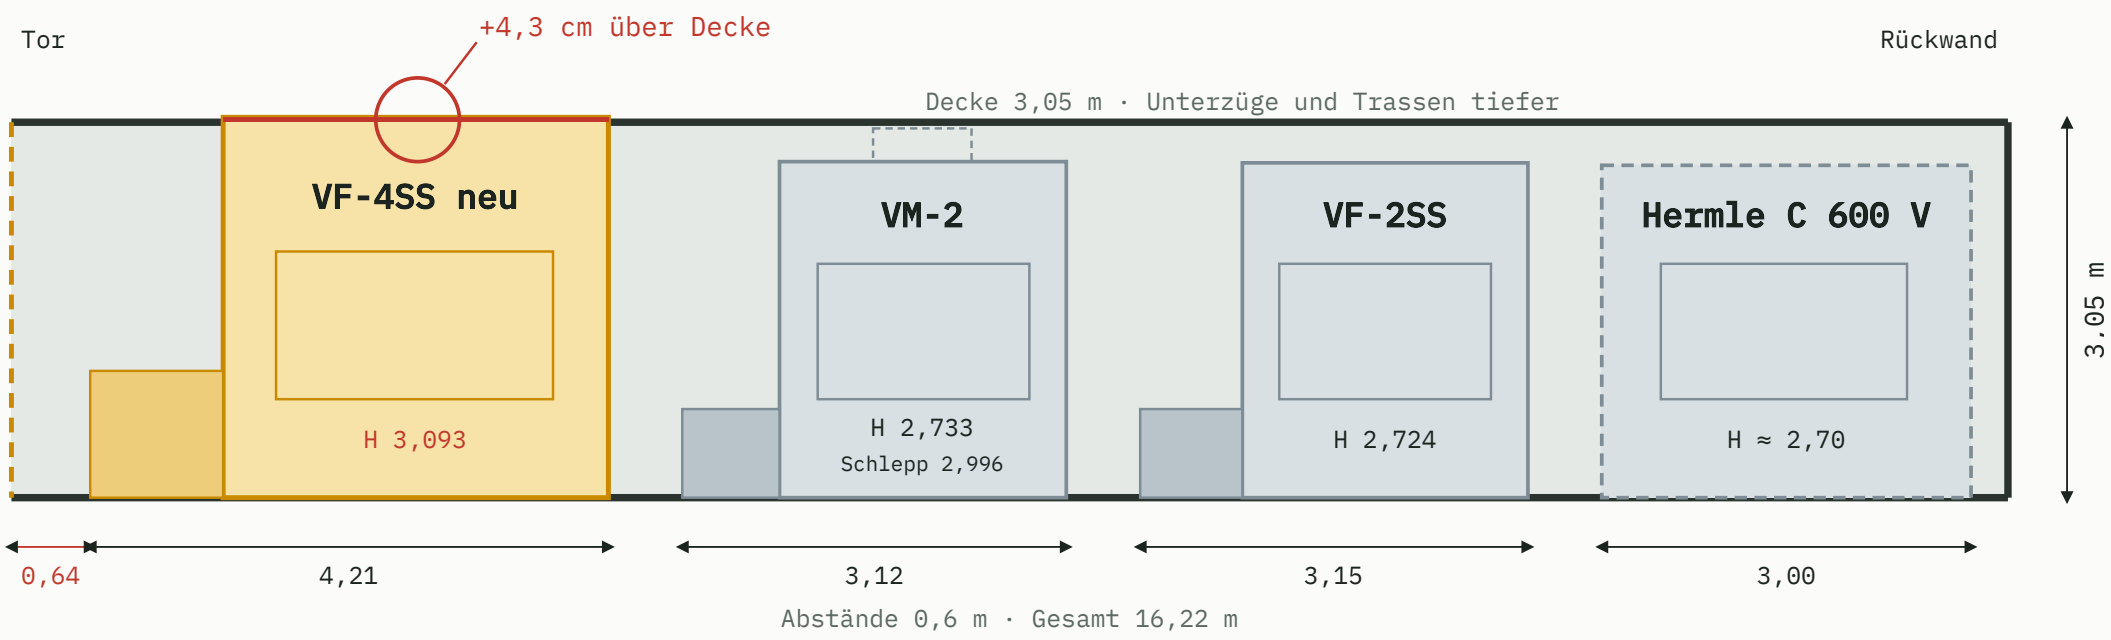

Das fehlt noch für eine sichere Aussage

1. Miss die echte Deckenhöhe an der Stelle der VF-4SS. Miss auch unter dem tiefsten Unterzug.
2. Miss den Abstand von der Decke zum Kabelschlepp der VM-2. Haas gibt 2,996 m an. Das ist ein guter Vergleichswert.
3. Miss das Tor zur Halle: lichte Breite und lichte Höhe.
4. Kläre die Bühne an der Rampe: Traglast, Länge, Breite.
5. Miss die Hermle: Breite, Tiefe, Höhe und Lage.
6. Prüf die Säule links vorne und die Türen in der linken Wand.
7. Frag Haas, ob die Nivellierfüße tiefer gehen. Die Haas-Höhen gelten für 76 mm Fußhöhe.

Quellen: Haas Machine Layout Drawings VF-4/4SS (01/2022), VF-2/VF-2SS/VF-2TR (01/2023), VM-2 (11/2021). Hermle und Gewicht: Händlerinserate.