


# Reixes o barres verticals

Funció principal: Retenció de sòlids gruixuts i flotants



## Descripció

Son barres metàl·liques verticals i en paral·lel que s'instal·len a la sortida del sobreexidor per impedir la sortida de sòlids gruixuts i flotants de mida superior a la llum de pas entre barres.

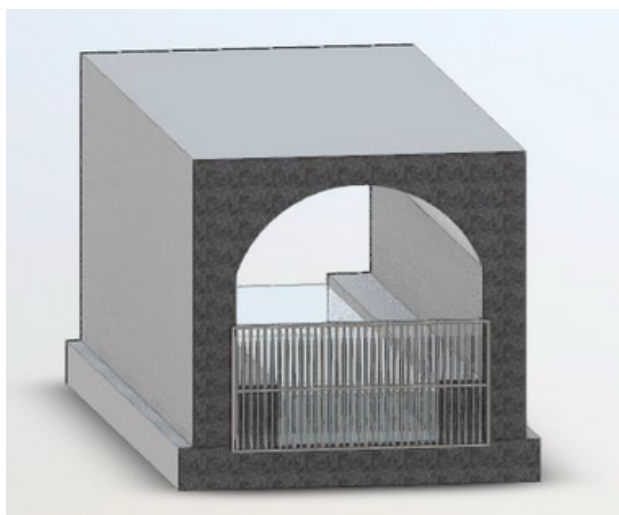

### Avantatges

- Cost d'inversió baix
- Fàcil instal·lació i aplicable a qualsevol sobreexidor

### Inconvenients

- No compleixen amb la normativa RD665/2023 (llum de pas > 10 mm)
- Neteja manual després de cada episodi de DSU

## Bibliografia

- Taller "Experiències en la Gestió de les DSU". Lloc: Institut Català de Recerca de l'Aigua, Girona. 22 de novembre de 2022 ([https://icra.cat/noticia\\_detall.php?type=1&&id=1032&lang=1](https://icra.cat/noticia_detall.php?type=1&&id=1032&lang=1))
- QUILTON [internet]. [Consultat el 3 de setembre 2023]. Disponible a: <https://quilton.com/tamices-y-filtros/>