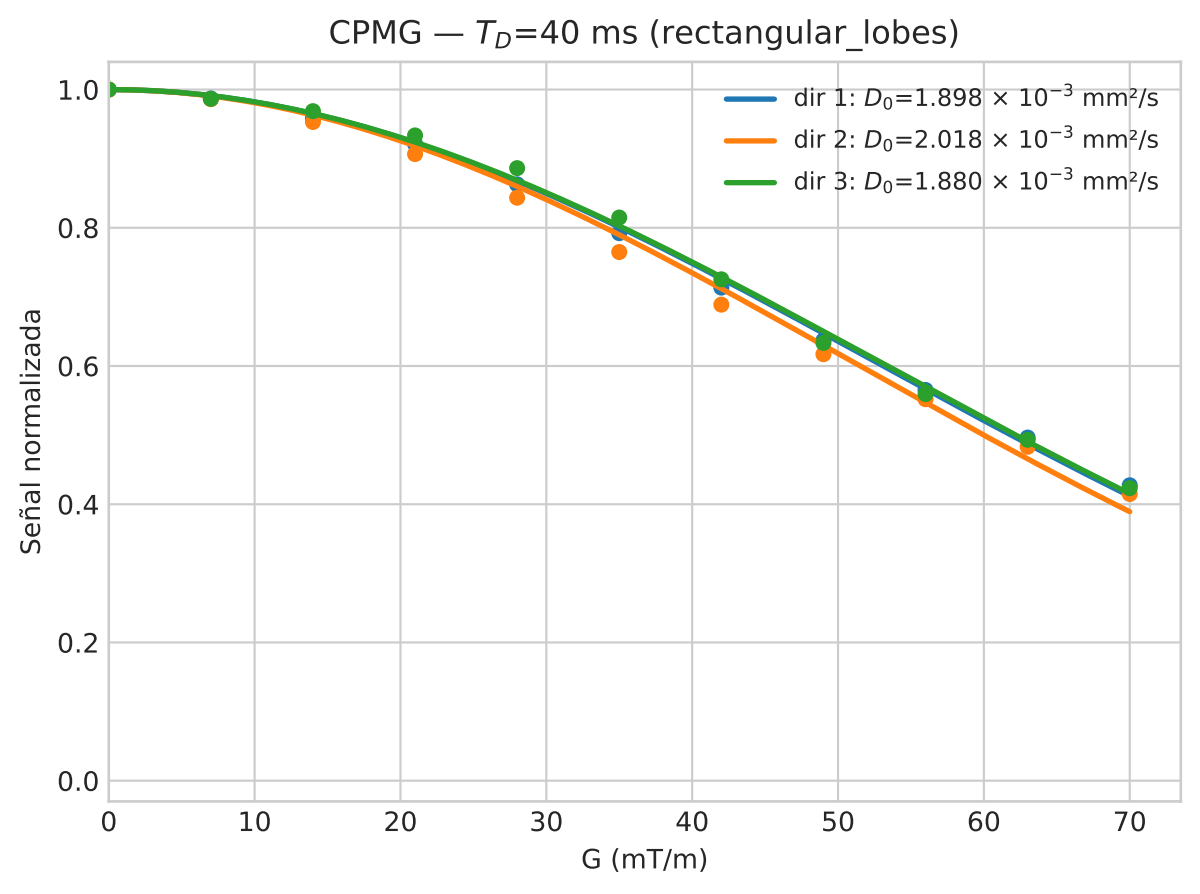
CPMG — T_D=40 ms (rectangular_lobes)
dir 1: D_0=1.898 × 10^{-3} mm²/s
dir 2: D_0=2.018 × 10^{-3} mm²/s
dir 3: D_0=1.880 × 10^{-3} mm²/s
Señal normalizada
G (mT/m)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
10
20
30
40
50
60
70