



Barrido de altura, Día 2 — 9 mediciones (17:09)
calibración por escalones con fotos (Calibracion_dia_2, nivel al inicio de la cuba); □ reposos del barrido, corridos a la recta, solo comparación

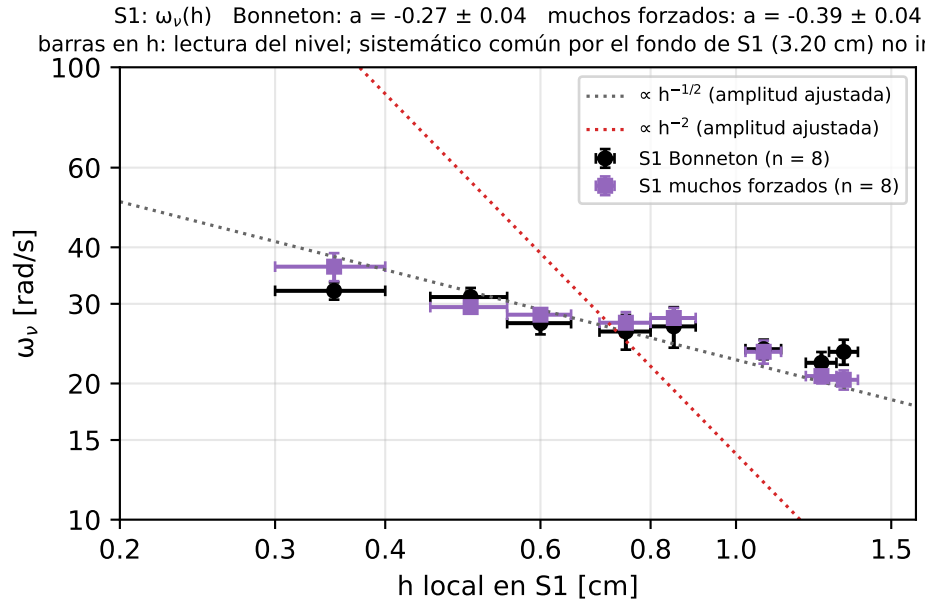


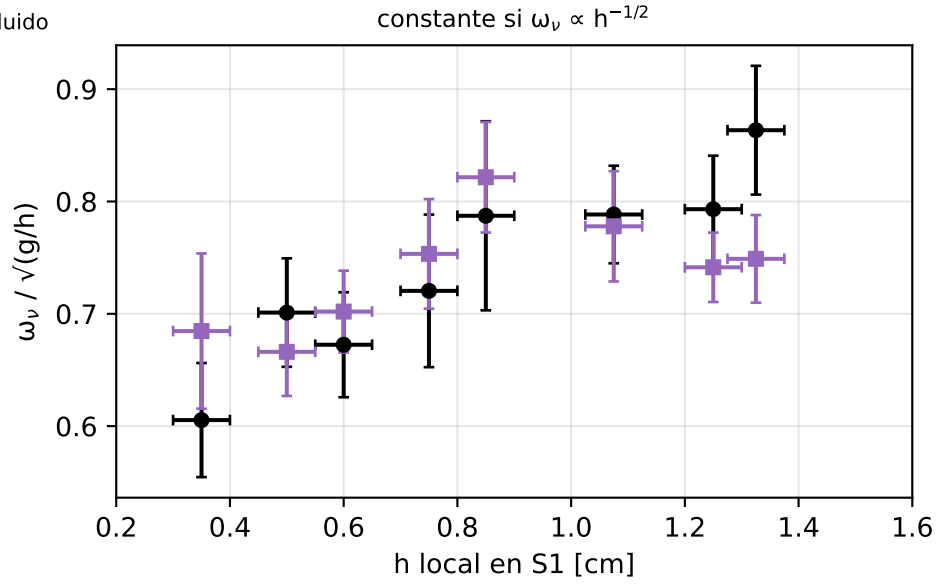



S1: A = -0.0174 ± 0.0011 rad/cm (plateaus), rms 0.27 mmS2: A = -0.0167 ± 0.0014 rad/cm (plateaus), rms 0.36 mmS3: A = -0.0420 ± 0.0019 rad/cm (plateaus), rms 0.20 mm

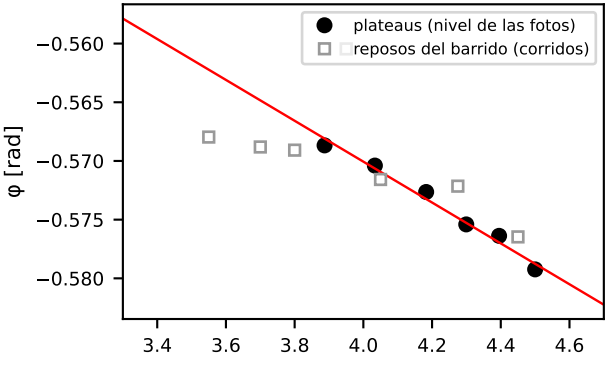


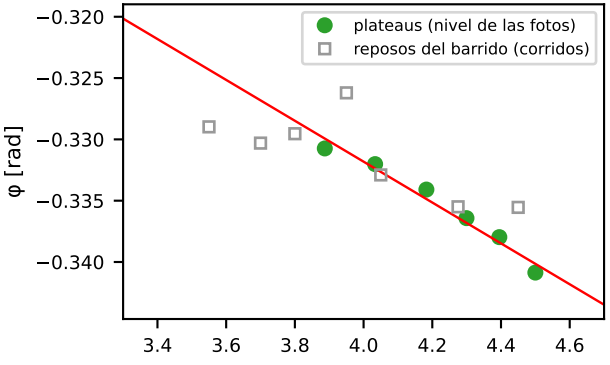


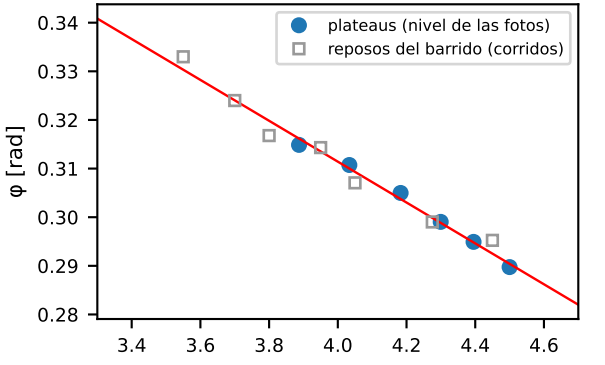

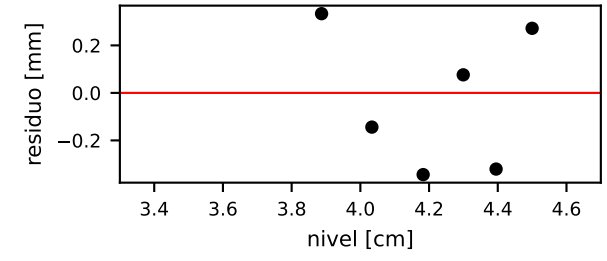

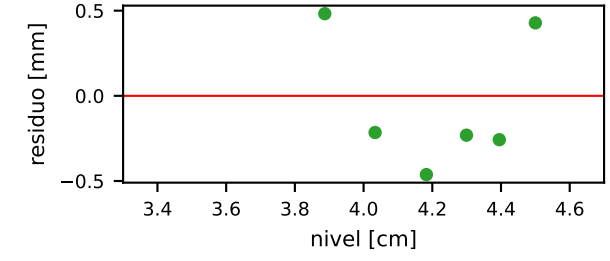

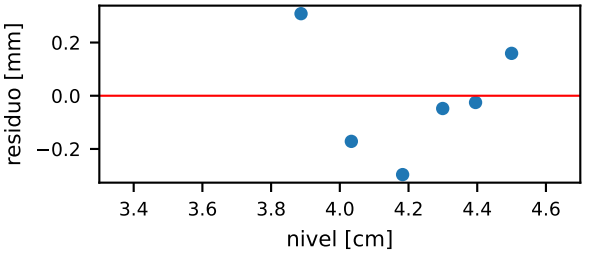

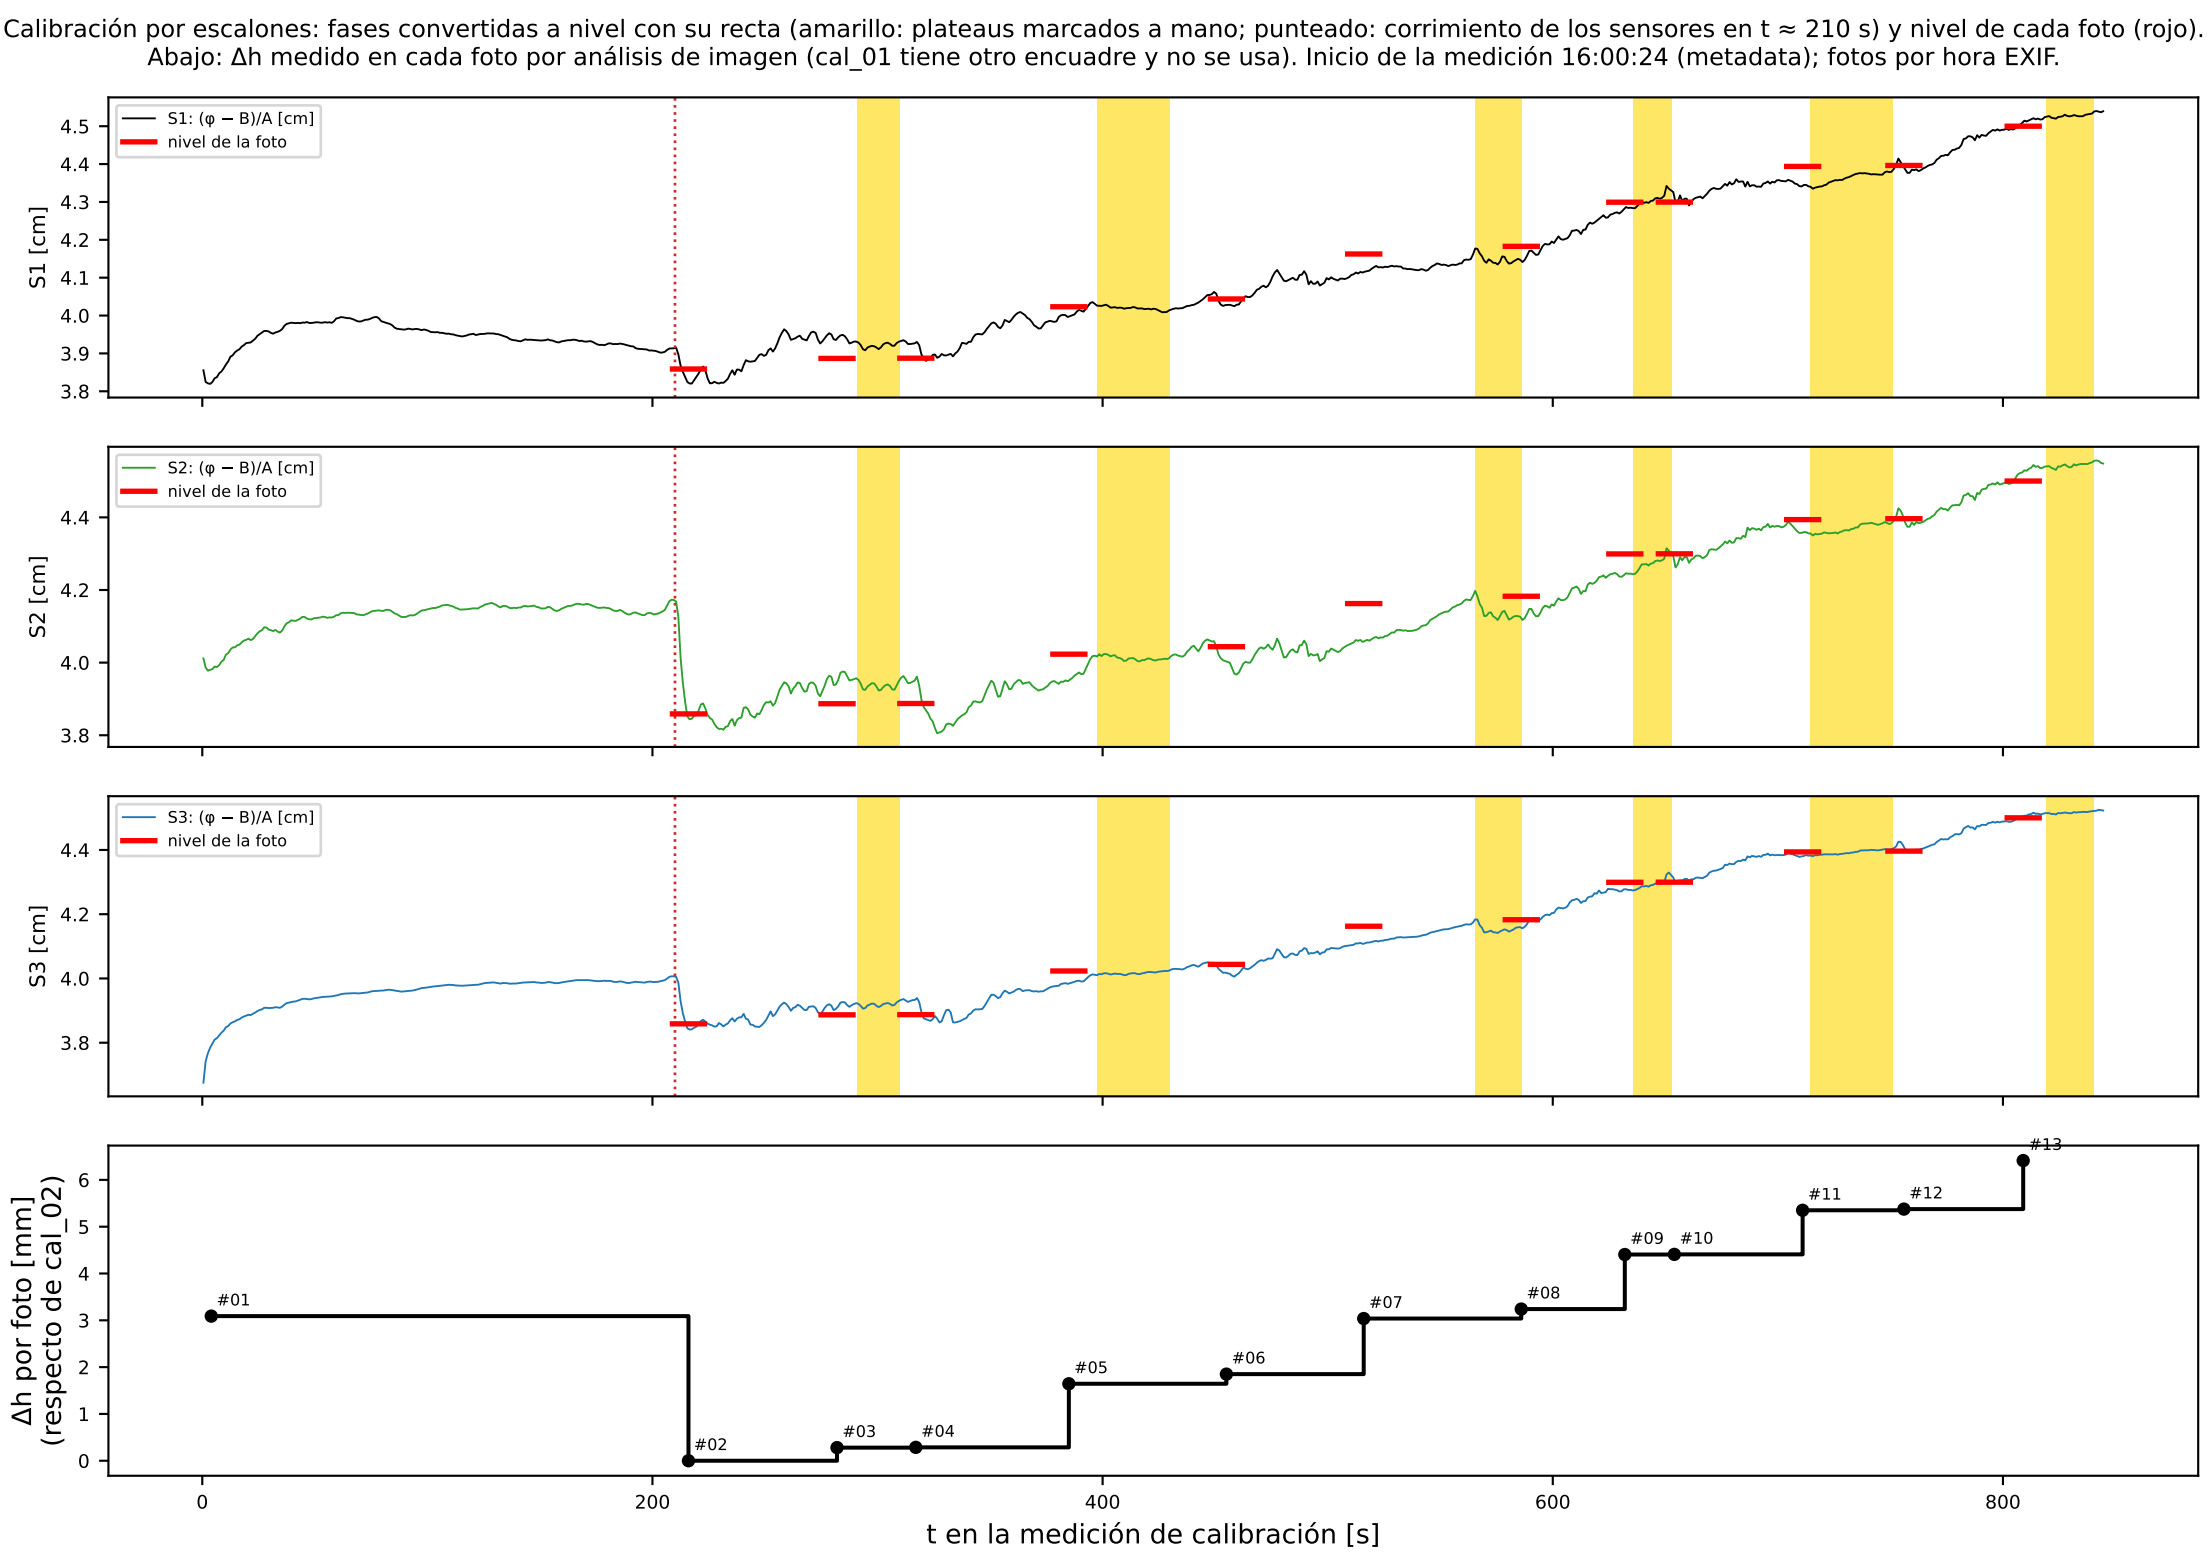
Calibración por escalones: fases convertidas a nivel con su recta (amarillo: plateaus marcados a mano; punteado: corrimiento de los sensores en t ≈ 210 s) y nivel de cada foto (rojo).
Abajo: Δh medido en cada foto por análisis de imagen (cal_01 tiene otro encuadre y no se usa). Inicio de la medición 16:00:24 (metadata); fotos por hora EXIF.
S1: (φ − B)/A [cm]
nivel de la foto
S1 [cm]
S2: (φ − B)/A [cm]
nivel de la foto
S2 [cm]
S3: (φ − B)/A [cm]
nivel de la foto
S3 [cm]
Δh por foto [mm]
(respecto de cal_02)
#01
#02
#03
#04
#05
#06
#07
#08
#09
#10
#11
#12
#13
t en la medición de calibración [s]

Fotos de la calibración: línea de agua detectada (rojo), ±1 mm (amarillo), franja de la regla (celeste)

cal_01_t004s.jpg t = 4 s (no se usa)



cal_02_t216s.jpg t = 216 s h = 3.859 cm



cal_03_t282s.jpg t = 282 s h = 3.887 cm



cal_04_t317s.jpg t = 317 s h = 3.887 cm



cal_05_t385s.jpg t = 385 s h = 4.023 cm




cal_06_t455s.jpg t = 455 s h = 4.044 cm




cal_07_t516s.jpg t = 516 s h = 4.163 cm




cal_08_t586s.jpg t = 586 s h = 4.183 cm

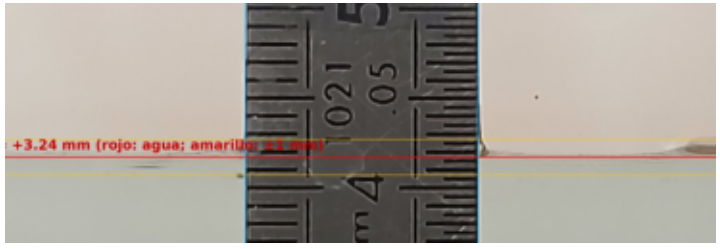


cal_09_t632s.jpg t = 632 s h = 4.299 cm

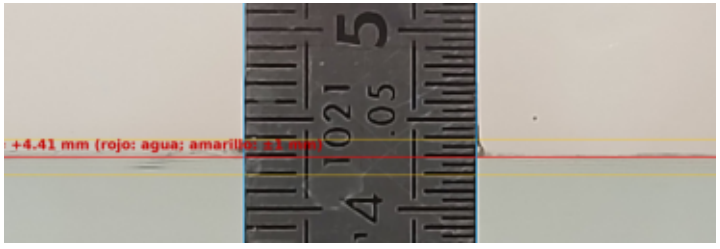

cal_10_t654s.jpg t = 654 s h = 4.300 cm

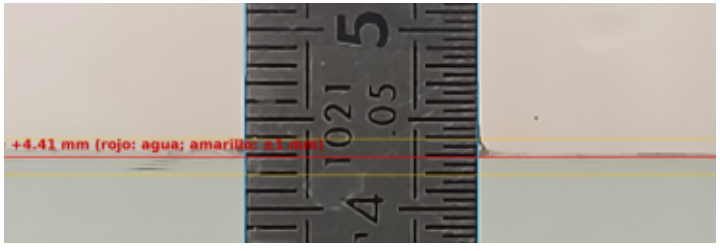


cal_11_t711s.jpg t = 711 s h = 4.394 cm

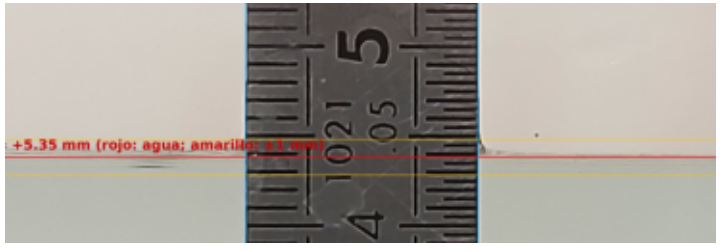

cal_12_t756s.jpg t = 756 s h = 4.396 cm




cal_13_t809s.jpg t = 809 s h = 4.500 cm

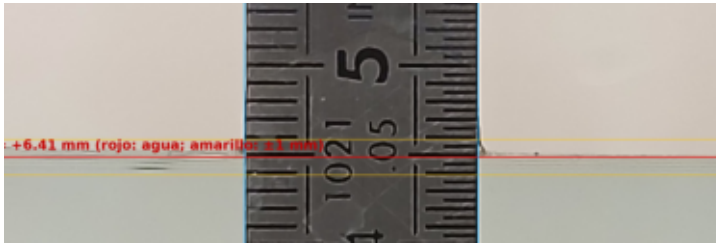


Barrido: fotos de la regla (final de la cuba) con el nivel usado (rojo), marcas de cm (celeste) y banda de la superficie (amarillo); medición del fondo en S1


regla_altura_1

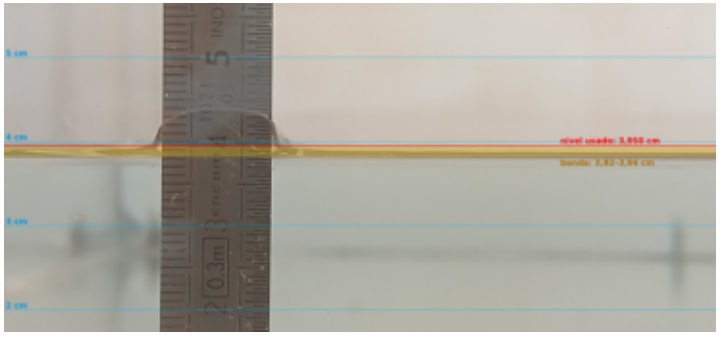


regla_altura_2

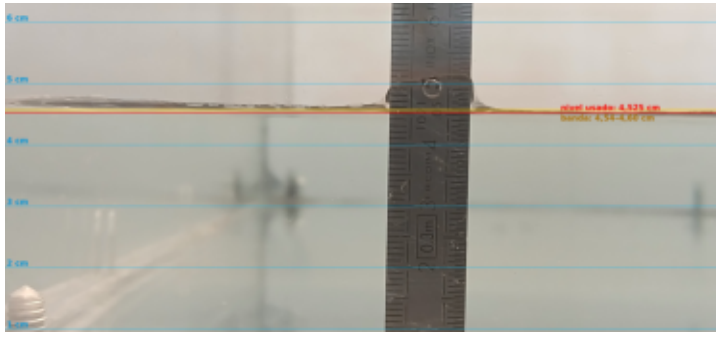


regla_altura_3

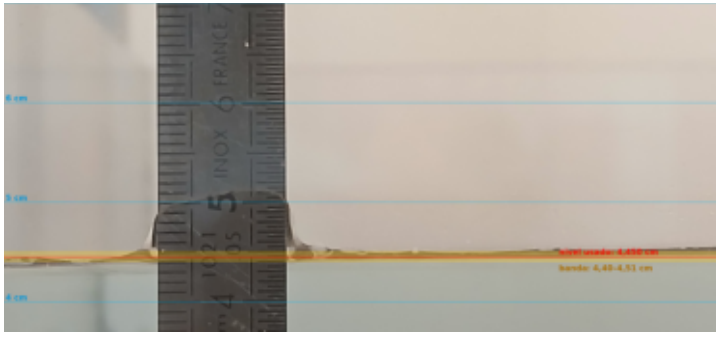


regla_altura_4

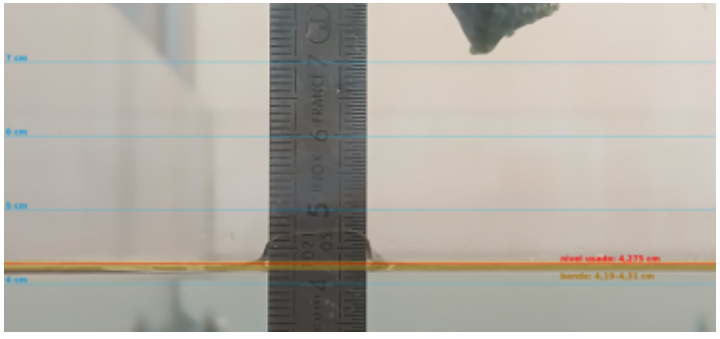


regla_altura_5

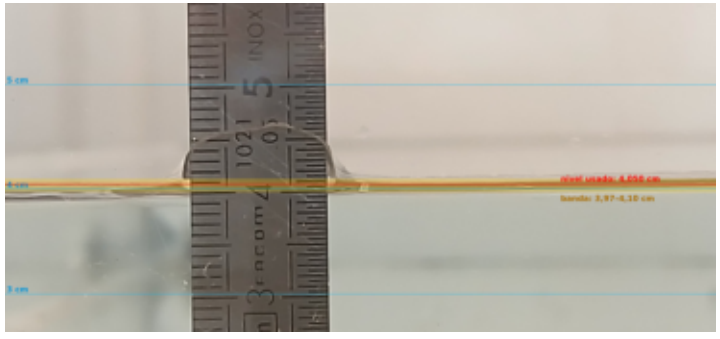


regla_altura_6

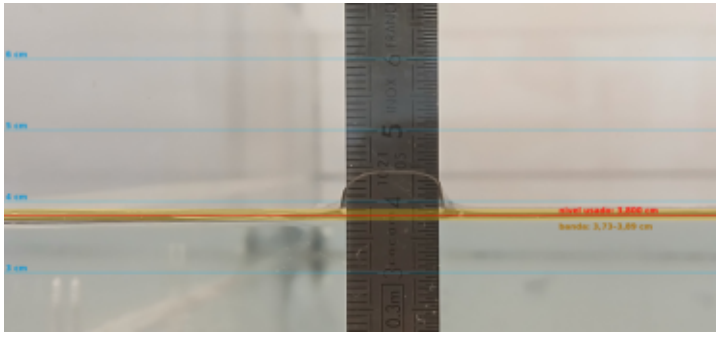


regla_altura_7

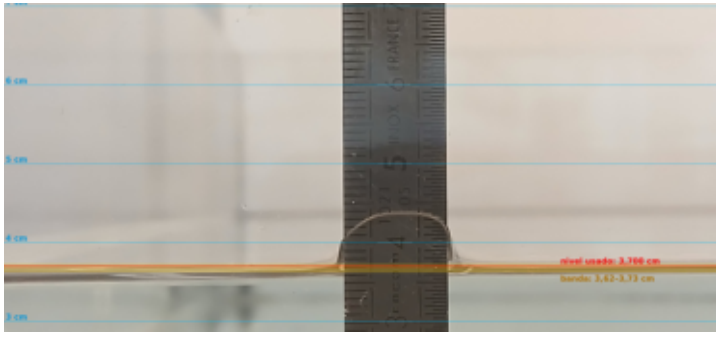

regla_altura_8

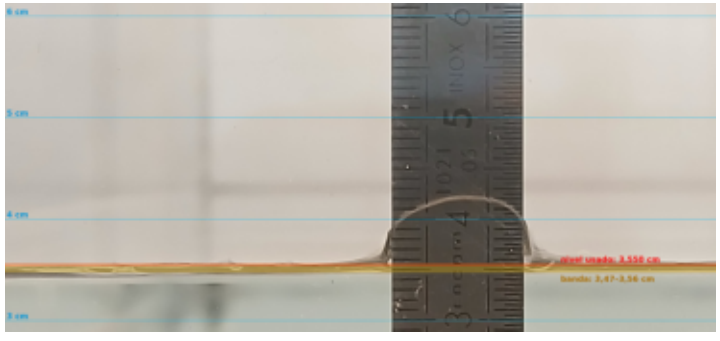

fondo bajo S1: 3.20 cm

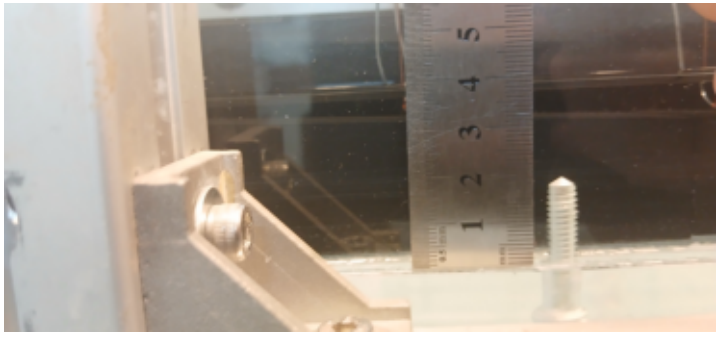

Barrido: S1, fondo 3.20 cm (medido). Exponentes: Bonneton: a = -0.27 ± 0.04 muchos forzados: a = -0.39 ± 0.04

medición	nivel [cm]	h S1 [cm]	ω_ν S1 Bonneton [rad/s]	ω_ν S1 muchos forzados [rad/s]
Custom_combinado_altura_2	4.525	1.325	23.5 ± 1.5 (R^2 0.961)	20.4 ± 1.0 (R^2 0.989)
Custom_combinado_altura_3	4.450	1.250	22.2 ± 1.3 (R^2 0.981)	20.8 ± 0.8 (R^2 0.991)
Custom_combinado_altura_4	4.275	1.075	23.8 ± 1.2 (R^2 0.984)	23.5 ± 1.4 (R^2 0.989)
Custom_combinado_altura_5	4.050	0.850	26.7 ± 2.7 (R^2 0.982)	27.9 ± 1.5 (R^2 0.991)
Custom_altura_1	3.950	0.750	26.1 ± 2.3 (R^2 0.978)	—
Triangulos	3.950	0.750	—	27.2 ± 1.5 (R^2 0.987)
Custom_combinado_altura_6	3.800	0.600	27.2 ± 1.5 (R^2 0.981)	28.4 ± 0.9 (R^2 0.990)
Custom_combinado_altura_7	3.700	0.500	31.1 ± 1.5 (R^2 0.983)	29.5 ± 0.9 (R^2 0.988)
Custom_combinado_altura_8	3.550	0.350	32.1 ± 1.4 (R^2 0.958)	36.2 ± 2.6 (R^2 0.982)