Accuracy summary — 4x60 tanh, hard IC, 3000 LHS points

(a) Error metrics by state

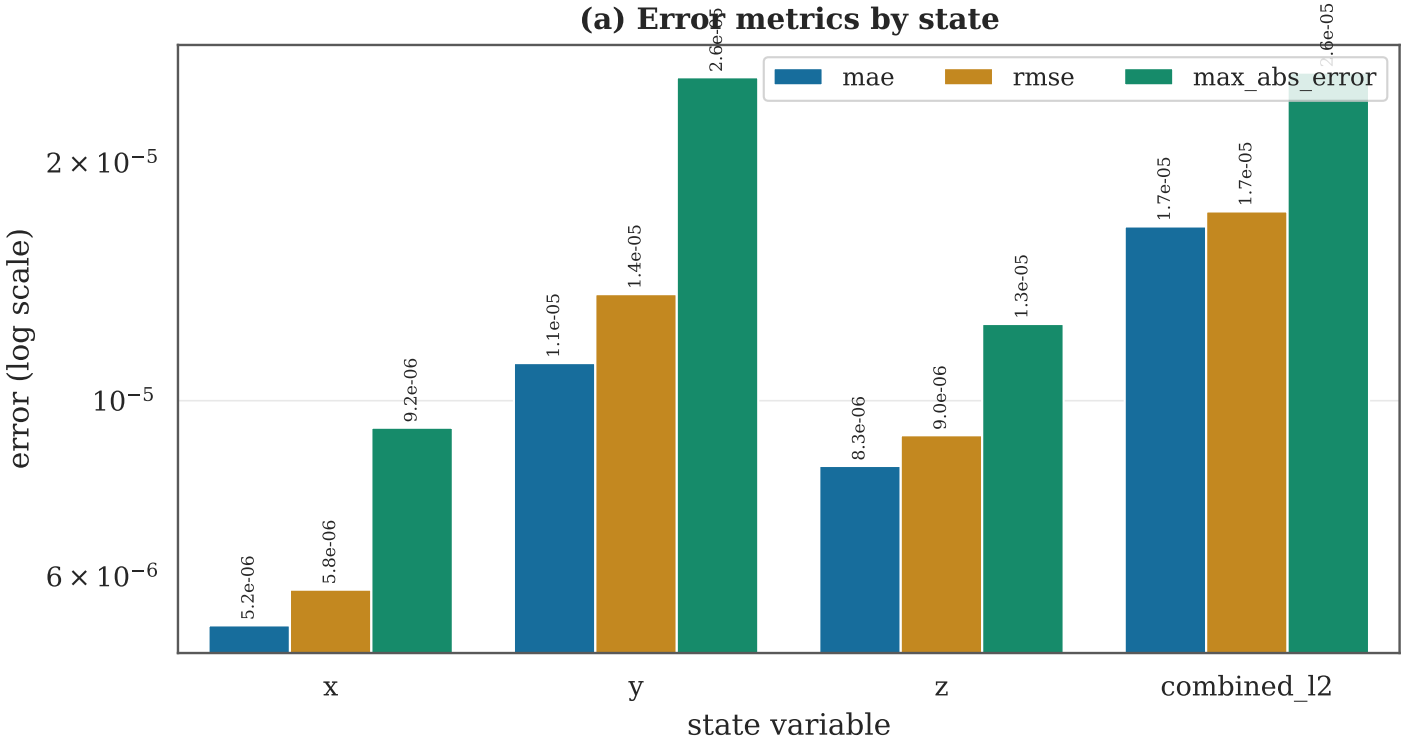

(b) Metric table

state	mae	rmse	max_abs_error
x	5.199e-06	5.769e-06	9.243e-06
y	1.116e-05	1.364e-05	2.564e-05
z	8.270e-06	9.042e-06	1.250e-05
combined_l2	1.661e-05	1.735e-05	2.599e-05