Accuracy summary — 4x60 tanh, hard IC, 3000 LHS points

(a) Error metrics by state

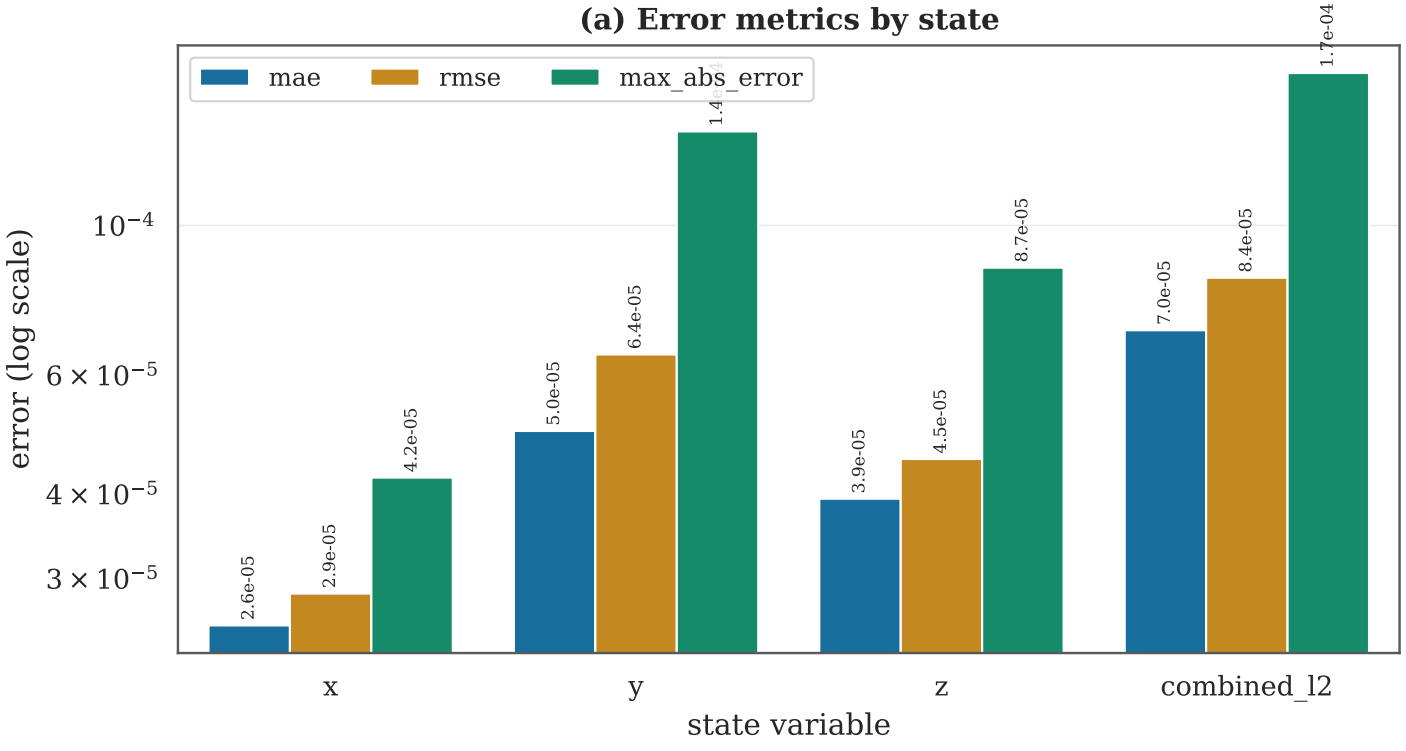

(b) Metric table

state	mae	rmse	max_abs_error
x	2.559e-05	2.853e-05	4.235e-05
y	4.965e-05	6.444e-05	1.378e-04
z	3.941e-05	4.513e-05	8.662e-05
combined_l2	6.998e-05	8.368e-05	1.681e-04