Accuracy summary — 4x60 tanh, hard IC, 3000 LHS points

(a) Error metrics by state

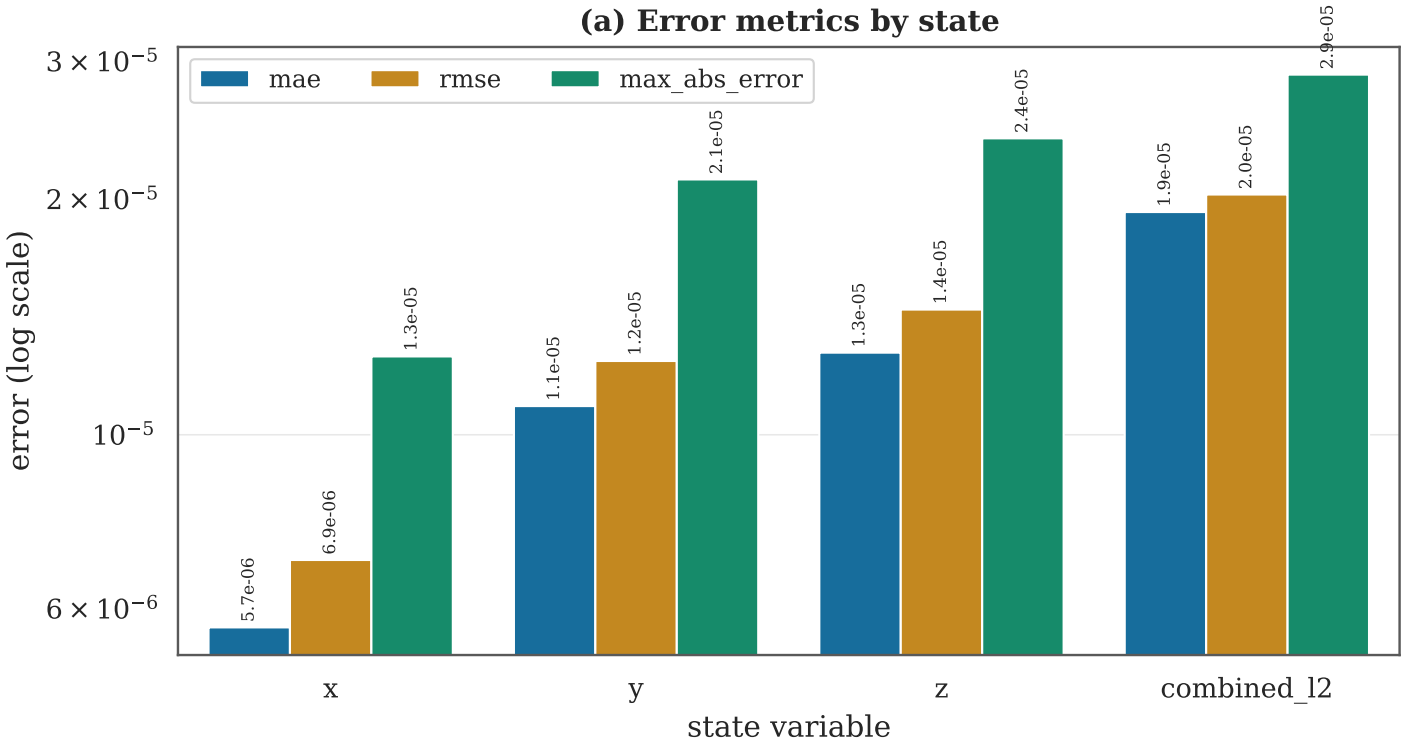

(b) Metric table

state	mae	rmse	max_abs_error
x	5.674e-06	6.918e-06	1.259e-05
y	1.088e-05	1.242e-05	2.120e-05
z	1.273e-05	1.445e-05	2.392e-05
combined_l2	1.926e-05	2.028e-05	2.885e-05