Accuracy summary — 4x60 tanh, hard IC, 3000 LHS points

(a) Error metrics by state

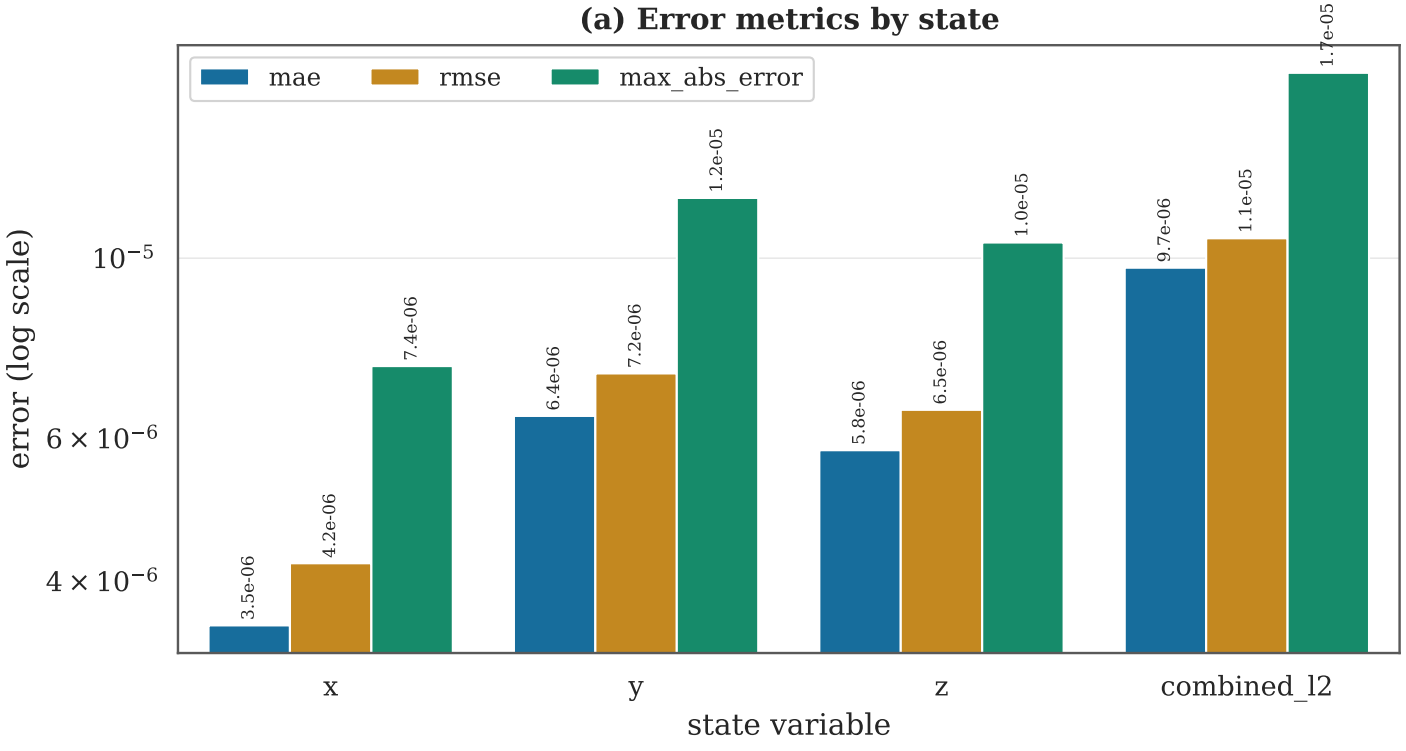

(b) Metric table

state	mae	rmse	max_abs_error
x	3.526e-06	4.207e-06	7.362e-06
y	6.391e-06	7.210e-06	1.187e-05
z	5.798e-06	6.502e-06	1.046e-05
combined_l2	9.733e-06	1.058e-05	1.692e-05