Accuracy summary — 4x60 tanh, hard IC, 3000 LHS points

(a) Error metrics by state

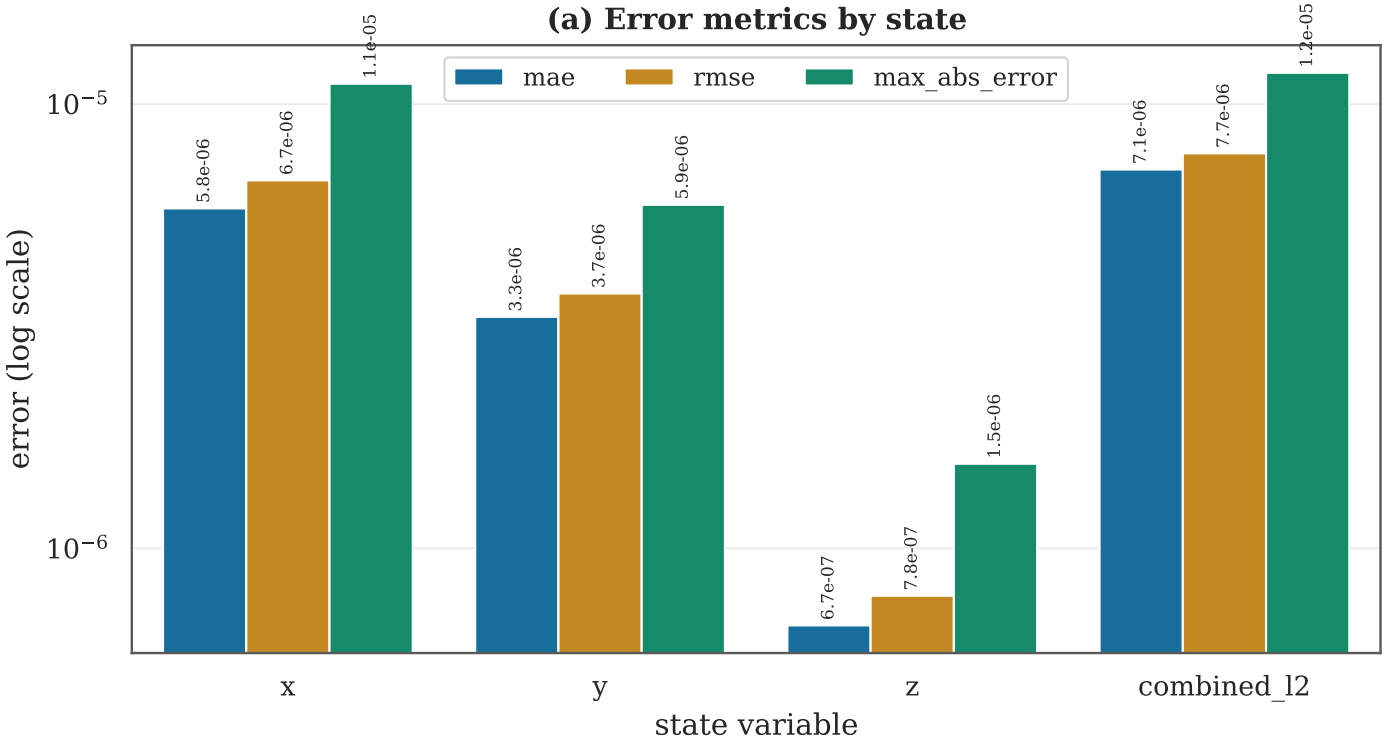

(b) Metric table

state	mae	rmse	max_abs_error
x	5.823e-06	6.734e-06	1.111e-05
y	3.319e-06	3.746e-06	5.932e-06
z	6.704e-07	7.816e-07	1.550e-06
combined_l2	7.124e-06	7.745e-06	1.176e-05