Accuracy summary — 4x60 tanh, hard IC, 3000 LHS points

(a) Error metrics by state

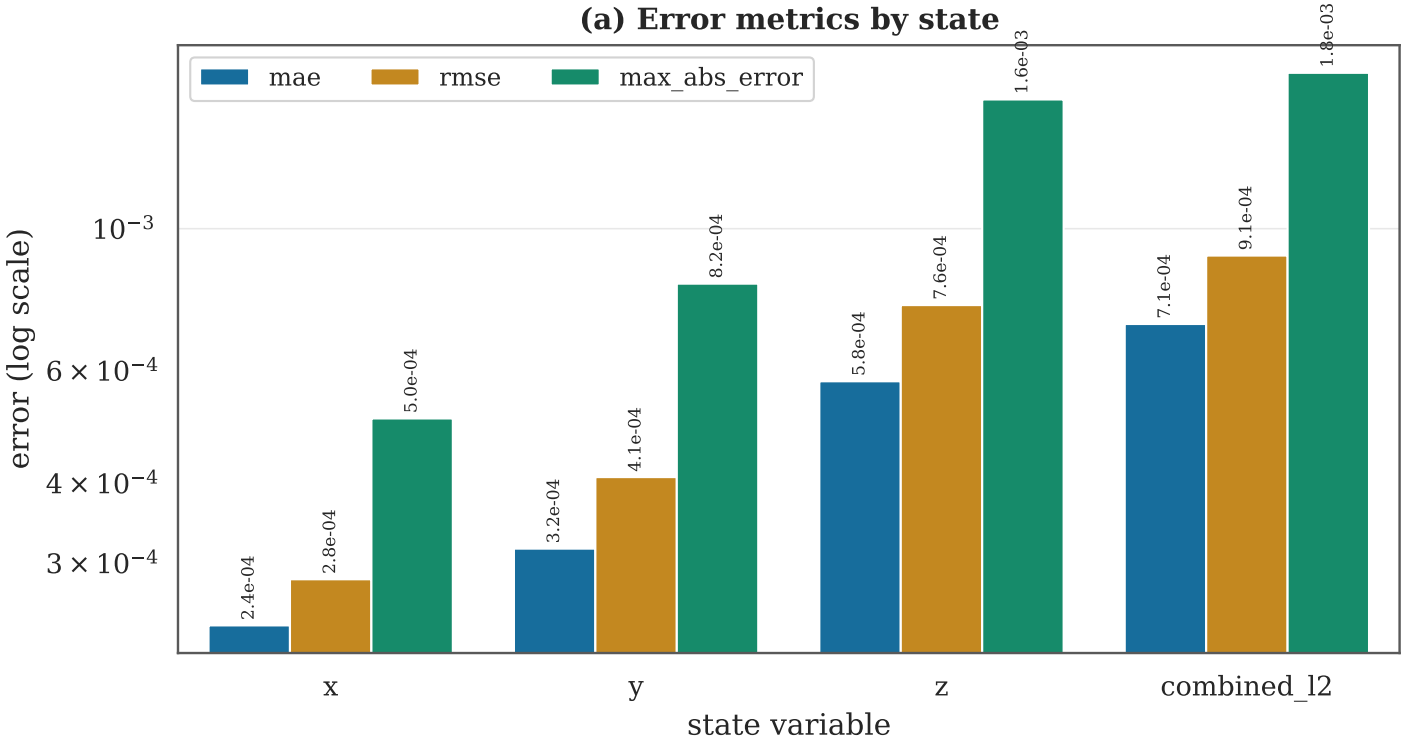

(b) Metric table

state	mae	rmse	max_abs_error
x	2.397e-04	2.830e-04	5.049e-04
y	3.160e-04	4.088e-04	8.204e-04
z	5.772e-04	7.595e-04	1.593e-03
combined_l2	7.095e-04	9.078e-04	1.753e-03