Accuracy summary — 4x60 tanh, hard IC, 3000 LHS points

(a) Error metrics by state

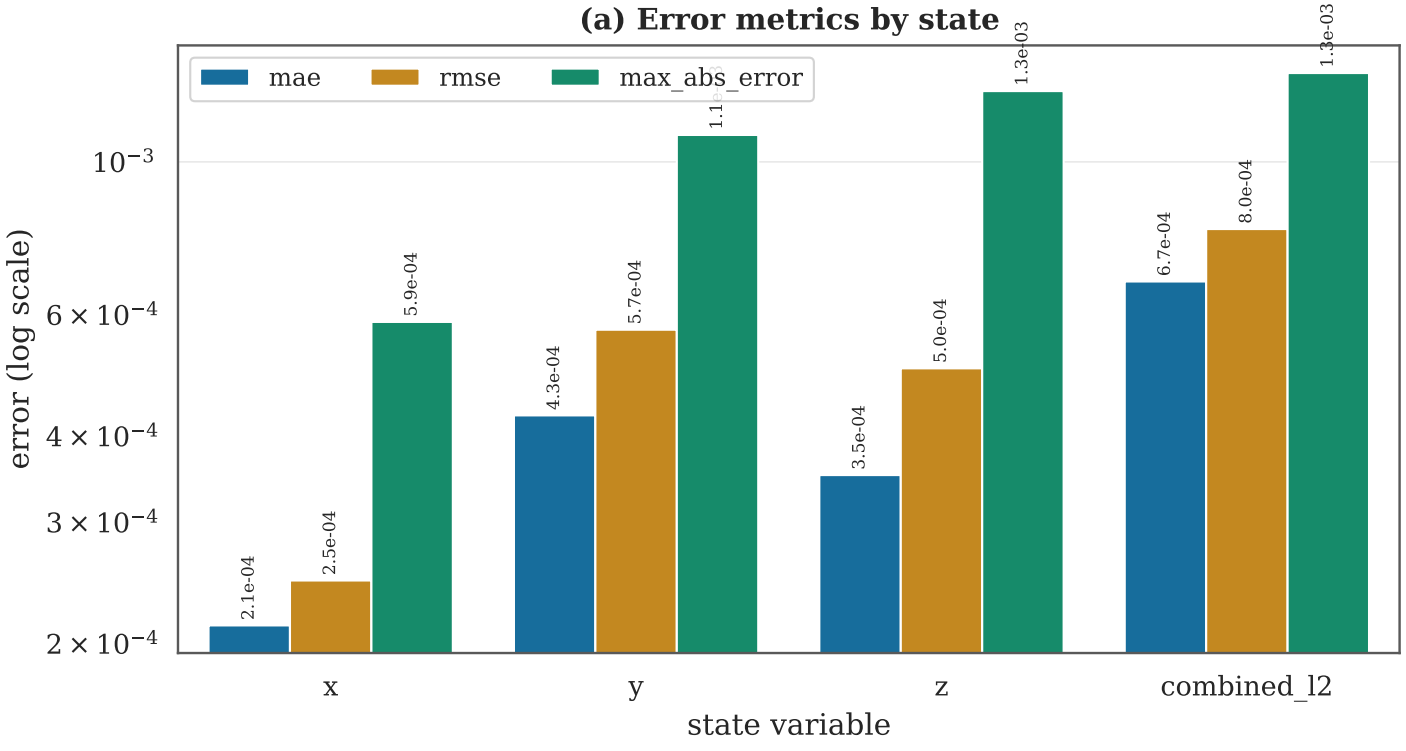

(b) Metric table

state	mae	rmse	max_abs_error
x	2.125e-04	2.469e-04	5.858e-04
y	4.287e-04	5.707e-04	1.094e-03
z	3.512e-04	5.017e-04	1.267e-03
combined_l2	6.706e-04	7.990e-04	1.346e-03