Accuracy summary — 4x60 tanh, hard IC, 3000 LHS points, 9 windows, causal

(a) Error metrics by state

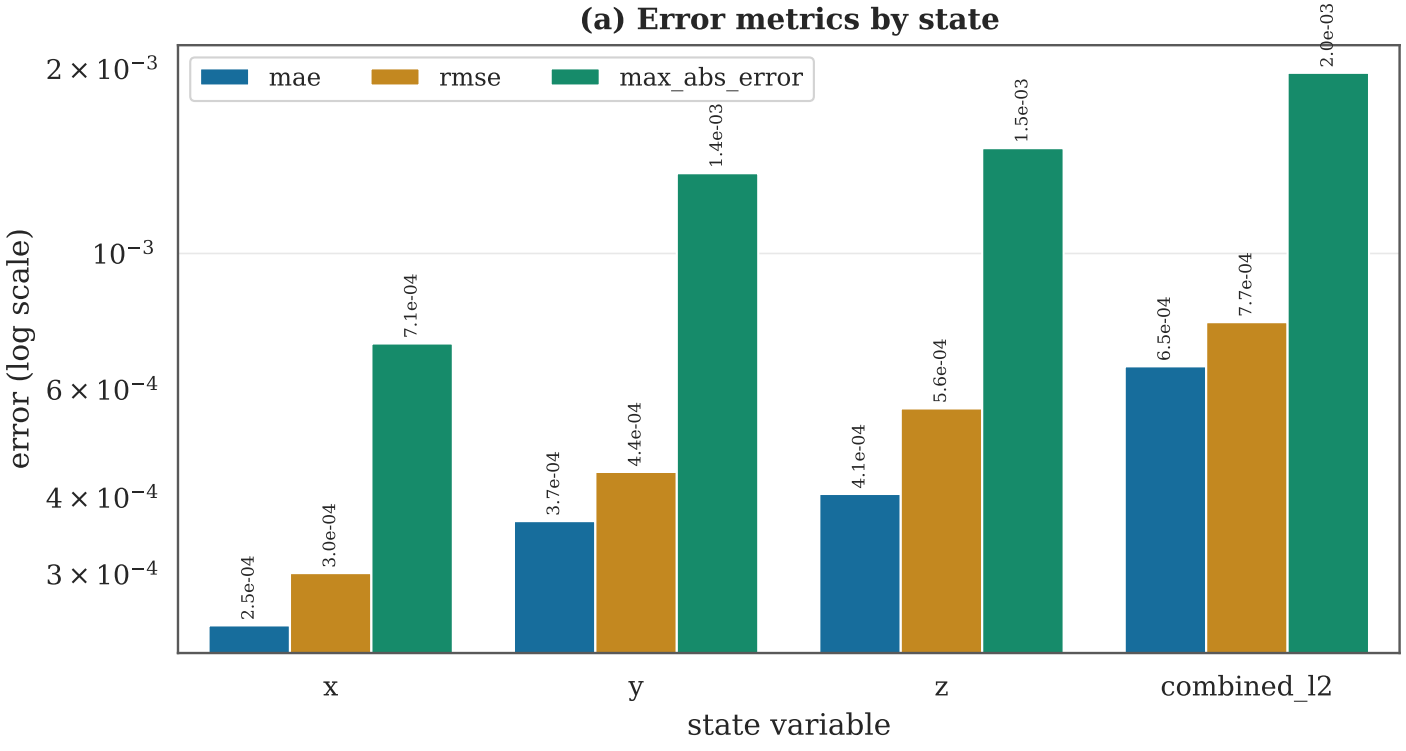

(b) Metric table

state	mae	rmse	max_abs_error
x	2.475e-04	3.012e-04	7.133e-04
y	3.661e-04	4.404e-04	1.352e-03
z	4.054e-04	5.589e-04	1.485e-03
combined_l2	6.546e-04	7.727e-04	1.970e-03