Accuracy summary — 4x60 tanh, hard IC, 3000 LHS points

(a) Error metrics by state

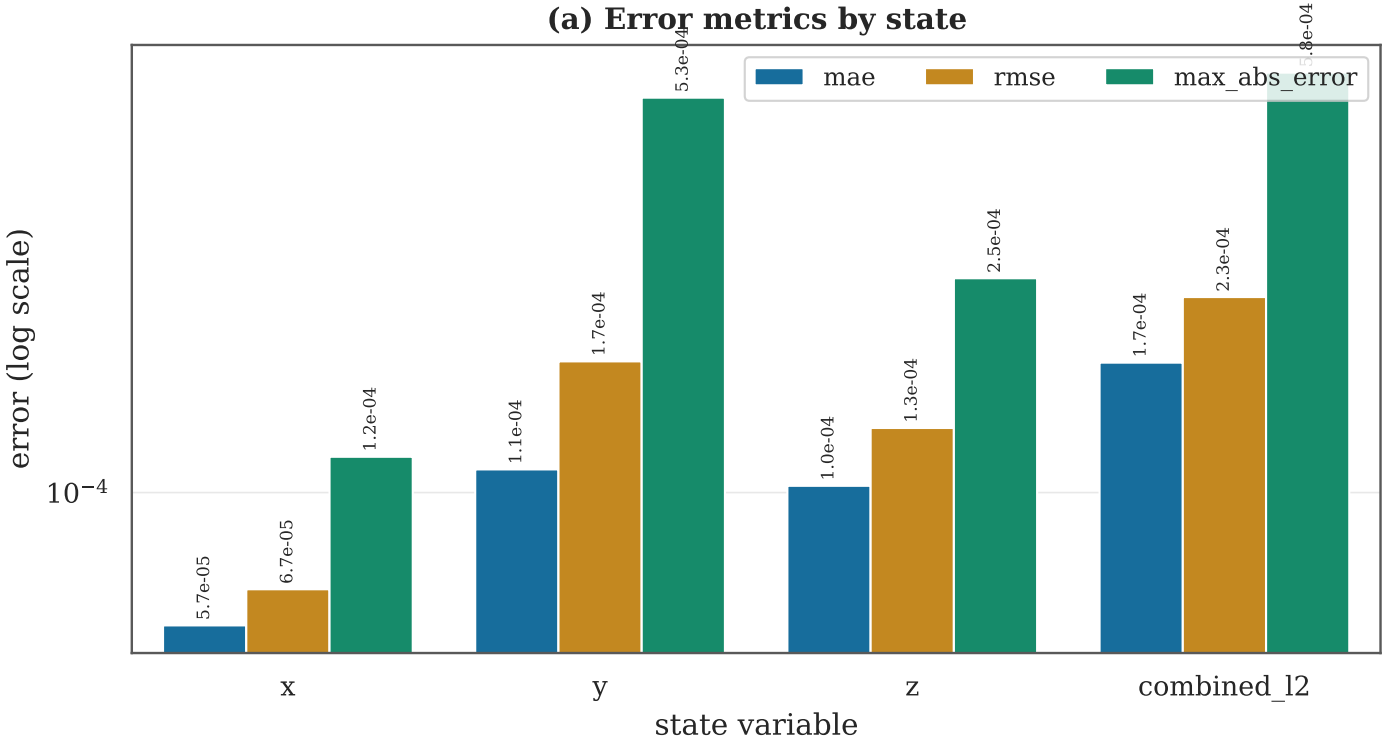

(b) Metric table

state	mae	rmse	max_abs_error
x	5.720e-05	6.658e-05	1.162e-04
y	1.102e-04	1.736e-04	5.265e-04
z	1.029e-04	1.312e-04	2.463e-04
combined_l2	1.727e-04	2.276e-04	5.850e-04