Accuracy summary — 4x60 tanh, hard IC, 3000 LHS points

(a) Error metrics by state

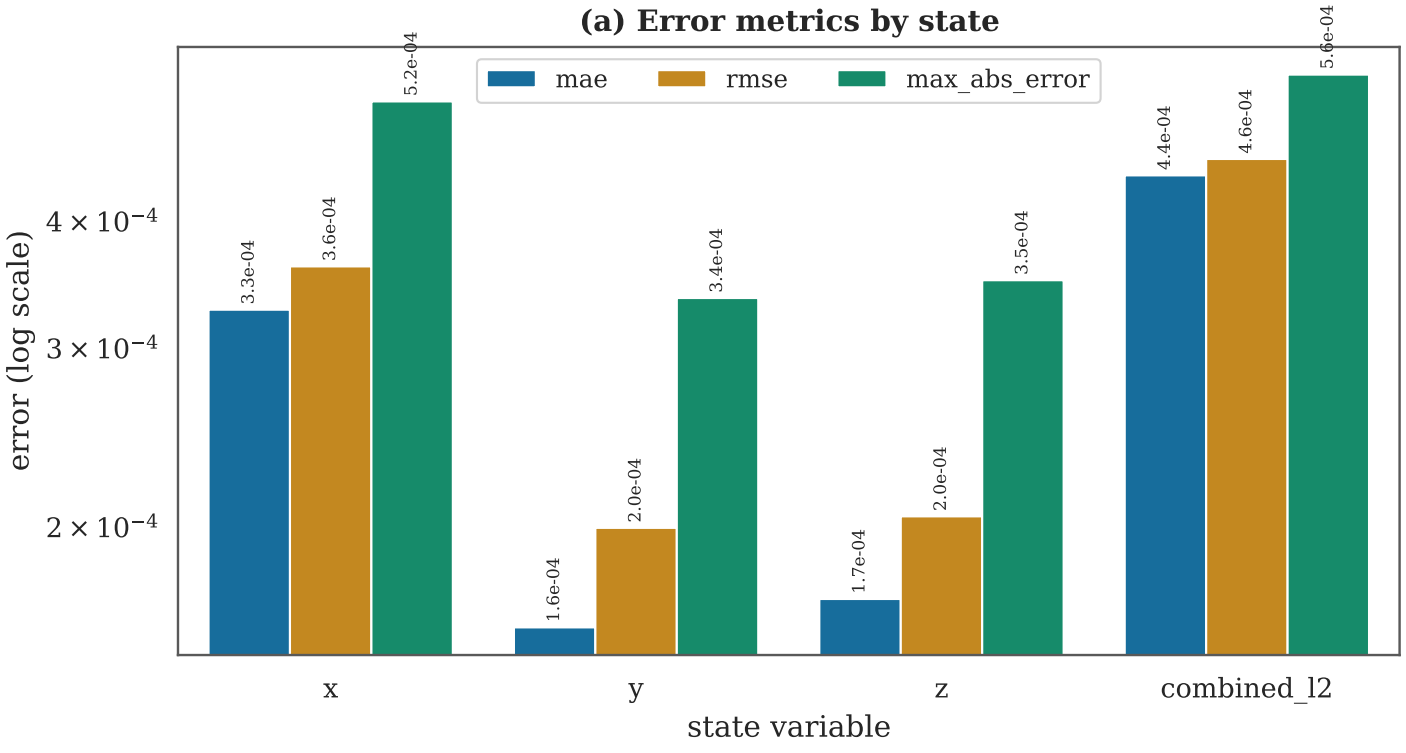

(b) Metric table

state	mae	rmse	max_abs_error
x	3.273e-04	3.611e-04	5.249e-04
y	1.593e-04	1.996e-04	3.361e-04
z	1.699e-04	2.049e-04	3.500e-04
combined_l2	4.439e-04	4.607e-04	5.578e-04