Accuracy summary — 4x60 tanh, hard IC, 3000 LHS points

(a) Error metrics by state

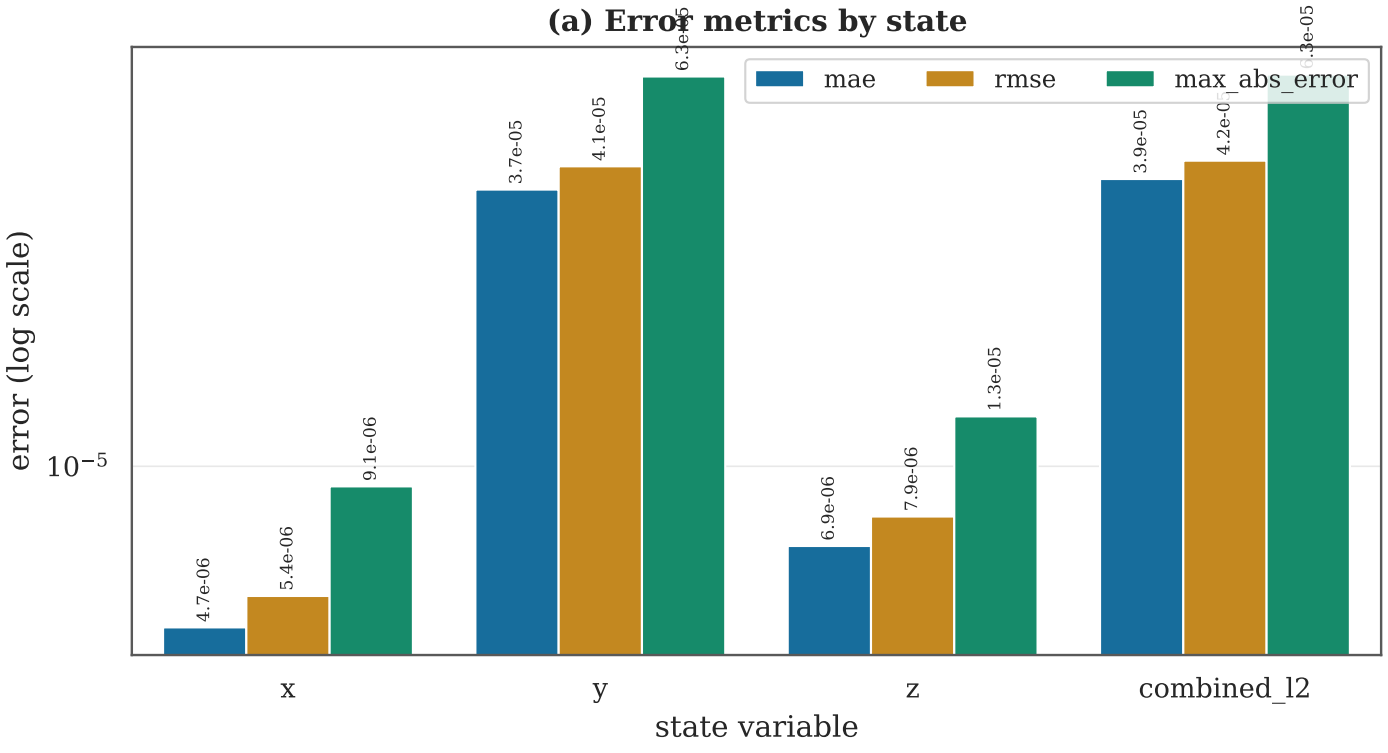

(b) Metric table

state	mae	rmse	max_abs_error
x	4.686e-06	5.433e-06	9.098e-06
y	3.676e-05	4.101e-05	6.258e-05
z	6.874e-06	7.896e-06	1.265e-05
combined_l2	3.864e-05	4.212e-05	6.314e-05