Accuracy summary — 4x60 tanh, hard IC, 3000 LHS points

**(a) Error metrics by state**

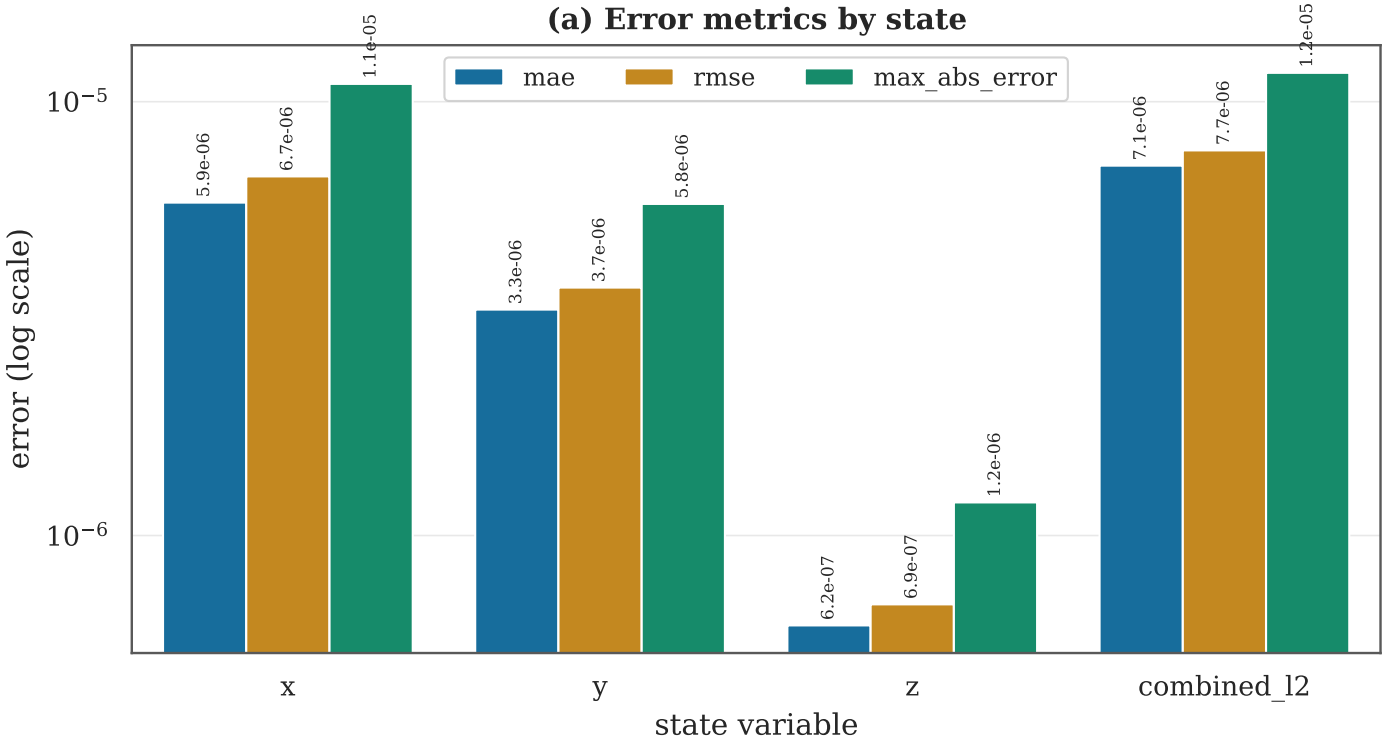


**(b) Metric table**

| state | mae | rmse | max_abs_error |
|---|---|---|---|
| x | 5.854e-06 | 6.727e-06 | 1.099e-05 |
| y | 3.318e-06 | 3.729e-06 | 5.813e-06 |
| z | 6.206e-07 | 6.939e-07 | 1.192e-06 |
| combined_l2 | 7.122e-06 | 7.722e-06 | 1.166e-05 |