Accuracy summary — 4x60 tanh, hard IC, 3000 LHS points

(a) Error metrics by state

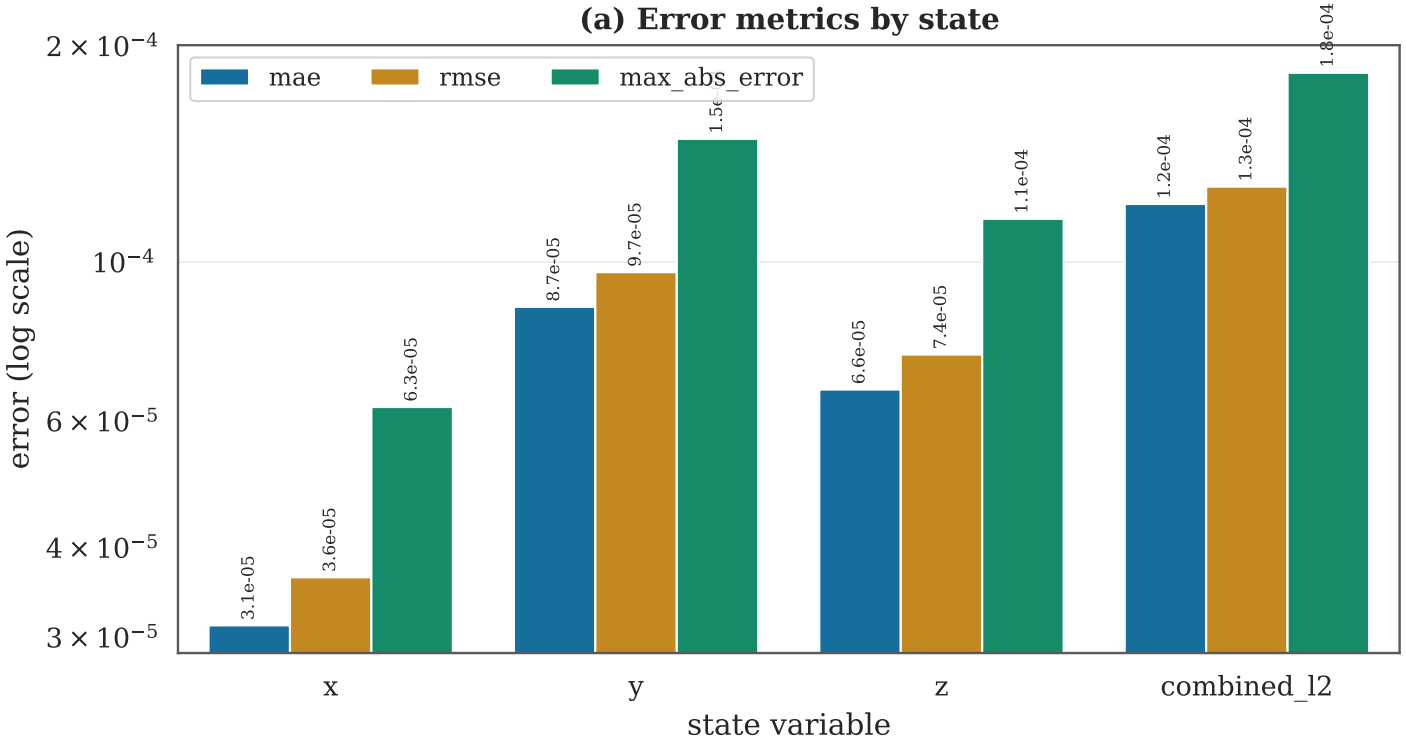

(b) Metric table

state	mae	rmse	max_abs_error
x	3.119e-05	3.640e-05	6.284e-05
y	8.661e-05	9.682e-05	1.485e-04
z	6.645e-05	7.434e-05	1.149e-04
combined_l2	1.205e-04	1.274e-04	1.835e-04