Accuracy summary — 4x60 tanh, hard IC, 3000 LHS points

(a) Error metrics by state

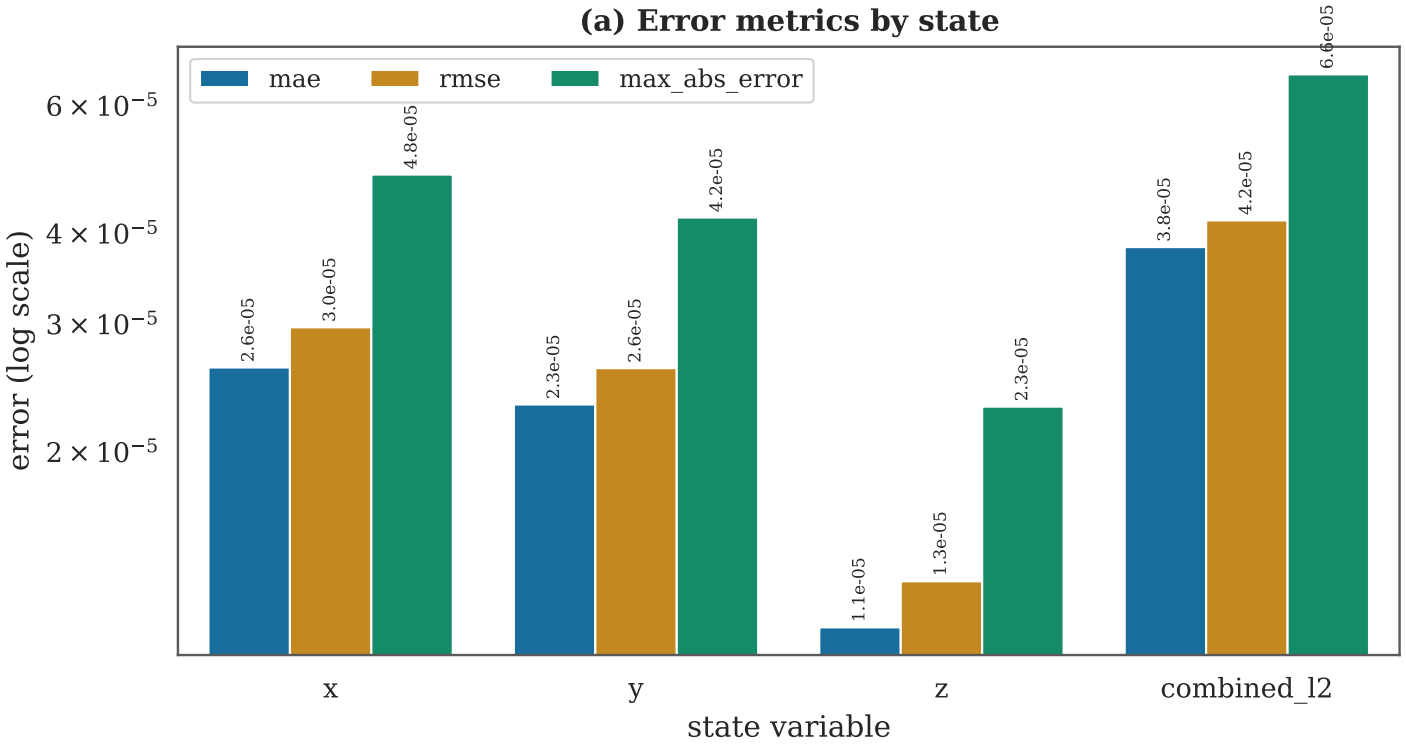

(b) Metric table

state	mae	rmse	max_abs_error
x	2.616e-05	2.972e-05	4.825e-05
y	2.326e-05	2.610e-05	4.210e-05
z	1.147e-05	1.327e-05	2.310e-05
combined_l2	3.833e-05	4.172e-05	6.630e-05