Accuracy summary — 4x60 tanh, hard IC, 3000 LHS points

(a) Error metrics by state

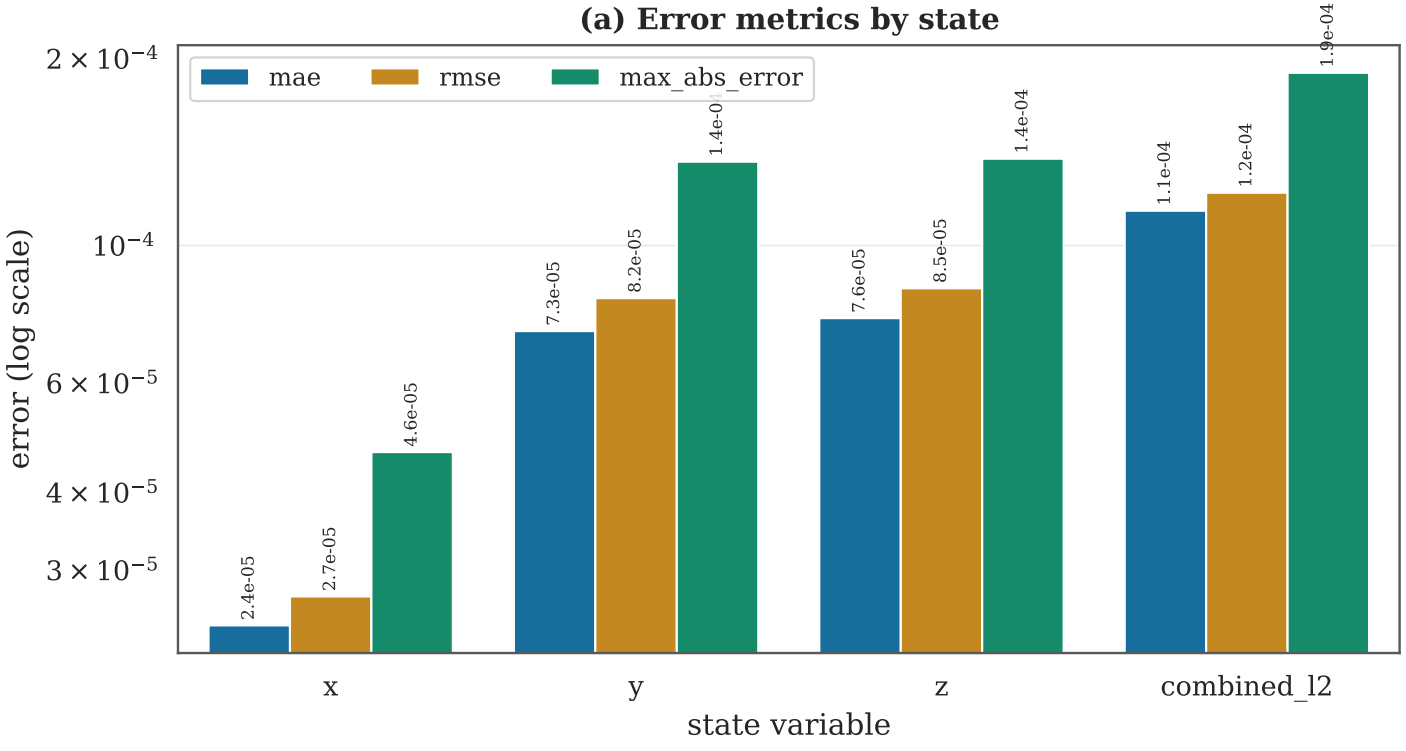

(b) Metric table

state	mae	rmse	max_abs_error
x	2.446e-05	2.723e-05	4.649e-05
y	7.282e-05	8.227e-05	1.364e-04
z	7.639e-05	8.533e-05	1.379e-04
combined_l2	1.138e-04	1.216e-04	1.897e-04