Accuracy summary — 4x60 tanh, hard IC, 3000 LHS points

(a) Error metrics by state

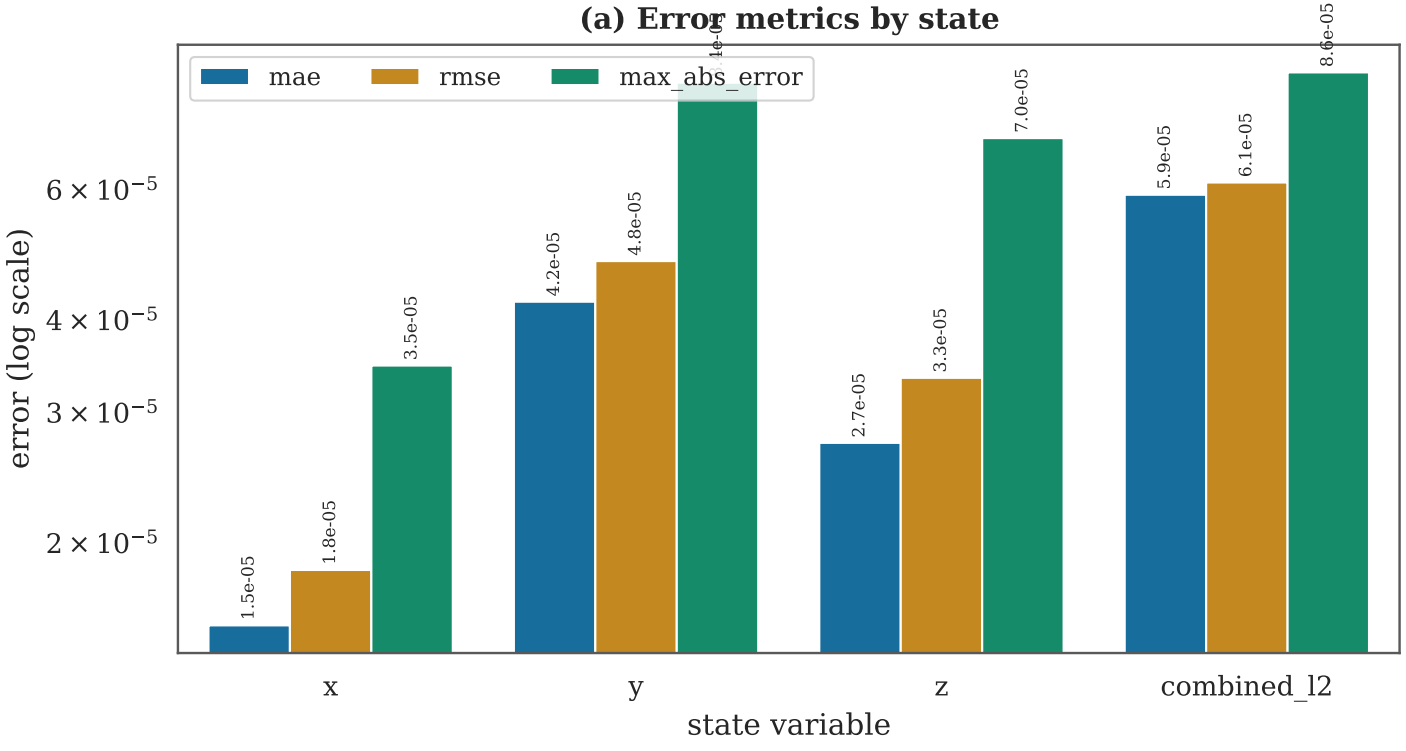

(b) Metric table

state	mae	rmse	max_abs_error
x	1.549e-05	1.840e-05	3.474e-05
y	4.237e-05	4.807e-05	8.371e-05
z	2.732e-05	3.344e-05	7.047e-05
combined_l2	5.908e-05	6.138e-05	8.644e-05