Accuracy summary — 4x60 tanh, hard IC, 3000 LHS points

(a) Error metrics by state

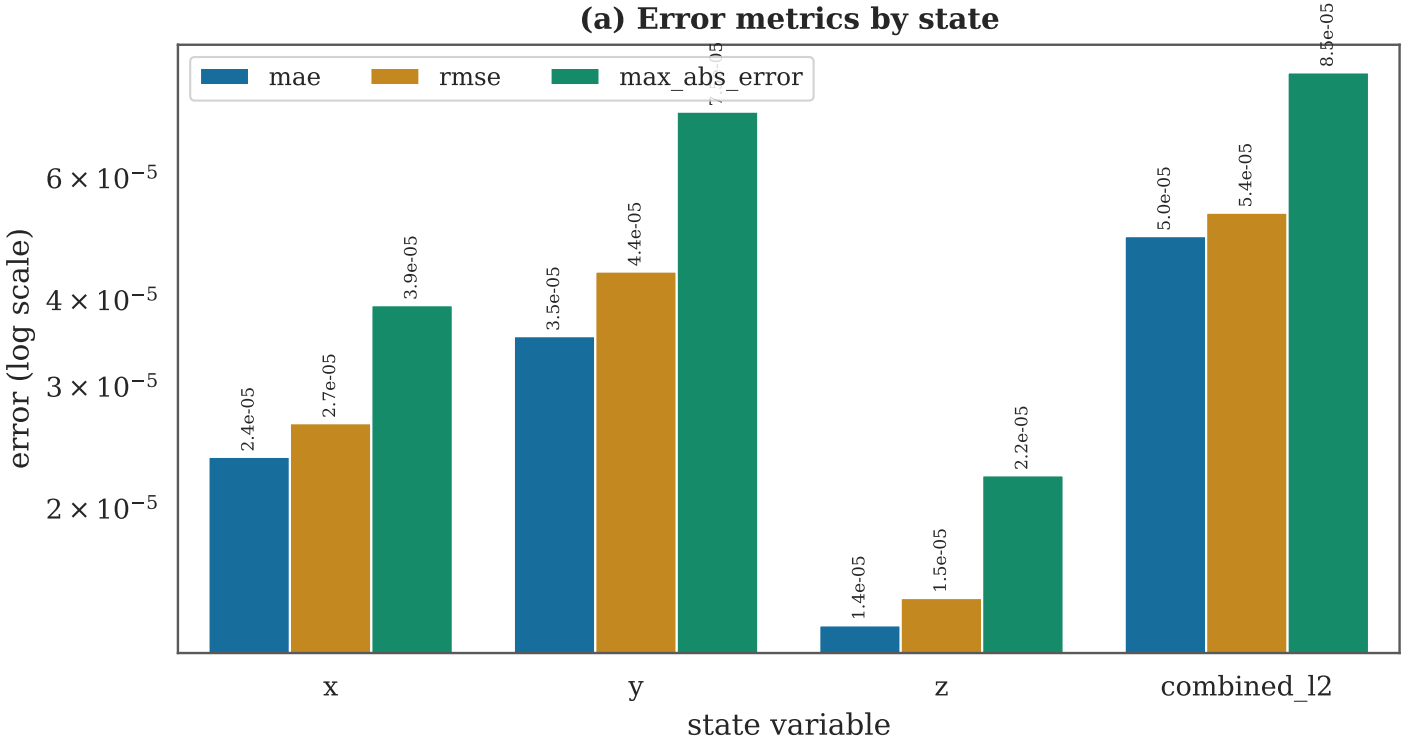

(b) Metric table

state	mae	rmse	max_abs_error
x	2.376e-05	2.657e-05	3.934e-05
y	3.549e-05	4.400e-05	7.488e-05
z	1.357e-05	1.486e-05	2.234e-05
combined_l2	4.950e-05	5.351e-05	8.533e-05