Accuracy summary — 4x60 tanh, hard IC, 3000 LHS points

(a) Error metrics by state

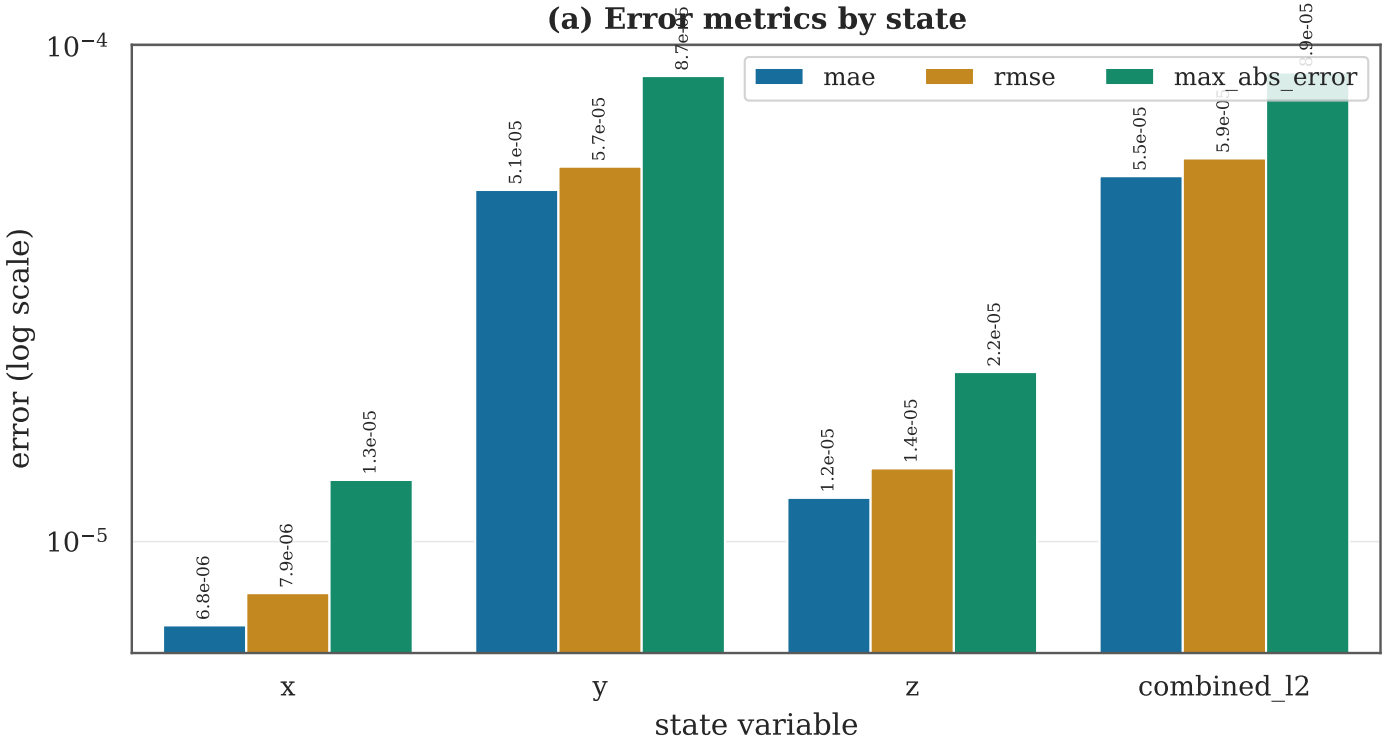

(b) Metric table

state	mae	rmse	max_abs_error
x	6.775e-06	7.870e-06	1.332e-05
y	5.127e-05	5.713e-05	8.706e-05
z	1.226e-05	1.405e-05	2.200e-05
combined_l2	5.466e-05	5.936e-05	8.854e-05