Accuracy summary — 4x60 tanh, hard IC, 3000 LHS points

(a) Error metrics by state

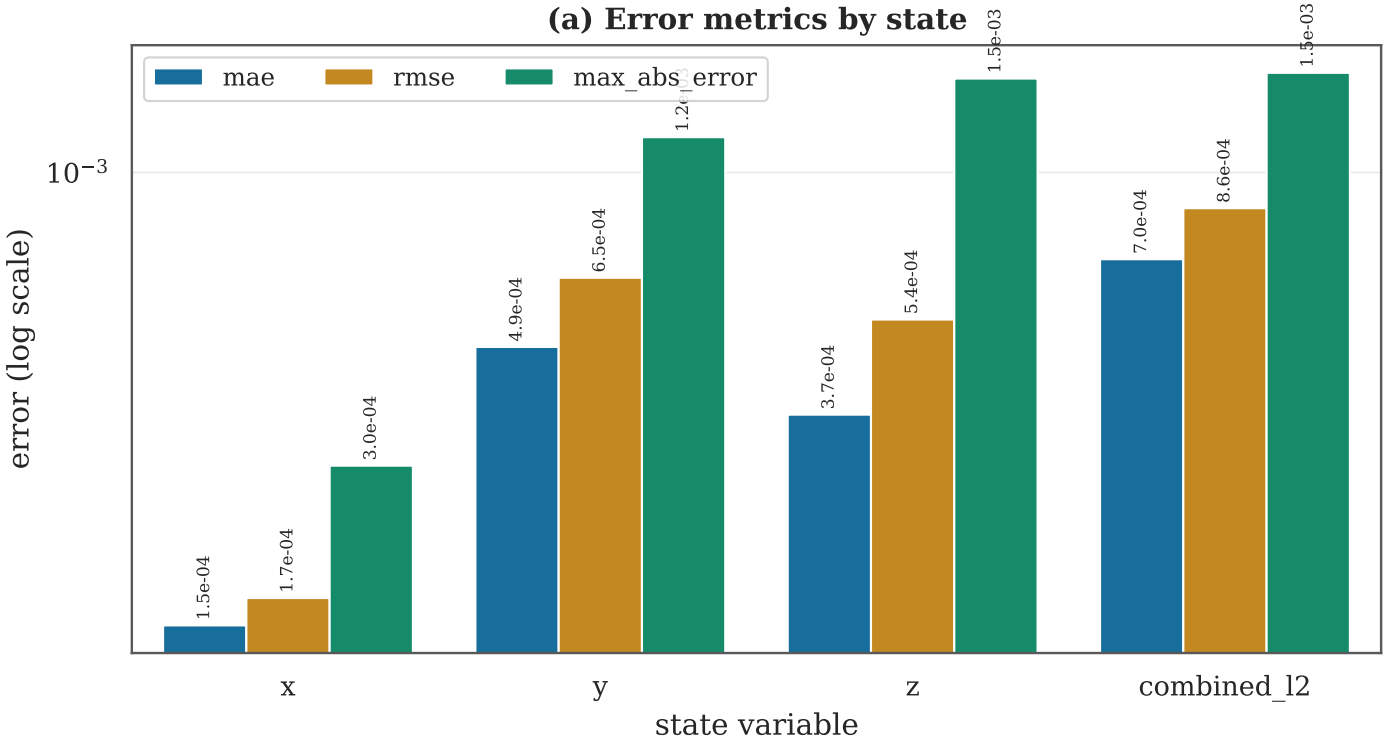

(b) Metric table

state	mae	rmse	max_abs_error
x	1.535e-04	1.719e-04	2.974e-04
y	4.860e-04	6.470e-04	1.158e-03
z	3.672e-04	5.444e-04	1.475e-03
combined_l2	6.986e-04	8.628e-04	1.511e-03