Accuracy summary — 4x60 tanh, hard IC, 3000 LHS points

(a) Error metrics by state

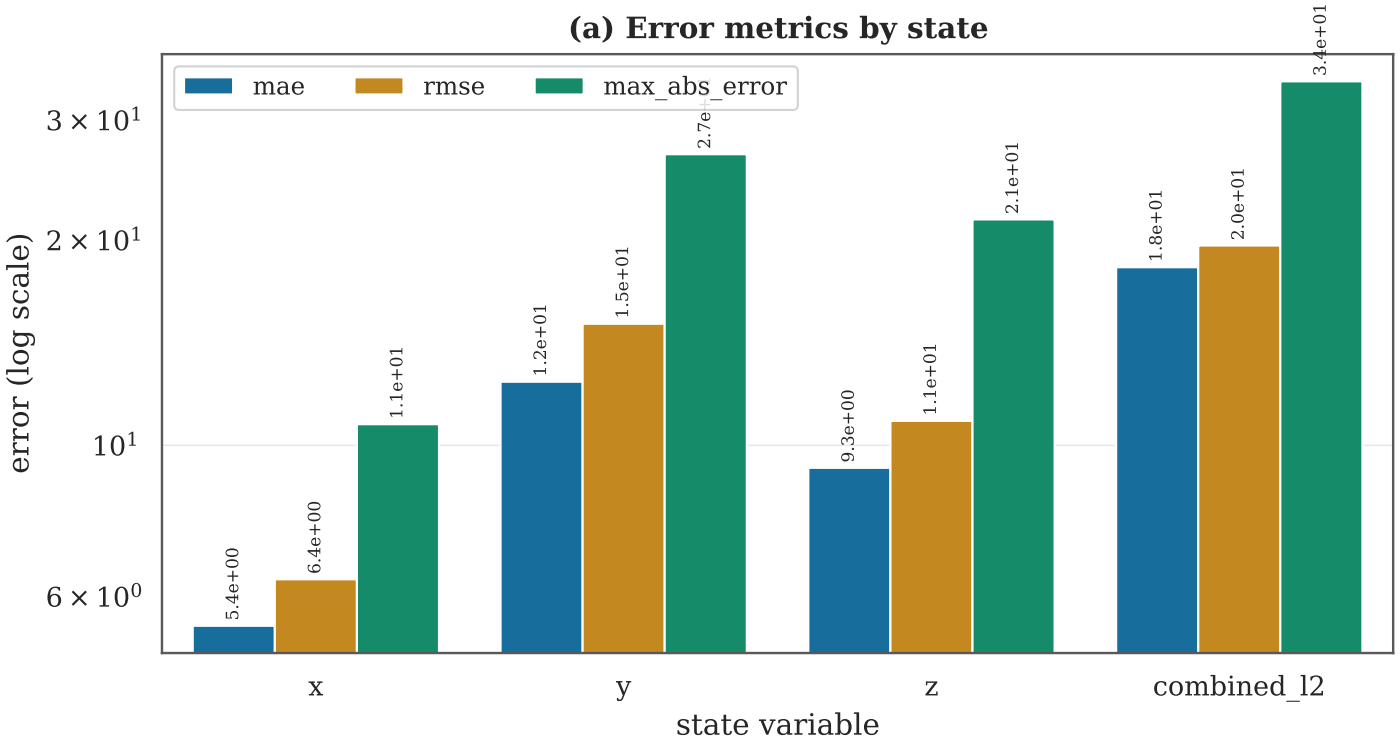

(b) Metric table

state	mae	rmse	max_abs_error
x	5.435e+00	6.359e+00	1.074e+01
y	1.240e+01	1.508e+01	2.673e+01
z	9.267e+00	1.086e+01	2.145e+01
combined_l2	1.825e+01	1.964e+01	3.420e+01