Accuracy summary — 4x60 tanh, hard IC, 3000 LHS points

(a) Error metrics by state

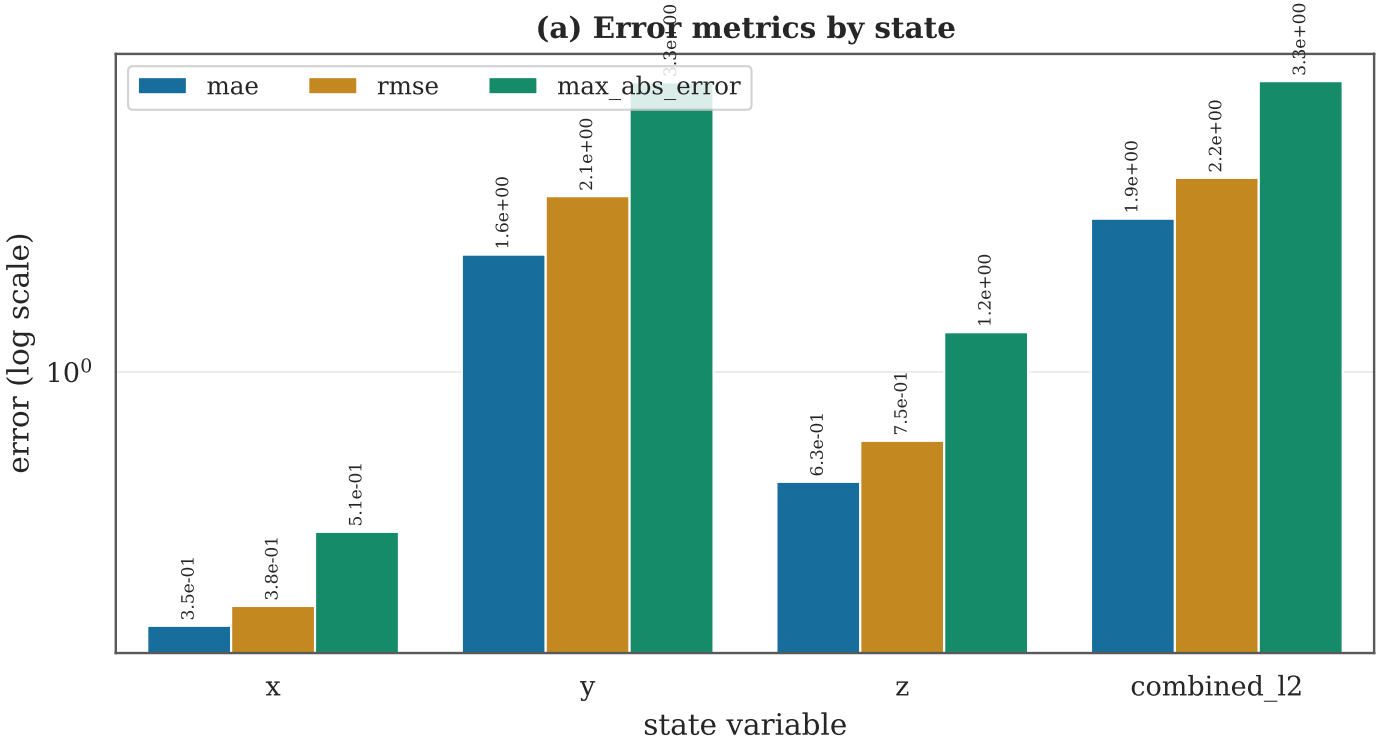

(b) Metric table

state	mae	rmse	max_abs_error
x	3.483e-01	3.782e-01	5.146e-01
y	1.627e+00	2.075e+00	3.329e+00
z	6.334e-01	7.509e-01	1.179e+00
combined_l2	1.889e+00	2.239e+00	3.346e+00