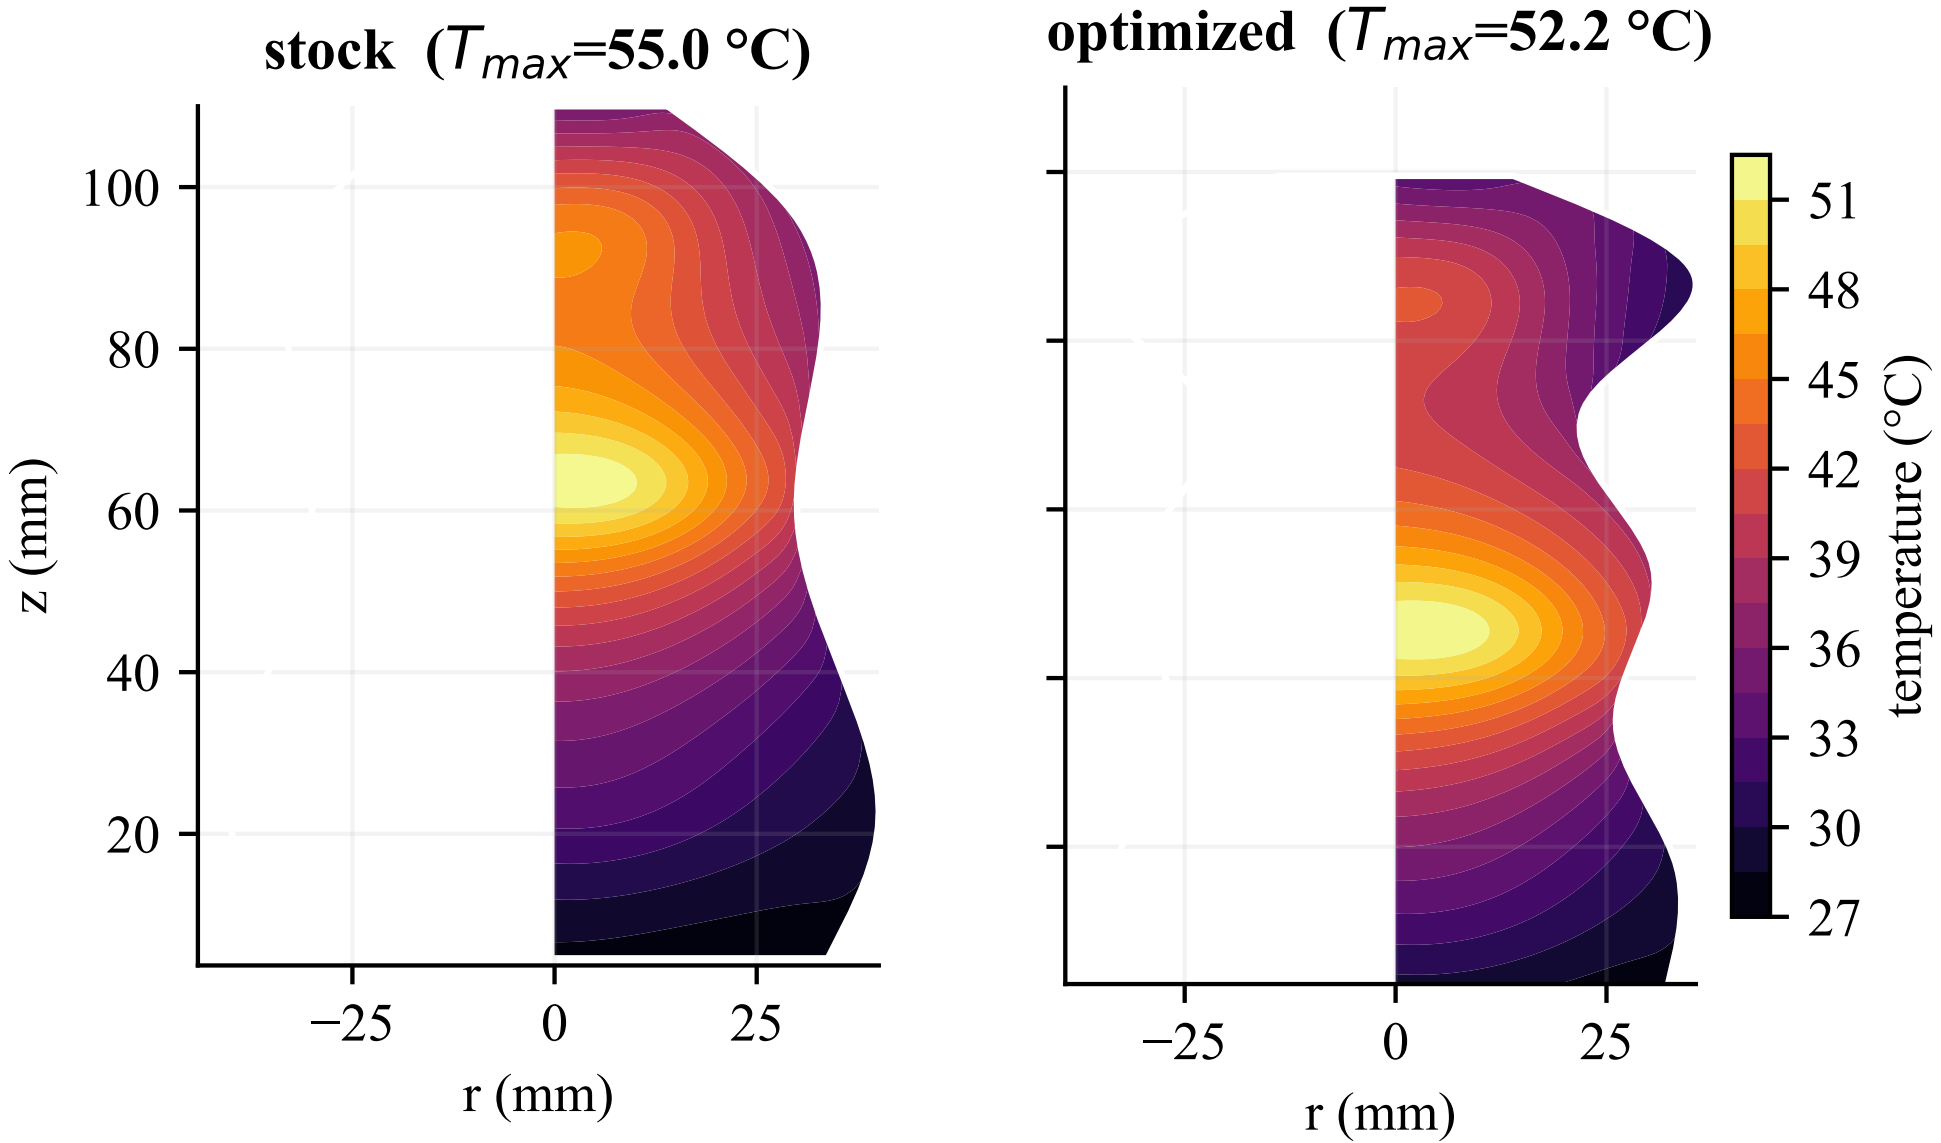

stock (T_{max}=55.0 °C)
optimized (T_{max}=52.2 °C)
z (mm)
100
80
60
40
20
−25
0
25
r (mm)
−25
0
25
r (mm)
temperature (°C)
51
48
45
42
39
36
33
30
27