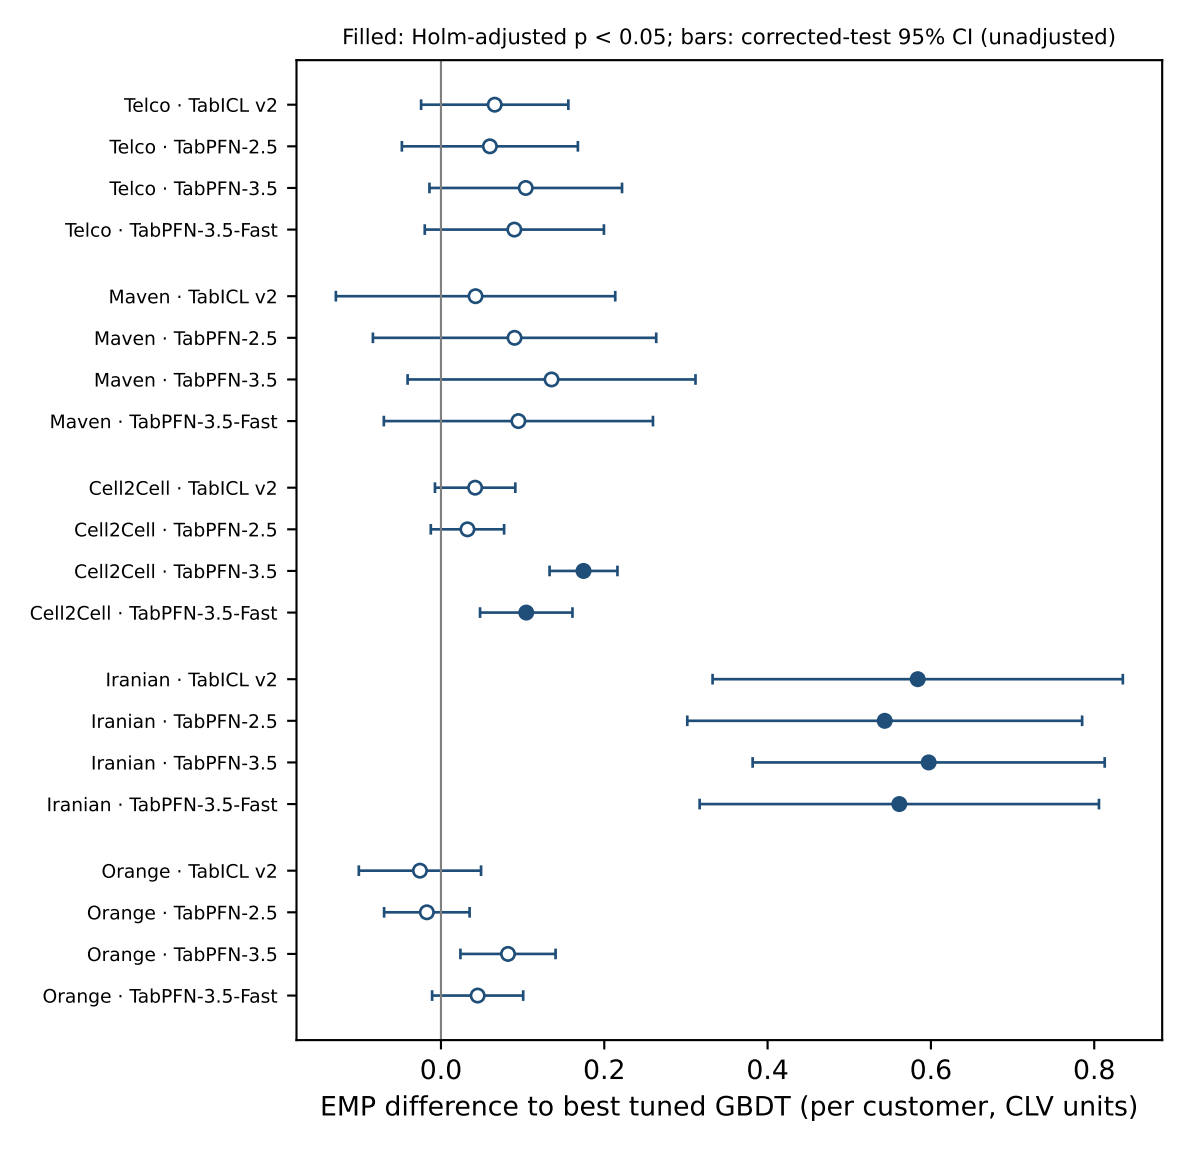
Filled: Holm-adjusted p < 0.05; bars: corrected-test 95% CI (unadjusted)
Telco · TabICL v2
Telco · TabPFN-2.5
Telco · TabPFN-3.5
Telco · TabPFN-3.5-Fast
Maven · TabICL v2
Maven · TabPFN-2.5
Maven · TabPFN-3.5
Maven · TabPFN-3.5-Fast
Cell2Cell · TabICL v2
Cell2Cell · TabPFN-2.5
Cell2Cell · TabPFN-3.5
Cell2Cell · TabPFN-3.5-Fast
Iranian · TabICL v2
Iranian · TabPFN-2.5
Iranian · TabPFN-3.5
Iranian · TabPFN-3.5-Fast
Orange · TabICL v2
Orange · TabPFN-2.5
Orange · TabPFN-3.5
Orange · TabPFN-3.5-Fast
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
EMP difference to best tuned GBDT (per customer, CLV units)