PROTEK®

Termoselladora

TSK-500

· Control de temperatura.

· Panel de control fácil de usar.

· Sellado térmico.

· Cortadora de película.

· Plato caliente.



PROTEK

Dimensiones	650mm x 520mm x 110mm
Material exterior	Acero inoxidable
Material interior	Acero inoxidable
Voltaje	115 v
Frecuencia	60 Hz
Amperaje	2 A
Película plástica	De 30 cm a 38 cm
Peso bruto	7.8 kg
Peso neto	6.4 kg

Termoselladora


TSK-500

CONTROL DE TEMPERATURA
Cuenta con 3 niveles de temperatura a elegir para asegurar un buen sellado.


SELLADO TÉRMICO
Gracias a que la termoselladora cuenta con un plato caliente, puede sellar la película plástica con la que se trabaja.

CORTADORA DE PELÍCULA
Cuenta con una cortadora que te facilita el corte de la película y evita el desperdicio de producto.

FRONTAL

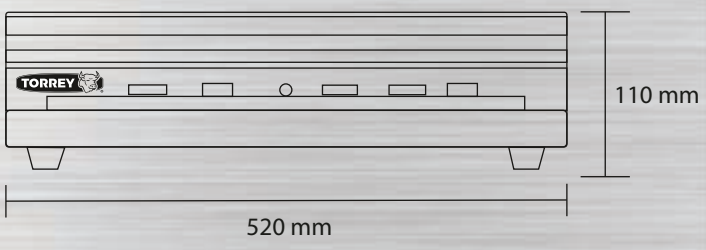

LATERAL

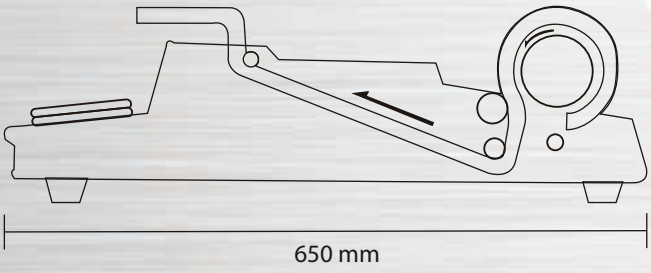

TERMOSELLADORA

Distribuido por Imbera México

Carretera México Tequisquiapan km 3.2
Zona Industrial Valle de Oro
CP. 76803
San Juan del Río, Querétaro

WWW.IMBERACOOLING.COM