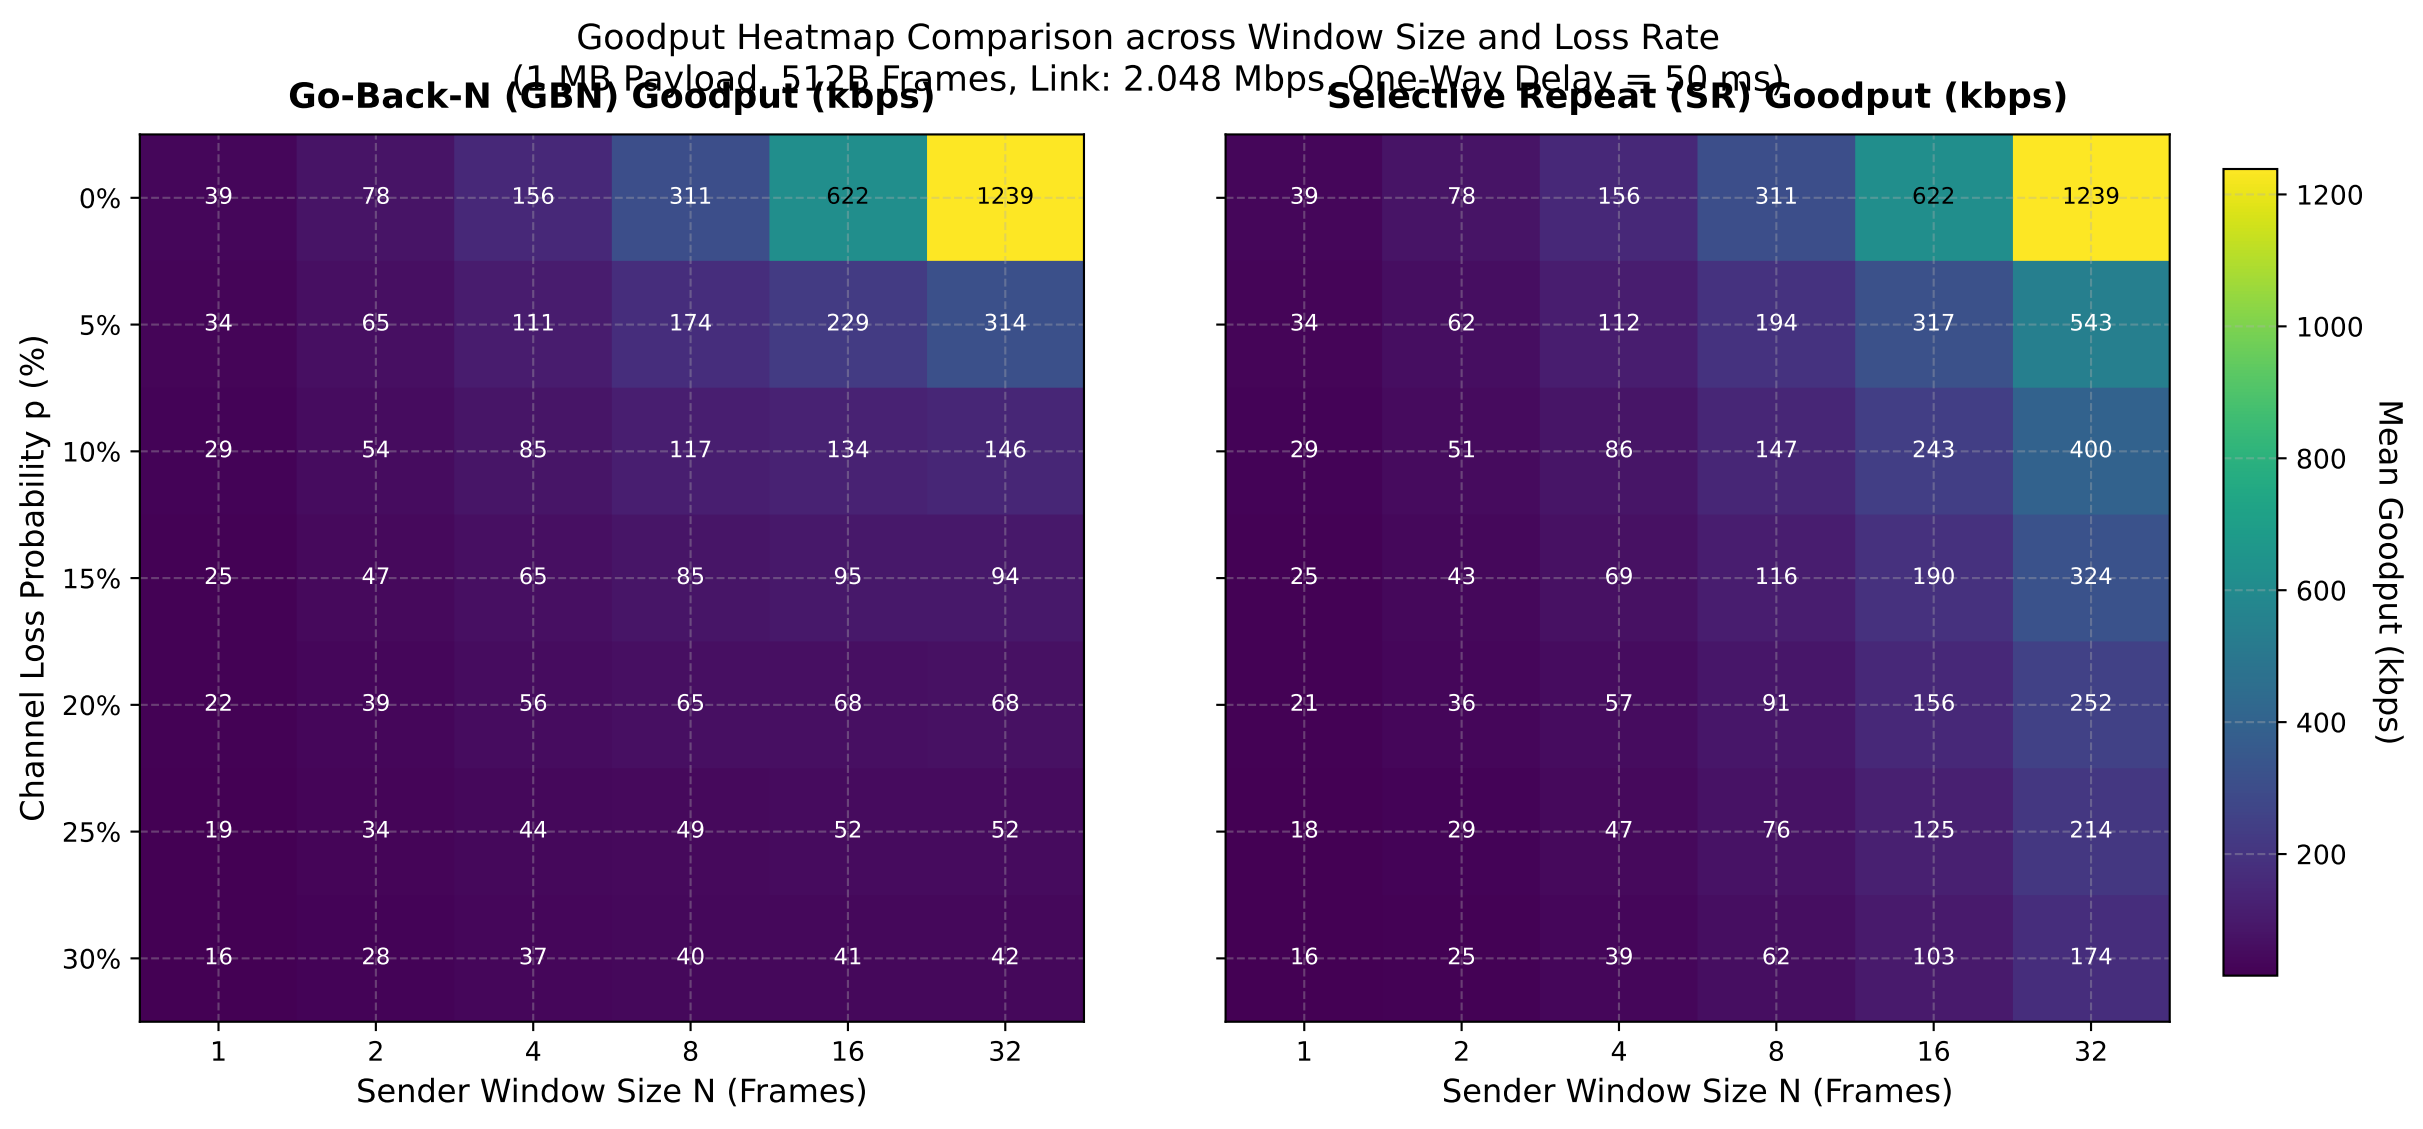

Goodput Heatmap Comparison across Window Size and Loss Rate
(1 MB Payload, 512B Frames, Link: 2.048 Mbps, One-Way Delay = 50 ms)
Go-Back-N (GBN) Goodput (kbps)
Selective Repeat (SR) Goodput (kbps)
Channel Loss Probability p (%)
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
39 78 156 311 622 1239
34 65 111 174 229 314
29 54 85 117 134 146
25 47 65 85 95 94
22 39 56 65 68 68
19 34 44 49 52 52
16 28 37 40 41 42
39 78 156 311 622 1239
34 62 112 194 317 543
29 51 86 147 243 400
25 43 69 116 190 324
21 36 57 91 156 252
18 29 47 76 125 214
16 25 39 62 103 174
1 2 4 8 16 32
Sender Window Size N (Frames)
1 2 4 8 16 32
Sender Window Size N (Frames)
Mean Goodput (kbps)
1200
1000
800
600
400
200