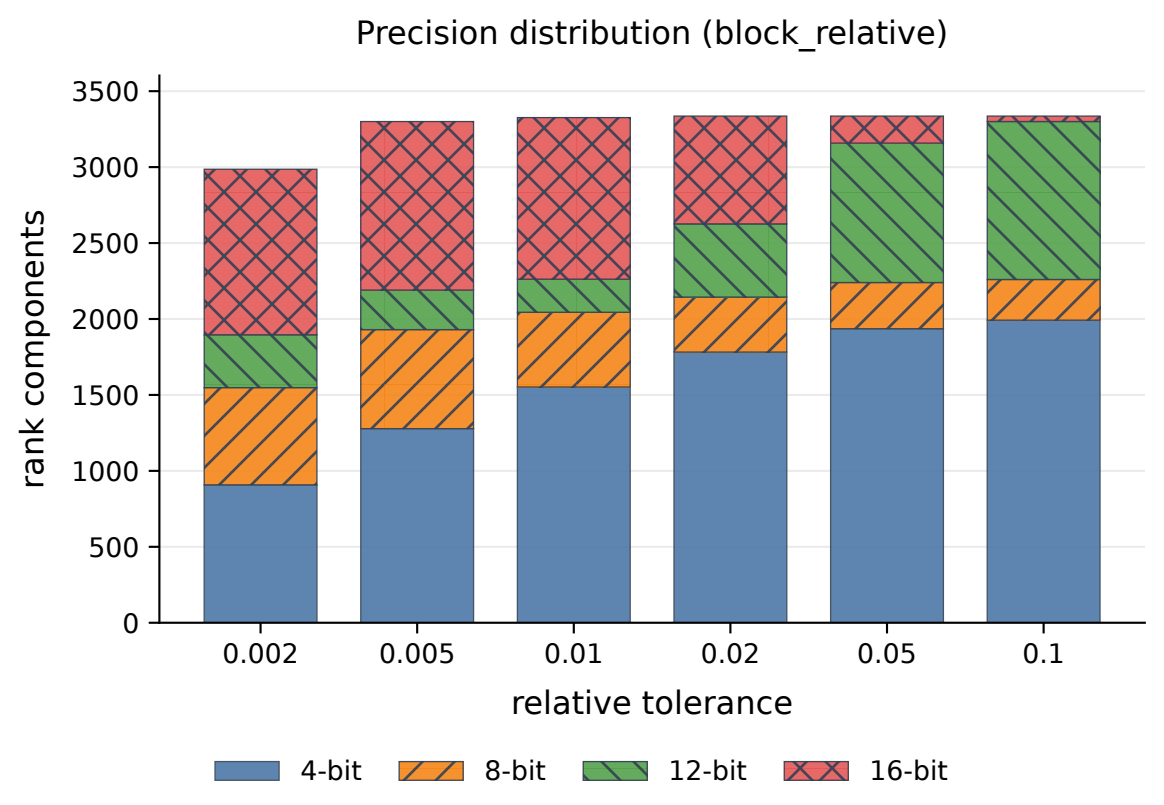
Precision distribution (block_relative)
rank components
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0.002
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
relative tolerance
4-bit
8-bit
12-bit
16-bit