Bohrplan Griff

Full Tang, zwei Griffschalen - Nussbaum (Walnuss)

Angel 6,5 × 4,5 mm, Länge 110,0 mm | Schalendicke 8,8 mm | Griff 122 × 29 mm

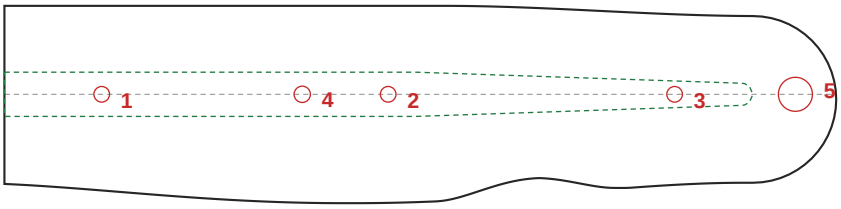

Querschnitt

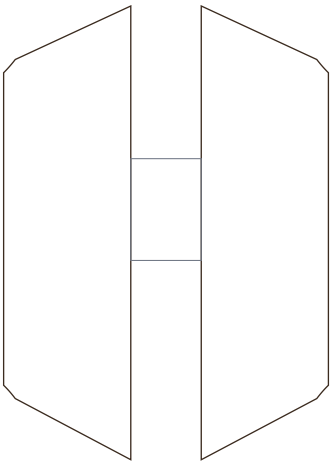

bei 55 mm | Höhe 29,0 | Wand 9,8 / 19,2 mm

Druckschablone 1:1: schablone_1zu1.pdf - zum Auflegen auf den Rohling

Legende

grün gestrichelt: Angel mit Aussparung

rote Kreise: Bohrungen, Nummern siehe Tabelle

Bohrungen

Nr.	Bezeichnung	Abstand	Durchm.	Art
1	Vorsteckbolzen vorn	14,3 mm	2,3 mm	Vorsteckbolzen
2	Vorsteckbolzen Mitte 1	56,4 mm	2,3 mm	Vorsteckbolzen
3	Vorsteckbolzen hinten	98,5 mm	2,3 mm	Vorsteckbolzen
4	Reibniet	43,8 mm	2,4 mm	Reibniet
5	Lanyardloch	116,2 mm	5,0 mm	Lanyardloch quer

Aussparung: 4,5 mm tief (Angel + Spalt) | Kantenabrundung 0,8 mm

! Die Angel ist nur 6,5 mm hoch, die Klinge am Heft 26,0 mm: der Stahl ragt je 9,8 mm über die Angel hinaus, die Klinge hängt nur an einem schmalen Streifen. Für eine durchgehende Angel die Angel-Breite auf 26,0 mm setzen - der Griff passt sich dann an.
! Der Griff reicht 12 mm über die Angel hinaus. Dahinter hält nur noch der Kleber die Schalen zusammen - das ist die Bauart eines Partial Tangs. Ein längerer Rohling wäre robuster, die Angel läuft dann bis zum Griffende.