
InHand Networks

拥抱边缘 AI，赋能智能视觉

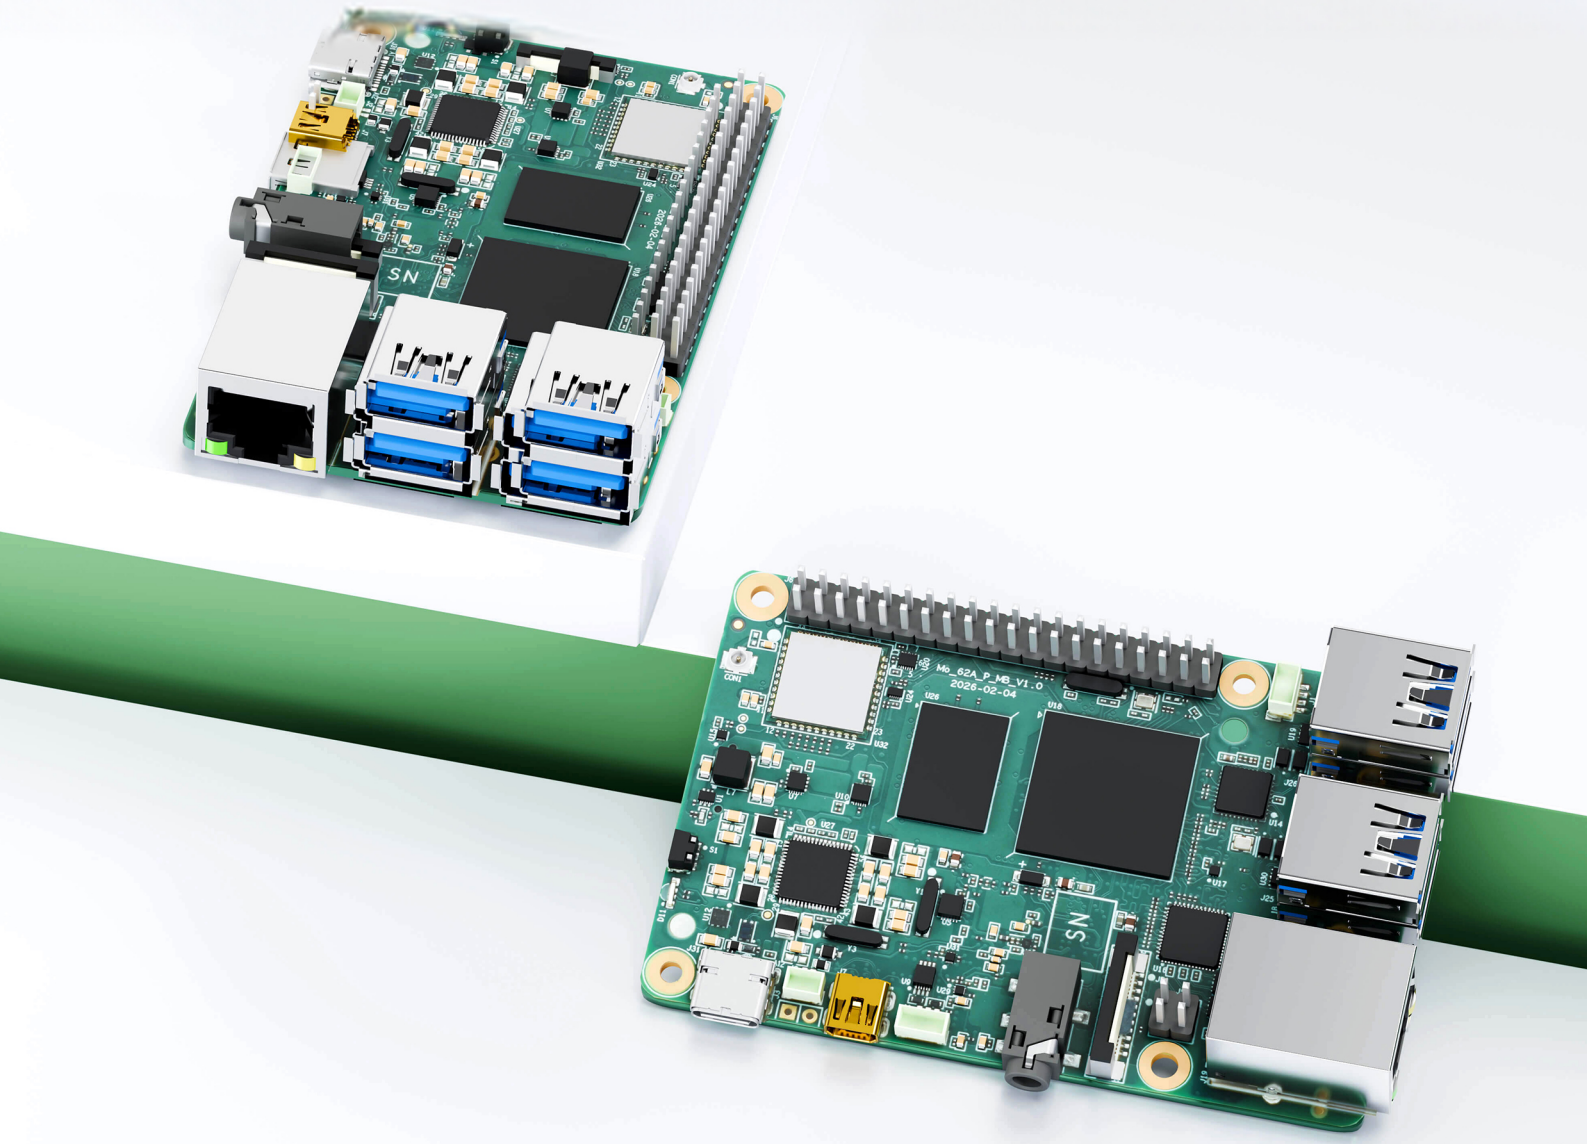

Mo 62A AI 单板计算机

- 开放 SDK
- Linux 发行版
- HAT 扩展接口
- 边缘 AI

1. 产品概述

Mo 62A 是基于 TI AM62A74 SoC 的 2 TOPS 边缘 AI 单板计算机，兼容标准 SBC 外形规格，适用于 AI 视觉及边缘推理终端。

产品特点：


- **AI 加速:** 内置 C7x DSP 与深度学习加速器，2 TOPS 端侧 AI 推理
- **SBC 兼容:** 标准 SBC 外形，兼容 HAT 扩展配件及主流外壳
- **丰富接口:** 千兆以太网、4 × USB 2.0、Micro HDMI、MIPI CSI-2
- **安全稳定:** 安全启动、TrustZone、OP-TEE、硬件加密加速器
- **开源生态:** Debian 13 Linux，开放 SDK，支持 TFLite/ONNX 模型

核心技术指标


技术指标	规格
AI 推理	2 TOPS（C7x DSP + DLA）
操作系统	Debian 13.2（Linux 6.12）
Wi-Fi	Wi-Fi 5（802.11ac），双频 2.4/5 GHz
蓝牙	BLE 4.2
AI 框架	TI TIDL，支持 TFLite / ONNX
摄像头	1 × 4-lane MIPI CSI-2
尺寸	85 × 56 mm
重量	47 g
供电	USB Type-C 5V/5A DC
功耗	25W（MAX）
工作温度	0 ~ 50 ℃

技术指标	规格
内存	LPDDR4 2GB（默认）/ 4GB


2. 产品尺寸

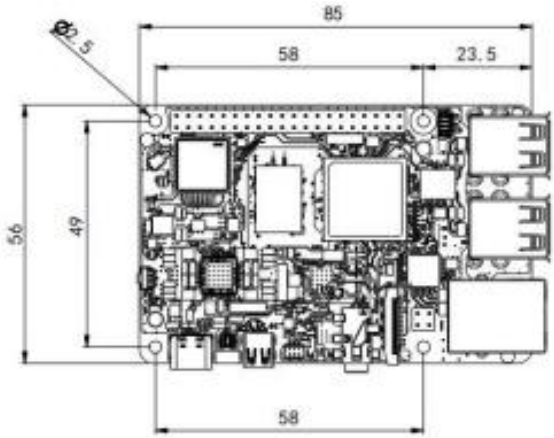

正视图

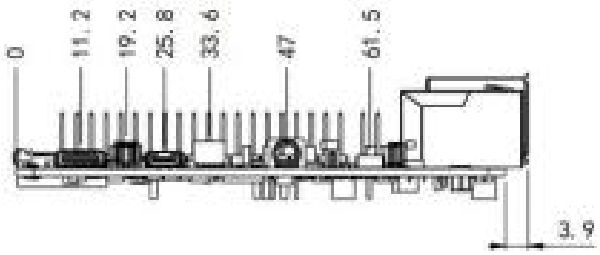

侧视图

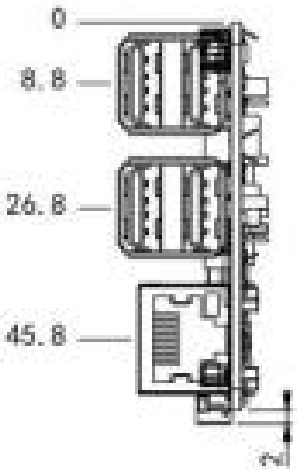

接口图

注意：

1.所有尺寸单位为毫米（mm）。

2.所有尺寸均为近似值，**仅供参考**。

3.图示尺寸**不得用于生产加工**。

4.尺寸需符合零件及制造公差要求。

5.尺寸如有变更，恕不另行通知。

3. 硬件规格

类别/参数	规格
硬件平台	
处理器	TI AM62A74，4 × Cortex-A53 @ 1.4 GHz
AI 加速器	C7x DSP + Deep Learning Accelerator，2 TOPS
ISP / 视觉	On-chip ISP + VPAC（RGB-IR，WDR，LDC）
内存	LPDDR4 2GB（默认）/ 4GB
连接与联网	
以太网	1 × 千兆以太网
USB	4 × USB 2.0 Type-A
显示	1 × Micro HDMI
摄像头	1 × 4-lane MIPI CSI-2
音频	3.5 mm 接口 + PCM（经 40-pin 连接器引出）
40-pin 连接器	GPIO / I^2C / SPI / UART / PCM，HAT-compatible
存储	Micro SD
调试串口	1 × TTL UART
风扇接口	1 × 4-pin 风扇接口
按键	1 × 电源键
LED	PWR，USER
无线	
Wi-Fi	Wi-Fi 5（802.11ac），双频 2.4/5 GHz

类别/参数	规格
蓝牙	BLE 4.2
天线接口	Wi-Fi / BLE：板载扣式天线
安全性	
安全启动	支持（ARM TrustZone + OP-TEE）
电源与功耗	
输入电源	USB Type-C 5V/5A DC
功耗	25W（MAX）
机械特性	
尺寸	85 × 56 mm
重量	47 g
外壳	PCB
散热	主动风扇（可选）
其他	
RTC	支持（带电池备份）
看门狗	硬件看门狗
环境温度	
工作温度	0 ~ 50 ℃
存储温度	-20 ~ 70 ℃

4. 软件规格

类别/参数	规格
操作系统	
系统	Debian 13.2 Trixie
内核	Linux Kernel 6.12
AI 与视觉	
AI 运行时	TI TIDL，supports TFLite / ONNX
视觉 SDK	TI EdgeAI SDK
摄像头框架	V4L2
显示框架	DRM / KMS
网络协议	
IP 应用	TCP/UDP，ICMP，DNS，DHCP
IP 路由	静态路由
安全性	
安全启动	支持
TrustZone	支持
OP-TEE	支持
加密加速器	Hardware AES-256
开发	
语言	Python，C/C++
库	OpenCV，GStreamer，NumPy
包管理器	apt（Debian）
开放 SDK	支持客户自定义系统构建

类别/参数	规格
系统管理	
远程访问	SSH
固件升级	SD 卡烧录
调试	UART 控制台

5. 订购信息

型号规则

型号模板： MO62A-<DRAM>

MO62A：基础型号

<-DRAM>：内存

产品型号

型号	内存
MO62A-2G	2GB
MO62A-4G	4GB

示例
型号：MO62A-2G
配备 2GB 内存的 Mo 62A 主板。

6. 联系我们

- **官网：** 映翰通官网
- **版权声明：** ©映翰通网络 保留所有权利