




Vaade V-01

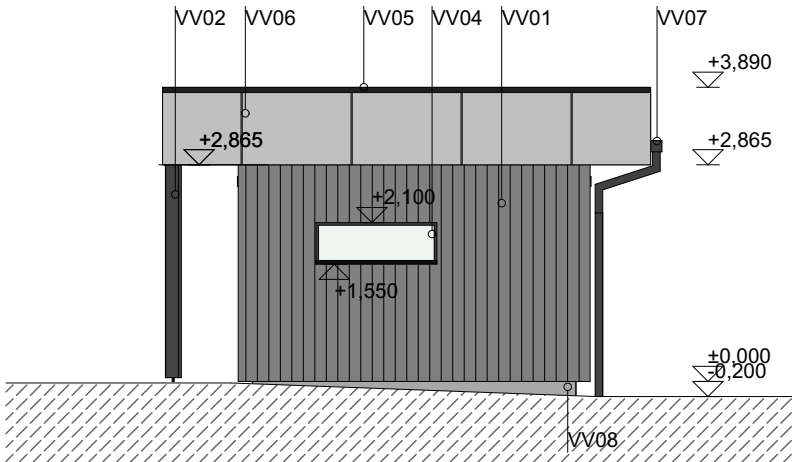


Vaade V-04

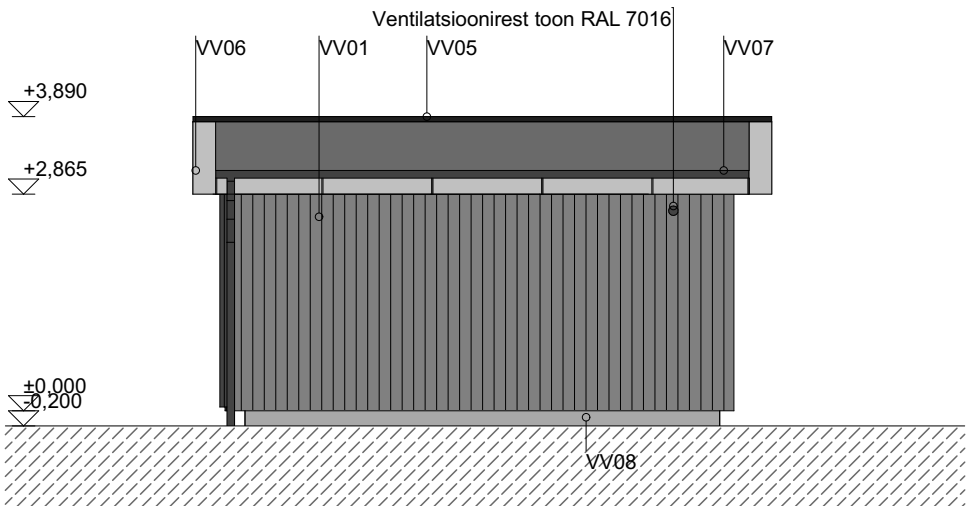

Vaade V-03

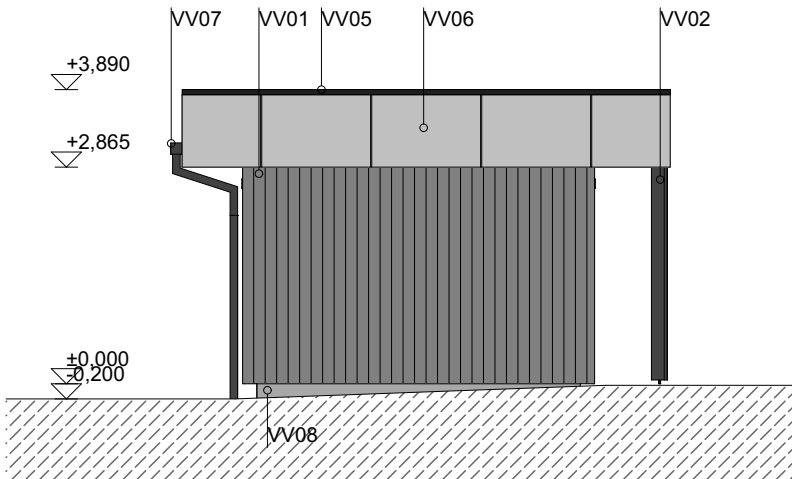

Vaade V-02

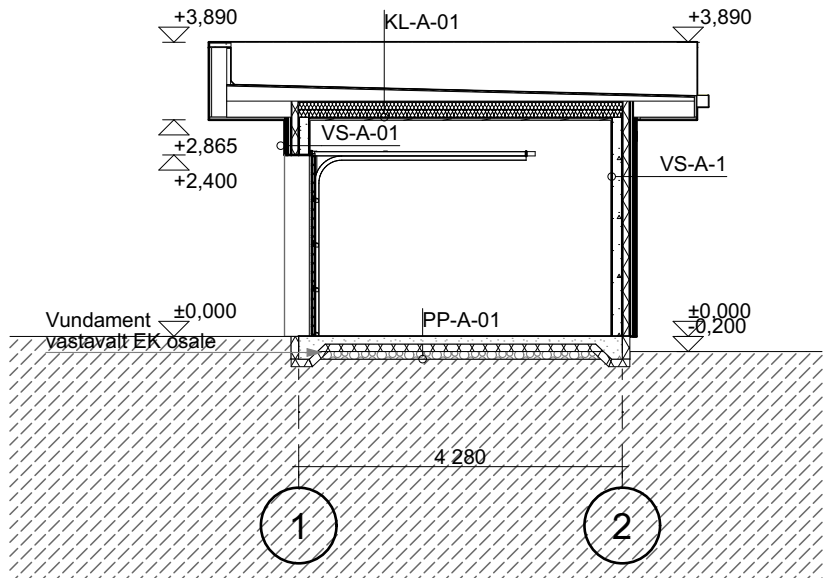

Lõige L-01.2

KONSTRUKTSIOONITÜÜBID:

VS-A-01 Laudisega välissein	
Vertikaalne fassaadilaudis poolpunn 21x210mm	21 mm
Horisontaalne roov, s. 600 mm	22 mm
Vertikaalne roov, s. 600 mm	45 mm
EPS 100	100 mm
Õõnesbetoonplokk vastavalt EK osale, täisbetoneeritud, laduda puhasvuugina	140 mm
Siseviimistlus: värv	

PP-A-01 Põrand pinnasel	
Monoliitne raudbetoonplaat vastavalt EK osale, pealispind katta Neoduriga	100 mm
PE-kile	
EPS 200 soojustusplaadid	100 mm
Killustik	
Olemasolev pinnas	

KL-A-01 Katuslagi	
Katusekate 2xSBS	
Veekindel vineer	20mm
Kaldu lõigatud puitprussid	50-200mm
Tuulekindel villaplaat nt. ISOVER VKL	13mm
Puitsarikad 75x200mm s.600 vahel mineraalvilla plaadid	200mm
Aurutõkkekile (teipida müüritise külge)	
Puitroovid	22mm
Viimistlusplaat	

MÄRKUSED:
01 Tuulekasti alt viimistletud puitlaudisega (laua vahale jätta tuulutuspilud) 21x100mm, seinaga sama viimistlus (termosaar).
02 Sokkile lisada tsingitud metallist närlistevõrk.
03 Räästakasti lisada putukavõrk.

Viimistlusmaterjalid:
VV01 Välissein: Termosaare vertikaalne puitlaudis poolpunn 21x210mm. Enne laudise tellimist lasta teha näidised.
VV02 Postid: Mustaks värvitud hõõvelpuidust postid 70x200mm
VV03 Välisüks: Toon antratsiithall RAL 7016
VV04 Aknad: Puitlumiinium aknad toon antratsiithall RAL 7016
VV05 Plekkdetailid: kuumtsingitud värvkattega plekk, toon antratsiithall RAL 7016
VV06 Fassaadiplaat: Dekton Grafite plaat. Kinnitus: liimimise teel
VV07 Sadeveesüsteem: Toon antratsiithall RAL 7016
VV08 Sokkel: Dekton Grafite plaat. Kinnitus: liimimise teel

 Grosberg Consulting OU Reg.nr. 14803725 Osa lse 7-2, Järveküla, Rae vald	Töönr TRN	Tähis AR-6.-01	Kuupäev 05.02.2025	Stadium Eskiis	Mõõtkava M1:100
	Tellijä Eraisik			Joonise nimetus Abihoone vaated ja lõige	
	Arhitekt Kaspar Stroom			Tornimäe abihoone Kääriku küla, Otepää vald	